
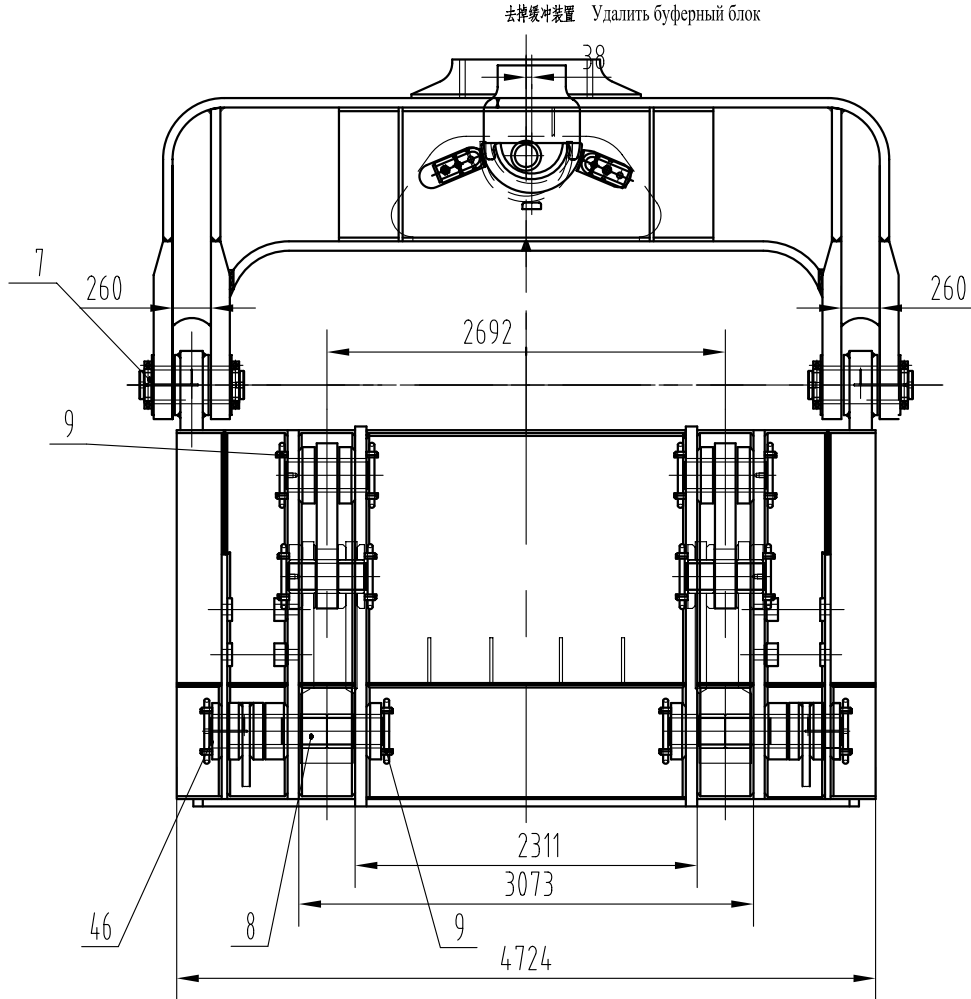


HS0010'8E81X

标记	处数	文件号	签字	日期

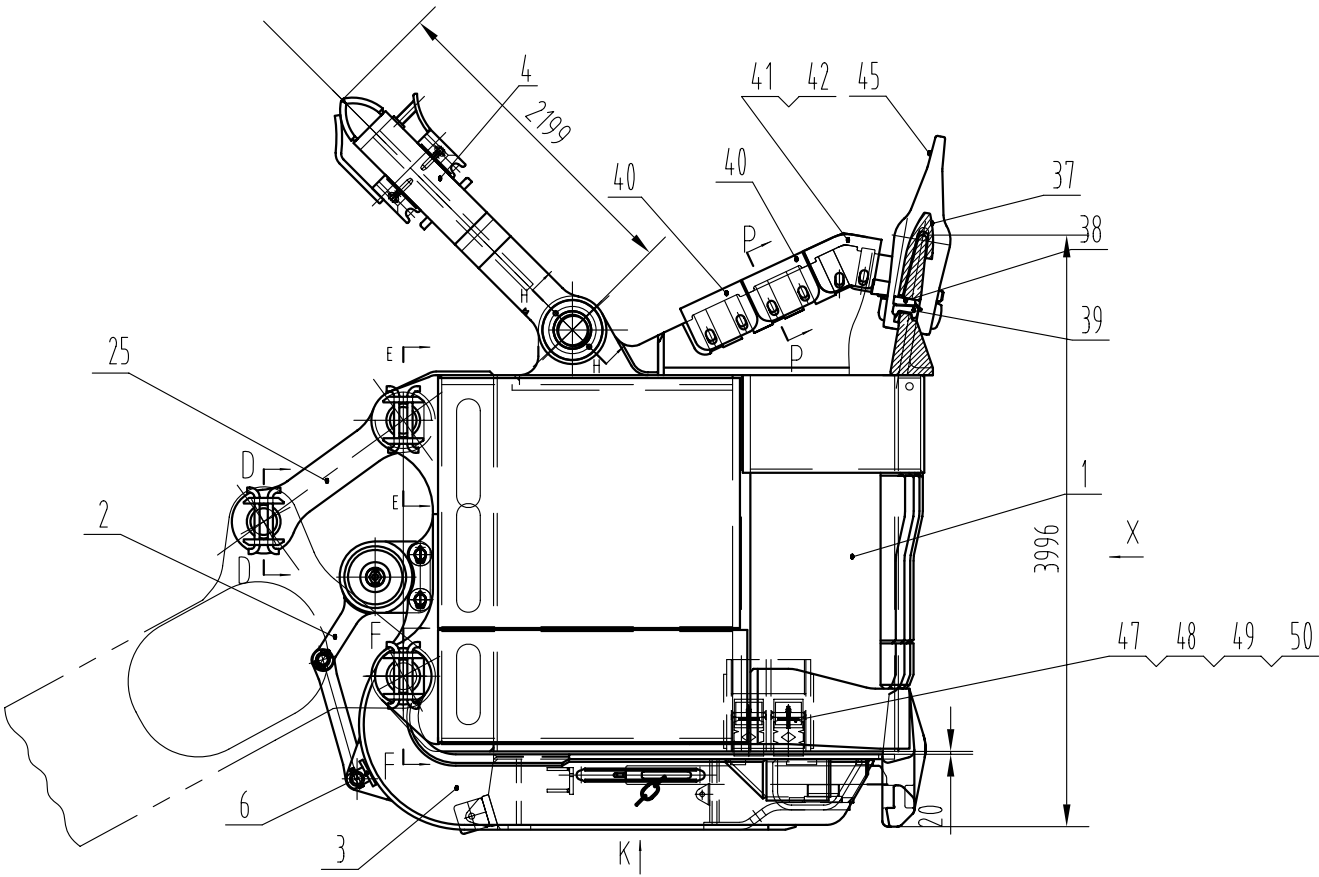


技术要求

- 所有护套、斗齿的安装严格按照ESCO技术要求执行，保证相应的粘合间隙和接触面积要求。
- 提梁处的偏心套按H-H剖面45°位置进行安装。
- 焊接按照相关工艺进行预热，焊后焊缝打磨光滑。
- 序32安装后两端打弯。

Технические требования

- Монтаж всех защитных чехлов, коронок ковша строго выполняется по техническим требованиям ESCO, чтобы обеспечить соответствующие требования интервала вязки и площади прилегания.
- Эксцентриковая втулка на месте дужки монтируется по местоположению 45° сечения Н-Н.
- Для сварки подогревать согласно соответствующей технологии, после сварки шлифовать сварные швы.
- Порядок 32, после монтажа гнуть две стороны.

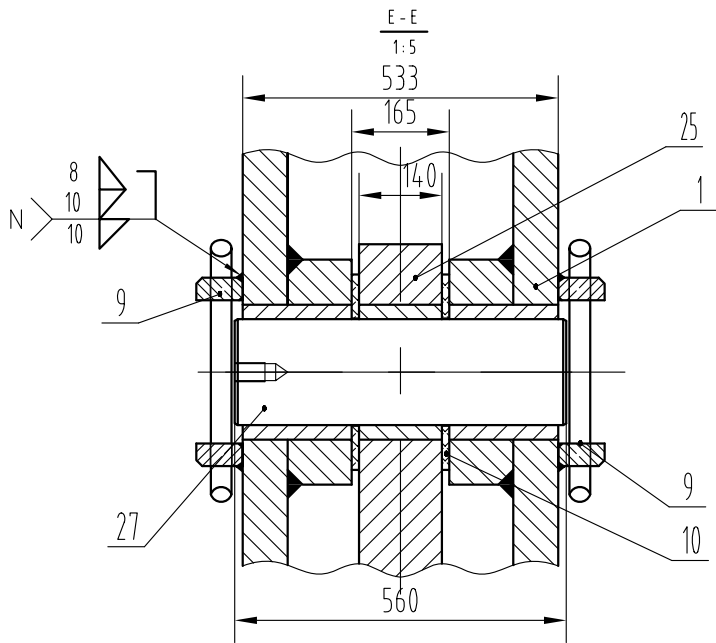

Отметка	Кол-во	Номер документа	Подпись	Дата	35m 铲斗 Экскаватор 35 м3		K1838.01.00SH		
Прокетировщик		Технологическая проверка					重量 Вес	60220.13	比例 Масштаб
Контроль					通用技术条件 ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ JB/T 5000		共4张	Всего 4 листа	第1张 Лист1
Главный проектировщик							 太重技术中心 Технический центр тяжелой техники, Тайюань		
Проверил		Проверка стандартов							
Директор института		Дата							