
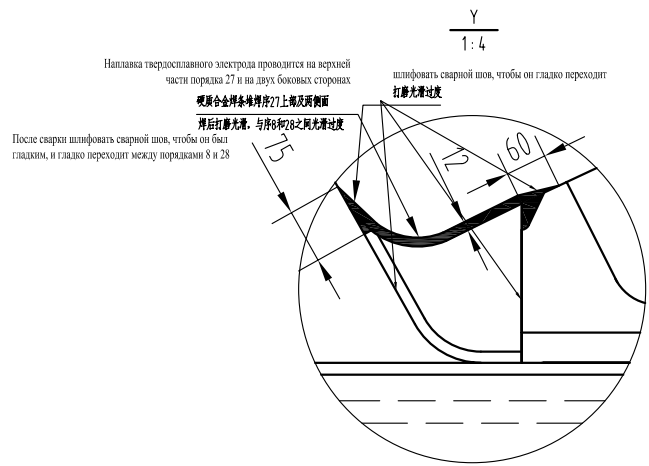
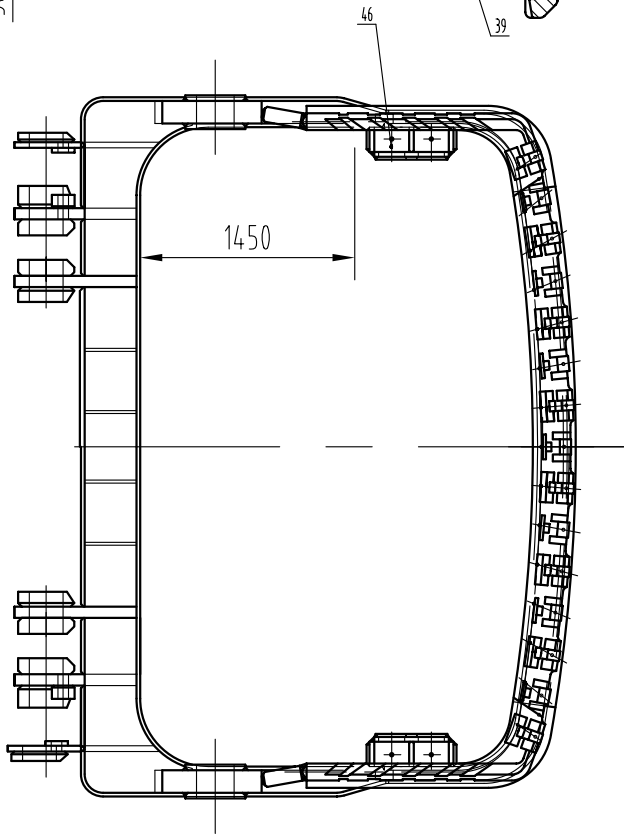
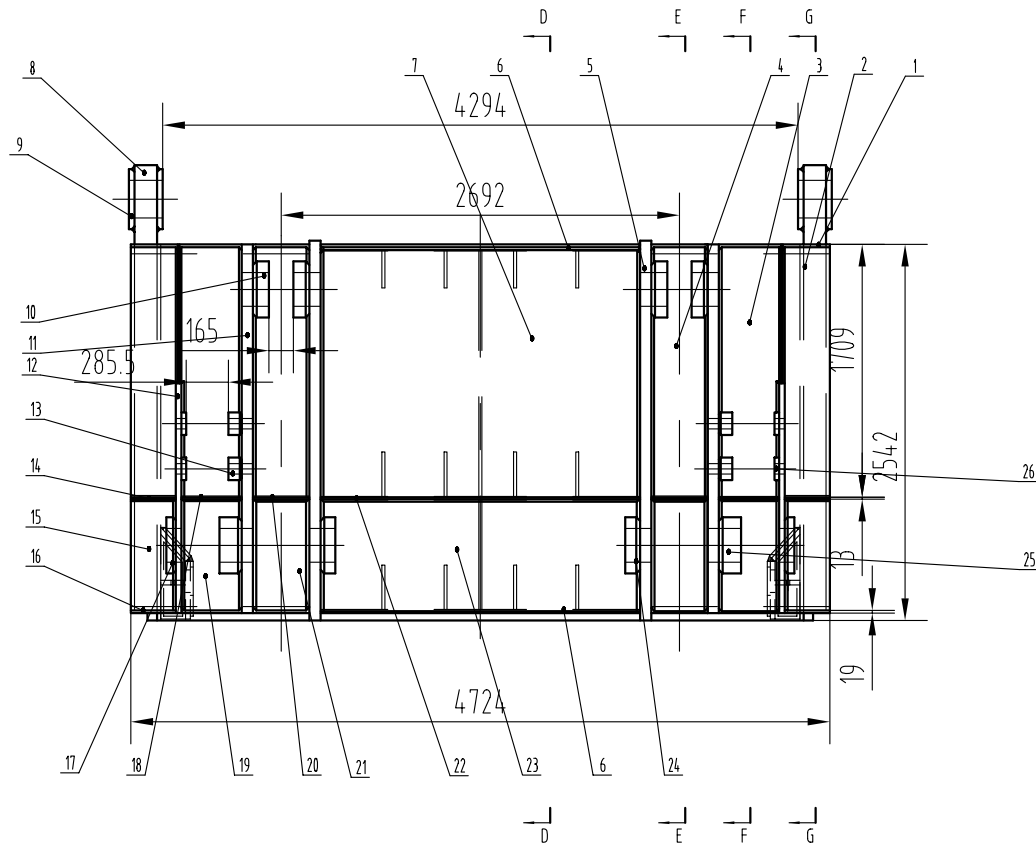


K1838.01.01.01.00SH

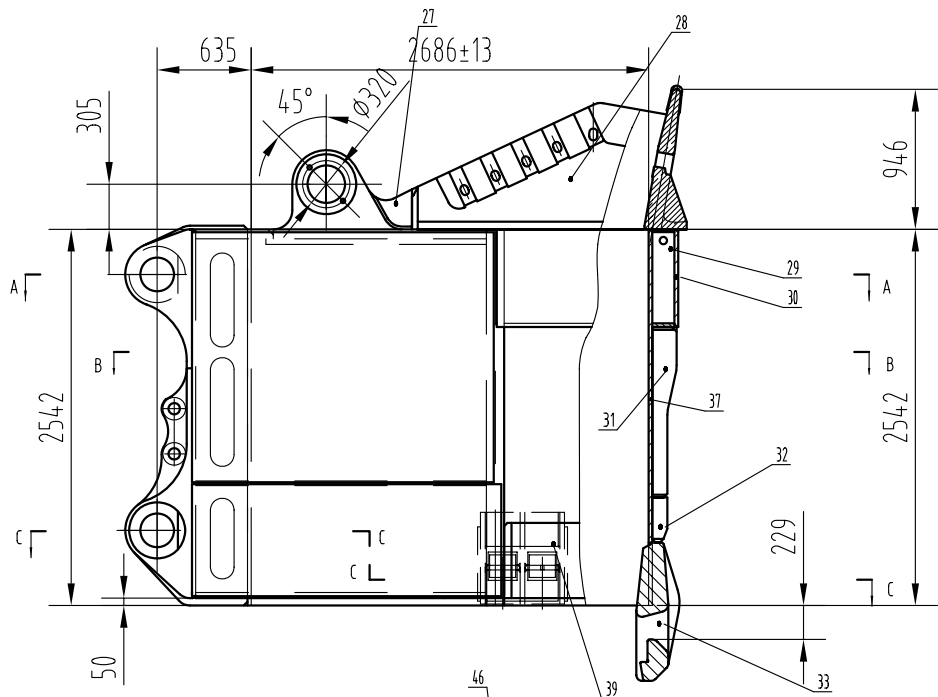

Наплавка твердосплавного электрода проводится на верхней части портика 27 и на двух боковых сторонах
硬合金焊条堆焊在27上侧及两侧面
焊后打磨光滑, 与序号28之间光滑过渡
шlifовать сварной шов, чтобы он гладко переходит
打磨光滑过渡
После сварки шlifовать сварной шов, чтобы он был гладким, и гладко переходит между порядками 8 и 28

Отметка	Кол-во	Номер документа	Подпись	Дата
Проектировщик		Технологическая проверка		
Контроль				
Главный проектировщик				
Проверил		Проверка стандартов		
Директор института		Дата		

斗体
КОРПУС КОВША
通用技术条件
ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
JB/T 5000

K1838.01.01.01.00SH			
重量 Вес	33179	比例 Масштаб	1:50
共4张	Всего 4 листа	第1张	Лист 1
太重技术中心 Технический центр тяжелой техники, Тайюань			