


HS00'70'10'0Z81Y

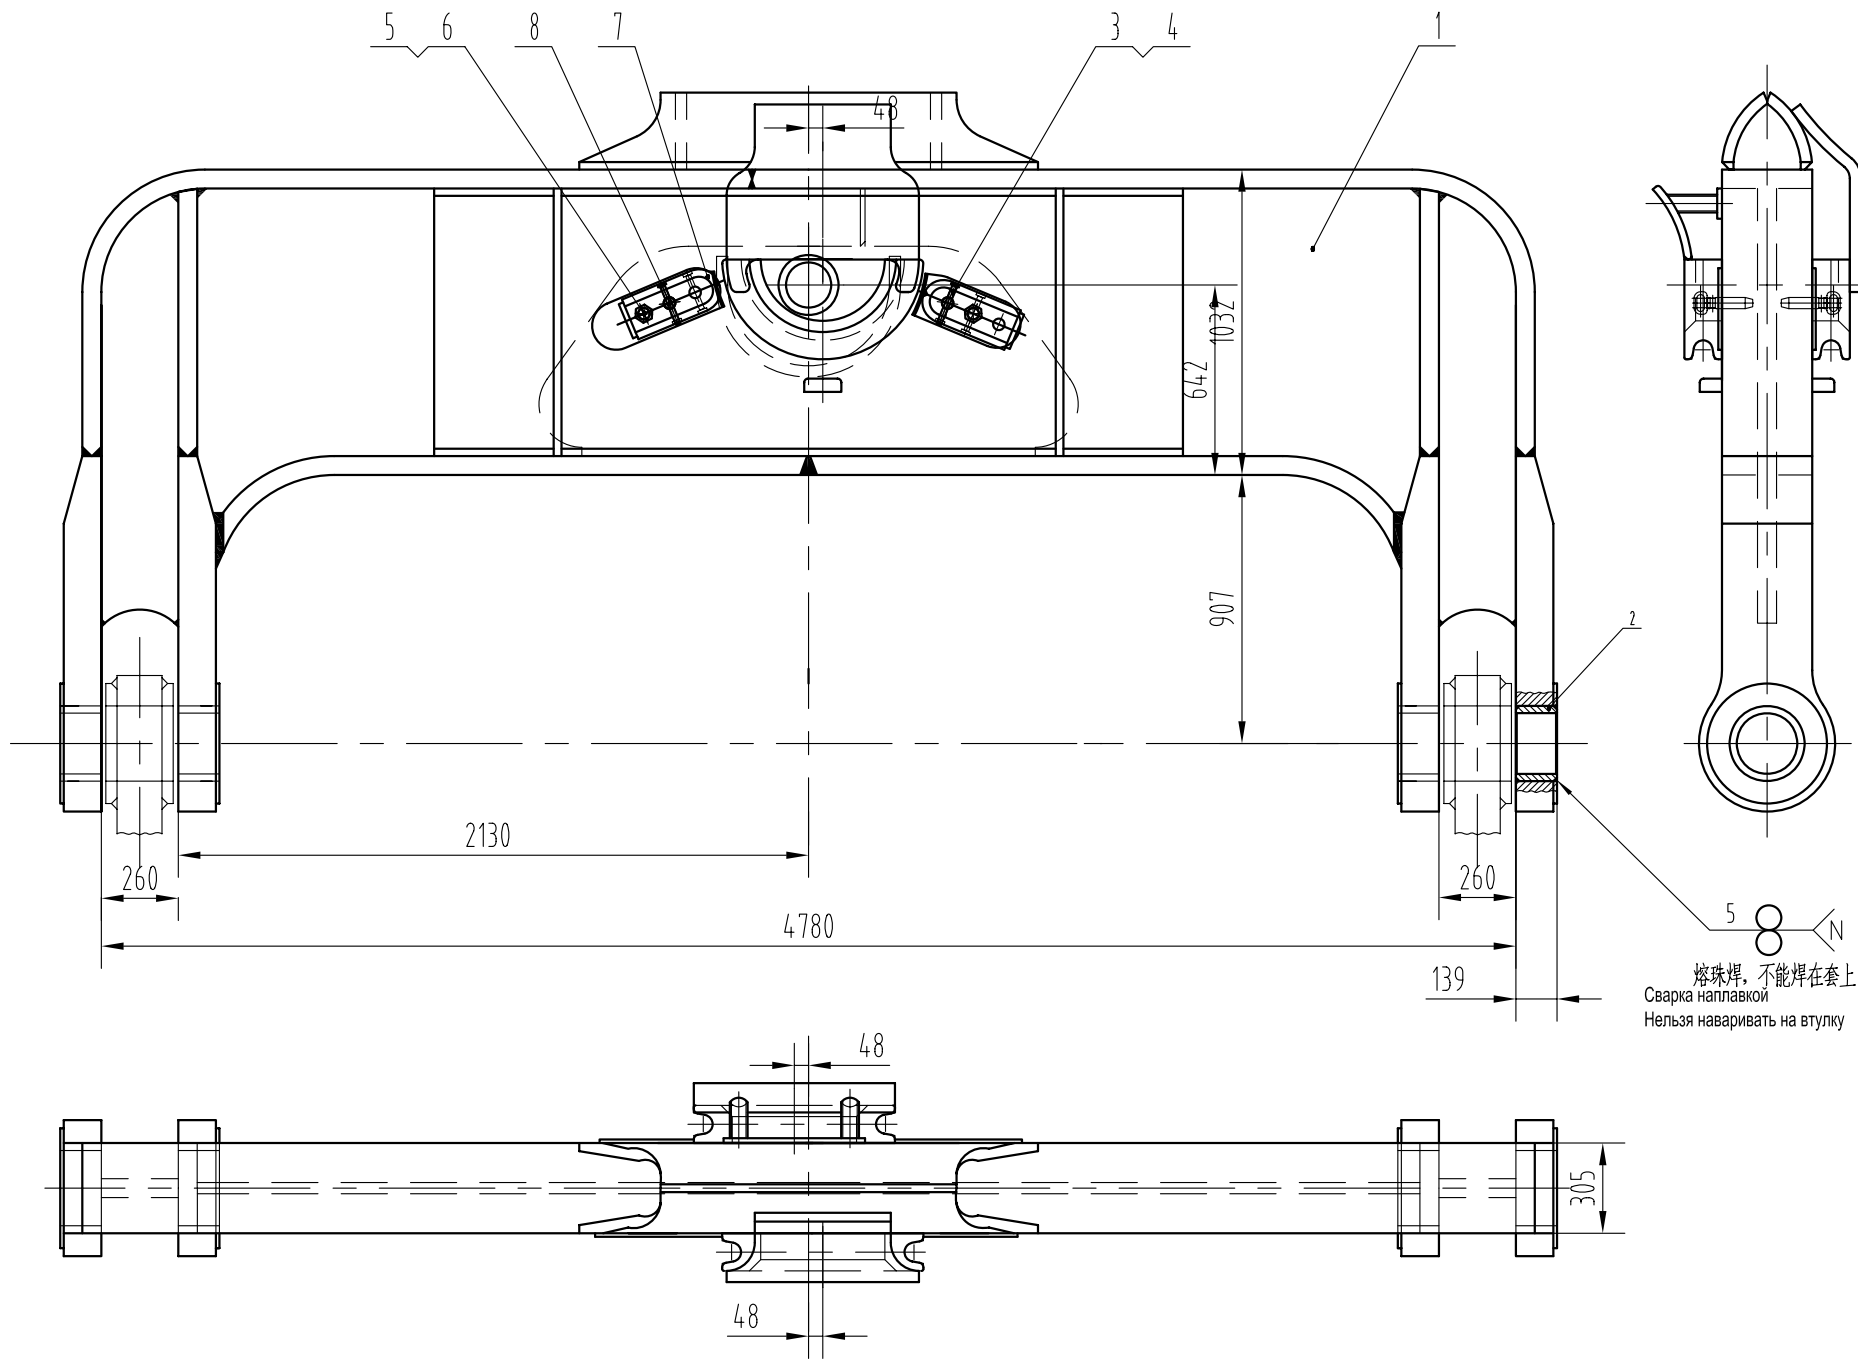

技术要求

拧紧螺母直到露出螺栓头，然后松开，直到序号7能自由旋转，锁紧螺母在提梁的同一侧。

Технические требования

Взвинтить гайку до того, как выявить головки болта, потом распустить,
до того, как номер 7 может свободно вращаться, взвинтить гайку на одинаковой стороне дужки.

8	K1601.30.04.03.00	Штифт	4	
7	K1820.01.04.02.00	Неподвижная рама для каната	4	
6	GB/T6170	Гайка М36	2	
5	K1820.01.04.03	Болт М36х445	2	
4	K1820.01.04.02	Штифт	4	
3	GB/T91	Штифт 4Х20	4	
2	K1802.01.04.02	Втулка	4	
1	K1820.01.04.01.00	Подъемная балка	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

8	K1601.30.04.03.00	销	4	
7	K1820.01.04.02.00	固定绳架	4	
6	GB/T6170	螺母M36	2	
5	K1820.01.04.03	螺栓M36×445	2	
4	K1820.01.04.02	销	4	
3	GB/T91	销4×20	4	
2	K1802.01.04.02	套	4	
1	K1820.01.04.01.00	提梁	1	
序号	代 号	名 称	数量	备 注

					提梁 ПОДЪЕМНАЯ БАЛКА 通用技术条件 ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ JB/T 5000	K1820.01.04.00SH				
Отметка	Кол-во	Номер документа		Подпись		Дата				
Прокетировщик		Технологическая проверка					重量 Вес	6820.25	比例 Масштаб	1:25
Контроль							共1张	Всего 1 листа	第1张	Лист1
Главный проектировщик							 太重技术中心 Технический центр тяжелой техники, Тайюань			
Проверил		Проверка стандартов								
Директор института		Дата								



太重技术中心
Технический центр тяжелой
техники, Тайюань