

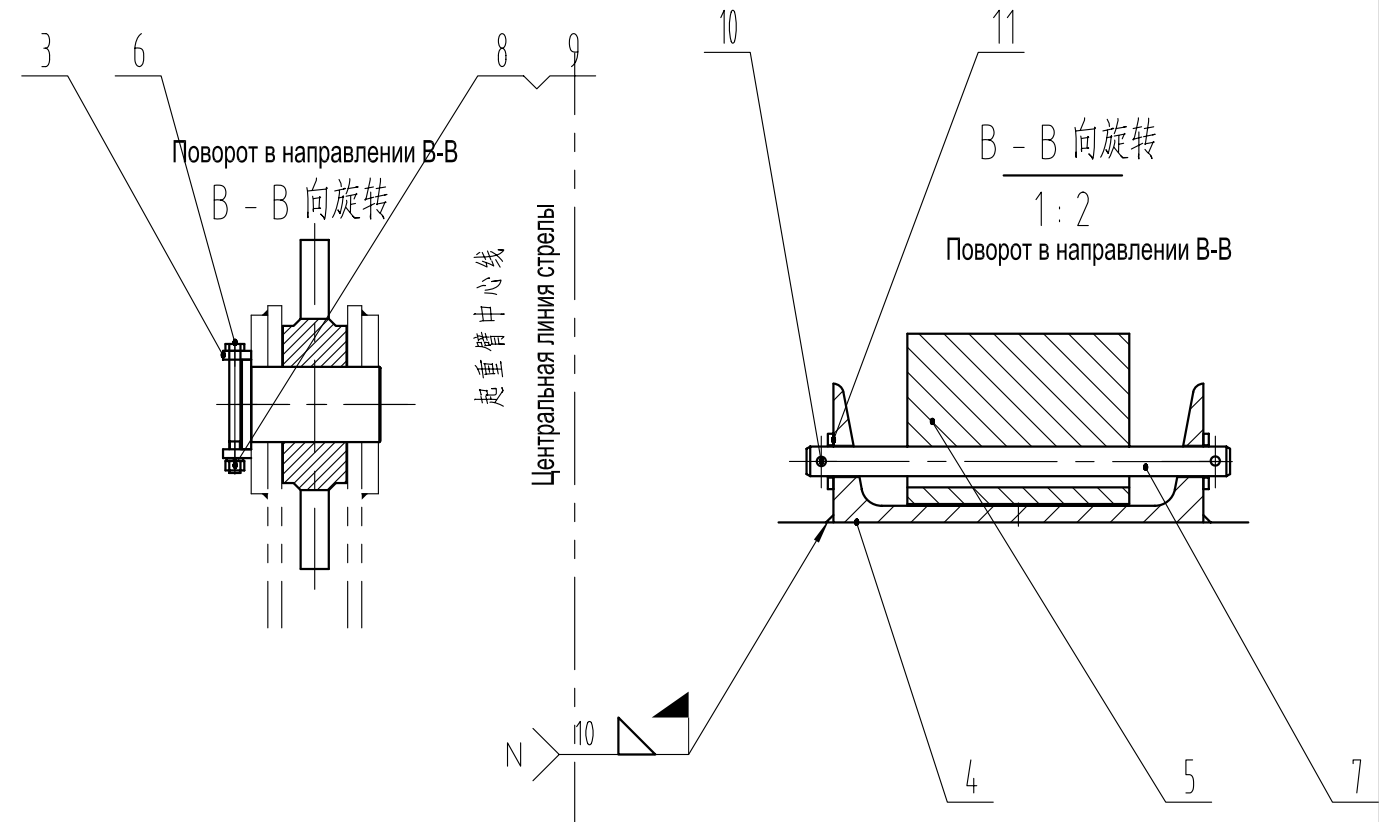


HS00'70'E0'1081X

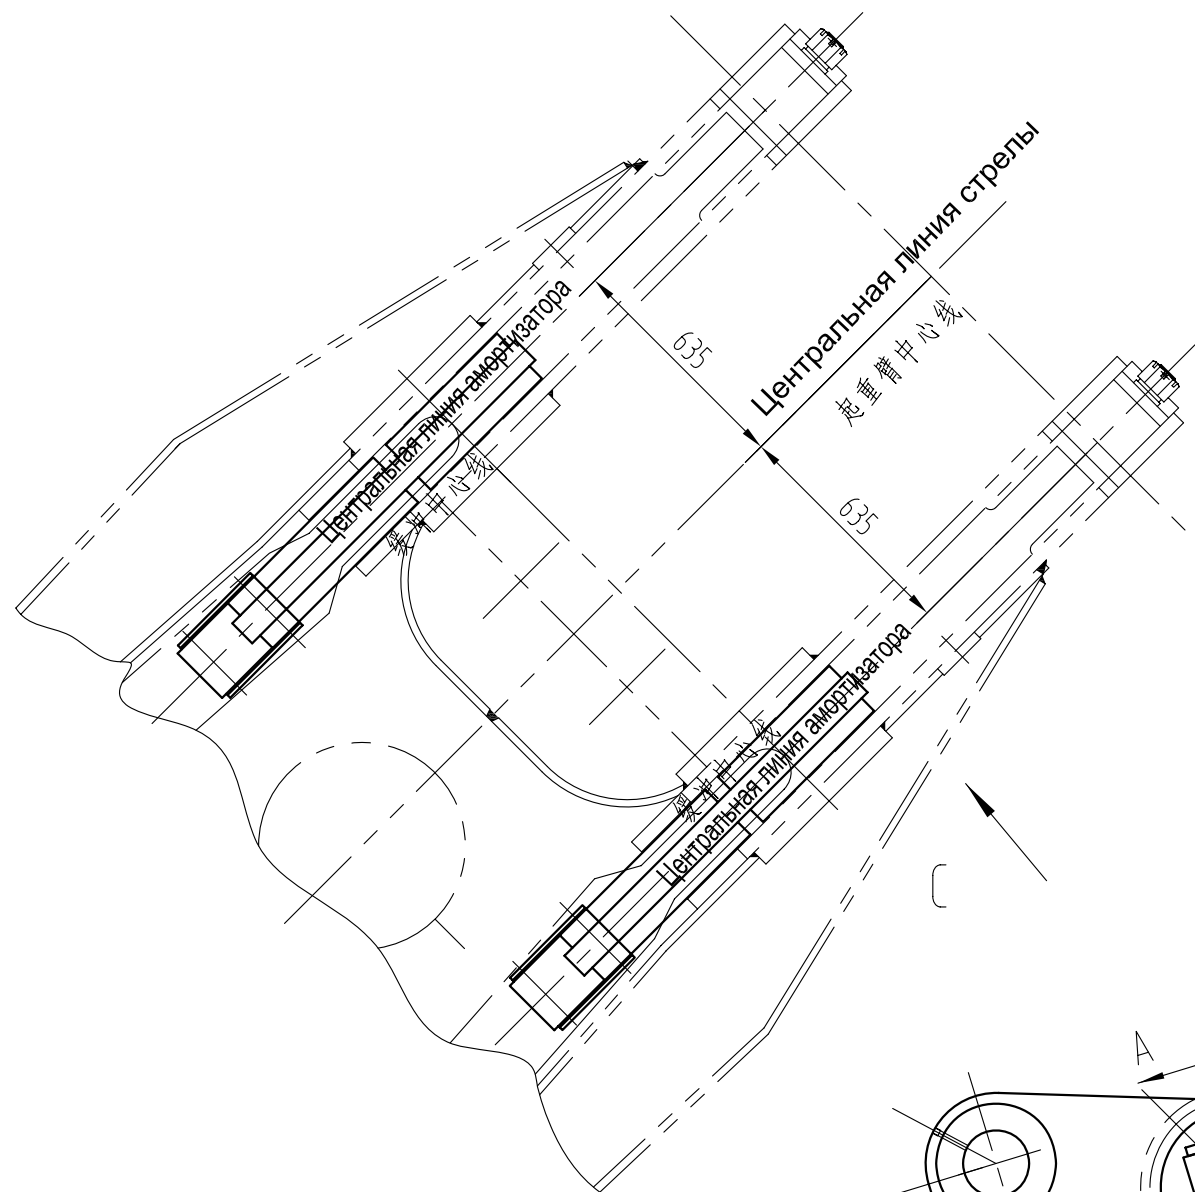

Направление С

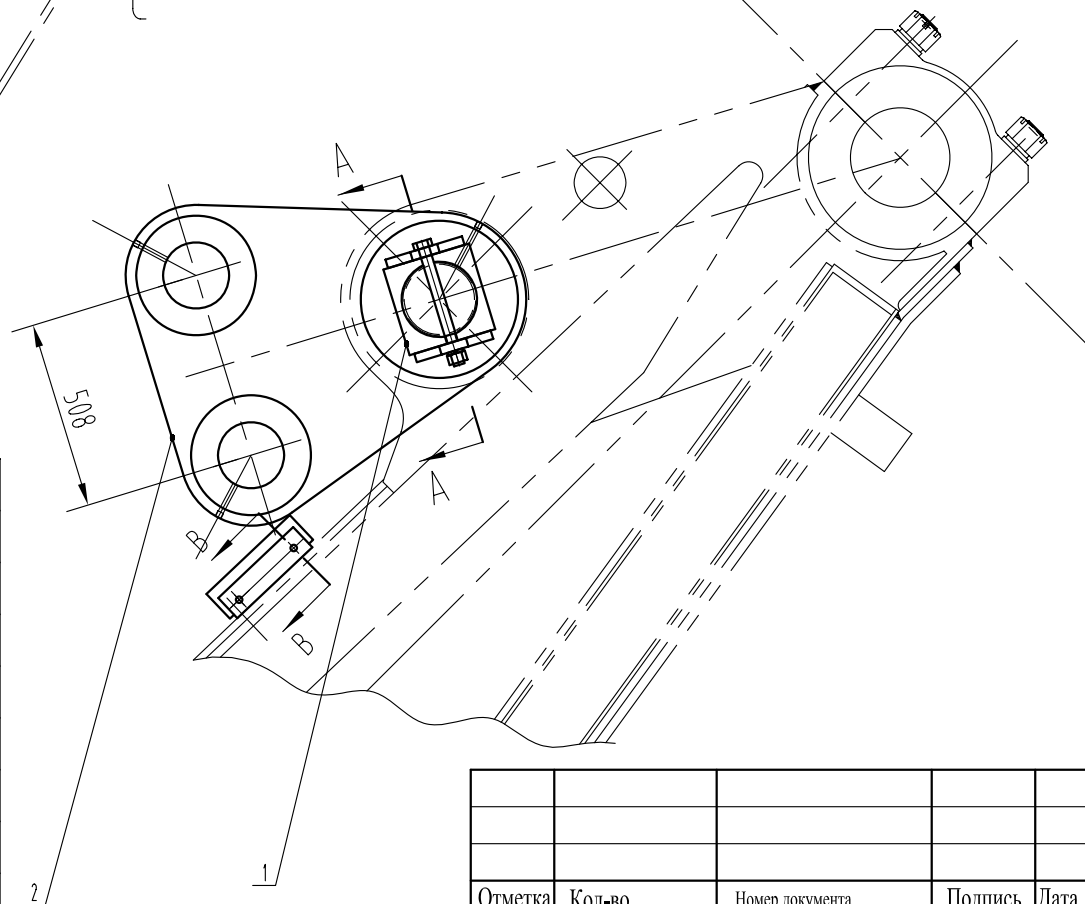

11	GB95	Прокладочное кольцо 16	4	
10	GB/T 91	Штифт 5x26	4	
9	GB/T 6170	Гайка М30	1	
8	GB/T 93	Прокладочное кольцо 30	1	
7	K1801.03.04.05	Штифт 16x229	2	
6	K1801.03.04.04	Болт	1	
5	K1801.03.04.03	Буферный блок	1	
4	K1801.03.04.02	Швеллерная сталь	1	
3	K1801.03.04.01	-24x76-216	2	
2	K1801.03.04.02.00	Опорные козлы	1	
1	K1801.03.04.01.00	Балансировочный штифт	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

11	GB95	垫圈 16	4	
10	GB/T 91	销 5x26	4	
9	GB/T 6170	螺母 M30	1	
8	GB/T 93	垫圈 30	1	
7	K1801.03.04.05	销 16x229	2	
6	K1801.03.04.04	螺栓	1	
5	K1801.03.04.03	缓冲块	1	
4	K1801.03.04.02	槽钢	1	
3	K1801.03.04.01	-24x76-216	2	
2	K1801.03.04.02.00	托架	1	
1	K1801.03.04.01.00	平衡销	1	
序号	代号	名称	数量	备注

Отметка	Кол-во	Номер документа	Подпись	Дата
Проектировщик		Технологическая проверка		
Контроль				
Главный проектировщик				
Проверил		Проверка стандартов		
Директор института		Дата		

起重臂顶部平衡架
Верхняя балансирующая
опора стрелы
通用技术条件
ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
JB/T 5000

K1801.03.04.00SH			
重量 Вес	644.25	比例 Масштаб	1:20
共张	第张		
太重技术中心 Технический центр тяжелой техники, Тайюань			