
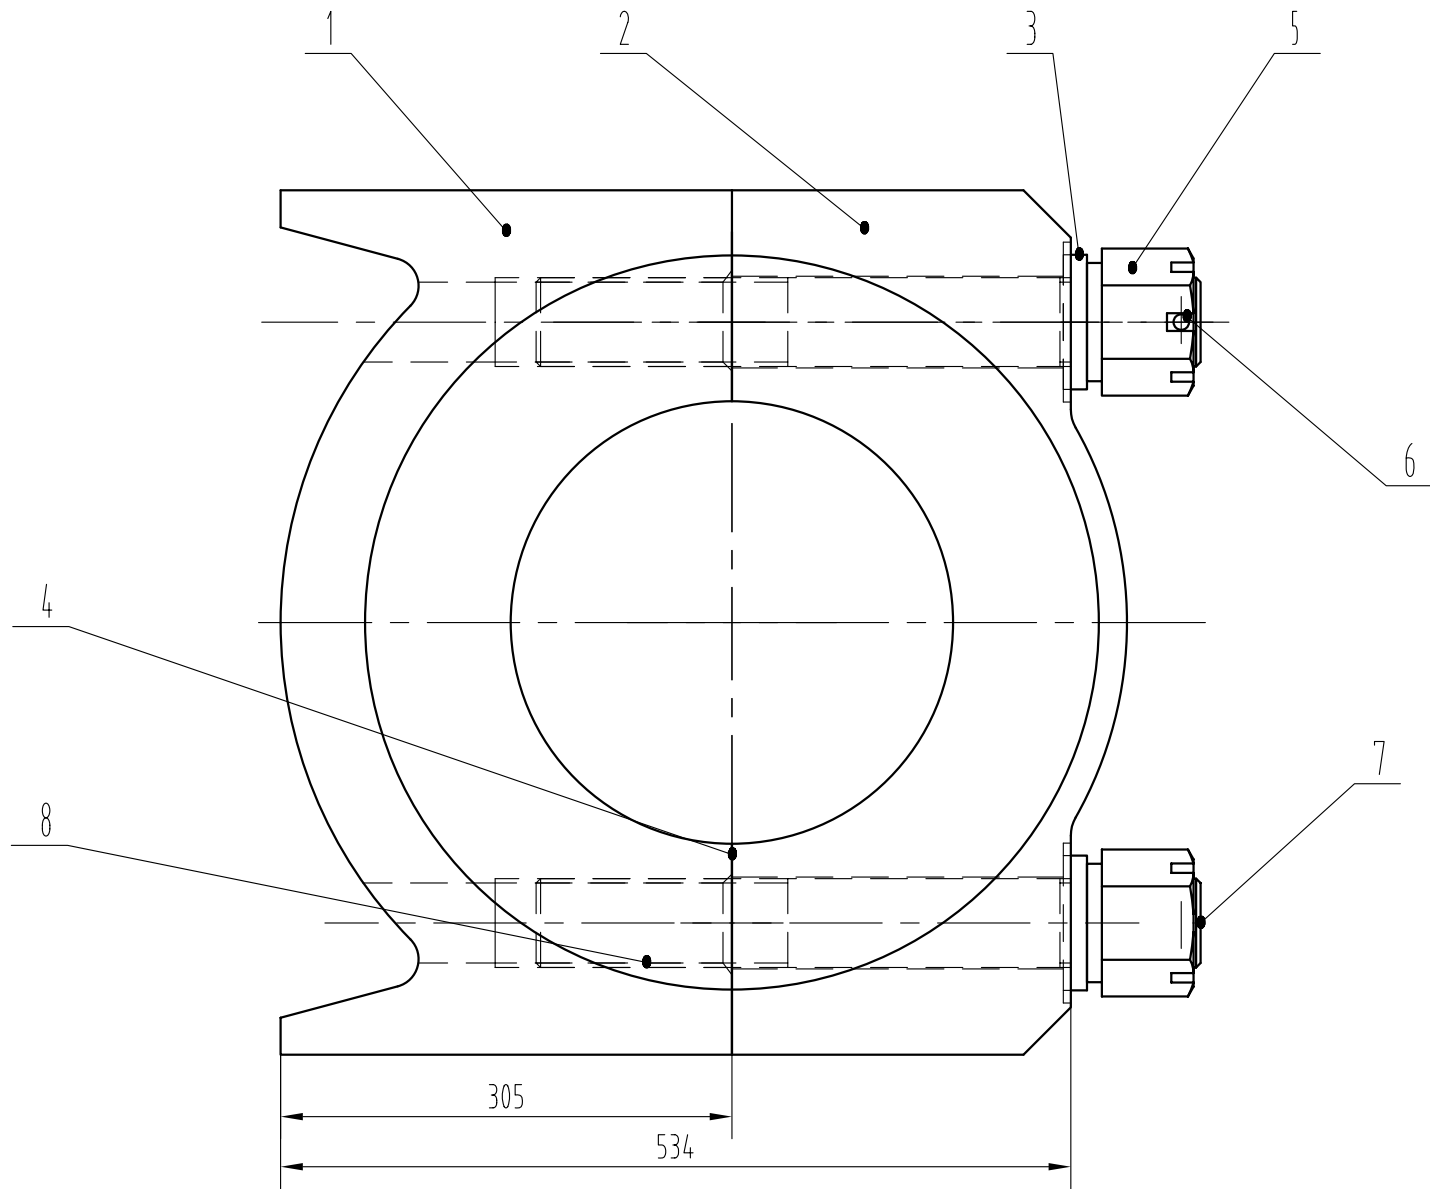


K1801.03.15.01.300SH

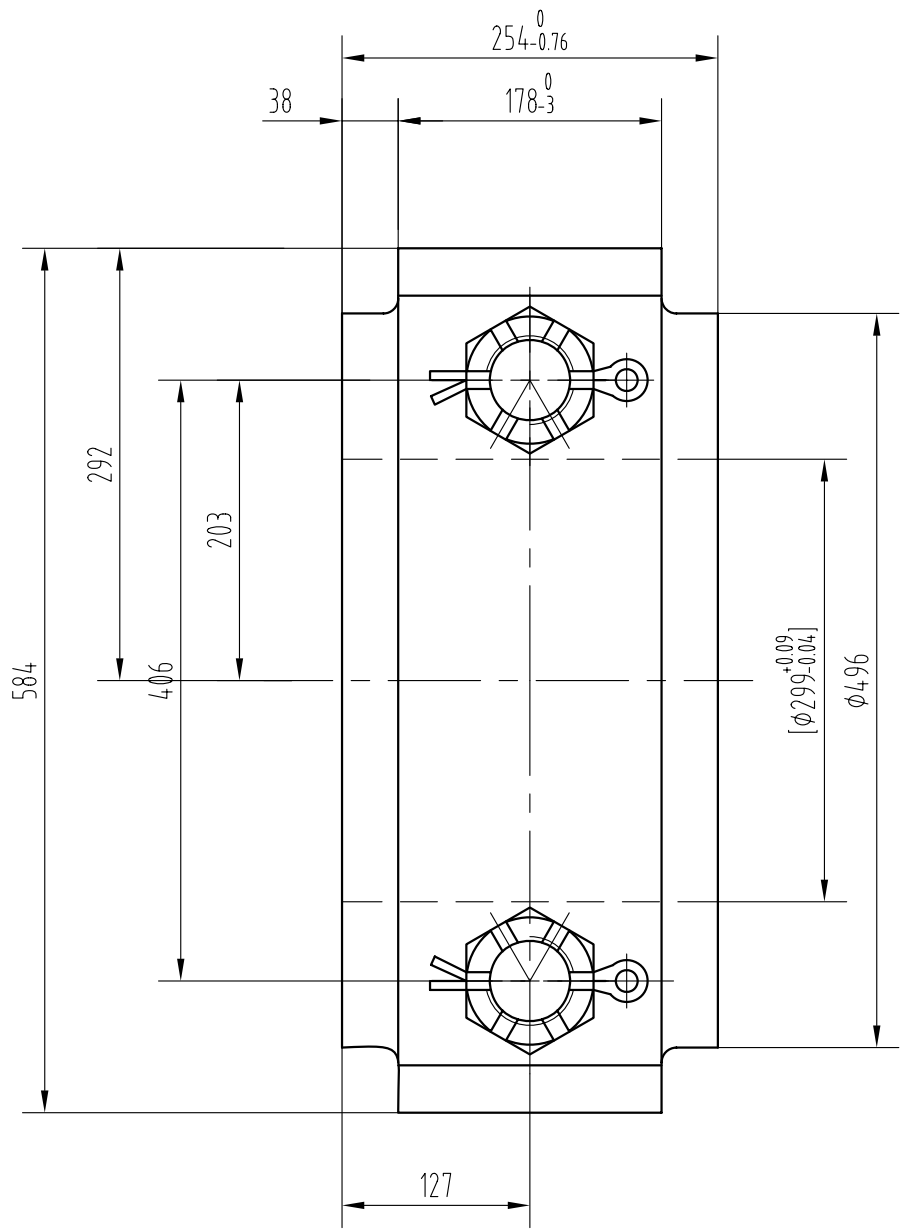

技术要求

装配时螺柱拧入下轴承座处加乐泰胶锁固。

Технические требования: при сборке
ввинчивать шпильку в нижнее гнездо
подшипника и скреплять клеем Loctite.

№

клей Loctite 22648
двухзаходная шпилька M60X2
штифт 10X120
гайка с пазами M60X2
прокладка
шайба 60
нижнее гнездо подшипника
верхнее гнездо подшипника

8		乐泰胶22648	1	
7	K1801.03.15.01.305	双头螺柱 M60×2	2	
6	GB/T91	销10×120	2	
5	K1801.03.15.01.304	开槽螺母 M60×2	2	
4	K1801.03.15.01.303	垫片	2	
3	JB/ZQ4339	垫圈60	2	
2	K1801.03.15.01.302	上轴承座	1	
1	K1801.03.15.01.301	下轴承座	1	
序号	代 号	名 称	数量	备 注

Кол-во	Обозначение	Подпись	Датирование
Отметка	Кол-во	Номер документа	Подпись Дата
Проектировщик		Технологическая проверка	
Контроль			
Главный проектировщик			
Проверил		Проверка стандартов	
Директор института		Дата	

头部轴承座		K1801.03.15.01.300SH	
Гнездо подшипника головки			
重量 Вес	363.35	比例 Масштаб	1:5
共1张	Всего1 листа	第1张	Лист1
通用技术条件 ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ JB/T 5000		太重技术中心 Технический центр тяжелой техники, Тайюань	