


K1612.07.01.00SH

Внимание: необходимо убедиться, что фиксирующая плита закреплена на защитном кожухе, как показано на схеме

注：如图所示，使固定板确定固定在保护罩上

注：如图所示，使固定板
确定固定在保护罩上

А向
Направление А

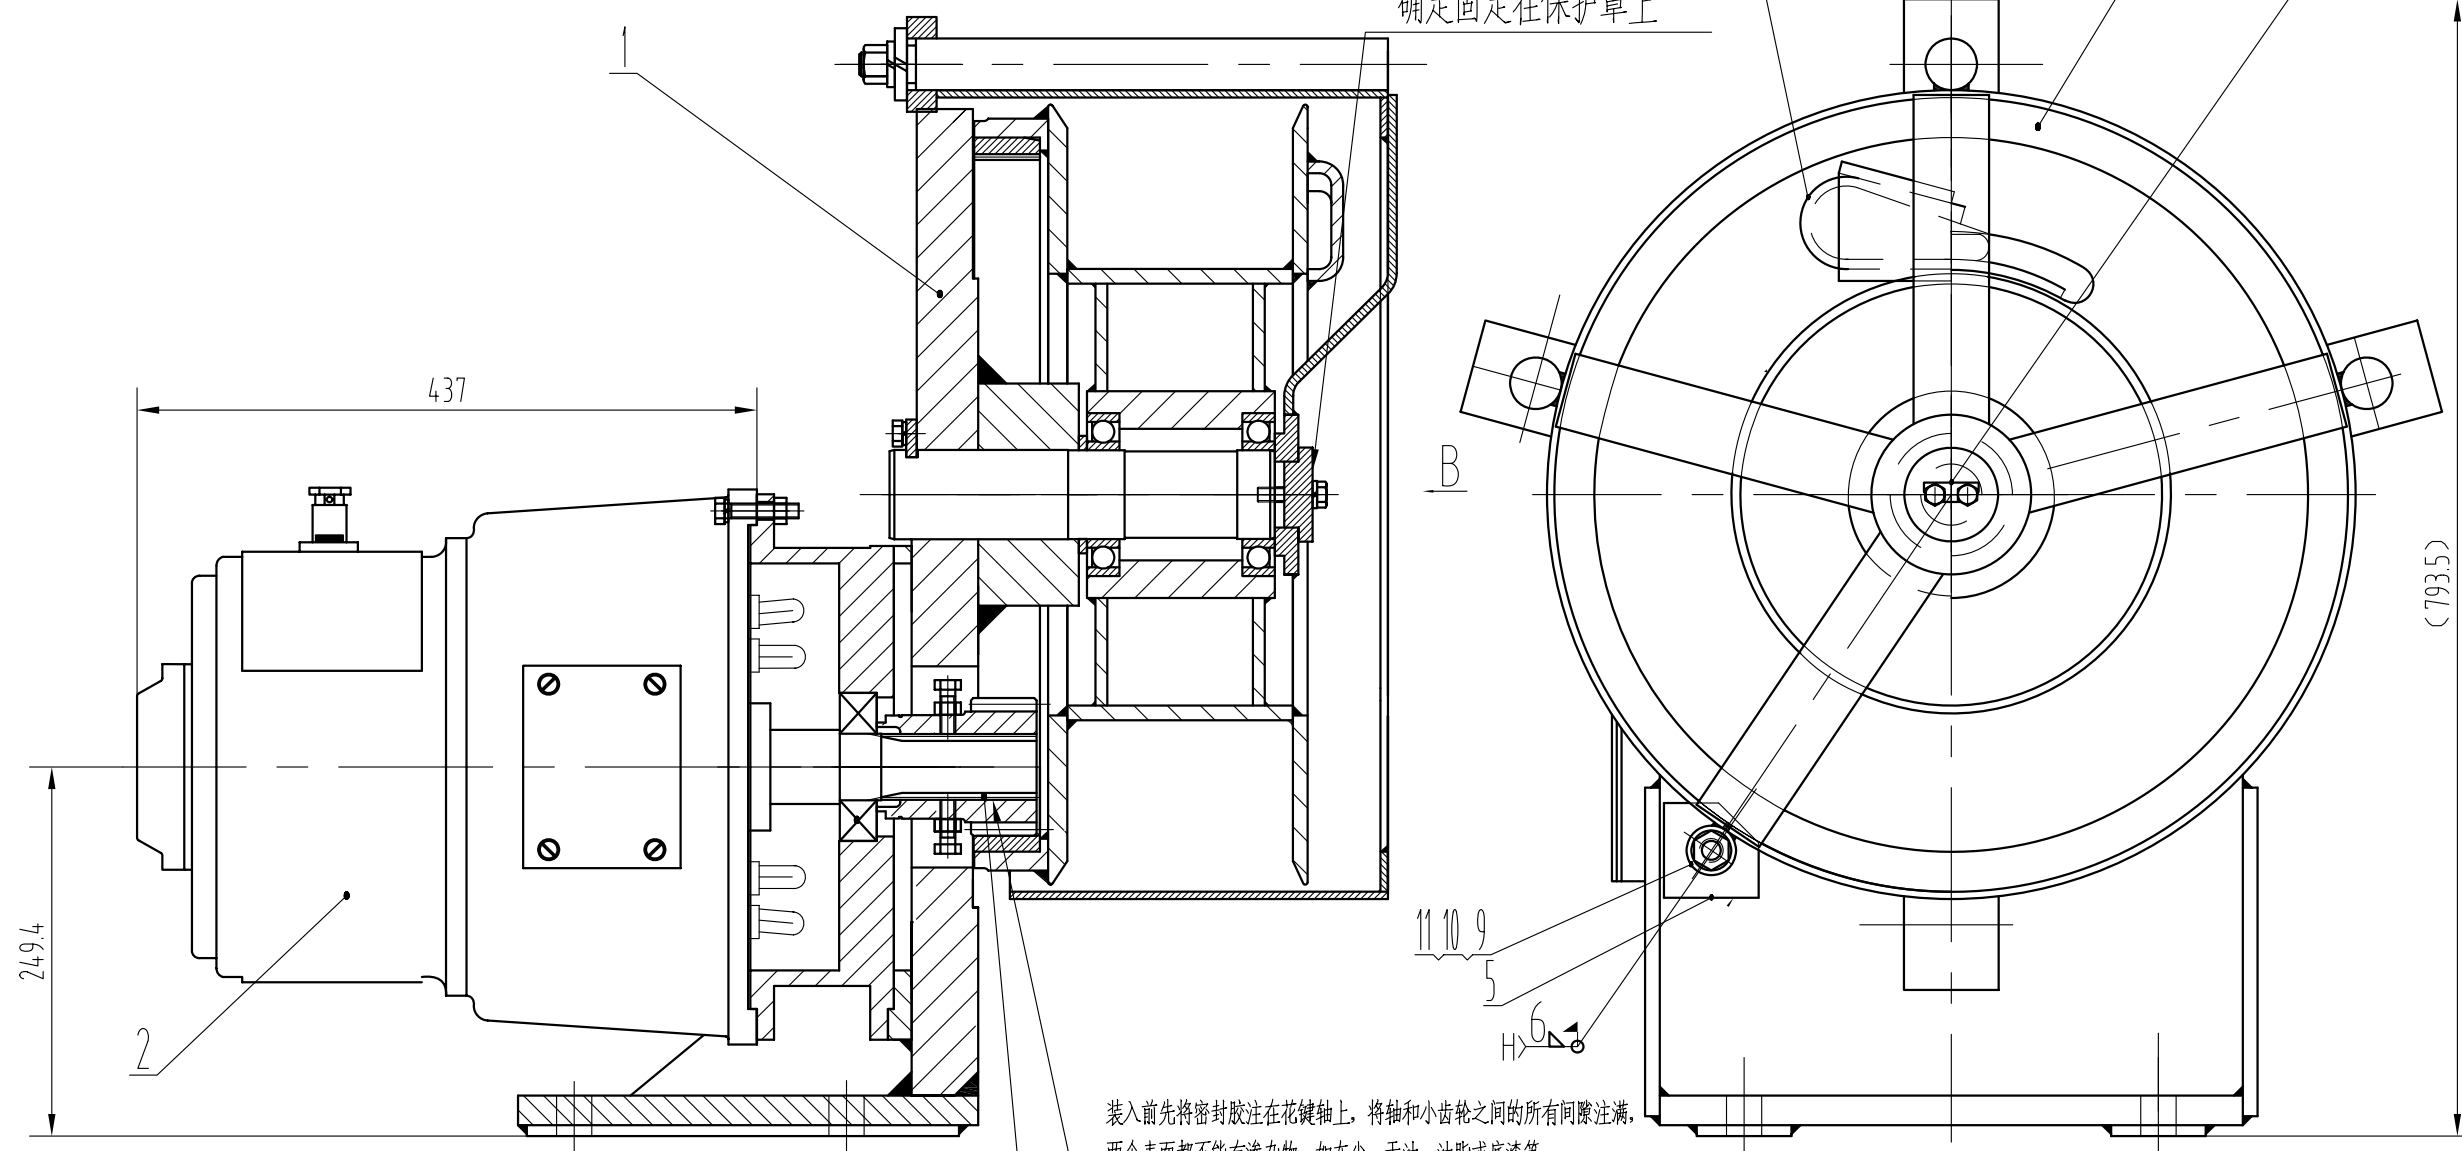

装入前先将密封胶注在花键轴上。将轴和小齿轮之间的所有间隙注满,两个表面都不能有渗杂物,如灰尘、干油、油脂或底漆等。

建议用有溶解能力的清洁剂清洗,这些零件在涂上密封胶后尽快地装上,因为密封胶在使用后20分钟内就会开始硬化。

Перед монтажом нужно сначала залить уплотняющий клей на шлицевой вал, зазор между валом и малой шестерней должен быть заполнен, не допустимо попадание загрязнений между двумя поверхностями таких, как пыль, густое масло, жир, грунтовый лак. Лучше очистить поверхность с помощью чистящего вещества с растворяющей способностью. После нанесения уплотняющего клея эти детали нужно как можно скорее соединить, так как в течение 20 минут после нанесения клея он начинает затвердевать.

					卷筒和马达装置 Барабан и моторная установка	K1612.04.01.00SH			
Отметка	Кол-во	Номер документа	Подпись	Дата		重量 Вес	451.426	比例 Масштаб	1:5
Проектировщик		Технологическая проверка			通用技术条件 ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ JB/T 5000	共2张	Всего 2 листа	第2张	Лист2
Контроль						 太重技术中心 Технический центр тяжелой техники. Тайюань			
Главный проектировщик									
Проверил		Проверка стандартов							
Директор института		Дата							