
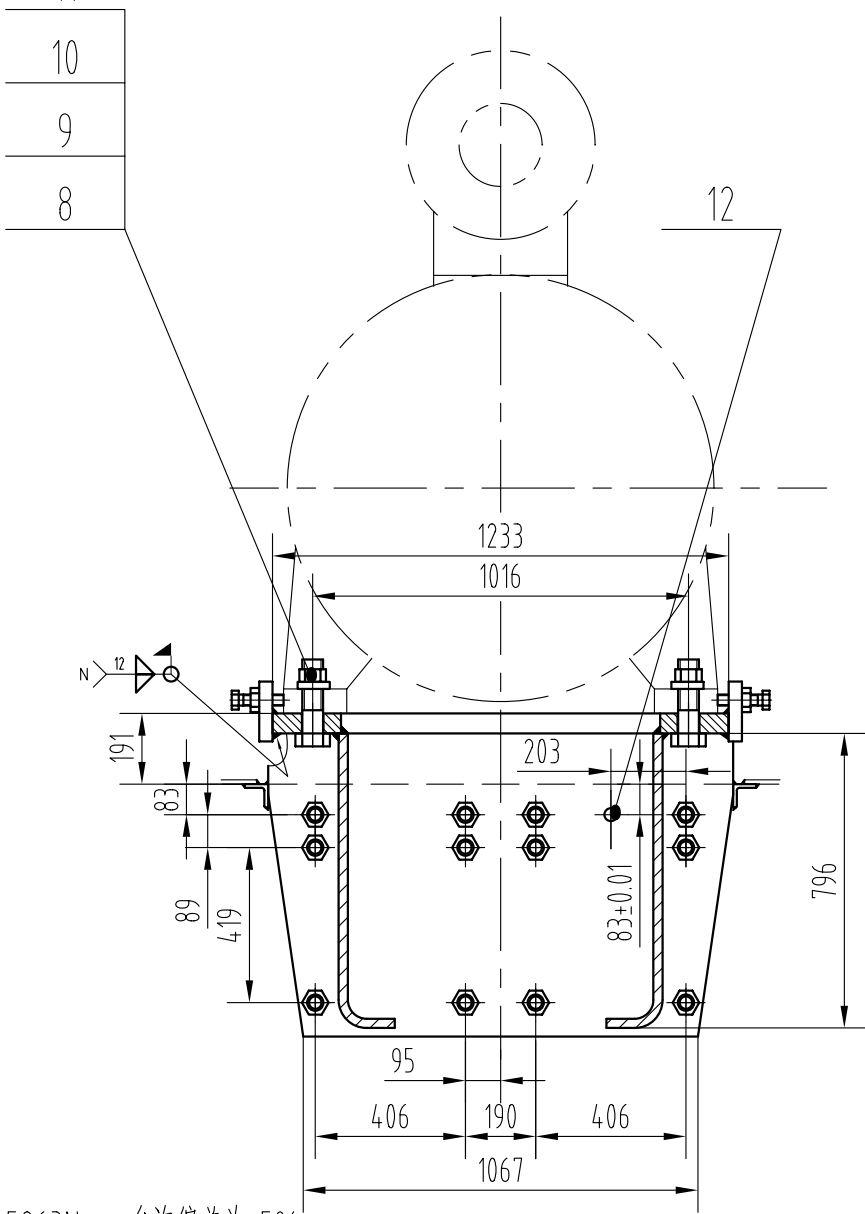


HS0010501081X

1422.4 от центра среднего вала до центра поворота

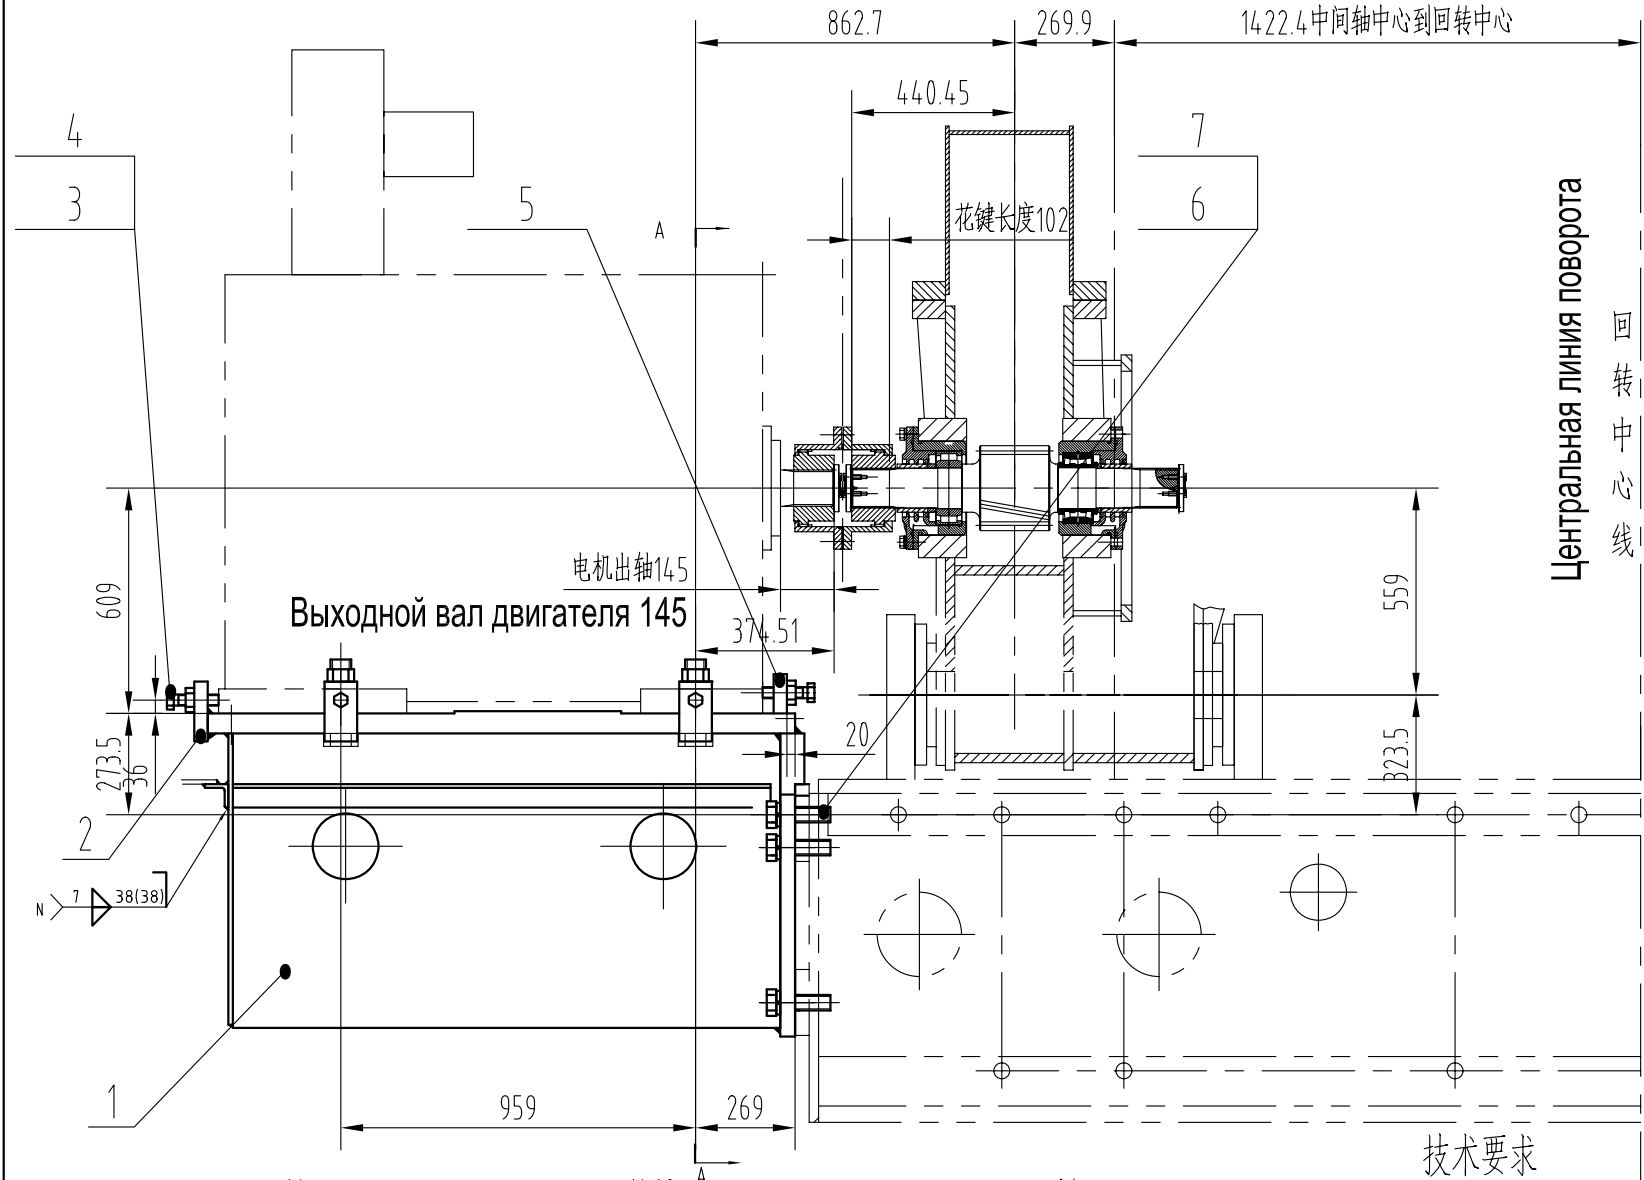

1. 12-M42的螺栓拧紧力矩：使用润滑剂为3957N.m，干螺纹为5263N.m，允许偏差为±5%。
2. 电机出轴花键长度如图所示，花键特性见技术协议，要求带有轴端挡板以及螺栓等，其具体长度见技术协议。
3. 4-M56的螺栓拧紧力矩：有润滑剂为9575N.m，干螺纹为12735N.m，允许偏差为±5%。

Технические требования:

1. Момент силы затягивания болтов 12-M42: использующие смазочное вещество 3957 N.m, с сухой резьбой 5263 N.m, допустимое отклонение +/-5%.
2. Момент силы затягивания болтов: использующие смазочное вещество 9575 N.m, с сухой резьбой 12735 N.m, допустимое отклонение +/-5%.
3. Длина шлица выходного вала двигателя как показано на схеме, особенности шлица смотрите в техническом соглашении, требуется наличие заслонки торца вала и др., длину смотрите в техническом соглашении.

					提升电机座及附件 Опора двигателя подъема и арматура	K1801.05.01.00SH			
Отметка	Кол-во	Номер документа	Подпись	Дата					
Прокетировщик		Технологическая проверка				重量 Вес	1850.76	比例 Масштаб	1:20
Контроль					通用技术条件 ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ JB/T 5000	共2张	Всего 2 листа	第1张	Лист1
Главный проектировщик						 大重技术中心 Технический центр тяжелой техники, Тайюань			
Проверил		Проверка стандартов							
Директор института		Дата							