


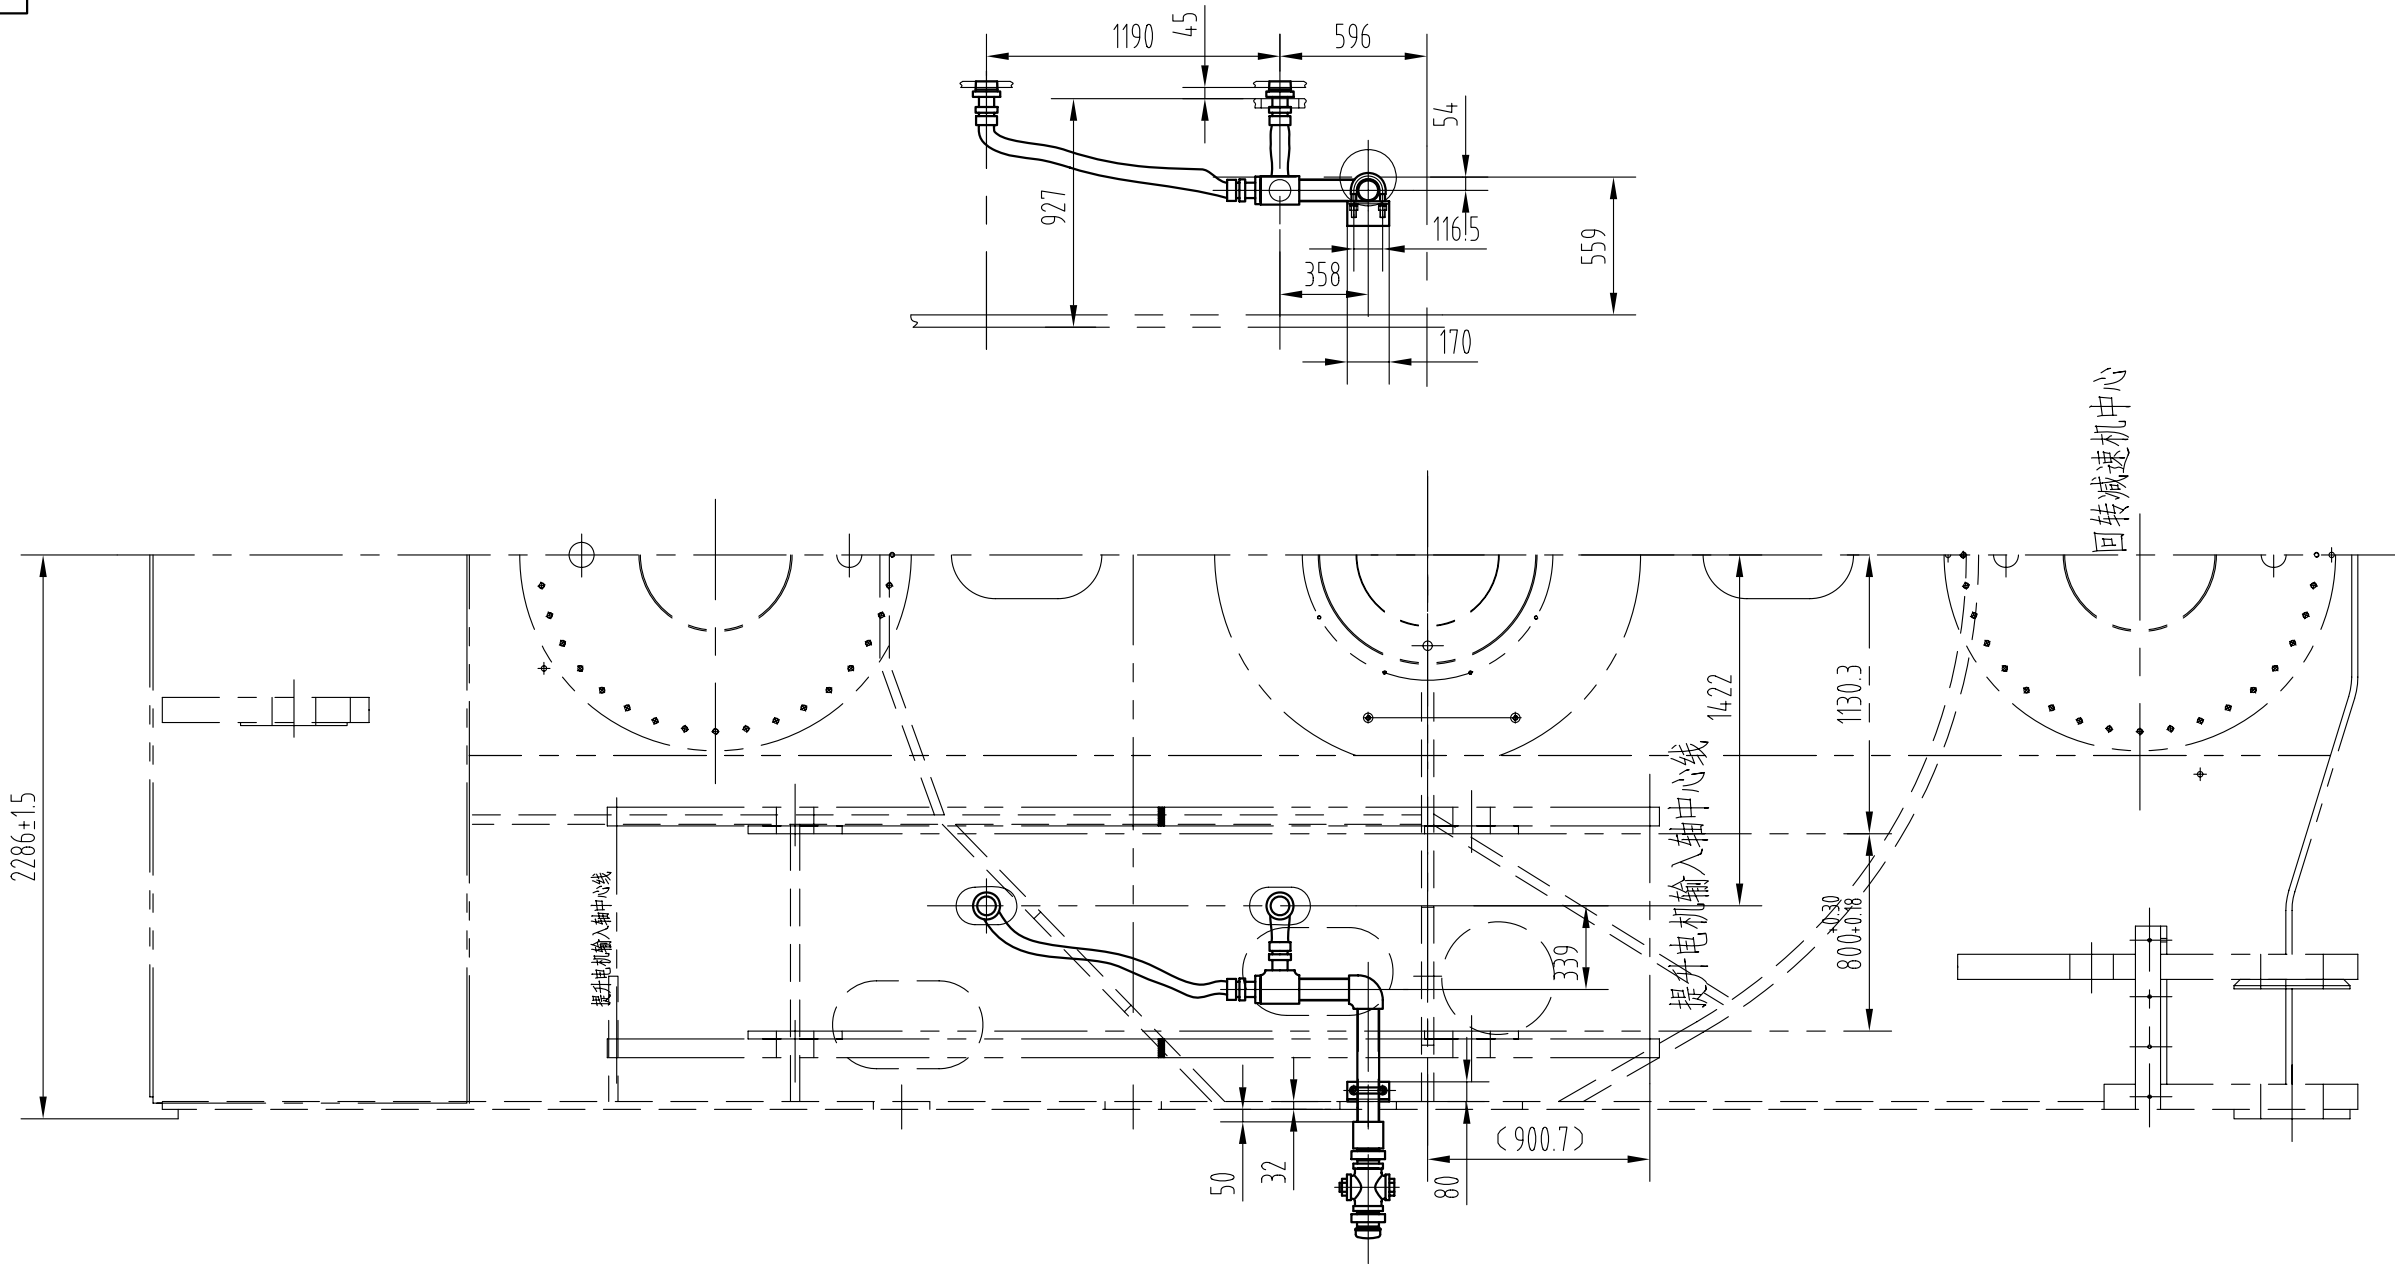

安装后不得漏油，连接处可涂密封胶。

Технические требования:
После монтажа не должно пробегать масло,
место соединения смазывается уплотнительным клеем.

					提升传动排油器装置 Установка маслоотводчика привода подъема	K1801.05.06.00SH				
Отметка	Кол-во	Номер документа		Подпись		Дата				
Прокетировщик			Технологическая проверка				重量 Вес	46.03	比例 Масштаб	1:30
Контроль						共2张		Всего 2 листа	第1张 Лист1	
Главный проектировщик					通用技术条件 ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ JB/T 5000	 大重技术中心 Технический центр тяжелой техники, Тайюань				
Проверил			Проверка стандартов							
Директор института			Дата							