


HS00.80.50.1081K

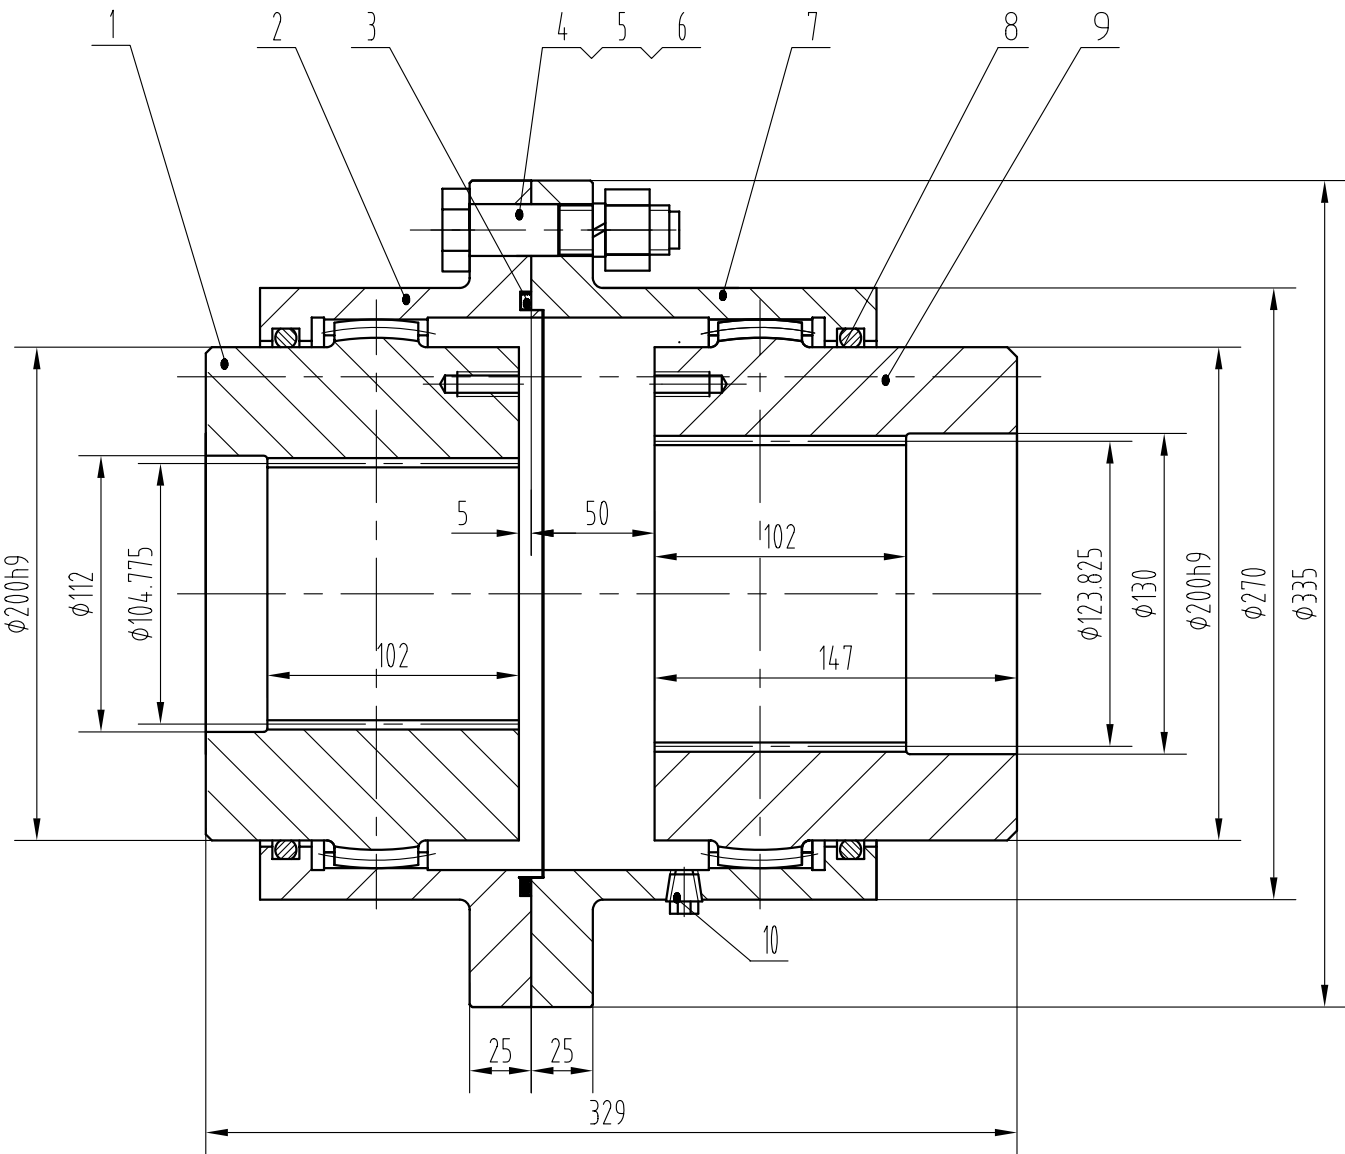

技术要求

- 1. 外齿轴套轴线相对于内齿圈轴线的角向补偿量为1°
- 2. 润滑脂采用GB 7324规定的3号锂基润滑脂。

Технические требования:

- 1. Величина угловой компенсации осевой линии втулки шестерни внешнего зацепления по отношению к осевой линии кольца с внутренним зацеплением равна 1.
- 2. Стандартом GB7324 установлена смазка - №3 консистентная смазка на литиевом основании.

10	JB/ZQ4448	Болт-пробка R3/8	2	WG
9	K1801.05.08.04	Втулка шестерни с внешним зацеплением	1	
8	JB/ZQ4224	Уплотнительное кольцо в форме O 215x8.6	2	WG
7	K1801.05.08.03	Кольцо с внутренним зацеплением	1	
6	GB/T93	Прокладочное кольцо 20	12	
5	GB/T6170	Гайка M20	12	
4	GB/T27	Болт M20xм6x80	12	
3	JB/ZQ4224	Уплотнительное кольцо в форме O 250x5.7	1	WG
2	K1801.05.08.02	Кольцо с внутренним зацеплением	1	
1	K1801.05.08.01	Втулка шестерни с внешним зацеплением	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

10	JB/ZQ4448	螺塞R3/8	2	
9	K1801.05.08.04	外齿轴套	1	
8	JB/ZQ4224	O形密封圈215x8.6	2	
7	K1801.05.08.03	内齿圈	1	
6	GB/T93	垫圈20	12	
5	GB/T6170	螺母M20	12	
4	GB/T27	螺栓M20xм6x80	12	
3	JB/ZQ4224	O形密封圈250x5.7	1	
2	K1801.05.08.02	内齿圈	1	
1	K1801.05.08.01	外齿轴套	1	
序号	代 号	名 称	数量	备 注
提升联轴器		K1801.05.08.00SH		
		Sоединительная муфта подъема		
通用技术条件 ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ		重量 Вес	80.9624	比例Масштаб 1:3
		共2张	Всего 2 листа	第1张 Лист1
		太重技术中心 Технический центр тяжелой техники, Тайюань		
		TZ		
Отметка	Кол-во	Номер документа	Подпись	Дата
Проектировщик		Технологическая проверка		
Контроль				
Главный проектировщик				
Проверил		Проверка стандартов		
Директор института		Дата		