

底部环轨装配示意图
Монтажная схема кольцевой колеи нижней части

36


Центральная линия
линии поворота

Центральная линия
машины

1

2888

2888

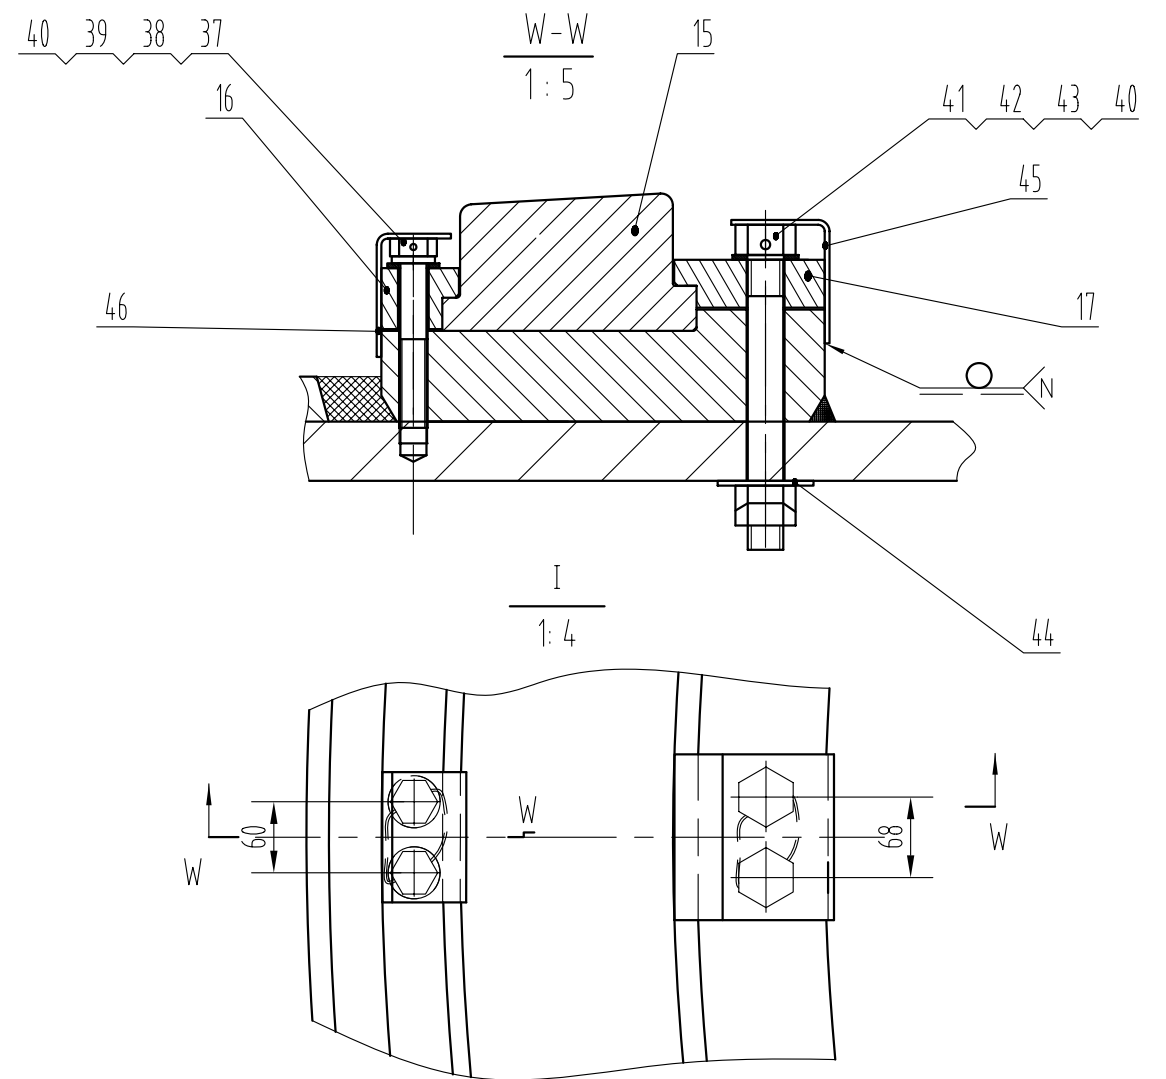

1. 压板的螺栓预紧力矩要求：M24螺栓为705N.m（带润滑剂拧入）；M30螺栓为1416N.m（带润滑剂拧入）；
2. 整圈环轨加工好，在平台下部固定后，再将环轨分成两半以及加工倒角，最后焊接端部挡铁，加工尺寸见K1801.09.01。

1. Требования к моменту силы затягивания болтов нажимной панели: болты М24 - 705 N.m (вкручиваются с нанесенным смазочным веществом), болты М30 - 1416 N.m (вкручиваются с нанесенным смазочным веществом).
2. После завершения обработки всей кольцевой колеи она фиксируется на нижней части платформы, после чего колея разделяется на 2 части для обработки углов скоса. В конце приваривается торцевая железная заслонка, размеры обработки см. на чертеже К1801.09.01.

					回转平台装置 УСТАНОВКА ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМЫ	K1837.09.00SH				
标 记	处 数	文 件 号	签 字	日 期						
设 计		工 艺 审 查				重 量	140173	比 例	1:50	
校 核						共	7	张	第 4 张	
主任设计					通用技术条件	 太重技术中心				
审 查		标准审查			JB/T 5000					
所 长		日 期								