

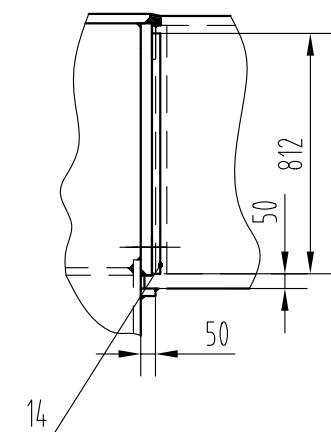
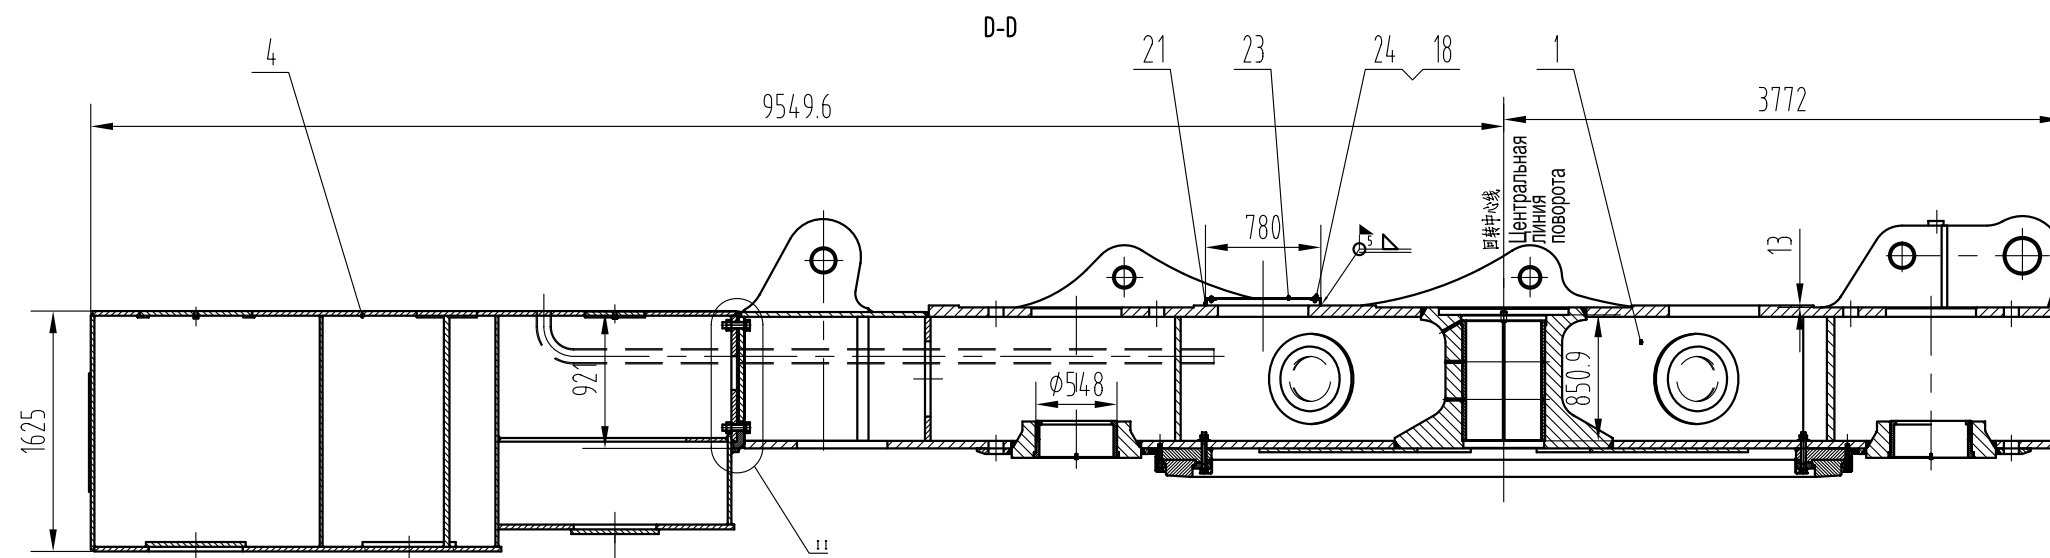


Вид двух концов в местах
соединения коробки
противовеса и платформы
配重箱与平台连接处
两端部视图



1 : 10

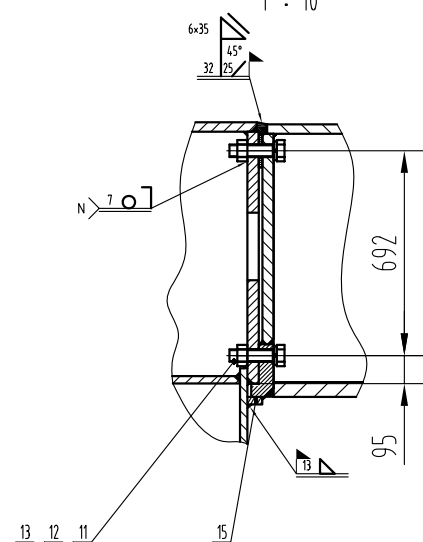

技术要求

- 左右主走台与平台的连接螺栓孔以平台上的孔为基准进行配作。
- 件2润滑室和件6右加高底座与机棚连接的孔以机棚上的孔为基准进行配作。
- 左右辅助走台现场安装时根据具体情况确定位置，安装后应与相关连接平台平整。

Технические требования:

- Во время проведения сборки в качестве основного стандарта отверстий для соединительных болтов между правой и левой основными проходными платформами и платформой являются отверстия платформы.
- Во время проведения сборки в качестве основного стандарта отверстий для соединения смазочной камеры (2), правого основания с увеличенной высотой (6) и кузова являются отверстия кузова.
- Во время монтажа на площадке правой и левой вспомогательных проходных платформ их расположение определяется в соответствии с реальной ситуацией. После монтажа они выравниваются с соответствующей соединительной платформой.

					回转平台装置 УСТАНОВКА ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМЫ	K1837.09.00SH			
标记处数	文件号	签字	日期			重量	140173	比例	1:50
设计	张明霞	工艺审查				共	7	张	第 6 张
校核	许玉明				通用技术条件 JB/T 5000				
主任设计	王晓明								
审查		标准审查							
所长		日期	2015.11.6		 太重技术中心				