
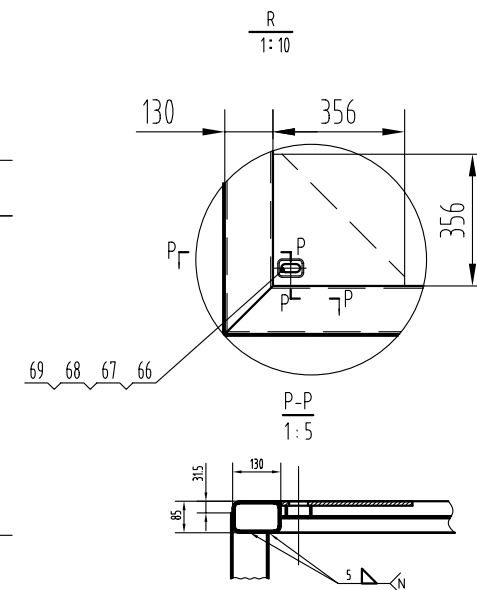
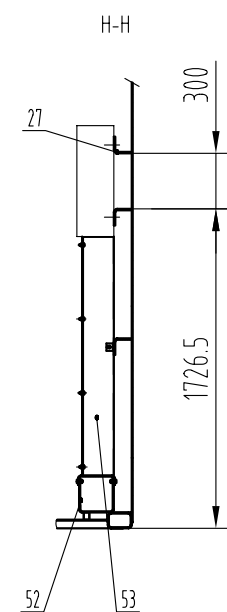
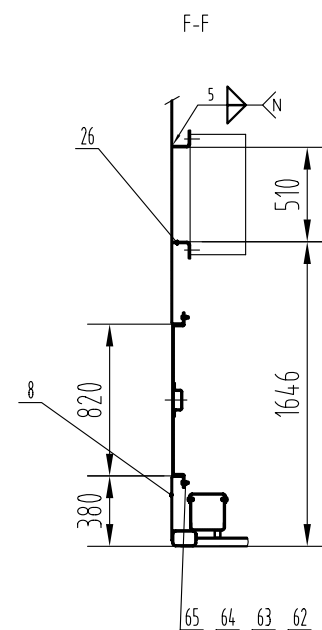
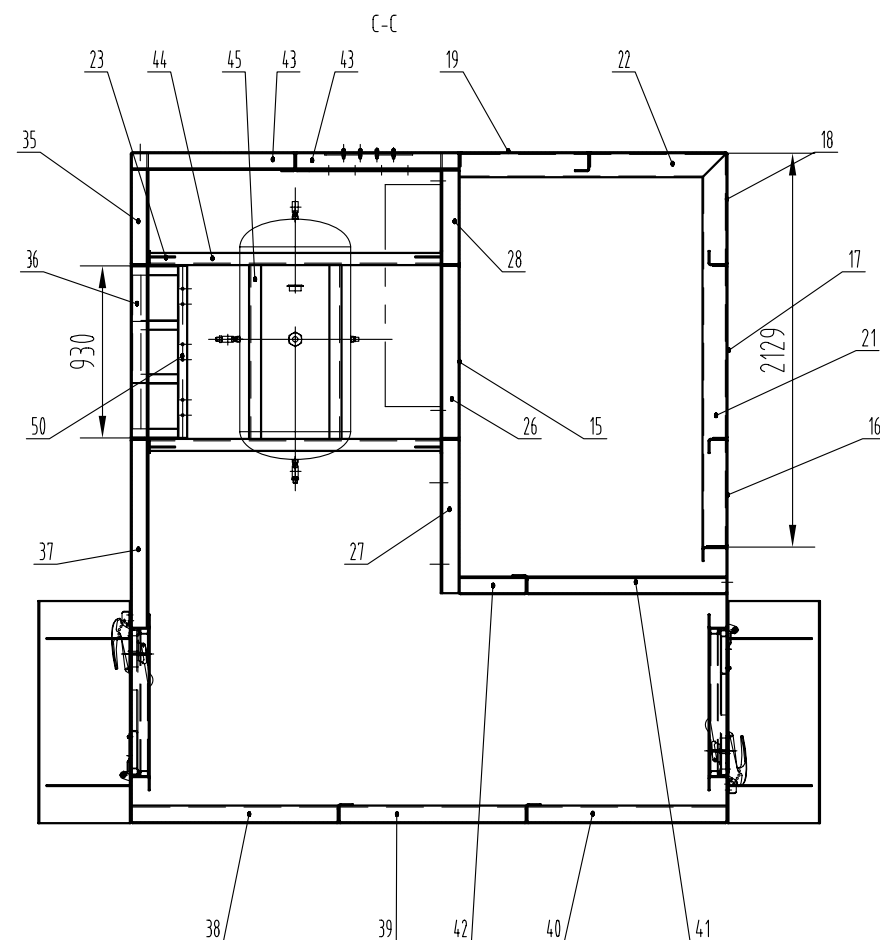
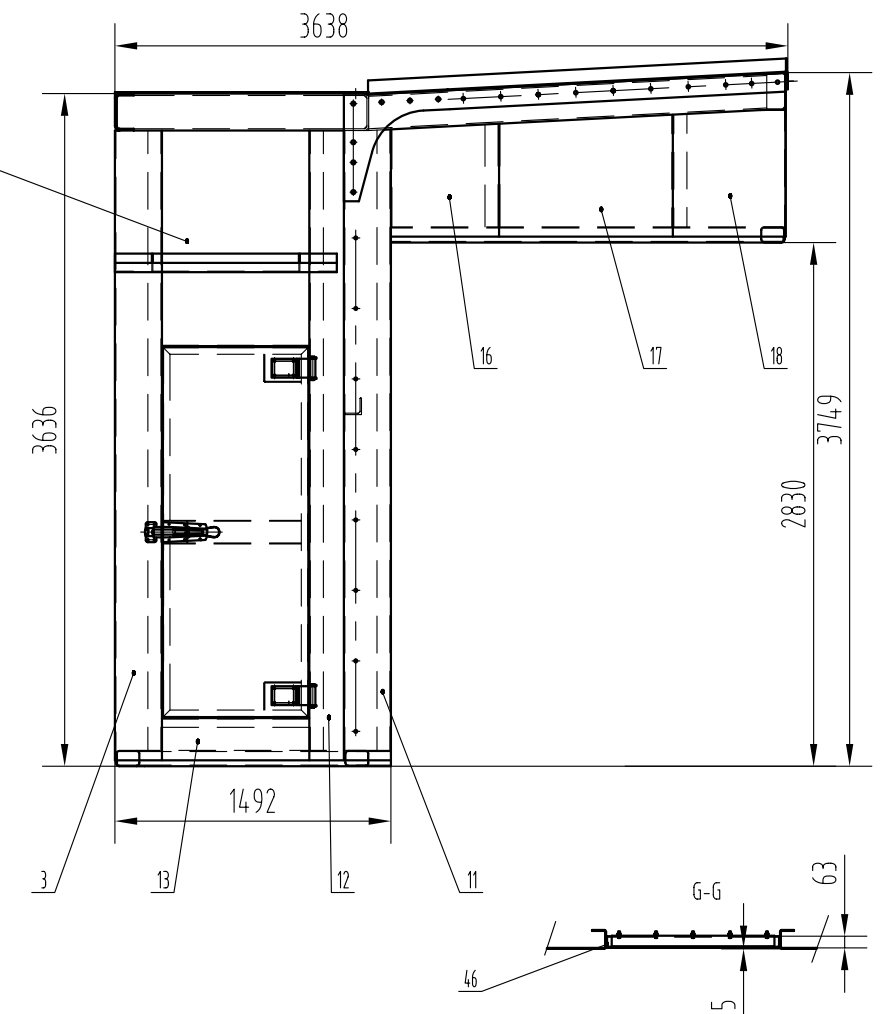
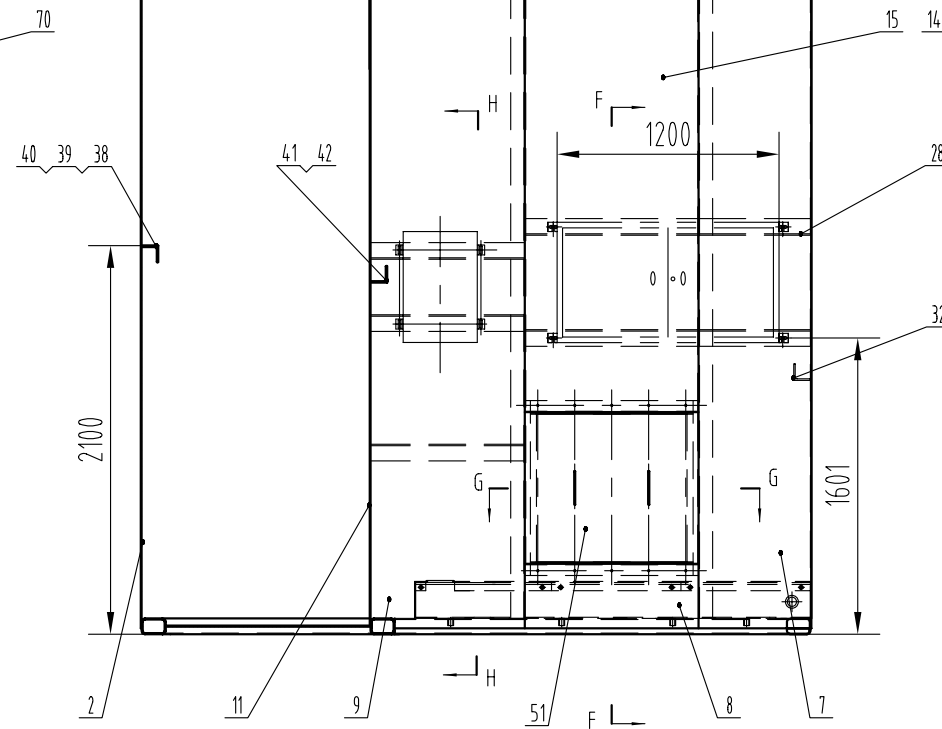


HS00.Z0.60.ZE81X

B向 Направление B

D-D

E向 Направление E

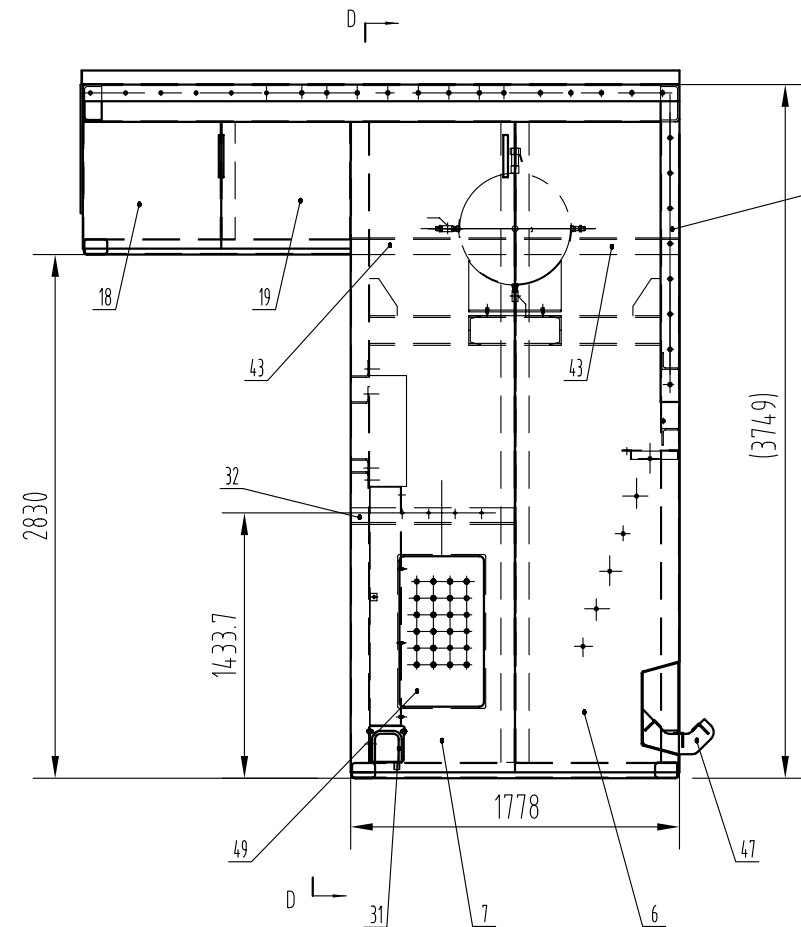

Технические требования:

1. Требуется предварительная сборка на заводе кузова и соответствующих соединительных деталей.
2. Отверстия для соединения с передней и боковой стенками кузова, а также с крышей изготавливаются во время предварительной сборки.
3. Требуется установить теплоизоляционный слой на внутренней стенке, подробнее см. чертёж K1812.09.02.14.00.

技术要求

1. 要求厂内与机棚和相关连接件进行预装配。
2. 与机棚前壁和侧壁以及顶盖连接的孔在预装配时进行配制。
3. 要求在内壁上安装保温层, 具体见K1812.09.02.14.00.

|      |     |      |           |
|------|-----|------|-----------|
| 标记处数 | 文件号 | 签字   | 日期        |
| 设计   | 张明霞 | 工艺审查 |           |
| 校核   | 许玉明 |      |           |
| 主任设计 | 王晓明 |      |           |
| 审查   |     | 标准审查 |           |
| 所长   |     | 日期   | 2015.11.6 |

润滑室  
СМАЗОЧНАЯ КАМЕРА  
通用技术条件  
JB/T 5000

K1837.09.02.00SH

|           |       |      |
|-----------|-------|------|
| 重量        | 比例    | 1:40 |
| 共 3 张     | 第 2 张 |      |
| TZ 太重技术中心 |       |      |