


K1801.16.03.00SH

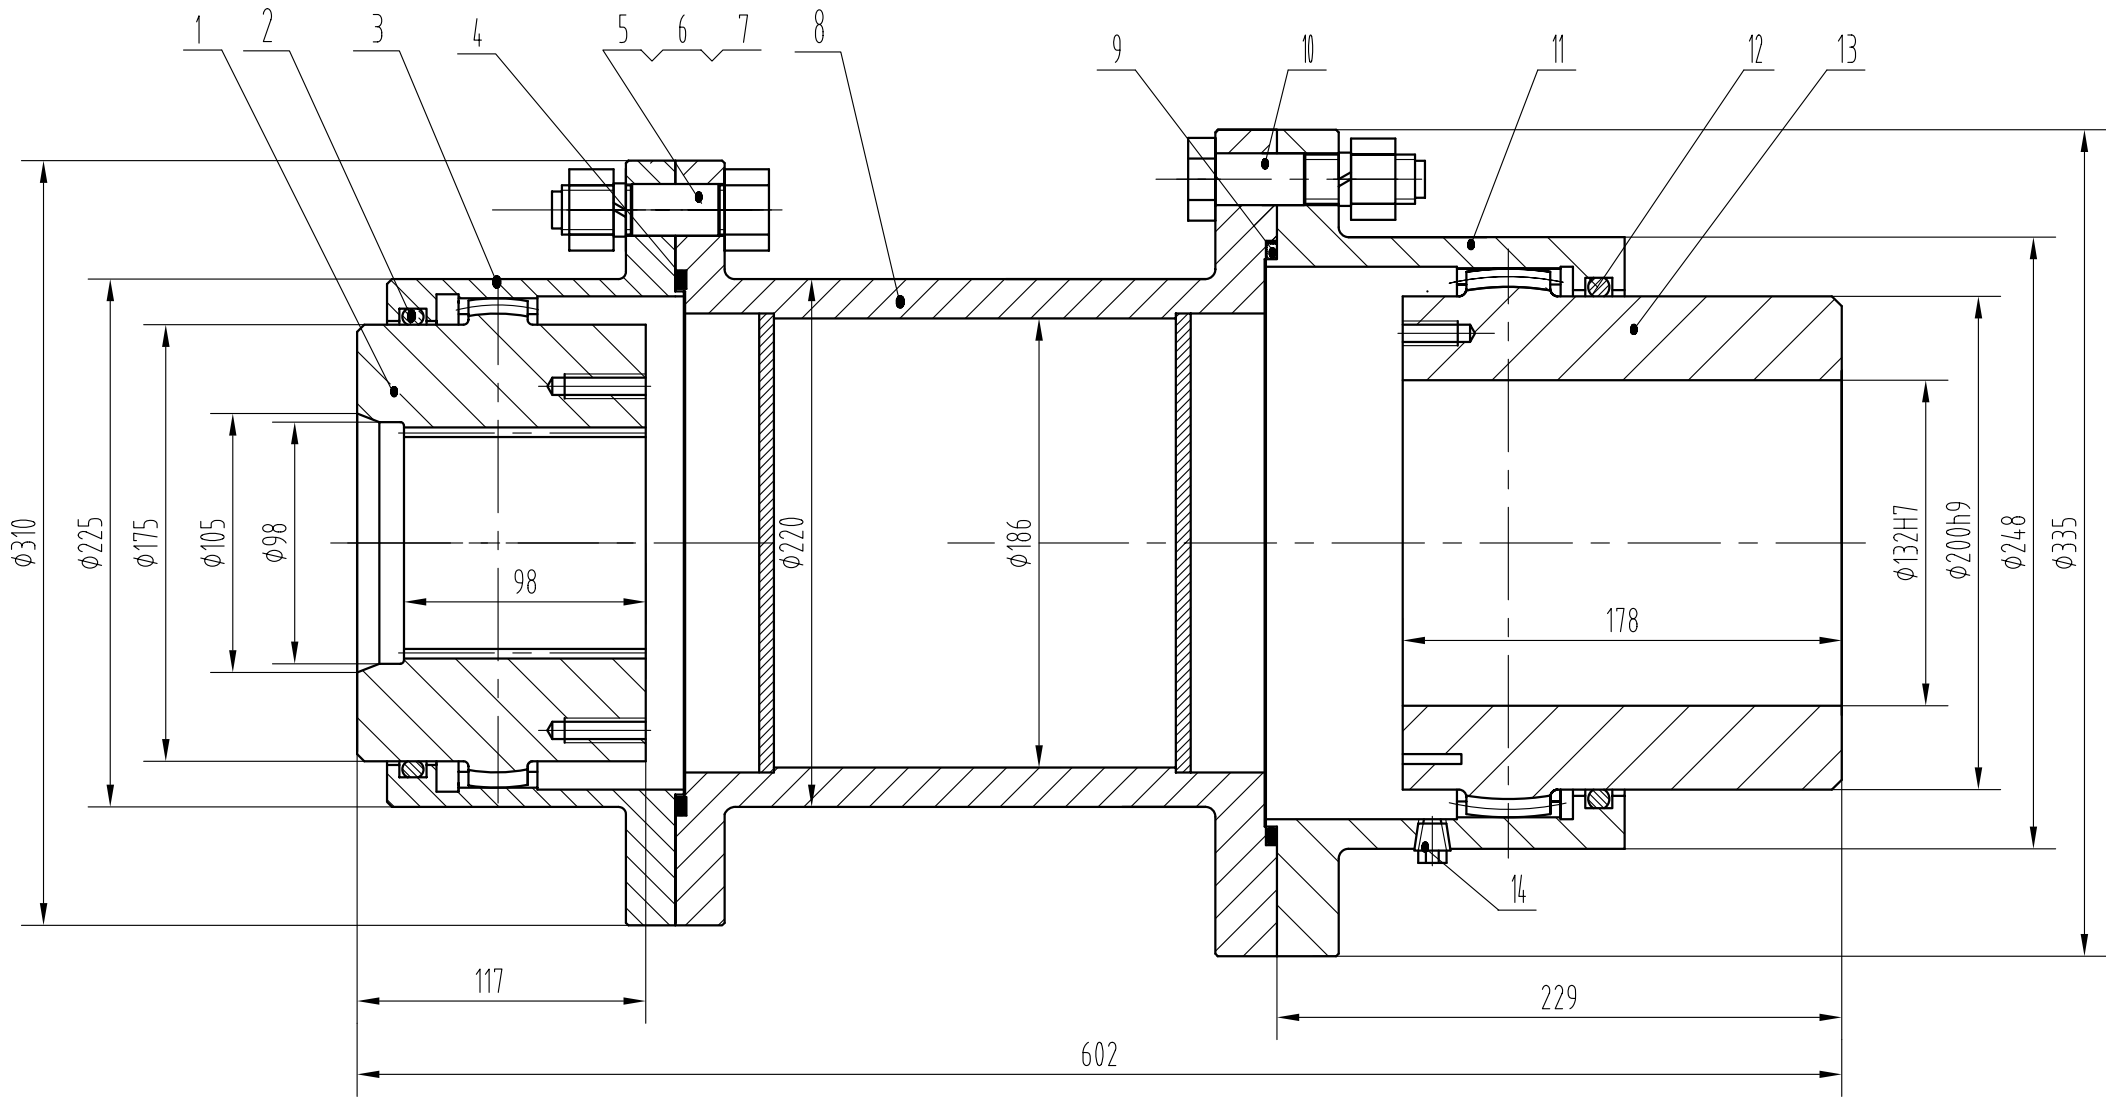

技术要求

- 1. 外齿轴套与内齿圈轴线的角向补偿量为1°
- 2. 润滑脂采用GB7324规定的3号锂基润滑脂。

Технические требования

- 1. Величина компенсации угла втулки с внешним зацеплением и осевой линии с внутренним зацеплением 1.
- 2. Используется консистентная смазка на литиевой основе №3 согласно стандарту GB7324.

14	JB/ZQ4446	Болт-пробка R3/8	4	WG
13	K1801.16.03.04	Втулка с внешним зацеплением	1	
12	JB/ZQ4224	Уплотнительное кольцо в форме O 215x8.6	1	WG
11	K1801.16.03.03	Зубчатое кольцо с внутренним зацеплением	1	
10	GB/T27	Болт M20xм6x80	12	
9	JB/ZQ4224	Уплотнительное кольцо в форме O 250x5.7	1	WG
8	K1801.16.03.01.00	Группа центральных втулок	1	DL
7	GB/T93	Прокладочное кольцо 20	22	
6	GB/T6170	Гайка M20	22	
5	GB/T27	Болт M20xм6x70	10	
4	JB/ZQ4224	Прокладочное кольцо в форме O 220x5.7	1	WG
3	K1801.16.03.02	Зубчатое кольцо внутреннего зацепления	1	
2	JB/ZQ4224	Прокладочное кольцо в форме O 190x8.6	1	WG
1	K1801.16.03.01	Втулка внешнего зацепления	1	
№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания

14	JB/ZQ4446	螺栓R3/8	4	
13	K1801.16.03.04	外齿轴套	1	
12	JB/ZQ4224	O形密封圈215x8.6	1	
11	K1801.16.03.03	内齿圈	1	
10	GB/T27	螺栓M20xm6x80	12	
9	JB/ZQ4224	O形密封圈250x5.7	1	
8	K1801.16.03.01.00	中间套组件	1	
7	GB/T93	垫圈20	22	
6	GB/T6170	螺母M20	22	
5	GB/T27	螺栓M20xm6x70	10	
4	JB/ZQ4224	O形密封圈220x5.7	1	
3	K1801.16.03.02	内齿圈	1	
2	JB/ZQ4224	O形密封圈190x8.6	1	
	K1801.16.03.01	外齿轴套	1	

序号	代号	名称	数量	备注
		行走联轴器	K1801.16.03.00SH	
		重量	116.313	比例 1:3
		共 1 张	第 1 张	
		通用技术条件	JB/T 5000	
		标准审查	T2 太重技术中心	

Отметка	Кол-во	Номер документа	Подпись	Дата
Проектировщик	Чжан Юнмин	Технологическая	проверка	
Контроль				
Главный проектировщик		Проверка		
Директор института		стандартов	Дата	100088227

Муфта соединения валов хода		K1801.16.03.00SH	
Общепотребительные		Технический центр	
технические условия JB/T 5000		тяжелой техники, Тайюань	

Вес	116.3134	Масштаб	1:3
Всего листов	1	Лист	1
ТЗ			
Технический центр тяжелой техники, Тайюань			

标记处数	文件号	签字	日期
设计	张永明	工艺审查	
校核			
主任设计			
审查		标准审查	
所长		日期	