


K1812.18.00SH

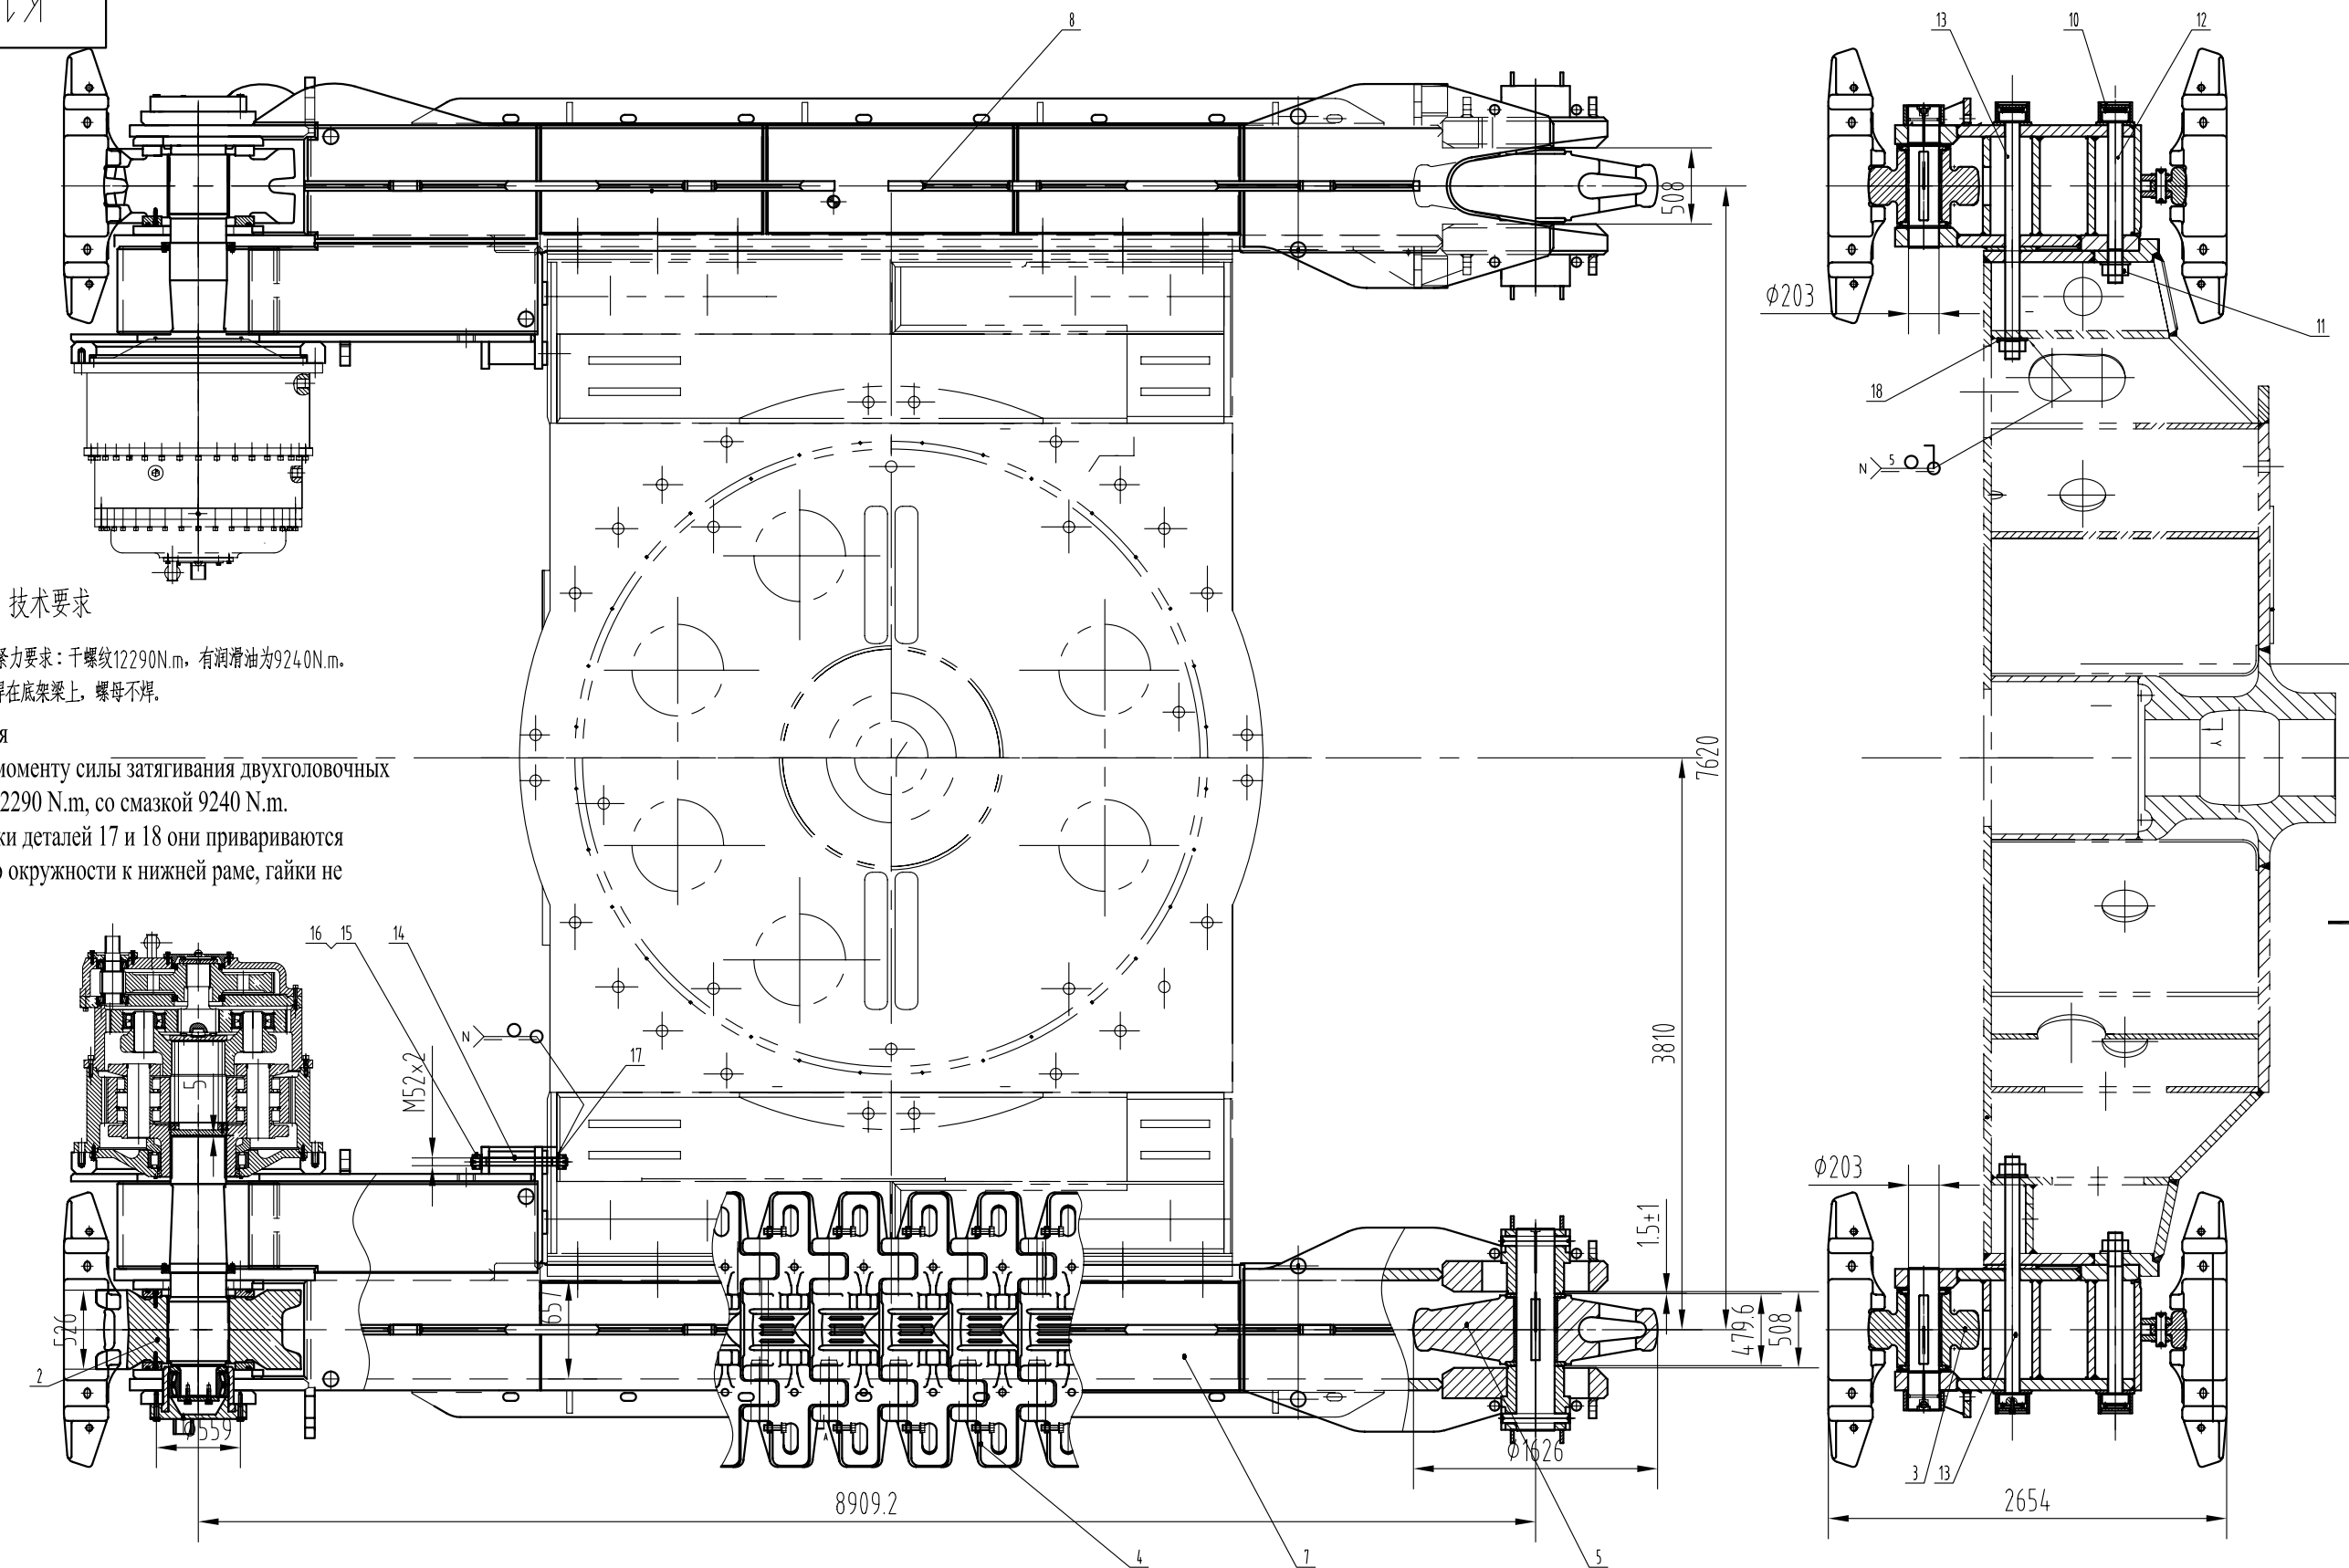

技术要求

1. M52X2的双头螺柱的预紧力要求: 干螺纹12290N.m, 有润滑油为9240N.m.
2. 件17和18装配时周边点焊在底架梁上, 螺母不焊.

Технические требования

1. Требования к моменту силы затягивания двухголовочных болтов: без смазки 12290 N.m, со смазкой 9240 N.m.
2. Во время сборки деталей 17 и 18 они привариваются точечной сваркой по окружности к нижней раме, гайки не привариваются.

Отметка	Кол-во	Номер документа	Подпись	Дата
Проектировщик	Чжан Юнмин	Технологическая проверка		
Контроль				
Главный проектировщик		Проверка стандартов		
Проверил		Дата		
Директор института				10.08.27

Гусеничная установка

Общепотребительные
технические условия JB/T 5000

K1812.18.00SH

Вес 229757 Масштаб 1:45

Всего 2 листа 4 Лист 1 1



Технический центр
тяжелой техники, Тайюань

标记处数 文件号 签字 日期

设计 工艺审查

校核

主任设计

审查 标准审查 日期

所长

履带装置

通用技术条件
JB/T 5000

K1812.18.00SH

重量 229757 比例 1:45

共 4 张 第 1 张



太重技术中心