
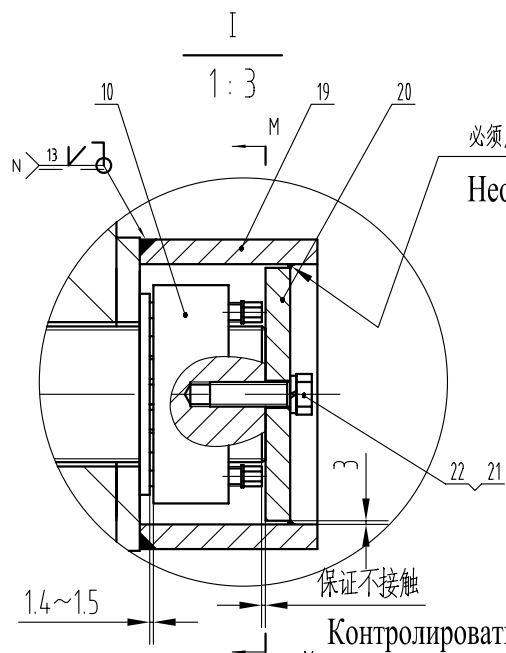
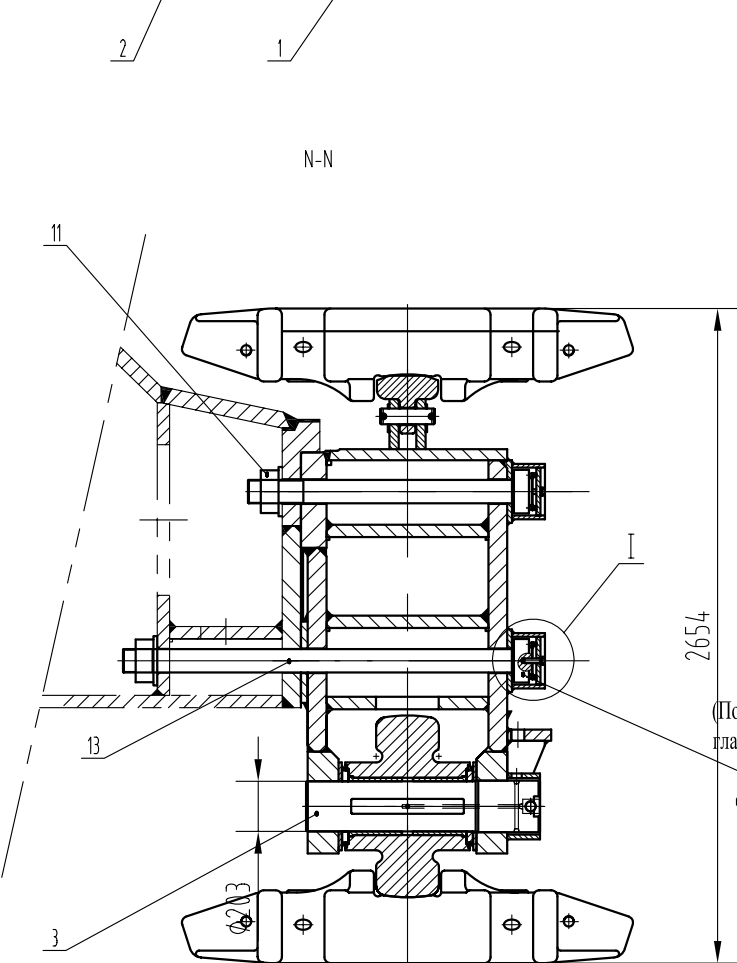



K1812.18.00SH

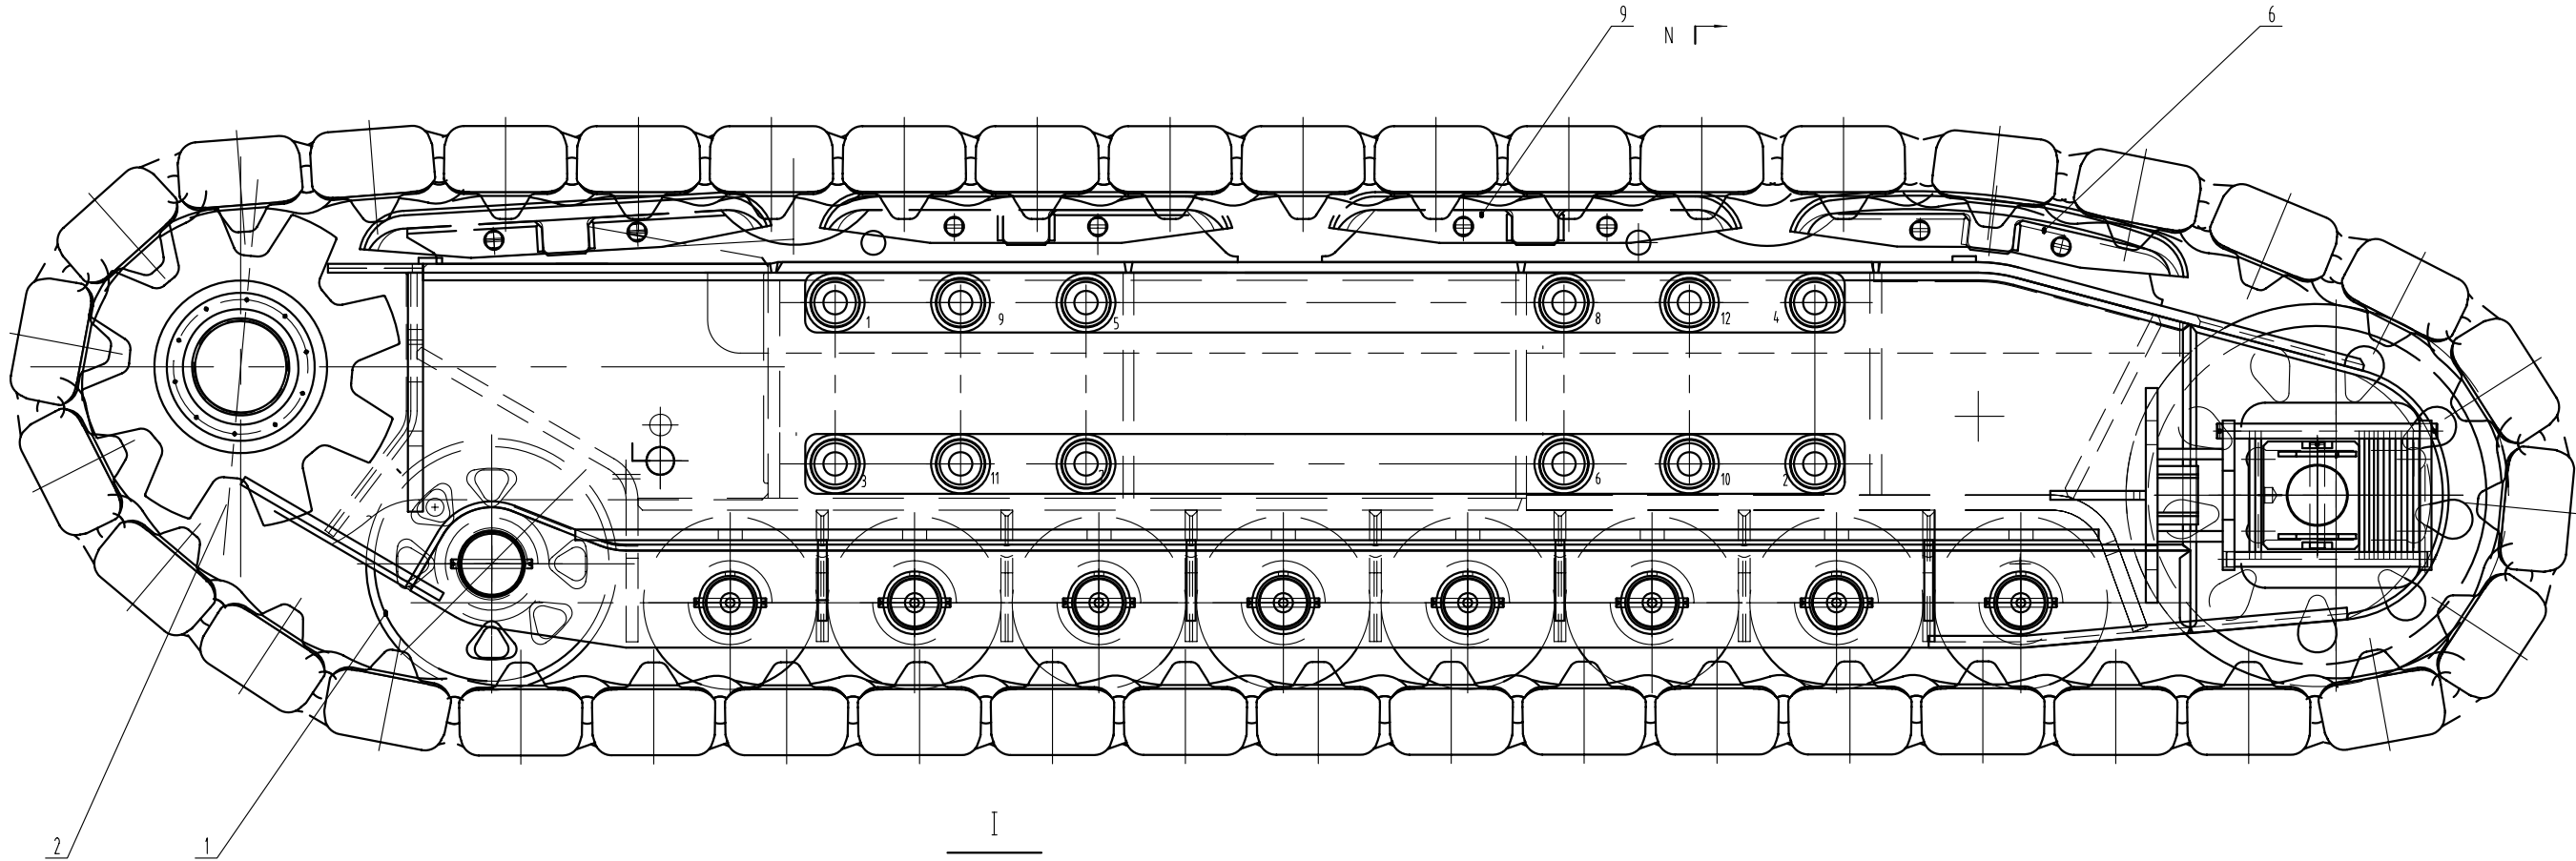

必须用密封胶23将间隙密封
Необходим герметик 23 для уплотнения зазора

保证不接触
Контролировать, чтобы не было контакта

(Порядок крепежа см. в примечаниях 1-12
главного вида)
10
(紧固顺序见主视图中1~12顺序号标注)

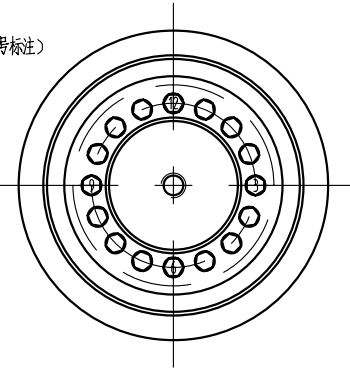

Отметка	Кол-во	Номер документа	Подпись	Дата
Проектировщик	Чжан Юнмин	Технологическая проверка		
Контроль				
Главный проектировщик				
Проверил		Проверка стандартов		
Директор института		Дата	10.08.27	
标记处数	文件号	签字	日期	
设计		工艺审查		
校核				
主任设计				
审查		标准审查		
所长		日期		

Гусеничная установка

Общепотребительные
технические условия JB/T 5000

履带装置

通用技术条件
JB/T 5000

K1812.18.00SH

Вес 229757 Масштаб 1:30

Всего 2 листа 3 Лист 1 2

Технический центр
тяжелой техники, Тайюань

K1812.18.00SH

重量 212877.074 比例 1:30

共 4 张 第 2 张

太重技术中心