
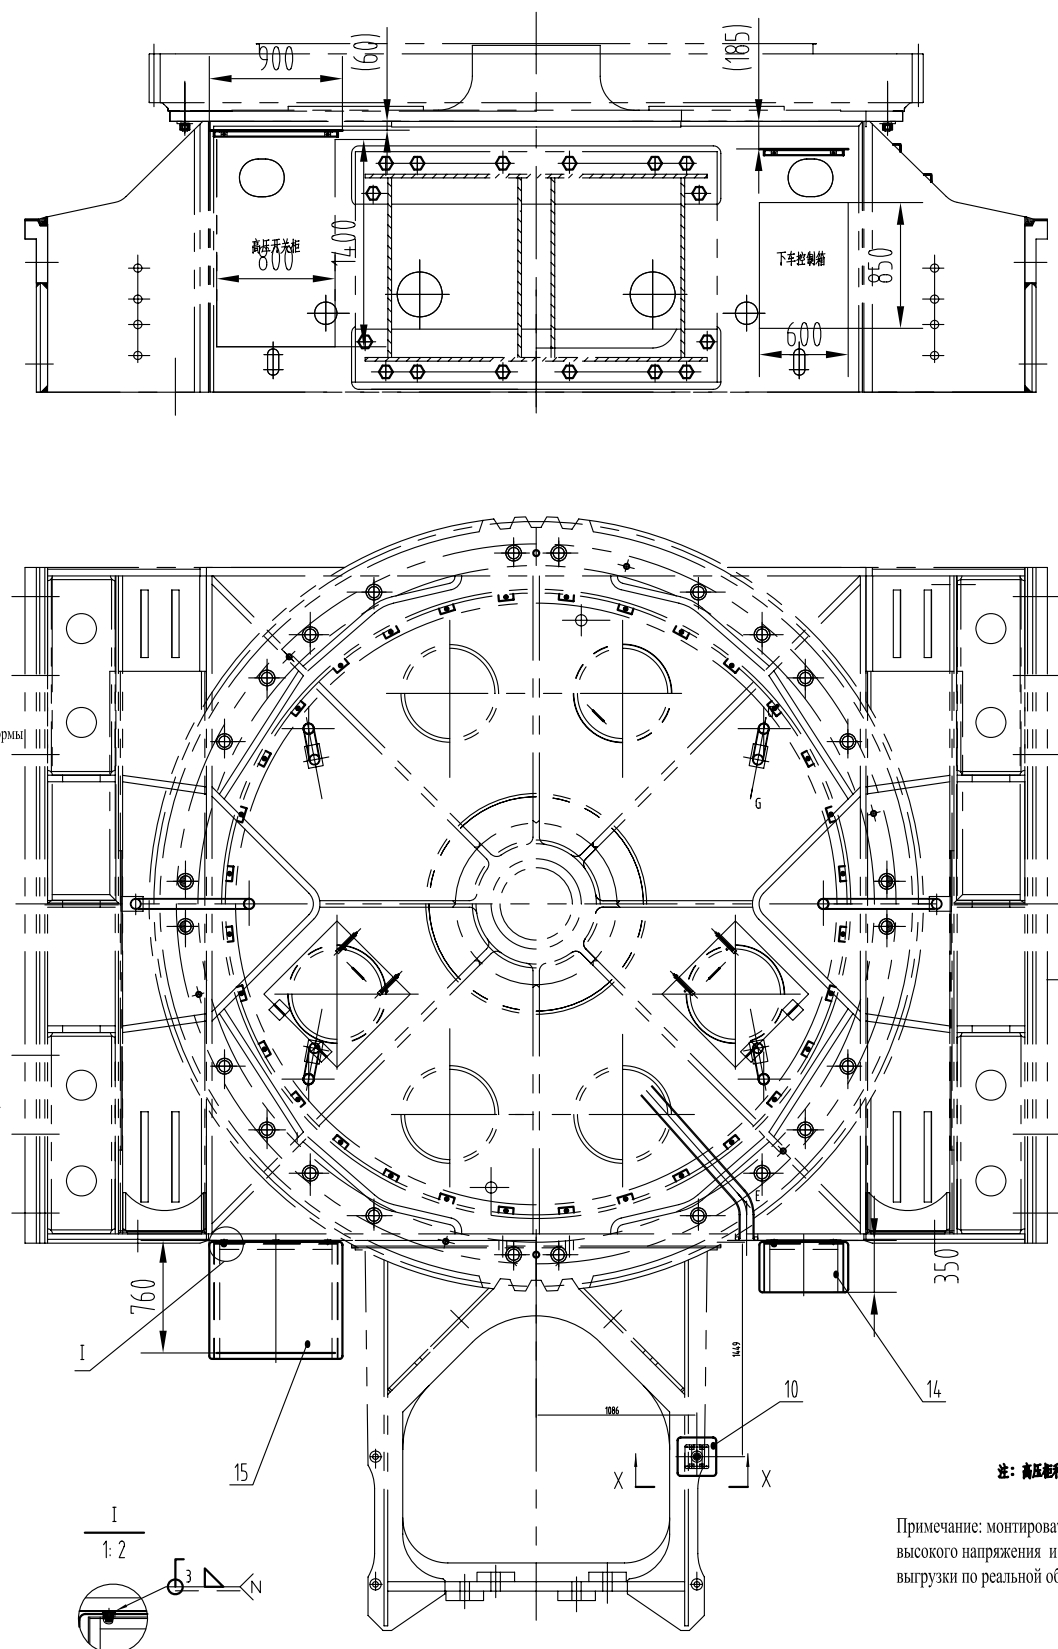
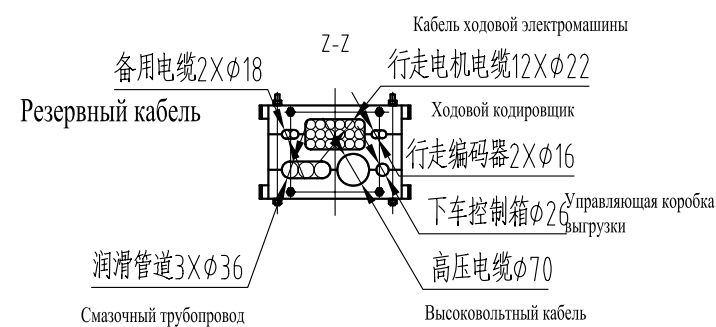
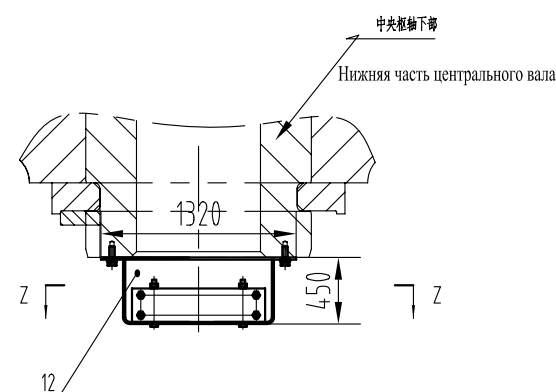
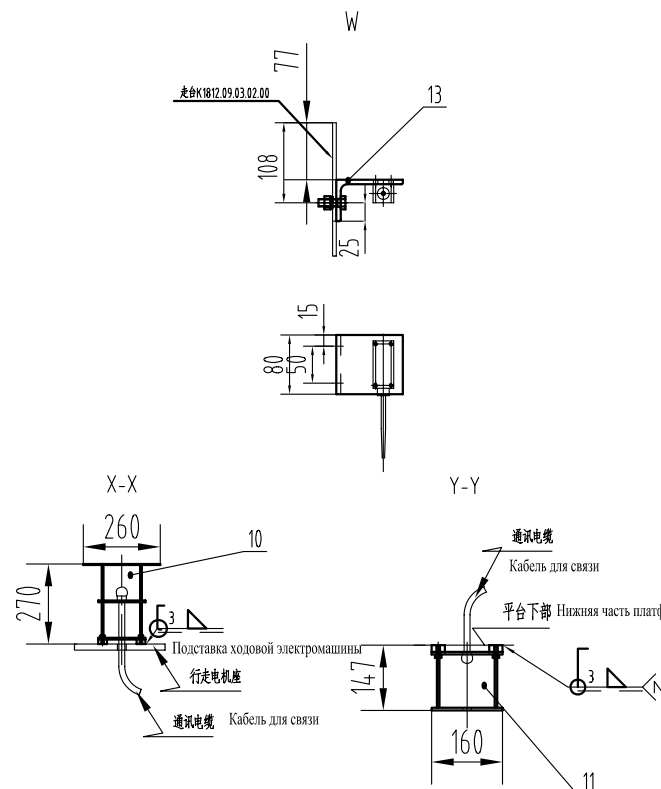
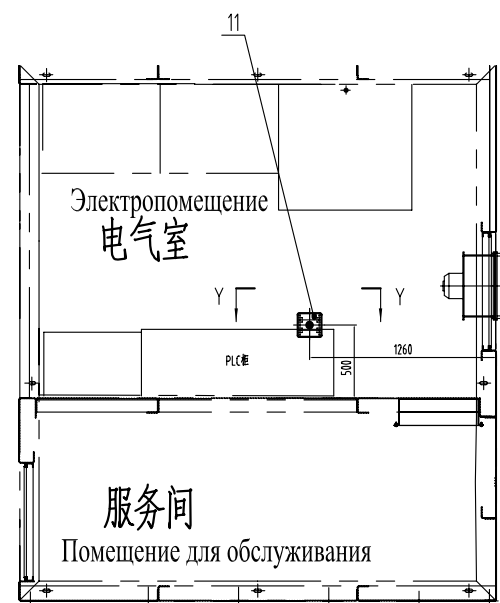


K1837.23.00SH

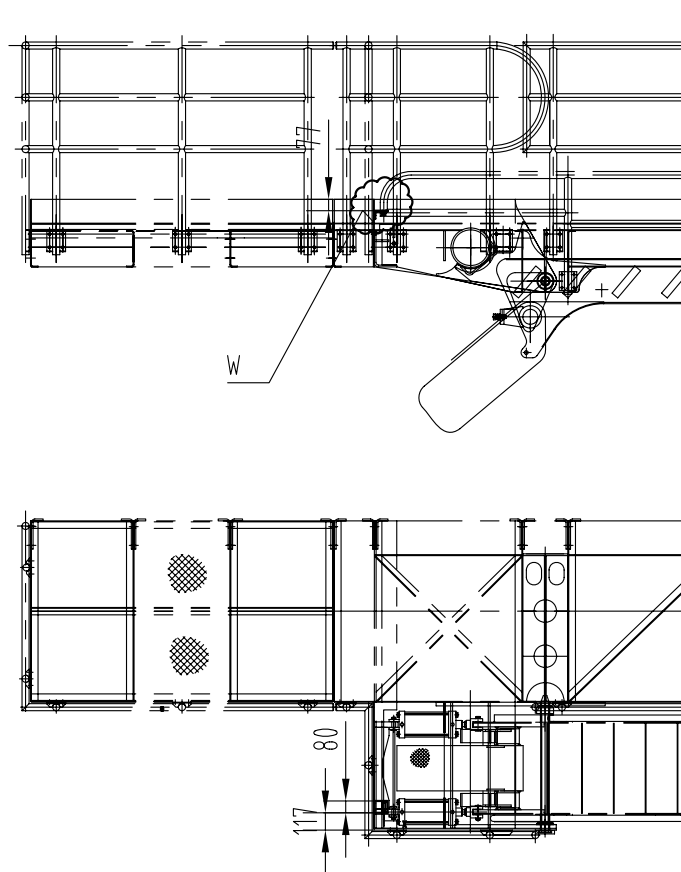

注：高压柜和下车控制值上部的挡油罩根据现场实际情况进行安装。

Примечание: монтировать маслоотражательный кожух на шкафу высокого напряжения и на верхней части управляющей коробки выгрузки по реальной обстановке.

Арматура

通用技术条件
JB/T 5000

K1837.23.00SH

重 量	3476.135	比 例	1:50
-----	----------	-----	------

共	4	张	第	4	张
---	---	---	---	---	---



太重技术中心

ka					
标记	处数	文 件 号	签 字	日期	
设 计			工艺审查		
校 核					
主任设计					
审 查			标准审查		
所 长			日 期		