


HS0010.06.8E81X

标记	处数	文件号	签字	日期

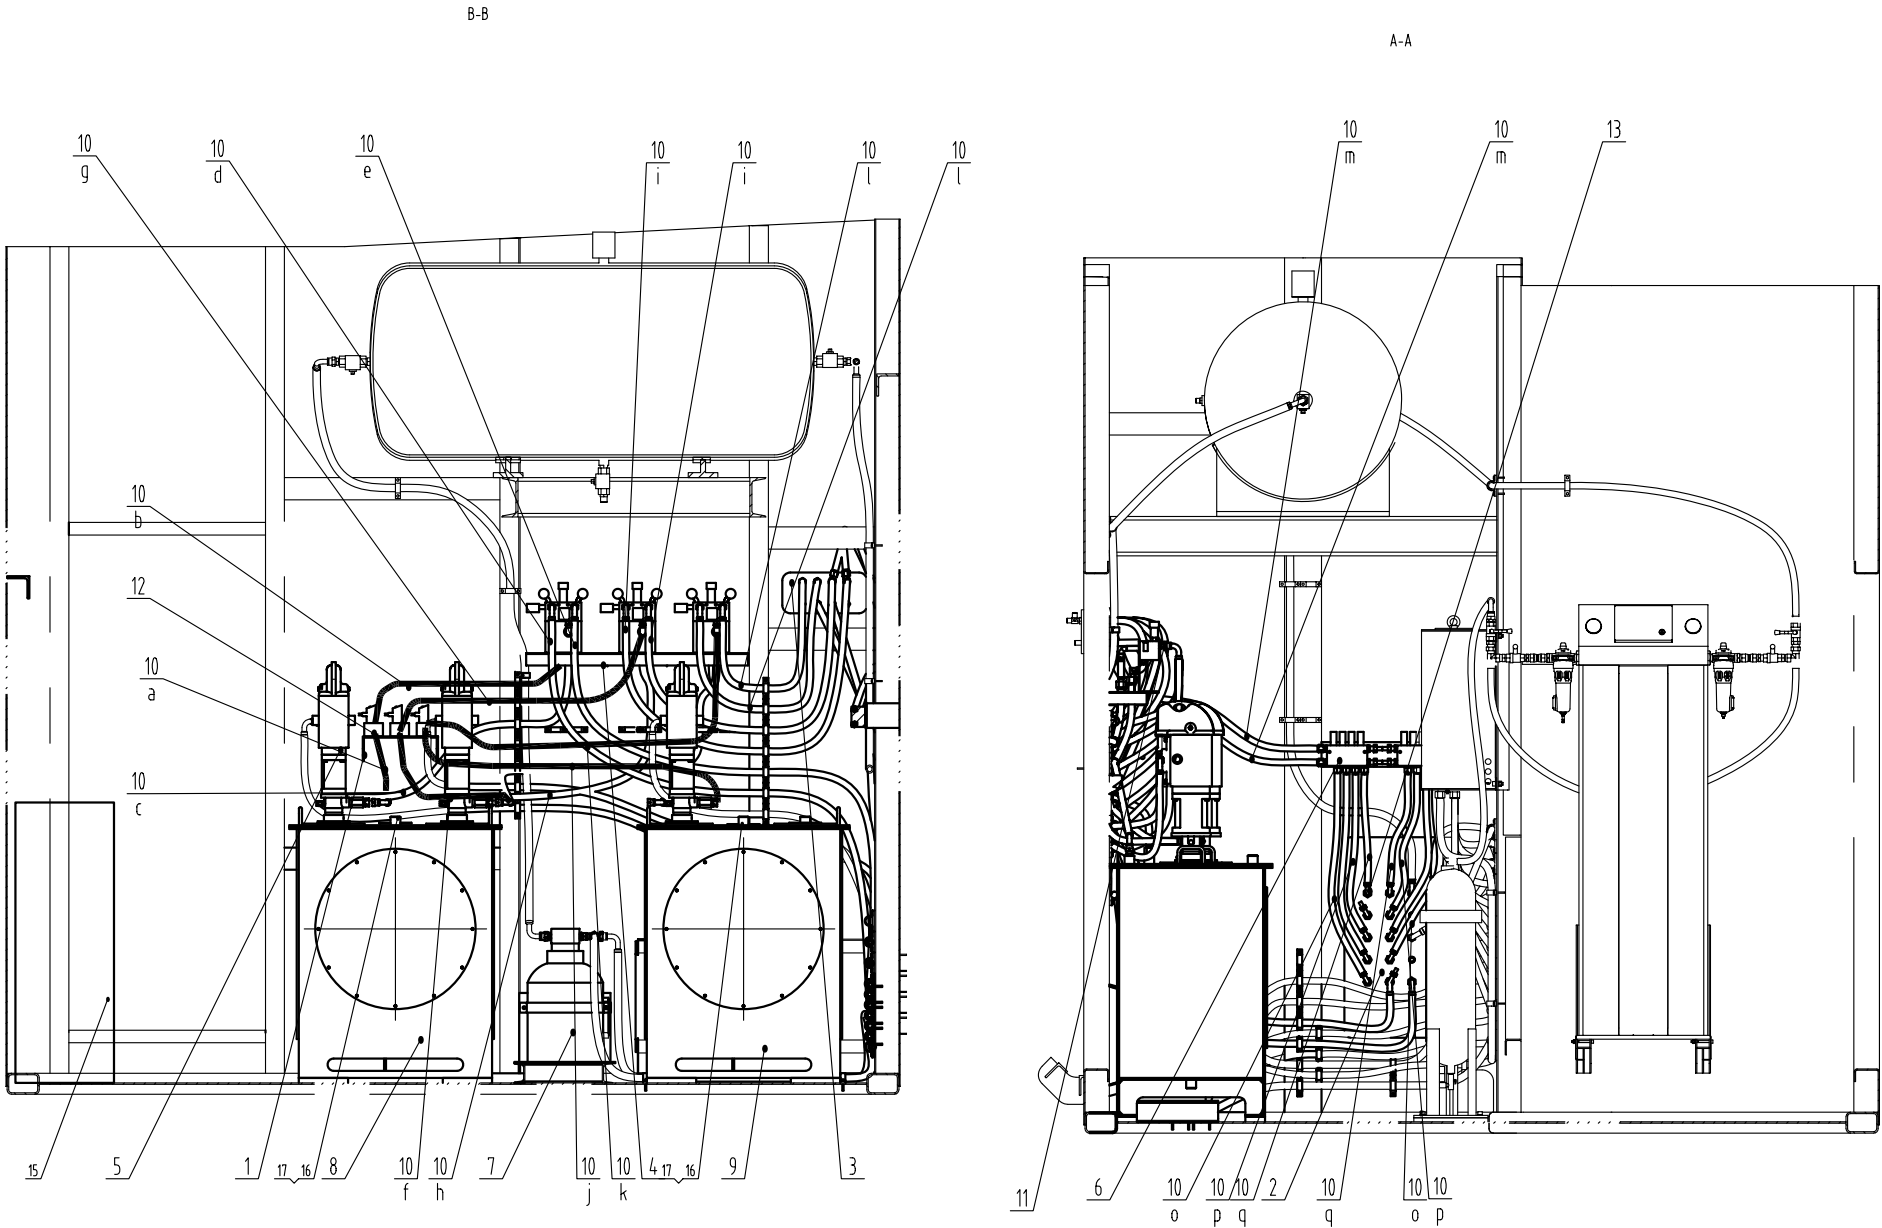

Технические требования

- Изображенное на данном чертеже внутреннее устройство резервуара смазки относится к части проекта установки. Зажим каждой трубки изготавливается в соответствии с параметрами на чертеже и при монтаже приваривается как в нем указано.
- Более подробные параметры системы смазки смотрите в чертеже с таблицей. Длина каждой трубки дана для справки; установка после сбора системы трубок защелкиванием.
- Коды трубок на чертеже соответствуют кодам Северо-западного резинового завода.
- Внутренний диаметр трубки 16, внешний диаметр 25, рабочее давление 25MPa; штуцер трубки изготовлен по американскому JIC коническая поверхность с внутренней резьбой 740. Соответствует стандарту SAEJ514

17	K1622.90.01.01.18	液位计安装块	2	
16	LC1000/-2/G1/42HM800N	液位传感器	2	
15	K1623.90.01.10.00	铲斗润滑装置	1	
14	DWE-FGR200G14A3BS3L	流量计	3	
13	8MJ-10FJX	直通过头	8	
12	10MJ-12MT	端直通过头	6	
11	10MJ-6MP	端直通管接头	12	
10	K1838.90.01.01	润滑室内润滑胶管总成	1	
9	K1812.90.01.02.00	WK35黑油油箱	1	
8	K1812.90.01.01.00	WK35干油油箱	1	
7	K1812.90.01.07.00	油雾器组件	1	
6	K1802.90.01.08.00	平台分配器组件	1	
5	K1812.90.01.04.00	气动泵组件	3	
4	K1812.90.01.03.00	换向阀组件	1	
3	K1838.90.01.03.00	前侧壁连接板	1	
2	K1838.90.01.02.00	右侧壁连接板	1	
1	K1838.90.01.01.00	流量计支架	1	

序号	代 号	名 称	数量	备 注
----	-----	-----	----	-----

P001001246-A				集中润滑室内布置 Внутреннее устройство центрального смазочного резервуара		K1838.90.01.00SH					
设 计	郭世英	工艺审查	袁运星								
校 核	卢安卿										
审 查	张玉姝	标准审查	白焱								
主任设计		主管主任		通用技术条件 JB/T 5000		重 量		847.1	比 例		1:30
所 长						共 2 张		第 1 张			
日 期	20161209							 太重技术中心			