

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

L3761125

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO: Device	FLUJOMETRO	MARCA: Brand	FLOWMETER
MODELO: Model	NAFM197B-15L-CH	SERIE: Serial	61G-16070096/008
Inventario Institución: Institute Inventory	550006		

PATRONES UTILIZADOS				
Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
ANALIZADOR DE FLUJO DE GASES	FLUKE BIOMEDICAL	VT PLUS HF	2266044	2025-01-07

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN					
Fecha Recepción: Date of Receipt	26-11-2025		Fecha Calibración: Date of Calibration	26-11-2025	
TEMPERATURA Inicial: Temperature	21 °C	Final: End	22 °C	HUMEDAD Rel. Inicial: Humidity	67 %
				Final: End	68 %
Lugar de Calibración: Place of Calibration	HOSPITALIZACION 4° PISO				

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
INSTITUCIÓN: Hospital universitario San Jorge de pereira Institution	
TELÉFONO: 6063119058 Telephone	CIUDAD: PEREIRA City
DIRECCIÓN: cra 4 #24-88 Address	Correo: rutahospitalaria@husj.gov.co E-mail

COD: PS-F0002 - VERSION 01

Elaboró

Revisó

Leire Garcia

LEIREGARCIA MORALES

Metrologa

Metrologist

MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS

MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS

Coordinador de Prestación de Servicios

Service Delivery Coordinator

Cooperativa de Entidades de Salud del Risaralda
Avenida 30 de Agosto 87 298 Pereira Risaralda
PBX: (6) 3272070
www.coodesuris.com

Certificado de Calibración N° L3761125

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris
This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.


La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia
Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern

La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura k=2
The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor k = 2

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

FLUJO

Valor de Referencia (EQUIPO BAJO PRUEBA)	Medición Promedio (EQUIPO PATRÓN)	ERROR	Incertidumbre Expandida		Unidad de la Medición
1	0.68	-0.32	±	0.059	lpm
6	6.28	0.28	±	0.059	
12	13.30	1.30	±	0.059	

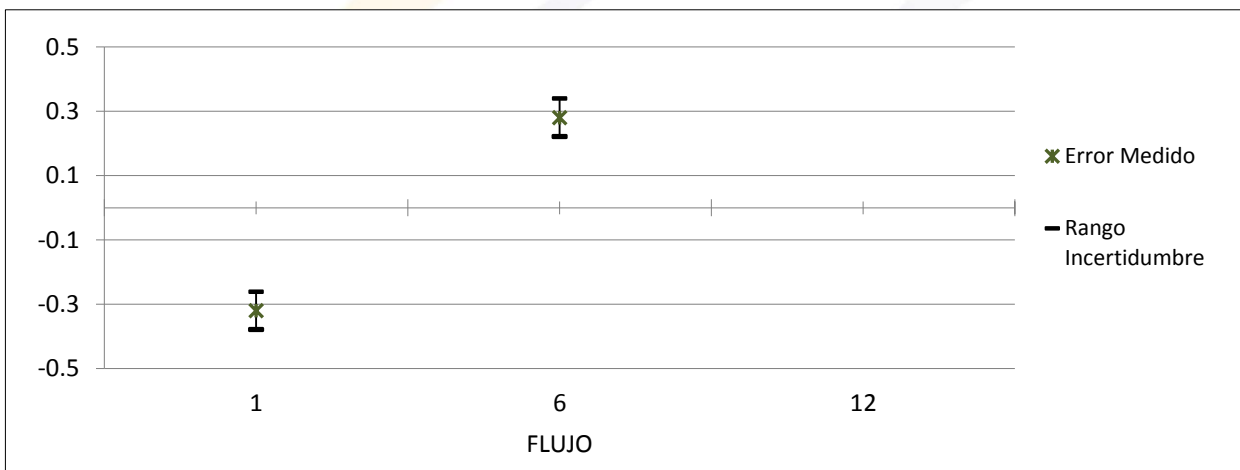

FIN DEL CERTIFICADO