

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

M3651125

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO: Device	FLUJOMETRO	MARCA: Brand	GENTEC
MODELO: Model	FM-197B-15L-CH	SERIE: Serial	61G-16070096/021
Inventario Institución: Institute Inventory	550326		

PATRONES UTILIZADOS				
Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
ANALIZADOR DE FLUJO DE GASES	FLUKE BIOMEDICAL	VT PLUS HF	2266044	2025-01-07

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN			
Fecha Recepción: Date of Receipt	25-11-25	Fecha Calibración: Date of Calibration	25-11-25
TEMPERATURA Inicial: Temperature	22 °C	Final: End	22 °C
HUMEDAD Rel. Inicial: Humidity	62 %	Final: End	62 %
Lugar de Calibración: Place of Calibration	URGENCIAS		

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
INSTITUCIÓN: Institution	Hospital universitario San Jorge de pereira
TELÉFONO: Telephone	6063119058
CIUDAD: City	PEREIRA
DIRECCIÓN: Address	cra 4 #24-88
Correo: E-mail	rutahospitalaria@husj.gov.co

COD: PS-FO002 - VERSION 01

Elaboró

Revisó

Leire Garcia

LEIREGARCIA MORALES

Metrologa

Metrologist

MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS

Coordinador de Prestación de Servicios

Service Delivery Coordinator

Cooperativa de Entidades de Salud del Risaralda
Avenida 30 de Agosto 87 298 Pereira Risaralda
PBX: (6) 3272070
www.coodesuris.com

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris
 This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
 The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
 The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados
 The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.


La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia
 Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern

La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$
 The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k = 2$

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

FLUJO

Valor de Referencia (EQUIPO BAJO PRUEBA)	Medición Promedio (EQUIPO PATRÓN)	ERROR	Incertidumbre Expandida		Unidad de la Medición
1	0.87	-0.13	±	0.059	lpm
6	6.13	0.13	±	0.059	
12	12.55	0.55	±	0.059	

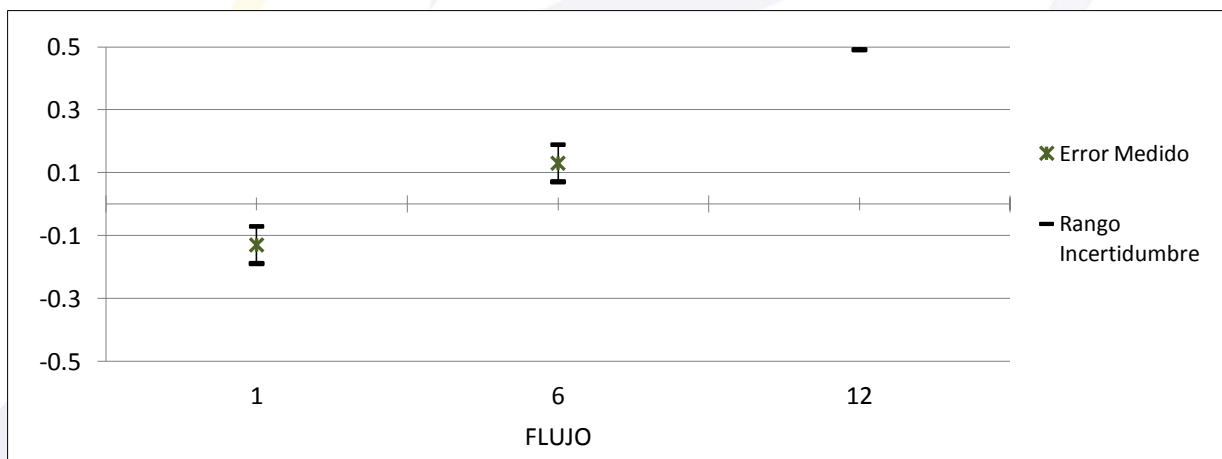

FIN DEL CERTIFICADO