

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N° L0181125

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO: Device	FLUJÓMETRO DOBLE	MARCA: Brand	FLOW METER
MODELO: Model	NA	SERIE: Serial	NA
Inventario Institución: Institute Inventory	550025		

PATRONES UTILIZADOS				
Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
Analizador de Flujo de Gases	Fluke Biomedical	VT PLUS	147947	2025-01-07

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN					
Fecha Recepción: Date of Receipt	05-12-2025		Fecha Calibración: Date of Calibration	05-12-2025	
TEMPERATURA Inicial: Temperature	21 °C	Final: End	22 °C	HUMEDAD Rel. Inicial: Humidity	67 %
Lugar de Calibración: Place of Calibration	CARDIOLOGIA		Final: End	68 %	

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
INSTITUCIÓN: Hospital universitario San Jorge de pereira Institution	
TELÉFONO: 6063119058 Telephone	CIUDAD: PEREIRA City
DIRECCIÓN: cra 4 #24-88 Address	Correo: rutahospitalaria@husj.gov.co E-mail

COD: PS-F0002 - VERSION 01

Elaboró

Revisó

Leire Garcia

LEIRE GARCIA MORALES

Metrologa

Cooperativa de Entidades de Salud del Risaralda
Avenida 30 de Agosto 87 298 Pereira Risaralda
PBX: (6) 3272070
www.coodesuris.com

MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS

Coordinador de Prestación de Servicios

Service Delivery Coordinator

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Codesuris
This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Codesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
The issuing laboratory assumes no responsibility for the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.


La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia
Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern

La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$
The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k = 2$

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

FLUJO IZQUIERDO


Valor de Referencia (EQUIPO BAJO PRUEBA)	Medición Promedio (EQUIPO PATRÓN)	ERROR	Incertidumbre Expandida		Unidad de la Medición
1	0.59	-0.41	$\pm$	0.29	
6	6.20	0.20	$\pm$	0.29	lpm
12	13.00	1.00	$\pm$	0.41	

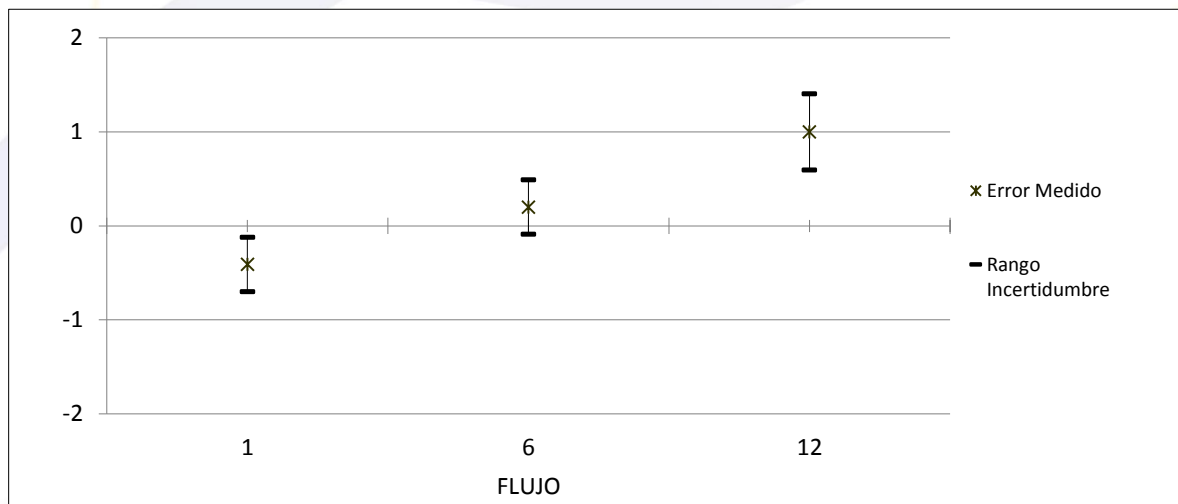

FLUJO DERECHO

Valor de Referencia (EQUIPO BAJO PRUEBA)	Medición Promedio (EQUIPO PATRÓN)	ERROR	Incertidumbre Expandida
1	0.77	-0.23 ±	0.29
6	6.53	0.53 ±	0.29
12	13.08	1.08 ±	0.41

Unidad de la Medición
lpm

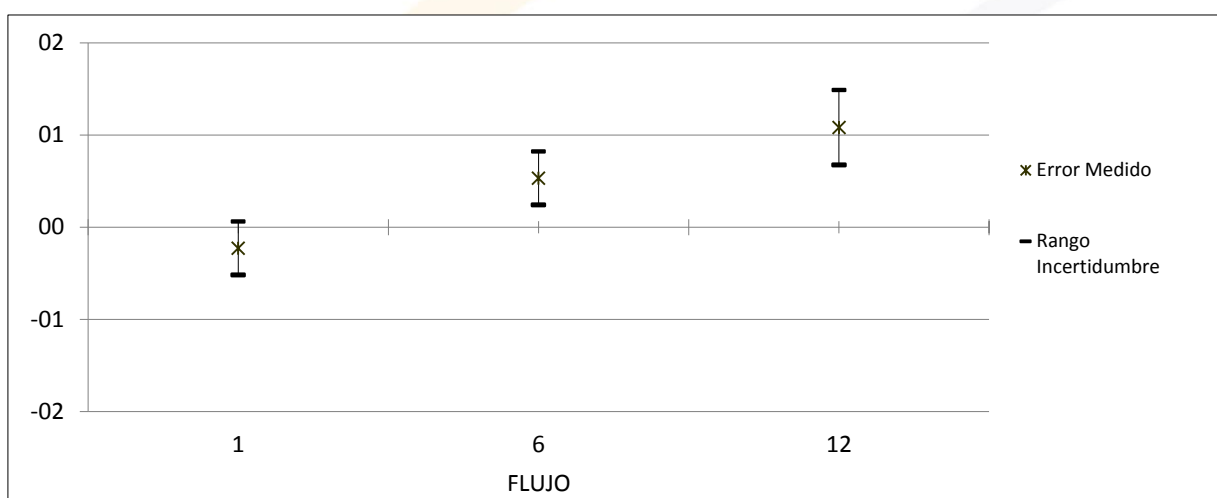

FIN DEL CERTIFICADO