


Disciplina Interconexão de Redes

Professora: Janine Kniess - 2023/1

Configurando Rotas Estáticas

Tabela de endereços IP

Dispositivo	Interface	IP	Máscara	Clock Rate
Router0	Fa0/0	20.10.10.1	255.255.255.0	
Router1	Fa0/0	10.10.10.1	255.255.255.0	
PC0	Fa0/0	20.10.10.3	255.255.255.0	
PC1	Fa0/0	10.10.10.2	255.255.255.0	
Router0	Serial 0/0/0	200.100.100.1	255.255.255.0	56000
Router1	Serial 0/0/1	200.100.100.2	255.255.255.0	

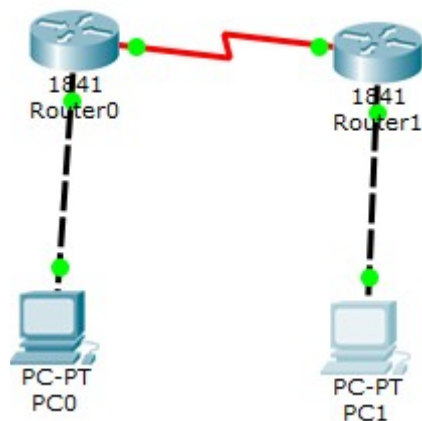

Após configurar corretamente os endereços ip para as interfaces de rede, acesse o Router0 e configure a rota estática como:

```
Router0(config)#ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 200.100.100.2
```

Comando usado é ip route, 10.10.10.0 é a rede que você quer alcançar e 200.100.100.2 é próximo salto, como se fosse um gateway do router.

Faça o mesmo (mesmos comandos) no Router1.

```
Router01(config)#ip route 20.10.10.0 255.255.255.0 200.100.100.1
```