


CC1101 V2, 868 MHz: energia în funcție de dimensiune

$P_{TX} = -30$ dBm

$P_{TX} = 0$ dBm

$P_{TX} = 10$ dBm

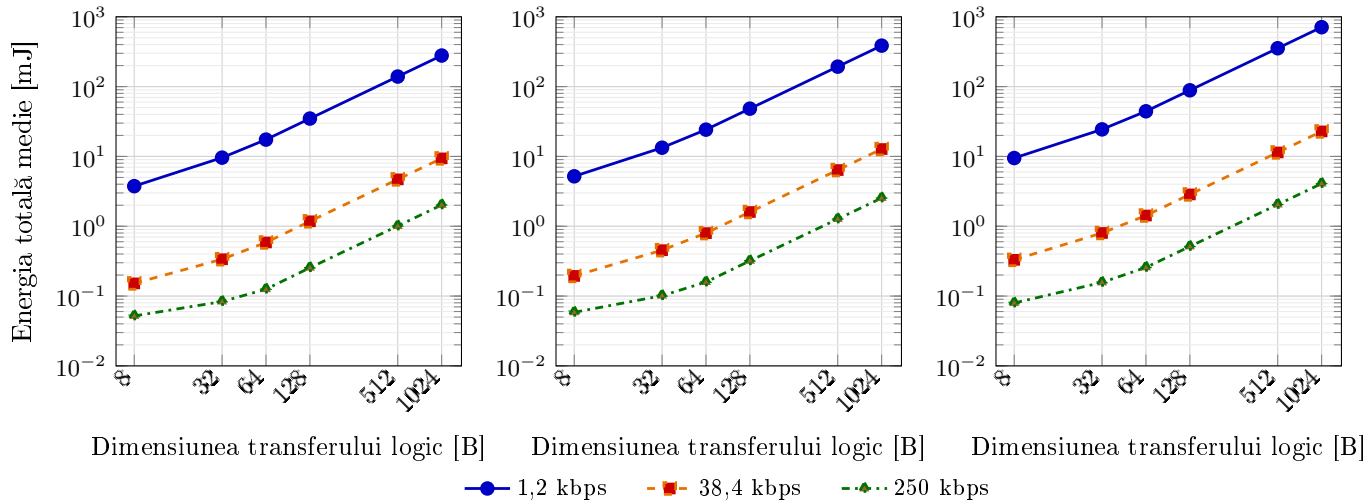

Punctele reprezintă media a 5 repetări; barele indică abaterea standard.
 8–64 B sunt cadre radio individuale; 128–1024 B sunt transferuri logice fragmentate în 2/8/16 cadre fizice de 64 B. Ambele axe sunt logaritmice.