


CC1101 V1 433 MHz: comparație TX–RX

1,2 kbps

38,4 kbps

250 kbps

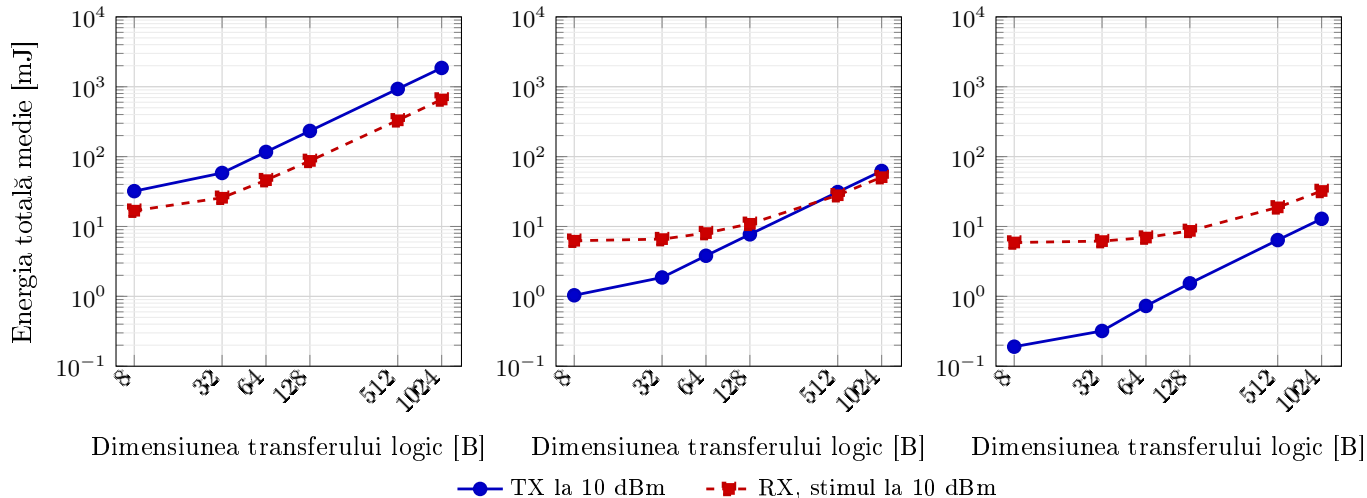

Media a 5 repetări; barele indică abaterea standard. Energia RX include activarea receptorului, recepția și procesarea tuturor cadrelor; emițătorul de stimul este configurat la 10 dBm.