




CC1101 V2, 868 MHz: consumul în transmisie

$P_{TX} = -30 \text{ dBm}$

$P_{TX} = 0 \text{ dBm}$

$P_{TX} = 10 \text{ dBm}$

Energia totală medie [mJ]

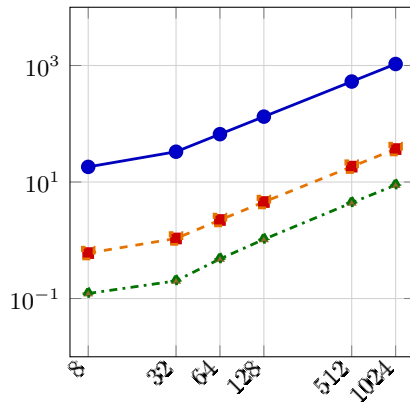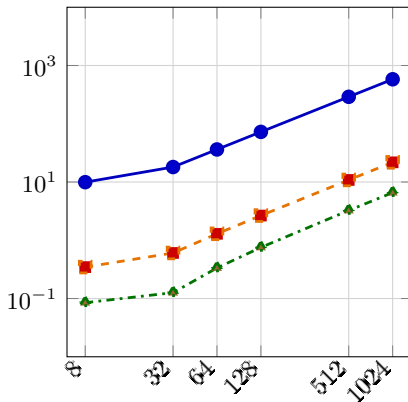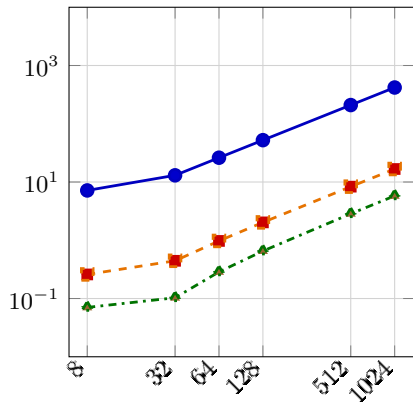

Dimensiunea transferului logic [B]

Dimensiunea transferului logic [B]

Dimensiunea transferului logic [B]

—●— 1,2 kbps -■- 38,4 kbps -◆- 250 kbps

Media a 5 repetări; barele indică abaterea standard. Transferurile de 128–1024 B sunt fragmentate în cadre fizice de cel mult 32 B, cu pauză de 15 ms. Ambele axe sunt logaritmice.