




CC1101 V2, 868 MHz: comparație TX–RX

1,2 kbps

38,4 kbps

250 kbps

Energia totală medie [mJ]

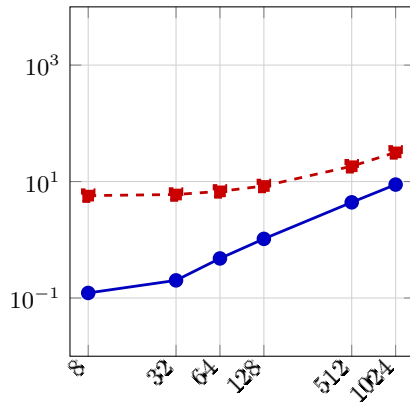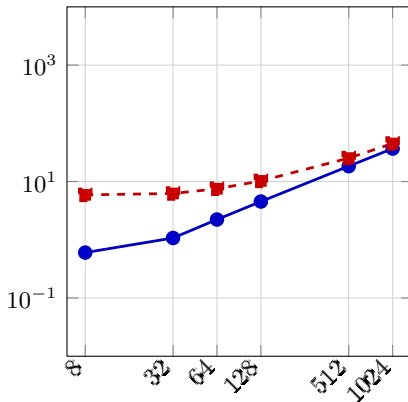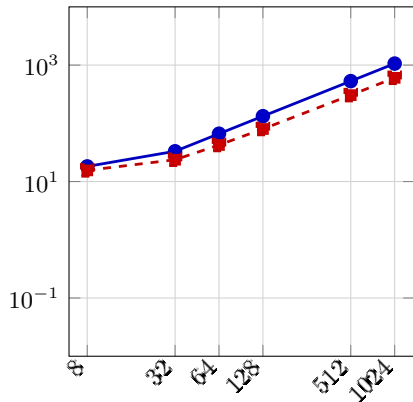

Dimensiunea transferului logic [B]

Dimensiunea transferului logic [B]

Dimensiunea transferului logic [B]

—●— TX la 10 dBm -■- RX, stimul la 10 dBm

Media a 5 repetări; barele indică abaterea standard. Energia RX include activarea receptorului, recepția și procesarea tuturor cadrelor; emițătorul de stimul este configurat la 10 dBm.