

● EDIÇÃO 2026 · CATÁLOGO

Catálogo de Produtos

Manômetros · Manovacuômetros · Vacuômetros · Termômetros

Pronta entrega · Personalização com sua marca · Envio para todo Brasil

CATEGORIAS / CONTEÚDO

- 01 **MANÔMETROS**
- 02 **MANOVACUÔMETROS**
- 03 **VACUÔMETROS**
- 04 **TERMÔMETROS**



SOBRE A EMPRESA

Press Control

Instrumentação industrial · Pronta entrega

A Press Control é uma empresa especializada em instrumentação industrial de medição, atendendo indústrias, oficinas, revendedores e profissionais técnicos em todo o Brasil.

Trabalhamos com manômetros, manovacuômetros, vacuômetros e termômetros de alta confiabilidade, selecionados para resistir aos ambientes mais exigentes — químico, alimentício, petroquímico, siderúrgico e refrigeração.

Mantemos estoque amplo para pronta entrega e enviamos para todas as regiões do país. Nossa equipe técnica orienta a escolha do instrumento correto para cada aplicação.

Nossa missão é fazer com que você seja sempre atendido da melhor maneira possível, com agilidade, qualidade e suporte técnico especializado.

**PERSONALIZAÇÃO****Sua marca em cada medição.**

Personalizamos manômetros com logomarca, cores e escalas customizadas para sua empresa.

● Pronta Entrega

Estoque amplo · Envio em até 24h

● Personalização

Logo + cores + escalas customizadas

● Consultoria Técnica

Especialistas para cada aplicação

● NF-e e Suporte

Documentação e atendimento pós-venda

SUMÁRIO

Índice

52 produtos organizados por categoria

■ MANÔMETROS

27 produtos

Manômetro DI Horizontal 62mm	pág. 5
Manômetro DI Vertical 100mm	pág. 6
Manômetro DI Vertical 62mm	pág. 7
Manômetro DIA Vertical 100mm	pág. 8
Manômetro DIA Vertical – Com Blow –out 1...	pág. 9
Manômetro DIA Vertical – Com Blow –out 1...	pág. 10
Manômetro DSA Horizontal 41mm	pág. 11
Manômetro DSA Horizontal 52mm	pág. 12
Manômetro DSA Horizontal 62mm	pág. 13
Manômetro DSA Horizontal – Saturação d...	pág. 14
Manômetro DSA Vertical – Para Chopp 62...	pág. 15
Manômetro DSA Vertical 52mm	pág. 16
Manômetro DSA Vertical 62mm	pág. 17
Manômetro DSA Vertical – Para Autoclave ...	pág. 18
Manômetro DSA Vertical – Para Chopp 62...	pág. 19
Manômetro DSA Vertical – Para Regulador ...	pág. 20
Manômetro DSA Vertical – Solda Prata 62...	pág. 21
Manômetro DSC Vertical – Baixa Pressão ...	pág. 22
Manômetro DSI Vertical – Para Prensas 62...	pág. 23
Manômetro DSI Horizontal 100mm	pág. 24
Manômetro DSI Horizontal 62mm	pág. 25
Manômetro DSI Vertical 100mm	pág. 26
Manômetro DSI Vertical 62mm	pág. 27
Manômetro DSIA Horizontal 100mm	pág. 28
Manômetro DSIA Vertical 100mm	pág. 29
Manômetro DSIA Vertical – Para Prensas 1...	pág. 30
Manômetro DSS Vertical 100mm	pág. 31

■ MANOVACUÔMETROS

7 produtos

Manovacuômetro DI A Vertical 100mm	pág. 33
Manovacuômetro DI Vertical 62mm	pág. 34
Manovacuômetro DSA Horizontal 62mm	pág. 35
Manovacuômetro DSA Vertical 62mm	pág. 36
Manovacuômetro DSI A Vertical 100mm	pág. 37
Manovacuômetro DSI Horizontal 62mm	pág. 38
Manovacuômetro DSI Vertical 62mm	pág. 39

■ VACUÔMETROS

12 produtos

Vacuômetro DSA Horizontal 41mm	pág. 41
Vacuômetro DSA Horizontal 52mm	pág. 42
Vacuômetro DSA Horizontal 62mm	pág. 43
Vacuômetro DSA Vertical 52mm	pág. 44
Vacuômetro DSA Vertical 62mm	pág. 45
Vacuômetro DSI Horizontal 100mm	pág. 46
Vacuômetro DSI Horizontal 62mm	pág. 47
Vacuômetro DSI Vertical 100mm	pág. 48
Vacuômetro DSI Vertical 62mm	pág. 49
Vacuômetro DSIA Horizontal 100mm	pág. 50
Vacuômetro DSIA Vertical 100mm	pág. 51
Vacuômetro DSS Vertical 100mm	pág. 52

■ TERMÔMETROS

6 produtos

Termômetro DTC Horizontal – Tipo Capela...	pág. 54
--	---------

Termômetro DTC Vertical – Tipo Capela A...	pág. 55
Termômetro DTI Horizontal – Bimetálico A...	pág. 56
Termômetro DTI Horizontal – Tipo Espeto ...	pág. 57
Termômetro DTI Vertical – Bimetálico Anal...	pág. 58
Termômetro DTIC Vertical – Capilar 100mm	pág. 59

CATEGORIA 01

Manômetros

01

Medição de pressão com máxima exatidão para as mais diversas aplicações industriais — ar comprimido, hidráulica, vapor, processos químicos e alimentícios.

27 produtos nesta categoria

01 · MANÔMETROS

Manômetro DI Horizontal 62mm — PREPARADO PARA GLICERINA



- 🕒 **Material:** Total Inox
- 🔧 **Elemento Sensor:** Bourdon e Tomback
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 62mm – 2.1/2"
- 📄 **Visor:** Policarbonato
- ✅ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT – Classe B
- 🔌 **Conexão:** NPT 1/2"

- ↩ **Escala:** A consultar
- 🕒 **Ponteiro:** Alumínio
- 🌡 **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +120°C

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

01 · MANÔMETROS

Manômetro DI Vertical 100mm — PREPARADO PARA GLICERINA



- 🕒 **Material:** Total Inox
- 🌀 **Elemento Sensor:** Bourdon
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 100mm – 4"
- 📄 **Visor:** Policarbonato
- ✓ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT –Classe A
- 🔌 **Conexão:** NPT 1/2"

- ↗ **Escala:** A consultar
- 🕒 **Ponteiro:** Alumínio
- 🌡 **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +120°C

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

01 · MANÔMETROS

Manômetro DI Vertical 62mm — PREPARADO PARA GLICERINA



- 🕒 **Material:** Total Inox
- 🌀 **Elemento Sensor:** Bourdon
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 62mm – 2.1/2"
- 📄 **Visor:** Policarbonato
- ✓ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT – Classe B
- 🔌 **Conexão:** NPT 1/4 "

- ↗ **Escala:** A consultar
- 🕒 **Ponteiro:** Alumínio
- 🌡 **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +120°C

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

01 · MANÔMETROS

Manômetro DIA Vertical 100mm — PREPARADO PARA GLICERINA



- 🕒 **Material:** Total Inox
- 🔧 **Elemento Sensor:** Bourdon
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 100mm – 4"
- 📄 **Visor:** Policarbonato
- ✓ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT –Classe A
- 🔌 **Conexão:** NPT 1/2"

- ↗ **Escala:** A consultar
- 🕒 **Ponteiro:** Micrométrico
- 🌡 **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +120°C

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos. Uso alimentício e petroquímico.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

01 · MANÔMETROS

Manômetro DIA Vertical – Com Blow –out 100mm — PREPARADO PARA GLICERINA



- 🕒 **Material:** Total Inox
- 🌀 **Elemento Sensor:** Bourdon
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 100mm – 4"
- 📺 **Visor:** Safety Glass
- ✅ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT –Classe A
- 🔌 **Conexão:** NPT ou BSP 1/2"

- ↗ **Escala:** A consultar
- 🕒 **Ponteiro:** Micrométrico
- 🌡 **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +120°C

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos. Uso alimentício e petroquímico.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

01 · MANÔMETROS

Manômetro DIA Vertical – Com Blow –out 160mm — PREPARADO PARA GLICERINA



- 🕒 **Material:** Total Inox
- 🌀 **Elemento Sensor:** Bourdon
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 160mm – 6"
- 📄 **Visor:** Safety Glass
- ✅ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT –Classe A
- 🔌 **Conexão:** BSP 1/2"

- ↗ **Escala:** A consultar
- 🕒 **Ponteiro:** Micrométrico
- 🌡 **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +120°C

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos. Uso alimentício e petroquímico.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

01 · MANÔMETROS

Manômetro DSA Horizontal 41mm — NÃO LEVA GLICERINA



- 🕒 **Material:**
Caixa Aço Carbono e os Internos em Latão
- 🔧 **Elemento Sensor:** Bourdon
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 41mm – 1.1/2"
- 📄 **Visor:** Vidro
- ✅ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT – Classe B
- 🔌 **Conexão:** NPT ou BSP 1/8"

- ↗ **Escalas:** 1 a 20 kgf
- 🕒 **Ponteiro:** Alumínio
- 🌡 **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +60°C

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

01 · MANÔMETROS

Manômetro DSA Horizontal 52mm — NÃO LEVA GLICERINA



- 🕒 **Material:**
Caixa Aço Carbono e os Internos em Latão
- 🌀 **Elemento Sensor:** Bourdon
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 52mm – 2"
- 📄 **Visor:** Vidro
- ✅ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT – Classe B
- 🔌 **Conexão:** NPT ou BSP 1/8" ou 1/4"

- ↗ **Escalas:** 1 a 20 kgf
- 🕒 **Ponteiro:** Alumínio
- 🌡 **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +60°C

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

01 · MANÔMETROS

Manômetro DSA Horizontal 62mm — NÃO LEVA GLICERINA



- 🕒 **Material:**
Caixa Aço Carbono e os Internos em Latão
- 🌀 **Elemento Sensor:** Bourdon
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 62mm – 2.1/2"
- 📄 **Visor:** Vidro
- ✓ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT – Classe B
- 🔌 **Conexão:** NPT ou BSP 1/4"

- ↗ **Escala:** 1 a 20 kgf
- 🕒 **Ponteiro:** Alumínio
- 🌡 **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +60°C

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

01 · MANÔMETROS

Manômetro DSA Horizontal – Saturação de Filtro 40mm – NÃO LEVA GLICERINA



- ☉ **Material:**
Caixa Aço Carbono e os Internos em Latão
- ↪ **Elemento Sensor:** Bourdon
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 40mm – 1.1/2"
- ☑ **Visor:** Vidro
- ☑ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT – Classe B
- ☑ **Conexão:** NPT 1/8"

- ↪ **Escalas:** 100 psi
- ☑ **Ponteiro:** Alumínio
- ⚙ **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +60°C

Aplicação:

Manômetro indicado para identificar a necessidade da troca de filtro hidráulico. Indicador de saturação de filtro

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

01 · MANÔMETROS

Manômetro DSA Vertical – Para Chopp 62mm – NÃO LEVA GLICERINA



- ⊙ **Material:**
Caixa Aço Carbono e os Internos em Latão
- ↷ **Elemento Sensor:** Bourdon
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 62mm – 2.1/2"
- ☑ **Visor:** Vidro
- ☑ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT – Classe B
- ⚙ **Conexão:** NPT 1/4"

- ↷ **Escala:** 2.000 lbf x 140 kgf
- ☑ **Ponteiro:** Alumínio
- ⚙ **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +60°C

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

01 · MANÔMETROS

Manômetro DSA Vertical 52mm — NÃO LEVA GLICERINA



- ⊙ **Material:**
Caixa Aço Carbono e os Internos em Latão
- ↪ **Elemento Sensor:** Bourdon
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 52mm – 2"
- ☑ **Visor:** Vidro
- ☑ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT – Classe B
- ⚙ **Conexão:** NPT 1/4"

- ↪ **Escala:** 0 a 3 kgf
- ☑ **Ponteiro:** Alumínio
- ⚙ **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +60°C

Aplicação:


Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

01 · MANÔMETROS

Manômetro DSA Vertical 62mm — NÃO LEVA GLICERINA



- 🕒 **Material:**
Caixa Aço Carbono e os Internos em Latão
- 🔄 **Elemento Sensor:** Bourdon
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 62mm – 2.1/2"
- 📄 **Visor:** Vidro
- ✓ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT – Classe B
- 🔌 **Conexão:** NPT ou BSP 1/4"

- ↗ **Escala:** 1 a 400 kgf
- 🕒 **Ponteiro:** Alumínio
- 🌡 **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +60°C

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

01 · MANÔMETROS

Manômetro DSA Vertical – Para Autoclave 62mm — NÃO LEVA GLICERINA



- ⊙ **Material:**
Caixa Aço Carbono e os Internos em Solda Prata
- ↪ **Elemento Sensor:** Bourdon
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 62mm – 2.1/2"
- ≡ **Visor:** Vidro
- ✓ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT – Classe B
- ⚙ **Conexão:** NPT 1/4"

- ↪ **Escala:** 0 a 3 kgf x 100°C a 143°C
- ⌚ **Ponteiro:** Alumínio
- 🌡 **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +60°C

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

01 · MANÔMETROS

Manômetro DSA Vertical – Para Chopp 62mm – NÃO LEVA GLICERINA



- ⊙ **Material:**
Caixa Aço Carbono e os Internos em Latão
- ↷ **Elemento Sensor:** Bourdon
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 62mm – 2.1/2"
- ≡ **Visor:** Vidro
- ✓ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT – Classe B
- ⚙ **Conexão:** NPT 1/4"

- ↷ **Escala:** 0 a 5 kgf
- ⌚ **Ponteiro:** Alumínio
- 🌡 **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +60°C

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

01 · MANÔMETROS

Manômetro DSA Vertical – Para Regulador de Pressão 62mm – NÃO LEVA GLICERINA



- 🕒 **Material:**
Caixa Aço Carbono e os Internos em Latão
- 🌀 **Elemento Sensor:** Bourdon
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 62mm – 2.1/2"
- 📄 **Visor:** Vidro
- ✓ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT – Classe B
- 🔌 **Conexão:** NPT 1/4"

- ↗ **Escala:** 0 a 3 kgf e 0 a 30 kgf – Acetileno
- 🕒 **Ponteiro:** Alumínio
- 🌡 **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +60°C

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

01 · MANÔMETROS

Manômetro DSA Vertical – Solda Prata 62mm – NÃO LEVA GLICERINA



- 🕒 **Material:**
Caixa Aço Carbono e os Internos em Latão
- 🔧 **Elemento Sensor:** Bourdon
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 62mm – 2.1/2"
- 📄 **Visor:** Vidro
- ✓ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT – Classe B
- 🔌 **Conexão:** NPT 1/4"

- ↗ **Escala:** A consultar
- 🕒 **Ponteiro:** Alumínio
- 🌡 **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +60°C

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

01 · MANÔMETROS

Manômetro DSC Vertical – Baixa Pressão 62mm — NÃO LEVA GLICERINA



- 🕒 **Material:**
Aço Carbono e os Internos em Latão
- 🔧 **Elemento Sensor:** Capsular
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 62mm – 2.1/2"
- ✓ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT – Classe B
- 🔌 **Conexão:** NPT 1/4"

- ↩ **Escala:** A consultar
- 🕒 **Ponteiro:** Alumínio
- 🌡 **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +60°C

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Indústria de papel e celulose.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

01 · MANÔMETROS

Manômetro DSI Vertical – Para Prensas 62mm — PREPARADO PARA GLICERINA



- 🕒 **Material:**
Caixa Aço Inox e o s Internos em Latão –
Fechamento Baioneta
- 🔧 **Elemento Sensor:** Bourdon e Tomback
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 62mm – 2.1/2 "
- 📄 **Visor:** Policarbonato
- ✓ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT – Classe B
- 🔌 **Conexão:** BSP ou NPT 1/4"

Aplicação:

Manômetro indicado para prensas hidráulicas.


- ↩ **Escala:** A consultar
- 🕒 **Ponteiro:** Alumínio
- 🌡 **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +60°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

01 · MANÔMETROS

Manômetro DSI Horizontal 100mm — PREPARADO PARA GLICERINA

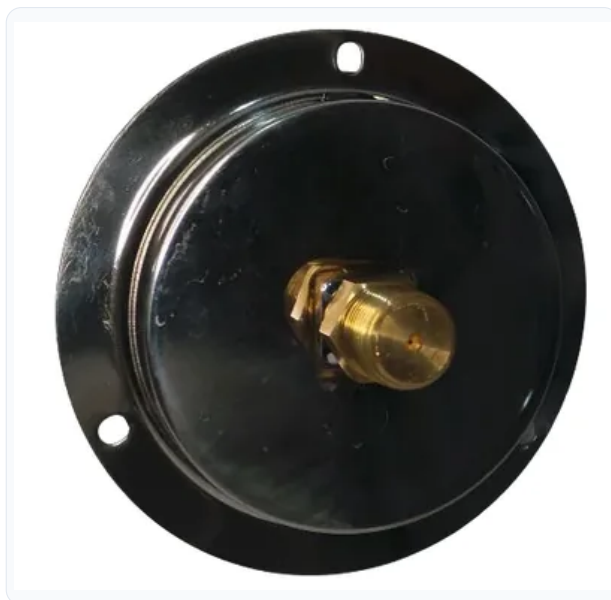

- 🕒 **Material:**
Caixa Aço Inox e os Internos em Latão –
Caixa Baixa – Fechamento Baioneta
- 🔧 **Elemento Sensor:** Bourdon e Tombac
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 100mm – 4"
- 📄 **Visor:** Policarbonato
- ✅ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT –Classe A
- 🔌 **Conexão:** BSP ou NPT 1/2"

- ↗ **Escala:** 1 kgf/bar a 1.000 kgf/bar
- 🕒 **Ponteiro:** Alumínio
- 🌡 **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +60°C

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos e outros.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

01 · MANÔMETROS

Manômetro DSI Horizontal 62mm — PREPARADO PARA GLICERINA



- 🕒 **Material:**
Caixa Aço Inox e os Internos em Latão –
Fechamento Baioneta
- 🌀 **Elemento Sensor:** Bourdon e Tomback
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 62mm – 2.1/2"
- 📄 **Visor:** Policarbonato
- ✓ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT – Classe B
- 🔌 **Conexão:** BSP ou NPT 1/4"

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos e outros.

- ↗ **Escalas:** 1 kgf/bar a 1.000 kgf/bar
- 🕒 **Ponteiro:** Alumínio
- 🌡 **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +60°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

01 · MANÔMETROS

Manômetro DSI Vertical 100mm — PREPARADO PARA GLICERINA



- 🕒 **Material:**
Caixa Aço Inox e os Internos em Latão –
Fechamento Baioneta
- 🌀 **Elemento Sensor:** Bourdon e Tomback
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 100mm – 4"
- 📄 **Visor:** Policarbonato
- ✓ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT –Classe A
- 🔌 **Conexão:** BSP ou NPT 1/2"

- ↗ **Escala:** 1 kgf/bar a 1.000 kgf/bar
- 🕒 **Ponteiro:** Alumínio
- 🌡 **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +60°C

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e outros.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

01 · MANÔMETROS

Manômetro DSI Vertical 62mm — PREPARADO PARA GLICERINA



- 🕒 **Material:**
Caixa Aço Inox e os Internos em Latão –
Fechamento Baioneta
- 🌀 **Elemento Sensor:** Bourdon e Tomback
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 62mm – 2.1/2"
- 📄 **Visor:** Policarbonato
- ✓ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT – Classe B
- 🔌 **Conexão:** BSP ou NPT 1/4"

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, irrigação e outros.

- ↗ **Escala:** 1 kgf/bar a 1.000 kgf/bar
- 🕒 **Ponteiro:** Alumínio
- 🌡 **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +60°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

01 · MANÔMETROS

Manômetro DSIA Horizontal 100mm — PREPARADO PARA GLICERINA



- 🕒 **Material:**
Caixa Aço Inox e os Internos em Latão –
Caixa Alta – Fechamento Baioneta
- 🌀 **Elemento Sensor:** Bourdon e Tombac
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 100mm – 4"
- 📄 **Visor:** Policarbonato
- ✓ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT –Classe A
- 🔌 **Conexão:** BSP ou NPT 1/2"

- ↗ **Escala:** 1 kgf/bar a 1.000 kgf/bar
- 🕒 **Ponteiro:** Micrométrico
- 🌡 **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +60°C

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, betoneira e outros.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

01 · MANÔMETROS

Manômetro DSIA Vertical 100mm — PREPARADO PARA GLICERINA



- 🕒 **Material:**
Caixa Aço Inox e os Internos em Latão –
Caixa Alta – Fechamento Baioneta
- 🌀 **Elemento Sensor:** Bourdon e Tombback
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 100mm – 4"
- 📄 **Visor:** Policarbonato
- ✓ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT –Classe A
- 🔌 **Conexão:** BSP ou NPT 1/2"

- ↗ **Escala:** 1 kgf/bar a 1.000 kgf/bar
- 🕒 **Ponteiro:** Micrométrico
- 🌡 **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +60°C

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos e outros.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

01 · MANÔMETROS

Manômetro DSIA Vertical – Para Prensas 100mm — PREPARADO PARA GLICERINA



- 🕒 **Material:**
Caixa Aço Inox e os Internos em Latão –
Caixa Alta – Fechamento Baioneta
- 🔧 **Elemento Sensor:** Bourdon e Tombback
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 100mm – 4"
- 📄 **Visor:** Policarbonato
- ✓ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT –Classe A
- 🔌 **Conexão:** NPT 1/2"

Aplicação:

Manômetro indicado para prensas hidráulicas.

- ↩ **Escalas:** A consultar
- 🕒 **Ponteiro:** Micrométrico
- 🌡 **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +60°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

01 · MANÔMETROS

Manômetro DSS Vertical 100mm — NÃO LEVA GLICERINA



- ⊙ **Material:**
Caixa Aço Carbono e os Internos em Latão
- ↪ **Elemento Sensor:** Bourdon
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 100mm – 4"
- ≡ **Visor:** Vidro
- ✓ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT –Classe A
- ⚙ **Conexão:** BSP 1/2"

- ↪ **Escala:** 1 a 400 kgf
- ⌚ **Ponteiro:** Alumínio
- 🌡 **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +60°C

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

CATEGORIA 02

Manovacuômetros

02

Pressão e vácuo num único instrumento. Ideal para sistemas que operam acima e abaixo da pressão atmosférica.

7 produtos nesta categoria

02 · MANOVACUÔMETROS

Manovacuômetro DI A Vertical 100mm — PREPARADO PARA GLICERINA



- 🕒 **Material:**
Total Inox – Fechamento em Baioneta
- 🔧 **Elemento Sensor:** Bourdon
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 100mm – 4"
- 📄 **Visor:** Vidro
- ✅ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT –Classe A
- 🔌 **Conexão:** NPT 1/2"

- 📏 **Escalas:** A consultar
- 🕒 **Ponteiro:** Micrométrico
- 🌡️ **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +120°C

Aplicação:

Manovacuômetro indicado para processos que operem com gás refrigerante NH₃.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

02 · MANOVACUÔMETROS

Manovacuômetro DI Vertical 62mm — PREPARADO PARA GLICERINA



- 🕒 **Material:**
Total Inox – Fechamento em Baioneta
- 🔧 **Elemento Sensor:** Bourdon
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 62mm – 2.1/2"
- 📄 **Visor:** Policarbonato
- ✓ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT – Classe B
- 🔌 **Conexão:** BSP ou NPT 1/4"

- ↗ **Escala:** A consultar
- 🕒 **Ponteiro:** Alumínio
- 🌡 **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +120°C

Aplicação:

Manovacuômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

02 · MANOVACUÔMETROS

Manovacuômetro DSA Horizontal 62mm — NÃO LEVA GLICERINA



- 🕒 **Material:**
Caixa Aço Carbono e os Internos em Latão
- 🌀 **Elemento Sensor:** Bourdon
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 62mm – 2.1/2"
- 📄 **Visor:** Vidro
- ✓ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT – Classe B
- 🔌 **Conexão:** NPT 1/4"

- ↗ **Escala:** A consultar
- 🕒 **Ponteiro:** Alumínio
- 🌡 **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +60°C

Aplicação:

Manovacuômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

02 · MANOVACUÔMETROS

Manovacuômetro DSA Vertical 62mm — NÃO LEVA GLICERINA



- 🕒 **Material:**
Caixa Aço Carbono e os Internos em Latão
- 🔧 **Elemento Sensor:** Bourdon
- 📏 **Diâmetro do Visor:** 62mm – 2.1/2"
- 📺 **Visor:** Vidro
- ✅ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT – Classe B
- 🔌 **Conexão:** NPT 1/4"

- 📈 **Escalas:** A consultar
- 🕒 **Ponteiro:** Alumínio
- 🌡️ **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +60°C

Aplicação:

Manovacuômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

02 · MANOVACUÔMETROS

Manovacuômetro DSI A Vertical 100mm — PREPARADO PARA GLICERINA



- 🕒 **Material:**
Caixa Aço Inox e os Internos em Latão –
Fechamento em Baioneta
- 🌀 **Elemento Sensor:** Bourdon
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 100mm – 4"
- 📄 **Visor:** Policarbonato
- ✓ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT –Classe A
- 🔌 **Conexão:** BSP 1/4"

- ↩ **Escala:** A consultar
- 🕒 **Ponteiro:** Micrométrico
- 🌡 **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +60°C

Aplicação:

Manovacuômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

02 · MANOVACUÔMETROS

Manovacuômetro DSI Horizontal 62mm — PREPARADO PARA GLICERINA



- 🕒 **Material:**
Caixa Aço Inox e os Internos em Latão –
Fechamento em Baioneta
- 🌀 **Elemento Sensor:** Bourdon
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 62mm – 2.1/2"
- 📄 **Visor:** Policarbonato
- ✓ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT – Classe B
- 🔌 **Conexão:** NPT 1/4"

- ↗ **Escalas:** A consultar
- 🕒 **Ponteiro:** Alumínio
- 🌡 **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +60°C

Aplicação:

Manovacuômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

02 · MANOVACUÔMETROS

Manovacuômetro DSI Vertical 62mm — PREPARADO PARA GLICERINA



- 🕒 **Material:**
Caixa Aço Inox e os Internos em Latão –
Fechamento em Baioneta
- 🌀 **Elemento Sensor:** Bourdon
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 62mm – 2.1/2"
- 📄 **Visor:** Policarbonato
- ✓ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT – Classe B
- 🔌 **Conexão:** NPT 1/4"

- ↩ **Escala:** A consultar
- 🕒 **Ponteiro:** Alumínio
- 🌡 **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +60°C

Aplicação:

Manovacuômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

CATEGORIA 03

Vacuômetros

03

Monitoramento de vácuo com total confiabilidade para bombas, câmaras, embalagem e processos de sucção.

12 produtos nesta categoria

03 · VACUÔMETROS

Vacuômetro DSA Horizontal 41mm — NÃO LEVA GLICERINA



- ⊙ **Material:**
Caixa Aço Carbono e os Internos em Latão
- ↻ **Elemento Sensor:** Bourdon
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 41mm – 1.1/2"
- ☑ **Visor:** Vidro
- ☑ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT – Classe B
- ⚙ **Conexão:** NPT 1/8"

- ↻ **Escala:** -30 a 0 inHg
- ⌚ **Ponteiro:** Alumínio
- 🌡 **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +60°C

Aplicação:

Vacuômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

03 · VACUÔMETROS

Vacuômetro DSA Horizontal 52mm — NÃO LEVA GLICERINA



- ☉ **Material:**
Caixa Aço Carbono e os Internos em Latão
- 🌀 **Elemento Sensor:** Bourdon
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 52mm – 2"
- 📄 **Visor:** Vidro
- ✓ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT – Classe B
- 🔌 **Conexão:** NPT 1/4"

- ↗ **Escalas:** A consultar
- 🕒 **Ponteiro:** Alumínio
- 🌡 **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +60°C

Aplicação:

Vacuômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

03 · VACUÔMETROS

Vacuômetro DSA Horizontal 62mm — NÃO LEVA GLICERINA



- 🕒 **Material:**
Caixa Aço Carbono e os Internos em Latão
- 🌀 **Elemento Sensor:** Bourdon
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 62mm – 2.1/2"
- 📺 **Visor:** Vidro
- ✓ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT – Classe B
- 🔌 **Conexão:** NPT 1/4"

- ↗ **Escala:** -760 mmHg x -30 inHg
- 🕒 **Ponteiro:** Alumínio
- 🌡 **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +60°C

Aplicação:


Vacuômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

03 · VACUÔMETROS

Vacuômetro DSA Vertical 52mm — NÃO LEVA GLICERINA



- ⊗ **Material:**
Caixa Aço Carbono e os Internos em Latão
- ↷ **Elemento Sensor:** Bourdon
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 52mm – 2"
- ≡ **Visor:** Vidro
- ✓ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT – Classe B
- ⚙ **Conexão:** NPT 1/4"

- ↷ **Escala:** -760 mmHg x -30 inHg
- ⌚ **Ponteiro:** Alumínio
- 🌡 **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +60°C

Aplicação:

Vacuômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

03 · VACUÔMETROS

Vacuômetro DSA Vertical 62mm — NÃO LEVA GLICERINA



- ⊗ **Material:**
Caixa Aço Carbono e os Internos em Latão
- ↪ **Elemento Sensor:** Bourdon
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 62mm – 2.1/2"
- ☑ **Visor:** Vidro
- ☑ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT – Classe B
- ⚙ **Conexão:** NPT ou BSP 1/4"

- ↪ **Escala:** -760 mmHg x -30 inHg
- ☑ **Ponteiro:** Alumínio
- 🌡 **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +60°C

Aplicação:

Vacuômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

03 · VACUÔMETROS

Vacuômetro DSI Horizontal 100mm — PREPARADO PARA GLICERINA



- 🕒 **Material:**
Caixa Aço Inox e os Internos em Latão –
Fechamento em Baioneta
- 🌀 **Elemento Sensor:** Bourdon
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 100mm – 4"
- 📄 **Visor:** Policarbonato
- ✓ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT –Classe A
- 🔌 **Conexão:** NPT 1/2"

- ↗ **Escala:** -760 mmHg x -30 inhg
- 🕒 **Ponteiro:** Alumínio
- 🌡 **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +60°C

Aplicação:

Vacuômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

03 · VACUÔMETROS

Vacuômetro DSI Horizontal 62mm — PREPARADO PARA GLICERINA



- 🕒 **Material:**
Caixa Aço Inox e os Internos em Latão –
Fechamento em Baioneta
- 🌀 **Elemento Sensor:** Bourdon
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 62mm – 2.1/2"
- 📄 **Visor:** Policarbonato
- ✓ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT – Classe B
- 🔌 **Conexão:** NPT ou BSP 1/4" – NPT 1/8"

- ↗ **Escala:** -760 mmHg x -30 inHg
- 🕒 **Ponteiro:** Alumínio
- 🌡 **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +60°C

Aplicação:

Vacuômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

03 · VACUÔMETROS

Vacuômetro DSI Vertical 100mm — PREPARADO PARA GLICERINA



- 🕒 **Material:**
Caixa Aço Inox e os Internos em Latão –
Fechamento em Baioneta
- 🌀 **Elemento Sensor:** Bourdon
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 100mm – 4"
- 📄 **Visor:** Policarbonato
- ✓ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT –Classe A
- 🔌 **Conexão:** NPT ou BSP 1/2"

- ↗ **Escala:** A consultar
- 🕒 **Ponteiro:** Alumínio
- 🌡 **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +60°C

Aplicação:

Vacuômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

03 · VACUÔMETROS

Vacuômetro DSI Vertical 62mm — PREPARADO PARA GLICERINA



- 🕒 **Material:**
Caixa Aço Inox e os Internos em Latão –
Fechamento em Baioneta
- 🌀 **Elemento Sensor:** Bourdon
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 62mm – 2.1/2"
- 📄 **Visor:** Policarbonato
- ✓ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT – Classe B
- 🔌 **Conexão:** NPT ou BSP 1/4"

- ↗ **Escala:** -760 mmHg x -30 inHg
- 🕒 **Ponteiro:** Alumínio
- 🌡 **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +60°C

Aplicação:

Vacuômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

03 · VACUÔMETROS

Vacuômetro DSIA Horizontal 100mm — PREPARADO PARA GLICERINA



- 🕒 **Material:**
Caixa Aço Inox e os Internos em Latão –
Fechamento em Baioneta
- 🌀 **Elemento Sensor:** Bourdon
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 100mm – 4"
- 📄 **Visor:** Policarbonato
- ✓ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT –Classe A
- 🔌 **Conexão:** BSP ou NPT 1/2"

- ↗ **Escala:** -760 mmHg x -30 inhg
- 🕒 **Ponteiro:** Micrométrico
- 🌡 **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +60°C

Aplicação:

Vacuômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

03 · VACUÔMETROS

Vacuômetro DSIA Vertical 100mm — PREPARADO PARA GLICERINA



- ⊙ **Material:**
Caixa Aço Inox e os Internos em Latão –
Fechamento em Baioneta
- ↪ **Elemento Sensor:** Bourdon
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 100mm – 4"
- ☑ **Visor:** Policarbonato
- ☑ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT –Classe A
- ☑ **Conexão:** BSP 1/2"

- ↪ **Escala:** –760 mmHg x –30 inhg
- ☑ **Ponteiro:** Micrométrico
- ☑ **Temperatura de Trabalho:** –20°C à +60°C

Aplicação:

Vacuômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

03 · VACUÔMETROS

Vacuômetro DSS Vertical 100mm — NÃO LEVA GLICERINA



- ⊗ **Material:**
Caixa Aço Carbono e os Internos em Latão
- ↪ **Elemento Sensor:** Bourdon
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 100mm – 4"
- ≡ **Visor:** Vidro
- ✓ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT –Classe A
- ⚙ **Conexão:** BSP 1/2"

- ↪ **Escala:** -760 mmHg x -30 inHg
- ⌚ **Ponteiro:** Alumínio
- 🌡 **Temperatura de Trabalho:** -20°C à +60°C

Aplicação:

Vacuômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

CATEGORIA 04

Termômetros

04

Controle de temperatura robusto e preciso — bimetálicos, de haste e capilares à distância para os ambientes mais exigentes.

6 produtos nesta categoria

04 - TERMÔMETROS

Termômetro DTC Horizontal – Tipo Capela Analógico



🕒 **Material:** Latão Dourado ou Branco

🔧 **Elemento Sensor:**
Capilar de vidro – Expansão de Líquido

🔌 **Conexão:** BSP 1/2"

📏 **Escala:** A consultar

🔧 **Haste:** Latão

📏 **Faixa de Temperatura:** A consultar

Aplicação:

Os termômetros tipo capela são utilizados em aplicações industriais. Fabricação de máquinas e equipamentos, setor de aquecimento, ventilação e ar-condicionado.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

04 - TERMÔMETROS

Termômetro DTC Vertical – Tipo Capela Analógico



☉ **Material:** Latão Dourado ou Branco

🌀 **Elemento Sensor:**
Capilar de vidro – Expansão de Líquido

🔌 **Conexão:** BSP 1/2"

📏 **Escala:** A consultar

📏 **Haste:** Latão

📏 **Faixa de Temperatura:** A consultar

Aplicação:

Os termômetros tipo capela são utilizados em aplicações industriais. Fabricação de máquinas e equipamentos, setor de aquecimento, ventilação e ar-condicionado.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

04 - TERMÔMETROS

Termômetro DTI Horizontal – Bimetálico Analógico 100mm



- ☉ **Material:** Total Inox
- 🔧 **Elemento Sensor:** Bimetal
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 100mm – 4"
- 📺 **Visor:** Vidro
- ✓ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT –Classe A
- 🔌 **Conexão:** BSP 1/2"

- ⤴ **Escala:** A consultar
- 🕒 **Ponteiro:** Alumínio
- ⬇ **Haste:** Consultar
- ⤴ **Faixa de Temperatura:** A consultar

Aplicação:

Termômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Químicos, petroquímicos, indústria alimentícia, caldeiras e outros.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

04 - TERMÔMETROS

Termômetro DTI Horizontal – Tipo Espeto 52mm



- 🕒 **Material:** Total Inox
- 🔧 **Elemento Sensor:** Bimetal
- 📏 **Diâmetro do Visor:** 52mm – 2"
- 📦 **Visor:** Vidro

Aplicação:

Adequados para medição em asfalto.

- 📏 **Escala:** A consultar
- 🕒 **Ponteiro:** Alumínio
- 📏 **Haste:** 200 mm x 4 mm
- 📏 **Faixa de Temperatura:** A consultar

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

04 · TERMÔMETROS

Termômetro DTI Vertical – Bimetálico Analógico 100mm



- ☉ **Material:** Total Inox
- 🔧 **Elemento Sensor:** Bimetal
- ⊖ **Diâmetro do Visor:** 100mm – 4"
- 📺 **Visor:** Vidro
- ✓ **Classe de Exatidão:** Norma ABNT –Classe A
- 🔌 **Conexão:** BSP 1/2"

- 📏 **Escala:** A consultar
- 🕒 **Ponteiro:** Alumínio
- 📏 **Haste:** A consultar
- 📏 **Faixa de Temperatura:** A consultar

Aplicação:

Termômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Químicos, petroquímicos, indústria alimentícia, caldeiras e outros.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

04 · TERMÔMETROS

Termômetro DTIC Vertical – Capilar 100mm



☉ **Material:** Total Inox

🌀 **Elemento Sensor:** Bimetal

⊖ **Diâmetro do Visor:** 100mm – 4"

📺 **Visor:** Vidro

🔌 **Conexão:** BSP 1/2"

↶ **Escala:** A consultar

🕒 **Ponteiro:** Alumínio

⬇ **Haste:** 1,50 M

↶ **Faixa de Temperatura:** A consultar

≈ **Capilar:** Inox

Aplicação:

Adequados para uso em meios corrosivos em indústrias químicas, petroquímicas e outros.

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br



Press Control

VAMOS CONVERSAR?

Estamos prontos para o seu projeto.

Consultoria, orçamento e suporte técnico em instrumentação industrial.

WHATSAPP
(31) 9571-3196

EMAIL
contato@presscontrol.com.br

SITE
www.presscontrol.com.br

INSTAGRAM
@presscontrol

ENDEREÇO
Rua Platina, 693 - Prado, Belo Horizonte/MG

ATENDIMENTO
Seg-Sex 8h-18h · Sáb 8h-12h

© 2026 Press Control. Todos os direitos reservados.

Catálogo de Produtos - Edição 2026