

● EDIÇÃO 2026 · CATÁLOGO

Catálogo de Produtos

Manômetros · Manovacuômetros · Vacuômetros · Termômetros

Pronta entrega · Personalização com sua marca · Envio para todo Brasil

CATEGORIAS / CONTEÚDO

- 01 **MANÔMETROS**
- 02 **MANOVACUÔMETROS**
- 03 **VACUÔMETROS**
- 04 **TERMÔMETROS**

SUA
LOGOMARCA
AQUI



SOBRE A EMPRESA

Press Control

Instrumentação industrial · Pronta entrega

A Press Control é uma empresa especializada em instrumentação industrial de medição, atendendo indústrias, oficinas, revendedores e profissionais técnicos em todo o Brasil.

Trabalhamos com manômetros, manovacuômetros, vacuômetros e termômetros de alta confiabilidade, selecionados para resistir aos ambientes mais exigentes — químico, alimentício, petroquímico, siderúrgico e refrigeração.

Mantemos estoque amplo para pronta entrega e enviamos para todas as regiões do país. Nossa equipe técnica orienta a escolha do instrumento correto para cada aplicação.

Nossa missão é fazer com que você seja sempre atendido da melhor maneira possível, com agilidade, qualidade e suporte técnico especializado.

**PERSONALIZAÇÃO****Sua marca em cada medição.**

Personalizamos manômetros com a logomarca, cores e escalas customizadas para sua empresa.

● Pronta Entrega

Estoque amplo · Envio em até 24h

● Personalização

Logo + cores + escalas customizadas

● Consultoria Técnica

Especialistas para cada aplicação

● NF-e e Suporte

Documentação e atendimento pós-venda

SUMÁRIO

Índice

52 produtos organizados por categoria

MANÔMETROS

27 produtos

Manômetro DI Horizontal 62mm	pág. 4
Manômetro DI Vertical 100mm	pág. 5
Manômetro DI Vertical 62mm	pág. 6
Manômetro DIA Vertical 100mm	pág. 7
Manômetro DIA Vertical – Com Blow –out 1...	pág. 8
Manômetro DIA Vertical – Com Blow –out 1...	pág. 9
Manômetro DSA Horizontal 41mm	pág. 10
Manômetro DSA Horizontal 52mm	pág. 11
Manômetro DSA Horizontal 62mm	pág. 12
Manômetro DSA Horizontal – Saturação d...	pág. 13
Manômetro DSA Vertical – Para Chopp 62...	pág. 14
Manômetro DSA Vertical 52mm	pág. 15
Manômetro DSA Vertical 62mm	pág. 16
Manômetro DSA Vertical – Para Autoclave ...	pág. 17
Manômetro DSA Vertical – Para Chopp 62...	pág. 18
Manômetro DSA Vertical – Para Regulador ...	pág. 19
Manômetro DSA Vertical – Solda Prata 62...	pág. 20
Manômetro DSC Vertical – Baixa Pressão ...	pág. 21
Manômetro DSI Vertical – Para Prensas 62...	pág. 22
Manômetro DSI Horizontal 100mm	pág. 23
Manômetro DSI Horizontal 62mm	pág. 24
Manômetro DSI Vertical 100mm	pág. 25
Manômetro DSI Vertical 62mm	pág. 26
Manômetro DSIA Horizontal 100mm	pág. 27
Manômetro DSIA Vertical 100mm	pág. 28
Manômetro DSIA Vertical – Para Prensas 1...	pág. 29
Manômetro DSS Vertical 100mm	pág. 30

MANOVACUÔMETROS

7 produtos

Manovacuômetro DI A Vertical 100mm	pág. 31
Manovacuômetro DI Vertical 62mm	pág. 32
Manovacuômetro DSA Horizontal 62mm	pág. 33
Manovacuômetro DSA Vertical 62mm	pág. 34
Manovacuômetro DSI A Vertical 100mm	pág. 35
Manovacuômetro DSI Horizontal 62mm	pág. 36
Manovacuômetro DSI Vertical 62mm	pág. 37

VACUÔMETROS

12 produtos

Vacuômetro DSA Horizontal 41mm	pág. 38
Vacuômetro DSA Horizontal 52mm	pág. 39
Vacuômetro DSA Horizontal 62mm	pág. 40
Vacuômetro DSA Vertical 52mm	pág. 41
Vacuômetro DSA Vertical 62mm	pág. 42
Vacuômetro DSI Horizontal 100mm	pág. 43
Vacuômetro DSI Horizontal 62mm	pág. 44
Vacuômetro DSI Vertical 100mm	pág. 45
Vacuômetro DSI Vertical 62mm	pág. 46
Vacuômetro DSIA Horizontal 100mm	pág. 47
Vacuômetro DSIA Vertical 100mm	pág. 48
Vacuômetro DSS Vertical 100mm	pág. 49

TERMÔMETROS

6 produtos

Termômetro DTC Horizontal – Tipo Capela...	pág. 50
--	---------

Termômetro DTC Vertical – Tipo Capela A...	pág. 51
Termômetro DTI Horizontal – Bimetálico A...	pág. 52
Termômetro DTI Horizontal – Tipo Espeto ...	pág. 53
Termômetro DTI Vertical – Bimetálico Anal...	pág. 54
Termômetro DTIC Vertical – Capilar 100mm	pág. 55

MANÔMETROS

Manômetro DI Horizontal 62mm — PREPARADO PARA GLICERINA



Material: Total Inox

Elemento Sensor: Bourdon e Tombback

Diâmetro do Visor: 62mm – 2.1/2"

Visor: Policarbonato

Classe de Exatidão: Norma ABNT – Classe B

Conexão: NPT 1/2"

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos.

Escalas: A consultar

Ponteiro: Alumínio

Temperatura de Trabalho: -20°C à +120°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

MANÔMETROS

Manômetro DI Vertical 100mm — PREPARADO PARA GLICERINA



Material: Total Inox

Elemento Sensor: Bourdon

Diâmetro do Visor: 100mm – 4"

Visor: Policarbonato

Classe de Exatidão: Norma ABNT –Classe A

Conexão: NPT 1/2"

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos.

Escala: A consultar

Ponteiro: Alumínio

Temperatura de Trabalho: -20°C à +120°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

MANÔMETROS

Manômetro DI Vertical 62mm — PREPARADO PARA GLICERINA



Material: Total Inox

Elemento Sensor: Bourdon

Diâmetro do Visor: 62mm – 2.1/2"

Visor: Policarbonato

Classe de Exatidão: Norma ABNT – Classe B

Conexão: NPT 1/4 "

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos.

Escalas: A consultar

Ponteiro: Alumínio

Temperatura de Trabalho: -20°C à +120°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

MANÔMETROS

Manômetro DIA Vertical 100mm — PREPARADO PARA GLICERINA



Material: Total Inox

Elemento Sensor: Bourdon

Diâmetro do Visor: 100mm – 4"

Visor: Policarbonato

Classe de Exatidão: Norma ABNT –Classe A

Conexão: NPT 1/2"

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos. Uso alimentício e petroquímico.

Escalas: A consultar

Ponteiro: Micrométrico

Temperatura de Trabalho: -20°C à +120°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

MANÔMETROS

Manômetro DIA Vertical – Com Blow –out 100mm — PREPARADO PARA GLICERINA



Material: Total Inox

Elemento Sensor: Bourdon

Diâmetro do Visor: 100mm – 4"

Visor: Safety Glass

Classe de Exatidão: Norma ABNT –Classe A

Conexão: NPT ou BSP 1/2"

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos. Uso alimentício e petroquímico.

Escalas: A consultar

Ponteiro: Micrométrico

Temperatura de Trabalho: -20°C à +120°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

MANÔMETROS

Manômetro DIA Vertical – Com Blow –out 160mm — PREPARADO PARA GLICERINA



Material: Total Inox

Elemento Sensor: Bourdon

Diâmetro do Visor: 160mm – 6"

Visor: Safety Glass

Classe de Exatidão: Norma ABNT –Classe A

Conexão: BSP 1/2"

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos. Uso alimentício e petroquímico.

Escalas: A consultar

Ponteiro: Micrométrico

Temperatura de Trabalho: -20°C à +120°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

MANÔMETROS

Manômetro DSA Horizontal 41mm — NÃO LEVA GLICERINA

**Material:**

Caixa Aço Carbono e os Internos em Latão

Elemento Sensor: Bourdon

Diâmetro do Visor: 41mm – 1.1/2"

Visor: Vidro

Classe de Exatidão: Norma ABNT – Classe B

Conexão: NPT ou BSP 1/8"

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

Escalas: 1 a 20 kgf

Ponteiro: Alumínio

Temperatura de Trabalho: -20°C à +60°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

MANÔMETROS

Manômetro DSA Horizontal 52mm — NÃO LEVA GLICERINA

**Material:**

Caixa Aço Carbono e os Internos em Latão

Elemento Sensor: Bourdon

Diâmetro do Visor: 52mm – 2"

Visor: Vidro

Classe de Exatidão: Norma ABNT – Classe B

Conexão: NPT ou BSP 1/8" ou 1/4"

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.



Escalas: 1 a 20 kgf

Ponteiro: Alumínio

Temperatura de Trabalho: -20°C à +60°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

MANÔMETROS

Manômetro DSA Horizontal 62mm — NÃO LEVA GLICERINA

**Material:**

Caixa Aço Carbono e os Internos em Latão

Elemento Sensor: Bourdon

Diâmetro do Visor: 62mm – 2.1/2"

Visor: Vidro

Classe de Exatidão: Norma ABNT – Classe B

Conexão: NPT ou BSP 1/4"

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

Escalas: 1 a 20 kgf

Ponteiro: Alumínio

Temperatura de Trabalho: -20°C à +60°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

MANÔMETROS

Manômetro DSA Horizontal – Saturação de Filtro 40mm – NÃO LEVA GLICERINA



Material:

Caixa Aço Carbono e os Internos em Latão

Elemento Sensor: Bourdon

Diâmetro do Visor: 40mm – 1.1/2"

Visor: Vidro

Classe de Exatidão: Norma ABNT – Classe B

Conexão: NPT 1/8"

Aplicação:

Manômetro indicado para identificar a necessidade da troca de filtro hidráulico. Indicador de saturação de filtro



Escalas: 100 psi

Ponteiro: Alumínio

Temperatura de Trabalho: -20°C à +60°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

MANÔMETROS

Manômetro DSA Vertical – Para Chopp 62mm – NÃO LEVA GLICERINA

**Material:**

Caixa Aço Carbono e os Internos em Latão

Elemento Sensor: Bourdon

Diâmetro do Visor: 62mm – 2.1/2"

Visor: Vidro

Classe de Exatidão: Norma ABNT – Classe B

Conexão: NPT 1/4"

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

Escalas: 2.000 lbf x 140 kgf

Ponteiro: Alumínio

Temperatura de Trabalho: -20°C à +60°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

MANÔMETROS

Manômetro DSA Vertical 52mm — NÃO LEVA GLICERINA

**Material:**

Caixa Aço Carbono e os Internos em Latão

Elemento Sensor: Bourdon

Diâmetro do Visor: 52mm – 2"

Visor: Vidro

Classe de Exatidão: Norma ABNT – Classe B

Conexão: NPT 1/4"

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

Escala: 0 a 3 kgf

Ponteiro: Alumínio


Temperatura de Trabalho: -20°C à +60°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

MANÔMETROS

Manômetro DSA Vertical 62mm — NÃO LEVA GLICERINA

**Material:**

Caixa Aço Carbono e os Internos em Latão

Elemento Sensor: Bourdon

Diâmetro do Visor: 62mm – 2.1/2"

Visor: Vidro

Classe de Exatidão: Norma ABNT – Classe B

Conexão: NPT ou BSP 1/4"

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

Escala: 1 a 400 kgf

Ponteiro: Alumínio

Temperatura de Trabalho: -20°C à +60°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

MANÔMETROS

Manômetro DSA Vertical – Para Autoclave 62mm — NÃO LEVA GLICERINA

**Material:**

Caixa Aço Carbono e os Internos em Solda Prata

Elemento Sensor: Bourdon

Diâmetro do Visor: 62mm – 2.1/2"

Visor: Vidro

Classe de Exatidão: Norma ABNT – Classe B

Conexão: NPT 1/4"

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

Escala: 0 a 3 kgf x 100°C a 143°C

Ponteiro: Alumínio

Temperatura de Trabalho: -20°C à +60°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

MANÔMETROS

Manômetro DSA Vertical – Para Chopp 62mm – NÃO LEVA GLICERINA

**Material:**

Caixa Aço Carbono e os Internos em Latão

Elemento Sensor: Bourdon

Diâmetro do Visor: 62mm – 2.1/2"

Visor: Vidro

Classe de Exatidão: Norma ABNT – Classe B

Conexão: NPT 1/4"

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.



Escala: 0 a 5 kgf

Ponteiro: Alumínio

Temperatura de Trabalho: -20°C à +60°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

MANÔMETROS

Manômetro DSA Vertical – Para Regulador de Pressão 62mm – NÃO LEVA GLICERINA

**Material:**

Caixa Aço Carbono e os Internos em Latão

Elemento Sensor: Bourdon

Diâmetro do Visor: 62mm – 2.1/2"

Visor: Vidro

Classe de Exatidão: Norma ABNT – Classe B

Conexão: NPT 1/4"

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

Escala: 0 a 3 kgf e 0 a 30 kgf – Acetileno

Ponteiro: Alumínio

Temperatura de Trabalho: -20°C à +60°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

MANÔMETROS

Manômetro DSA Vertical – Solda Prata 62mm – NÃO LEVA GLICERINA

**Material:**

Caixa Aço Carbono e os Internos em Latão

Elemento Sensor: Bourdon

Diâmetro do Visor: 62mm – 2.1/2"

Visor: Vidro

Classe de Exatidão: Norma ABNT – Classe B

Conexão: NPT 1/4"

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.



Escalas: A consultar

Ponteiro: Alumínio

Temperatura de Trabalho: -20°C à +60°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

MANÔMETROS

Manômetro DSC Vertical – Baixa Pressão 62mm — NÃO LEVA GLICERINA



Material: Aço Carbono e os Internos em Latão

Elemento Sensor: Capsular

Diâmetro do Visor: 62mm – 2.1/2"

Classe de Exatidão: Norma ABNT – Classe B

Conexão: NPT 1/4"

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Indústria de papel e celulose.

Escalas: A consultar

Ponteiro: Alumínio

Temperatura de Trabalho: -20°C à +60°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

MANÔMETROS

Manômetro DSI Vertical – Para Prensas 62mm — PREPARADO PARA GLICERINA



Material:

Caixa Aço Inox e o s Internos em Latão –
Fechamento Baioneta

Elemento Sensor: Bourdon e Tomback

Diâmetro do Visor: 62mm – 2.1/2 "

Visor: Policarbonato

Classe de Exatidão: Norma ABNT – Classe B

Conexão: BSP ou NPT 1/4"

Aplicação:

Manômetro indicado para prensas hidráulicas.



Escala: A consultar

Ponteiro: Alumínio

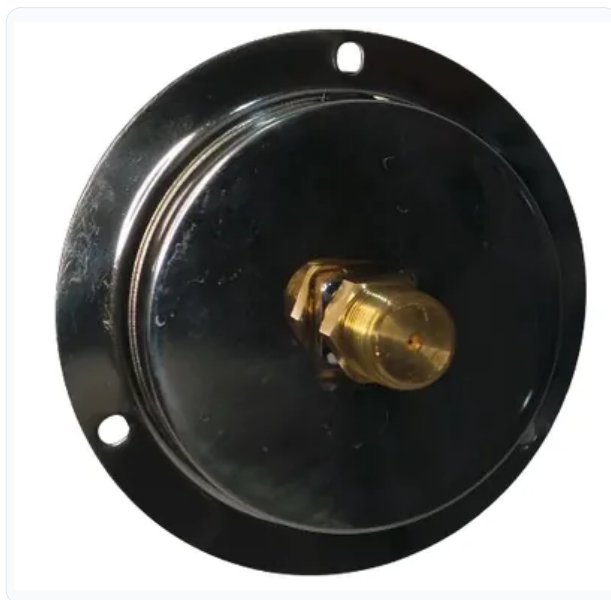
Temperatura de Trabalho: -20°C à +60°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

MANÔMETROS

Manômetro DSI Horizontal 100mm — PREPARADO PARA GLICERINA

**Material:**

Caixa Aço Inox e os Internos em Latão – Caixa Baixa – Fechamento Baioneta

Elemento Sensor: Bourdon e Tombback

Diâmetro do Visor: 100mm – 4"

Visor: Policarbonato

Classe de Exatidão: Norma ABNT – Classe A

Conexão: BSP ou NPT 1/2"

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos e outros.

Escala: 1 kgf/bar a 1.000 kgf/bar

Ponteiro: Alumínio

Temperatura de Trabalho: -20°C à +60°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

MANÔMETROS

Manômetro DSI Horizontal 62mm — PREPARADO PARA GLICERINA

**Material:**

Caixa Aço Inox e os Internos em Latão –
Fechamento Baioneta

Elemento Sensor: Bourdon e Tombac

Diâmetro do Visor: 62mm – 2.1/2"

Visor: Policarbonato

Classe de Exatidão: Norma ABNT – Classe B

Conexão: BSP ou NPT 1/4"

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos e outros.

Escala: 1 kgf/bar a 1.000 kgf/bar

Ponteiro: Alumínio

Temperatura de Trabalho: -20°C à +60°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

MANÔMETROS

Manômetro DSI Vertical 100mm — PREPARADO PARA GLICERINA

**Material:**

Caixa Aço Inox e os Internos em Latão –
Fechamento Baioneta

Elemento Sensor: Bourdon e Tomback

Diâmetro do Visor: 100mm – 4"

Visor: Policarbonato

Classe de Exatidão: Norma ABNT –Classe A

Conexão: BSP ou NPT 1/2"

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e outros.

Escalas: 1 kgf/bar a 1.000 kgf/bar

Ponteiro: Alumínio

Temperatura de Trabalho: -20°C à +60°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

MANÔMETROS

Manômetro DSI Vertical 62mm — PREPARADO PARA GLICERINA

**Material:**

Caixa Aço Inox e os Internos em Latão –
Fechamento Baioneta

Elemento Sensor: Bourdon e Tomback

Diâmetro do Visor: 62mm – 2.1/2"

Visor: Policarbonato

Classe de Exatidão: Norma ABNT – Classe B

Conexão: BSP ou NPT 1/4"

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, irrigação e outros.

Escala: 1 kgf/bar a 1.000 kgf/bar

Ponteiro: Alumínio

Temperatura de Trabalho: -20°C à +60°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

MANÔMETROS

Manômetro DSIA Horizontal 100mm — PREPARADO PARA GLICERINA



Material:

Caixa Aço Inox e os Internos em Latão – Caixa Alta – Fechamento Baioneta

Elemento Sensor: Bourdon e Tombback

Diâmetro do Visor: 100mm – 4"

Visor: Policarbonato

Classe de Exatidão: Norma ABNT –Classe A

Conexão: BSP ou NPT 1/2"

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, betoneira e outros.

Escala: 1 kgf/bar a 1.000 kgf/bar

Ponteiro: Micrométrico

Temperatura de Trabalho: -20°C à +60°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

MANÔMETROS

Manômetro DSIA Vertical 100mm — PREPARADO PARA GLICERINA

**Material:**

Caixa Aço Inox e os Internos em Latão – Caixa Alta – Fechamento Baioneta

Elemento Sensor: Bourdon e Tombback

Diâmetro do Visor: 100mm – 4"

Visor: Policarbonato

Classe de Exatidão: Norma ABNT – Classe A

Conexão: BSP ou NPT 1/2"

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos e outros.

Escala: 1 kgf/bar a 1.000 kgf/bar

Ponteiro: Micrométrico

Temperatura de Trabalho: -20°C à +60°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

MANÔMETROS

Manômetro DSIA Vertical – Para Prensas 100mm — PREPARADO PARA GLICERINA



Material:

Caixa Aço Inox e os Internos em Latão – Caixa Alta – Fechamento Baioneta

Elemento Sensor: Bourdon e Tombback

Diâmetro do Visor: 100mm – 4"

Visor: Policarbonato

Classe de Exatidão: Norma ABNT –Classe A

Conexão: NPT 1/2"

Aplicação:

Manômetro indicado para prensas hidráulicas.



Escalas: A consultar

Ponteiro: Micrométrico

Temperatura de Trabalho: -20°C à +60°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

MANÔMETROS

Manômetro DSS Vertical 100mm — NÃO LEVA GLICERINA

**Material:**

Caixa Aço Carbono e os Internos em Latão

Elemento Sensor: Bourdon

Diâmetro do Visor: 100mm – 4"

Visor: Vidro

Classe de Exatidão: Norma ABNT –Classe A

Conexão: BSP 1/2"

Aplicação:

Manômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

Escalas: 1 a 400 kgf

Ponteiro: Alumínio

Temperatura de Trabalho: -20°C à +60°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

MANOVACUÔMETROS

Manovacuômetro DI A Vertical 100mm — PREPARADO PARA GLICERINA



Material: Total Inox – Fechamento em Baioneta

Elemento Sensor: Bourdon

Diâmetro do Visor: 100mm – 4"

Visor: Vidro

Classe de Exatidão: Norma ABNT –Classe A

Conexão: NPT 1/2"

Aplicação:

Manovacuômetro indicado para processos que operem com gás refrigerante NH₃.

Escalas: A consultar

Ponteiro: Micrométrico

Temperatura de Trabalho: -20°C à +120°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

MANOVACUÔMETROS

Manovacuômetro DI Vertical 62mm — PREPARADO PARA GLICERINA



Material: Total Inox – Fechamento em Baioneta

Elemento Sensor: Bourdon

Diâmetro do Visor: 62mm – 2.1/2"

Visor: Policarbonato

Classe de Exatidão: Norma ABNT – Classe B

Conexão: BSP ou NPT 1/4"

Aplicação:

Manovacuômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

Escalas: A consultar

Ponteiro: Alumínio

Temperatura de Trabalho: -20°C à +120°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

MANOVACUÔMETROS

Manovacuômetro DSA Horizontal 62mm — NÃO LEVA GLICERINA

**Material:**

Caixa Aço Carbono e os Internos em Latão

Elemento Sensor: Bourdon

Diâmetro do Visor: 62mm – 2.1/2"

Visor: Vidro

Classe de Exatidão: Norma ABNT – Classe B

Conexão: NPT 1/4"

Aplicação:

Manovacuômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

Escalas: A consultar

Ponteiro: Alumínio

Temperatura de Trabalho: -20°C à +60°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

MANOVACUÔMETROS

Manovacuômetro DSA Vertical 62mm — NÃO LEVA GLICERINA

**Material:**

Caixa Aço Carbono e os Internos em Latão

Elemento Sensor: Bourdon

Diâmetro do Visor: 62mm – 2.1/2"

Visor: Vidro

Classe de Exatidão: Norma ABNT – Classe B

Conexão: NPT 1/4"

Aplicação:

Manovacuômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

Escalas: A consultar

Ponteiro: Alumínio

Temperatura de Trabalho: -20°C à +60°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

MANOVACUÔMETROS

Manovacuômetro DSI A Vertical 100mm — PREPARADO PARA GLICERINA



Material:

Caixa Aço Inox e os Internos em Latão –
Fechamento em Baioneta

Elemento Sensor: Bourdon

Diâmetro do Visor: 100mm – 4"

Visor: Policarbonato

Classe de Exatidão: Norma ABNT –Classe A

Conexão: BSP 1/4"

Aplicação:

Manovacuômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

Escalas: A consultar

Ponteiro: Micrométrico

Temperatura de Trabalho: -20°C à +60°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

MANOVACUÔMETROS

Manovacuômetro DSI Horizontal 62mm — PREPARADO PARA GLICERINA

**Material:**

Caixa Aço Inox e os Internos em Latão –
Fechamento em Baioneta

Elemento Sensor: Bourdon

Diâmetro do Visor: 62mm – 2.1/2"

Visor: Policarbonato

Classe de Exatidão: Norma ABNT – Classe B

Conexão: NPT 1/4"

Aplicação:

Manovacuômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

Escalas: A consultar

Ponteiro: Alumínio

Temperatura de Trabalho: -20°C à +60°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

MANOVACUÔMETROS

Manovacuômetro DSI Vertical 62mm — PREPARADO PARA GLICERINA



Material:

Caixa Aço Inox e os Internos em Latão –
Fechamento em Baioneta

Elemento Sensor: Bourdon

Diâmetro do Visor: 62mm – 2.1/2"

Visor: Policarbonato

Classe de Exatidão: Norma ABNT – Classe B

Conexão: NPT 1/4"

Aplicação:

Manovacuômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.



Escala: A consultar

Ponteiro: Alumínio

Temperatura de Trabalho: -20°C à +60°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

VACUÔMETROS

Vacuômetro DSA Horizontal 41mm — NÃO LEVA GLICERINA

**Material:**

Caixa Aço Carbono e os Internos em Latão

Elemento Sensor: Bourdon

Diâmetro do Visor: 41mm – 1.1/2"

Visor: Vidro

Classe de Exatidão: Norma ABNT – Classe B

Conexão: NPT 1/8"

Aplicação:

Vacuômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.



Escalas: -30 a 0 inhg

Ponteiro: Alumínio

Temperatura de Trabalho: -20°C à +60°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

VACUÔMETROS

Vacuômetro DSA Horizontal 52mm — NÃO LEVA GLICERINA

**Material:**

Caixa Aço Carbono e os Internos em Latão

Elemento Sensor: Bourdon

Diâmetro do Visor: 52mm – 2"

Visor: Vidro

Classe de Exatidão: Norma ABNT – Classe B

Conexão: NPT 1/4"

Aplicação:

Vacuômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

Escalas: A consultar

Ponteiro: Alumínio

Temperatura de Trabalho: -20°C à +60°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

VACUÔMETROS

Vacuômetro DSA Horizontal 62mm — NÃO LEVA GLICERINA

**Material:**

Caixa Aço Carbono e os Internos em Latão

Elemento Sensor: Bourdon

Diâmetro do Visor: 62mm – 2.1/2"

Visor: Vidro

Classe de Exatidão: Norma ABNT – Classe B

Conexão: NPT 1/4"

Aplicação:

Vacuômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

Escalas: -760 mmHg x -30 inHg

Ponteiro: Alumínio


Temperatura de Trabalho: -20°C à +60°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

VACUÔMETROS

Vacuômetro DSA Vertical 52mm — NÃO LEVA GLICERINA

**Material:**

Caixa Aço Carbono e os Internos em Latão

Elemento Sensor: Bourdon

Diâmetro do Visor: 52mm – 2"

Visor: Vidro

Classe de Exatidão: Norma ABNT – Classe B

Conexão: NPT 1/4"

Aplicação:

Vacuômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

Escala: -760 mmHg x -30 inHg

Ponteiro: Alumínio

Temperatura de Trabalho: -20°C à +60°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

VACUÔMETROS

Vacuômetro DSA Vertical 62mm — NÃO LEVA GLICERINA

**Material:**

Caixa Aço Carbono e os Internos em Latão

Elemento Sensor: Bourdon

Diâmetro do Visor: 62mm – 2.1/2"

Visor: Vidro

Classe de Exatidão: Norma ABNT – Classe B

Conexão: NPT ou BSP 1/4"

Aplicação:

Vacuômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

Escala: -760 mmHg x -30 inHg

Ponteiro: Alumínio

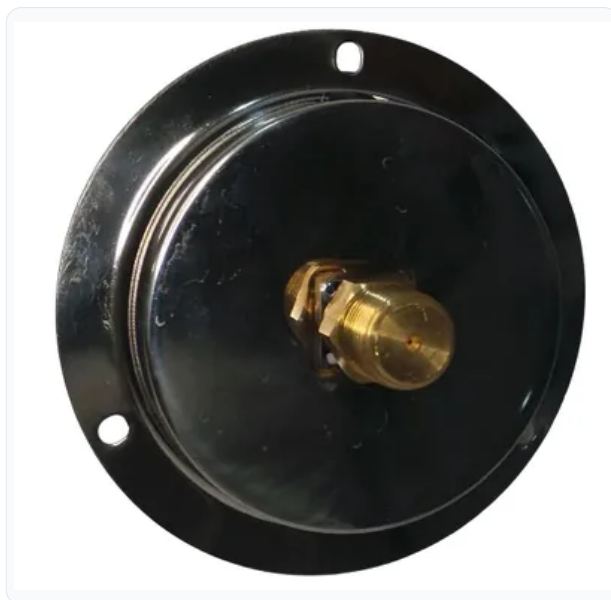
Temperatura de Trabalho: -20°C à +60°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

VACUÔMETROS

Vacuômetro DSI Horizontal 100mm — PREPARADO PARA GLICERINA

**Material:**

Caixa Aço Inox e os Internos em Latão –
Fechamento em Baioneta

Elemento Sensor: Bourdon

Diâmetro do Visor: 100mm – 4"

Visor: Policarbonato

Classe de Exatidão: Norma ABNT –Classe A

Conexão: NPT 1/2"

Aplicação:

Vacuômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

Escala: -760 mmHg x -30 inHg

Ponteiro: Alumínio

Temperatura de Trabalho: -20°C à +60°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

VACUÔMETROS

Vacuômetro DSI Horizontal 62mm — PREPARADO PARA GLICERINA

**Material:**

Caixa Aço Inox e os Internos em Latão –
Fechamento em Baioneta

Elemento Sensor: Bourdon

Diâmetro do Visor: 62mm – 2.1/2"

Visor: Policarbonato

Classe de Exatidão: Norma ABNT – Classe B

Conexão: NPT ou BSP 1/4" – NPT 1/8"

Aplicação:

Vacuômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

Escala: -760 mmHg x -30 inHg

Ponteiro: Alumínio

Temperatura de Trabalho: -20°C à +60°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

VACUÔMETROS

Vacuômetro DSI Vertical 100mm — PREPARADO PARA GLICERINA



Material:

Caixa Aço Inox e os Internos em Latão –
Fechamento em Baioneta

Elemento Sensor: Bourdon

Diâmetro do Visor: 100mm – 4"

Visor: Policarbonato

Classe de Exatidão: Norma ABNT –Classe A

Conexão: NPT ou BSP 1/2"

Aplicação:

Vacuômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

Escalas: A consultar

Ponteiro: Alumínio

Temperatura de Trabalho: -20°C à +60°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

VACUÔMETROS

Vacuômetro DSI Vertical 62mm — PREPARADO PARA GLICERINA

**Material:**

Caixa Aço Inox e os Internos em Latão –
Fechamento em Baioneta

Elemento Sensor: Bourdon

Diâmetro do Visor: 62mm – 2.1/2"

Visor: Policarbonato

Classe de Exatidão: Norma ABNT – Classe B

Conexão: NPT ou BSP 1/4"

Aplicação:

Vacuômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

Escala: -760 mmHg x -30 inHg

Ponteiro: Alumínio

Temperatura de Trabalho: -20°C à +60°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

VACUÔMETROS

Vacuômetro DSIA Horizontal 100mm — PREPARADO PARA GLICERINA

**Material:**

Caixa Aço Inox e os Internos em Latão –
Fechamento em Baioneta

Elemento Sensor: Bourdon

Diâmetro do Visor: 100mm – 4"

Visor: Policarbonato

Classe de Exatidão: Norma ABNT –Classe A

Conexão: BSP ou NPT 1/2"

Aplicação:

Vacuômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

Escala: -760 mmHg x -30 inhg

Ponteiro: Micrométrico

Temperatura de Trabalho: -20°C à +60°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

VACUÔMETROS

Vacuômetro DSIA Vertical 100mm — PREPARADO PARA GLICERINA

**Material:**

Caixa Aço Inox e os Internos em Latão –
Fechamento em Baioneta

Elemento Sensor: Bourdon

Diâmetro do Visor: 100mm – 4"

Visor: Policarbonato

Classe de Exatidão: Norma ABNT –Classe A

Conexão: BSP 1/2"

Aplicação:

Vacuômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

Escala: -760 mmHg x -30 inhg

Ponteiro: Micrométrico

Temperatura de Trabalho: -20°C à +60°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

VACUÔMETROS

Vacuômetro DSS Vertical 100mm — NÃO LEVA GLICERINA

**Material:**

Caixa Aço Carbono e os Internos em Latão

Elemento Sensor: Bourdon

Diâmetro do Visor: 100mm – 4"

Visor: Vidro

Classe de Exatidão: Norma ABNT –Classe A

Conexão: BSP 1/2"

Aplicação:

Vacuômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Válvulas e filtros pneumáticos, compressores de ar e outros.

Escalas: -760 mmHg x -30 inHg

Ponteiro: Alumínio

Temperatura de Trabalho: -20°C à +60°C

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

TERMÔMETROS

Termômetro DTC Horizontal – Tipo Capela Analógico



Material: Latão Dourado ou Branco

Elemento Sensor:

Capilar de vidro – Expansão de Líquido

Conexão: BSP 1/2"

Aplicação:

Os termômetros tipo capela são utilizados em aplicações industriais. Fabricação de máquinas e equipamentos, setor de aquecimento, ventilação e ar-condicionado.



Escala: A consultar

Haste: Latão

Faixa de Temperatura: A consultar

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

TERMÔMETROS

Termômetro DTC Vertical – Tipo Capela Analógico



Material: Latão Dourado ou Branco

Elemento Sensor:

Capilar de vidro – Expansão de Líquido

Conexão: BSP 1/2"

Aplicação:

Os termômetros tipo capela são utilizados em aplicações industriais. Fabricação de máquinas e equipamentos, setor de aquecimento, ventilação e ar-condicionado.



Escala: A consultar

Haste: Latão

Faixa de Temperatura: A consultar

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

TERMÔMETROS

Termômetro DTI Horizontal – Bimetálico Analógico 100mm



Material: Total Inox

Elemento Sensor: Bimetal

Diâmetro do Visor: 100mm – 4"

Visor: Vidro

Classe de Exatidão: Norma ABNT – Classe A

Conexão: BSP 1/2"

Aplicação:

Termômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Químicos, petroquímicos, indústria alimentícia, caldeiras e outros.

Escala: A consultar

Ponteiro: Alumínio

Haste: Consultar

Faixa de Temperatura: A consultar

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

TERMÔMETROS

Termômetro DTI Horizontal – Tipo Espeto 52mm



Material: Total Inox

Elemento Sensor: Bimetal

Diâmetro do Visor: 52mm – 2"

Visor: Vidro

Aplicação:

Adequados para medição em asfalto.



Escala: A consultar

Ponteiro: Alumínio

Haste: 200 mm x 4 mm

Faixa de Temperatura: A consultar

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

TERMÔMETROS

Termômetro DTI Vertical – Bimetálico Analógico 100mm



Material: Total Inox

Elemento Sensor: Bimetal

Diâmetro do Visor: 100mm – 4"

Visor: Vidro

Classe de Exatidão: Norma ABNT – Classe A

Conexão: BSP 1/2"

Aplicação:

Termômetro indicado para processos e equipamentos diversos, tais como: Químicos, petroquímicos, indústria alimentícia, caldeiras e outros.

Escala: A consultar

Ponteiro: Alumínio

Haste: A consultar

Faixa de Temperatura: A consultar

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br

TERMÔMETROS

Termômetro DTIC Vertical – Capilar 100mm



Material: Total Inox

Elemento Sensor: Bimetal

Diâmetro do Visor: 100mm – 4"

Visor: Vidro

Conexão: BSP 1/2"

Aplicação:

Adequados para uso em meios corrosivos em indústrias químicas, petroquímicas e outros.

Escala: A consultar

Ponteiro: Alumínio

Haste: 1,50 M

Faixa de Temperatura: A consultar

Capilar: Inox

* Escalas e configurações personalizáveis sob consulta.

Orçamento via WhatsApp · (31) 9571-3196 · contato@presscontrol.com.br



Press Control

VAMOS CONVERSAR?

Estamos prontos para o seu projeto.

Consultoria, orçamento e suporte técnico em instrumentação industrial.

WHATSAPP
(31) 9571-3196

EMAIL
contato@presscontrol.com.br

SITE
www.presscontrol.com.br

INSTAGRAM
@presscontrol

ENDEREÇO
Rua Platina, 693 - Prado, Belo Horizonte/MG

ATENDIMENTO
Seg-Sex 8h-18h · Sáb 8h-12h

© 2026 Press Control. Todos os direitos reservados.

Catálogo de Produtos - Edição 2026