

A Rufo metálico de aço galvanizado para fechamento de topo.

B Telha Trapeizodal Termoacústica (telha, EPS, forro), inclinação de 5%. Fixação por parafuso nas terças metálicas.

C Terça metálica 10x5cm em aço galvanizado pintado para fixação da telha trapeizodal.

D Estrutura metálica perfil I galvanizados e pintura esmalte cinza chumbo. Prever montagem por parafusos, evitando soldas na montagem, visando velocidade, limpeza, padronização e controle da obra

E Rede de proteção anti pombo.

F Veneziana fixa em alumínio. Fixação por parafusos entre os pilares metálicos.

G Luminárias de embutir com lâmpadas fluorescentes ou PL de alto desempenho. Cor de luz branca morna.

H Forro em fibra de coco.

I Esquadrias em alumínio com duas venezianas fixas e janelas de correr em vidro temperado.

J Piso de granilite com junta plástica dupla a cada 1,20cm. Prever contrapiso regularizante sobre a laje do steel deck.

K Laje mista de concreto armado tipo *steel deck* com telhas metálicas galvanizadas trapezoidais.

L Parede tipo Drywall com chapa dupla. Para ambientes internos vedação em gesso e externos placa cimentícia com modulação de 1,20cm de largura. Isolamento termoacústico com lã de rocha ensacada. Montantes de aço galvanizados de reforço para a fixação de mobiliário e demais objetos nas paredes dos ambientes.


M Revesto Paineil Fixo - Tecido Soltis 86 fixado em estrutura de alumínio. Modulação de 2,40x6,00cm



IMAGEM 06
VISTA EXTERNA



CORTE A
1:300

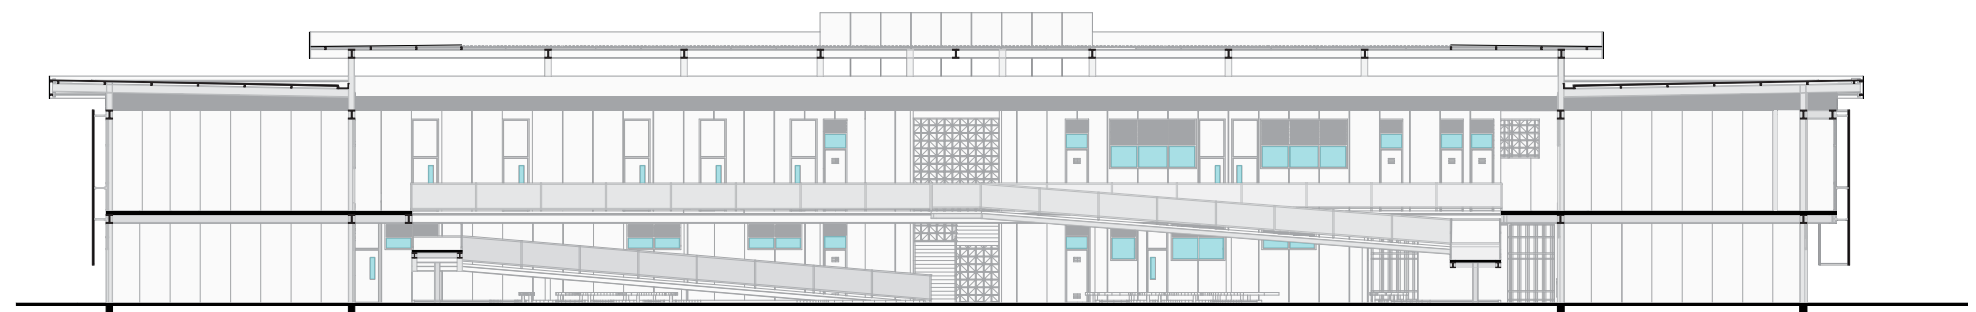

CORTE B
1:300



IMAGEM 05
VISTA INTERNA - PÁTIO COBERTO