




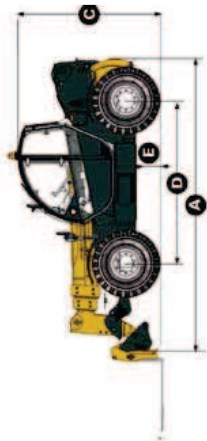


DISEÑADO PARA AUMENTAR SU RENDIMIENTO

CARACTERISTICAS TECNICAS

RENDIMIENTO		HTL 3210	HTL 3510	HTL 4010
Capacidad máxima de elevación		3200 Kg	3500 Kg	4000 Kg
Capacidad de elevación a máxima altura		2500 Kg	2000 Kg	2500 Kg
Capacidad de elevación en alcance máximo		850 Kg	500 Kg	1200 Kg
Altura máxima de horquilla		10,00 m	10,00 m	10,00 m
Altura máxima de alcance de la horquilla		2,20 m	2,20 m	2,20 m
Alcance máximo		7,20 m	7,20 m	7,20 m
Velocidad máxima		25 Km/h	25 Km/h	25 Km/h
Radio de giro (exterior ruedas)		3,70 m	3,70 m	3,70 m
Peso con uñas		8240 Kg	8570 Kg	8920 Kg
Neumáticos		40570 - 20	40570 - 24	40570 - 24
Motor		Perkins	Perkins	Perkins
Estabilizadores		Sí	No	Sí
Nivelación del chasis		No	Sí	No

				
DIMENSIONES		HTL 3210	HTL 3510	HTL 4010
A. Largo		4,96 m	4,96 m	4,96 m
B. Ancho		2,26 m	2,26 m	2,26 m
C. Altura		2,38 m	2,42 m	2,42 m
D. Distancia entre ejes		2,78 m	2,78 m	2,78 m
E. Distancia con el suelo		42 cm	42 cm	42 cm
F. Ancho de la trazada		1,88 m	1,88 m	1,88 m
G. Anchura exterior de la cabina		96 cm	96 cm	96 cm
H. Anchura - estabilizadores bajados		2,26 m	-	2,26 m

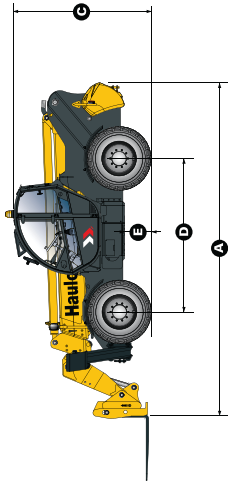				
DIMENSIONES		HTL 3614	HTL 4014	HTL 4017
A. Largo		6,46 m	6,46 m	6,70 m
B. Ancho		2,43 m	2,43 m	2,43 m
C. Altura		2,60 m	2,60 m	2,60 m
D. Distancia entre ejes		2,89 m	2,89 m	2,89 m
E. Distancia con el suelo		50 cm	50 cm	50 cm
F. Ancho de la trazada		2,00 m	2,00 m	2,00 m
G. Anchura exterior de la cabina		96 cm	96 cm	96 cm
H. Anchura - estabilizadores bajados		3,34 m	3,34 m	3,34 m

RENDIMIENTO		HTL 3614	HTL 3617	HTL 4014	HTL 4017
Capacidad máxima de elevación		3600 Kg	3600 Kg	4000 Kg	4000 Kg
Capacidad de elevación a máxima altura		3000 Kg	2500 Kg	3000 Kg	2500 Kg
Capacidad de elevación en alcance máximo		800 Kg	500 Kg	1000 Kg	700 Kg
Altura máxima de horquilla		13,60 m	16,70 m	13,60 m	16,70 m
Altura máxima de alcance de la horquilla		1,50 m	2,40 m	1,50 m	2,40 m
Alcance máximo		9,80 m	12,85 m	9,80 m	12,85 m
Velocidad máxima		30 Km/h	30 Km/h	30 Km/h	30 Km/h
Radio de giro (exterior ruedas)		4,5 m	4,5 m	4,5 m	4,5 m
Peso con uñas		10340 Kg	11590 Kg	10850 Kg	12150 Kg
Neumáticos		40570 - 24	40570-24	18 - 22,5TM R4	18 - 22,5TM R4
Motor		Perkins	Perkins	Perkins	Perkins
Estabilizadores		Sí	Sí	Sí	Sí
Nivelación del chasis		STD	STD	STD	STD