TIANLAI

Calle Ignacio Ramírez #20
Col. Tabacalera
Alcaldía Cuauhtémoc
CP 06030, CDMX
Piso 5
TEL: 5555104834

www.megaluz.online

MEGALUZ

Brillemos juntos

CATÁLOGO ILUMINACIÓN LED



















NUESTRA EMPRESA

Durante los últimos 20 años, hemos diseñado y desarrollado soluciones para nuestros clientes.

Como fabricante líder en China, tenemos una línea completa del 95% de repuestos en nuestra propia fábrica para asegurarnos de que toda la calidad y el proceso de producción estén bajo control.

Estamos comprometidos con la satisfacción del cliente, enfocándonos en la última tecnología en el mercado, brindando a los clientes los productos adecuados en el mercado y desarrollándonos conjuntamente con los clientes

MEGALUZ

IP65

REFLECTOR MINERO




R33W50

50W

29.4X15.7X24.2cm

EQUIVALENCIA	LED 50W
Flujo luminoso	3500lm
Temperatura del color	6500K
Horas de vida	50 000h
Ángulo	120°
Tensión	85V~265V
Frecuencia	50/60Hz
CRI	80
PF	>0.9
Peso	1.3Kg

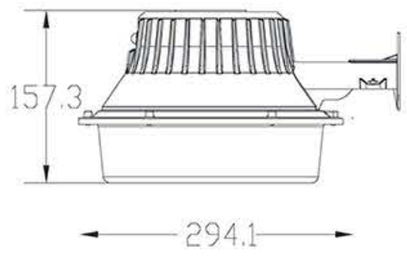

IP65

Se mantiene brillante 120° Ángulo

VIDA ÚTIL 50000 HORAS

6500K Temperatura del color

REFLECTOR MINERO



R31W100

100W

21.5X21.5X12.5cm

R31W150

150W

25X25X12.5cm

R31W200

200W

27.5X27.5X12.5cm



EQUIVALENCIA	LED 100W	LED 150W	LED 200W
Flujo luminoso	11000lm	16500lm	22000lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	120°	120°	120°
Tensión	85V~265V	85V~265V	85V~265V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
CRI	80	80	80
PF	>0.95	>0.95	>0.95
Peso	1.4Kg	1.9Kg	2.6Kg

MEGALUZ

Se mantiene brillante 120° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 6500K Temperatura del color

IP65

LUMINARIO AP






PPTEW100

100W

56.5X46.6X9.6cm

EQUIVALENCIA	LED 100W
Flujo luminoso	10000lm
Temperatura del color	6500K
Horas de vida	50 000h
Ángulo	120°
Tensión	85V~265V
Frecuencia	50/60Hz
CRI	70
PF	>0.9
Peso	5.5Kg

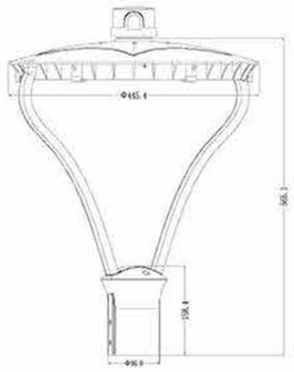

IP65

Se mantiene brillante 90° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 6500K Temperatura del color

REFLECTOR MINERO



R10W100

100W

29X29X15cm



R10W150

150W

35X35X15cm

EQUIVALENCIA	LED 100W	LED 150W
Flujo luminoso	10000lm	15000lm
Temperatura del color	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h
Ángulo	90°	90°
Tensión	85V~265V	85V~265V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz
CRI	80	80
PF	>0.9	>0.9
Peso	2.4Kg	3Kg



R23W150

150W

45X45X50.5cm



R23W200

200W

45X45X51.3cm

EQUIVALENCIA	LED 150W	LED 200W
Flujo luminoso	15000lm	20000lm
Temperatura del color	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h
Ángulo	90°	90°
Tensión	85V~265V	85V~265V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz
CRI	80	80
PF	>0.9	>0.9
Peso	1.63Kg	1.77Kg


MEGALUZ

Se mantiene brillante 70-140° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 6500K Temperatura del color

IP65

LÁMPARA SUBURBANA



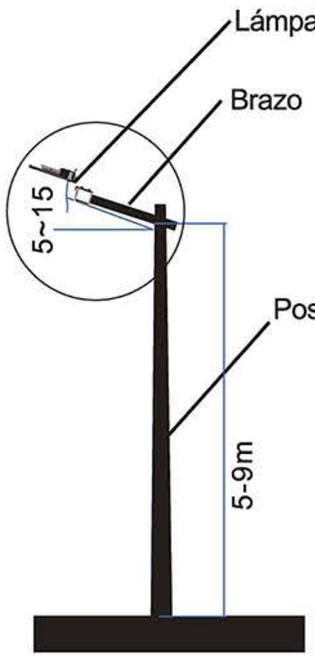

LSUP100W01

100W

66.9X21.6X10.4cm

EQUIVALENCIA	LED 100W
Flujo luminoso	13000lm
Temperatura del color	6500K
Horas de vida	50 000h
Ángulo	70°-140°
Tensión	85V~265V
Frecuencia	50/60Hz
CRI	80
PF	>0.9
Peso	2.7Kg

IP65

SENSOR DE MOVIMIENTO

Se mantiene brillante 70-140° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 6500K Temperatura del color

LUMINARIOS AP



LDT50W1F

50W

42.5X17.3X7.5cm



LDT100W1F

100W

50.6X21.2X7.5cm



LDT150W1F

150W

60.2X22.7X7.75cm

EQUIVALENCIA	LED 50W	LED 100W	LED 150W
Flujo luminoso	5000lm	10000lm	15000lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	70°-140°	70°-140°	70°-140°
Tensión	85V~265V	85V~265V	85V~265V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
CRI	70	70	70
PF	>0.95	>0.95	>0.95
Peso	1.73Kg	2.28Kg	3.84Kg





APS22W200

200W

56X37.5X27.5cm

EQUIVALENCIA	LED 200W
Flujo luminoso	14000lm
Temperatura del color	6500K
Horas de vida	50 000h
Ángulo	70°-140°
CRI	80
PF	>0.95
Peso	3Kg

IP65

Se mantiene brillante 70-140° Ángulo

VIDA ÚTIL 50000 HORAS

6500K Temperatura del color

LÁMPARA SUBURBANA SOLAR







APS01W125

100W

76X53X35cm

APS02W40

100W

76.5X67X44.5cm

APS04W150

150W

100X61X44.5cm

EQUIVALENCIA	LED 100W	LED 100W	LED 150W
Flujo luminoso	7000lm	7000lm	10500lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	70°-140°	70°-140°	70°-140°
CRI	80	80	80
PF	>0.95	>0.95	>0.95
Peso	3Kg	4.7Kg	6.14Kg
Potencia de los paneles solares	25W 6V	40W 6V	30W 5V

MEGALUZ

Se mantiene brillante 120° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 6500K Temperatura del color

IP65

REFLECTOR



R12W150M05

150W

29.2X21.6X4.5cm

R12W200M06

200W

35X26X4.5cm

EQUIVALENCIA	LED 150W	LED 200W
Flujo luminoso	13500lm	18000lm
Temperatura del color	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h
Ángulo	120°	120°
Tensión	85V~265V	85V~265V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz
CRI	80	80
PF	>0.9	>0.9
Peso	2.05Kg	2.75Kg

REFLECOR LED RGB





R12W50R07

50W

20X14.5X2.8cm

R12W100R08

100W

24.2X18X3.2cm

EQUIVALENCIA	LED 50W	LED 100W
Flujo luminoso	4500lm	9000lm
Temperatura del color	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h
Ángulo	120°	120°
Tensión	85V~265V	85V~265V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz
CRI	80	80
PF	>0.9	>0.9
Peso	0.66Kg	1.11Kg

IP65

Se mantiene brillante 120° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 6500K Temperatura del color

REFLECTOR



R12W20M01

20W

13.5X10X2.8cm

R12W30M02

30W

16X12X2.8cm

R12W50M03

50W

20X14.5X2.8cm

R12W100M04

100W

24.2X18X3.2cm

EQUIVALENCIA	LED 20W	LED 30W	LED 50W	LED 100W
Flujo luminoso	1800lm	2700lm	4500lm	9000lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	120°	120°	120°	120°
Tensión	85V~265V	85V~265V	85V~265V	85V~265V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
CRI	80	80	80	80
PF	>0.95	>0.95	>0.95	>0.95
Peso	0.31Kg	0.45Kg	0.65g	1.1Kg

MEGALUZ

Se mantiene brillante 90° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 6500K Temperatura del color

IP65

REFLECTOR



R34W100

100W

21.6X3.3X24.4cm



R34W150

150W

24.9X23.3X27.7cm



R34W200

200W

28.4X3.3X31.8cm

EQUIVALENCIA	LED 100W	LED 150W	LED 200W
Flujo luminoso	11000lm	16500lm	22000lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	90°	90°	90°
Tensión	85V~265V	85V~265V	85V~265V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
CRI	70	70	70
PF	>0.95	>0.95	>0.95
Peso	1.02Kg	1.69Kg	2.43Kg

Se mantiene brillante 120° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 6500K Temperatura del color

REFLECTOR



IP65



R36W50

50W



R36W100

100W



R36W200

200W


EQUIVALENCIA	LED 50W	LED 100W	LED 200W
Flujo luminoso	5500lm	11000lm	22000lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	120°	120°	120°
CRI	80	80	80
Frecuencia	60Hz	60Hz	60Hz
Tensión	85-265V	85-265V	85-265V

MEGALUZ

Se mantiene brillante 120° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 6500K Temperatura del color

IP65

REFLECTOR

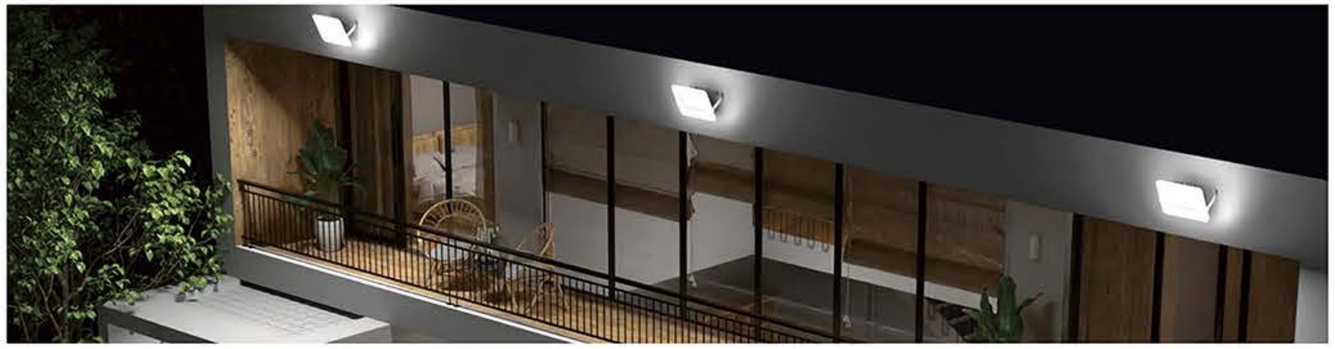



R44W100
100W

R44W150
150W

R44W200
200W

EQUIVALENCIA	LED 100W	LED 150W	LED 200W
Flujo luminoso	10000lm	15000lm	20000lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	120°	120°	120°
CRI	80	80	80
Frecuencia	60Hz	60Hz	60Hz
Tensión	85-265V	85-265V	85-265V

IP65

Se mantiene brillante 120° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 6500K Temperatura del color

REFLECTOR



R37W30
30W



R37W50
50W



R37W100
100W



R37W150
150W



R37W200
200W

EQUIVALENCIA	LED 30W	LED 50W	LED 100W	LED 150W	LED 200W
Flujo luminoso	3000lm	5000lm	10000lm	15000lm	20000lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	120°	120°	120°	120°	120°
CRI	80	80	80	80	80
Tensión	85-265V	85-265V	85-265V	85-265V	85-265V
Frecuencia	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz

MEGALUZ

Se mantiene brillante 90° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 6500K Temperatura del color

IP65

REFLECTOR



R32W100
100W
35.5X17.2X10.1cm

R32W150
150W
35.5X25.1X10.1cm

R32W200
200W
35.5X33X10.6cm

R32W250
250W
35.5X41.1X10.8cm

EQUIVALENCIA	LED 100W	LED 150W	LED 200W	LED 250W
Flujo luminoso	10000lm	15000lm	20000lm	25000lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	90°	90°	90°	90°
Tensión	85V~265V	85V~265V	85V~265V	85V~265V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
CRI	70	70	70	70
PF	>0.95	>0.95	>0.95	>0.95
Peso	2.6Kg	2.28Kg	3.84Kg	3.84Kg

IP65

Se mantiene brillante 120° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 6500K Temperatura del color

REFLECTOR SOLAR











R41W50 5Ah
50W

R41W100 10Ah
100W

R41W200 20Ah
200W

EQUIVALENCIA	LED 50W	LED 100W	LED 200W
Flujo luminoso	400lm	850lm	1700lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	120°	120°	120°
CRI	70	70	70
Frecuencia	60Hz	60Hz	60Hz
Potencia de los paneles solares	5W 5V	10W 5V	20W 5V

MEGALUZ

Se mantiene brillante 120° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 6500K Temperatura del color

IP65

REFLECTOR SOLAR





R43W100

100W

12Ah



R43W200

200W

18Ah



R43W300

300W

24Ah

EQUIVALENCIA	LED 100W	LED 200W	LED 300W
Flujo luminoso	10000lm	20000lm	30000lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	120°	120°	120°
CRI	70	70	70
Frecuencia	60Hz	60Hz	60Hz
Potencia de los paneles solares	15W 6V	20W 6V	25W 6V

IP65

Se mantiene brillante 120° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 6500K Temperatura del color

REFLECTOR SOLAR



R42W50

50W

5Ah





R42W100

100W

10Ah



R42W200

200W

20Ah

EQUIVALENCIA	LED 50W	LED 100W	LED 200W
Flujo luminoso	380lm	850lm	1600lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	120°	120°	120°
CRI	70	70	70
Frecuencia	60Hz	60Hz	60Hz
Potencia de los paneles solares	6W 5V	10W 5V	20W 5V

MEGALUZ

Se mantiene brillante 120° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 6500K Temperatura del color

SENSOR DE MOVIMIENTO | IP65

REFLECTOR SOLAR



LS20W62

20W

14.7X4.3X15.4 cm

10X8.5 cm



LS20W63

20W

14.7X4.3X15.4 cm

10X8.5 cm



LS20W64

20W

14.7X4.3X15.4 cm

10X8.5 cm

EQUIVALENCIA	LED 20W	LED 20W	LED 20W
Flujo luminoso	1000lm	1000lm	1000lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	120°	120°	120°
CRI	70	70	70
PF	>0.9	>0.9	>0.9
Peso	0.33Kg	0.42Kg	0.42Kg
Potencia de los paneles solares	5.5V	5.5V	5.5V

IP65 | SENSOR DE MOVIMIENTO

Se mantiene brillante 90° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 6500K Temperatura del color

REFLECTOR SOLAR



W718

50W

9X6.4X4.6cm

4Ah



W719

80W

25.5X20X6.8cm

4Ah



W720

120W

28X22.8X7.7cm

8Ah



W721

150W

33X27.4X8.7cm

8Ah

EQUIVALENCIA	LED 50W	LED 80W	LED 120W	LED 150W
Flujo luminoso	3000lm	4800lm	7200lm	9000lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	90°	90°	90°	90°
CRI	70	70	70	70
PF	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
Peso	0.72Kg	1.18Kg	1.54Kg	2Kg
Potencia de los paneles solares	8W 6V	8W 6V	15W 6V	15W 6V











Se mantiene brillante 220° Ángulo

VIDA ÚTIL 50000 HORAS

6500K Temperatura del color

LUMINARIO DE LED

T8W48R01

48W

T8W30R02

30W

T8WI002

48W

Aluminio







Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Frecuencia	Longitud
T8W48R01	48W	127V	3840lm	6500K	80	220°	50/60Hz	1200mm
T8W30R02	30W	127V	2400lm	6500K	80	220°	50/60Hz	1200mm
T8I002	48W	85V~265V	3000lm	6500K	80	220°	60Hz	1200mm
T8I006LT	25W	85V~265V	1600lm	6500K	80	220°	60Hz	1200mm

MEGALUZ

Se mantiene brillante 120° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 6500K Temperatura del color

LUMINARIO DE LED



S52W07

7W



S52W12

12W



S53W07

7W



S53W12

12W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Frecuencia	Horas de vida
S52W07	7W	85V~265V	490lm	6500K	80	120°	60Hz	50 000h
S52W12	12W	85V~265V	840lm	6500K	80	120°	60Hz	50 000h
S53W07	7W	85V~265V	490lm	6500K	80	120°	60Hz	50 000h
S53W12	12W	85V~265V	840lm	6500K	80	120°	60Hz	50 000h

Se mantiene brillante 120° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 6500K Temperatura del color

LUMINARIO DE LED



L05D03W07

3W



L05D05W08

5W



L05D07W09

7W



L05D12W10

12W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Frecuencia	Horas de vida
L05D03W07	3W	85V~265V	210lm	6500K	70	120°	60Hz	50 000h
L05D05W08	5W	85V~265V	350lm	6500K	70	120°	60Hz	50 000h
L05D07W09	7W	85V~265V	490lm	6500K	70	120°	60Hz	50 000h
L05D12W10	12W	85V~265V	840lm	6500K	70	120°	60Hz	50 000h

MEGALUZ

Se mantiene brillante 270° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 6500K Temperatura del color

LUMINARIO DE LED





S47W08

8W



S47W16

16W



S47W24

24W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Frecuencia	Horas de vida
S47W08	8W	85V~265V	950lm	6500K	80	270°	60Hz	50 000h
S47W16	16W	85V~265V	1900lm	6500K	80	270°	60Hz	50 000h
S47W24	24W	85V~265V	2600lm	6500K	80	270°	60Hz	50 000h

Se mantiene brillante 270° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 6500K Temperatura del color

LUMINARIO DE LED



S04W03

3W



S04W06

6W



S04W09

9W



S04W12

12W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Frecuencia	Horas de vida
S04W03	3W	85V~265V	300lm	6500K	75	270°	60Hz	50 000h
S04W06	6W	85V~265V	420lm	6500K	75	270°	60Hz	50 000h
S04W09	9W	85V~265V	630lm	6500K	75	270°	60Hz	50 000h
S04W12	12W	85V~265V	840lm	6500K	75	270°	60Hz	50 000h

MEGALUZ

Se mantiene brillante 180° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 6500K Temperatura del color

LUMINARIO DE LED



S56W07

7W



S56W12

12W



S56W15

15W



S56W22

22W



S56W28

28W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Frecuencia	Horas de vida
S56W07	7W	85V~265V	630lm	6500K	70	180°	60Hz	50 000h
S56W12	12W	85V~265V	1080lm	6500K	70	180°	60Hz	50 000h
S56W15	15W	85V~265V	1350lm	6500K	70	180°	60Hz	50 000h
S56W22	22W	85V~265V	1980lm	6500K	70	180°	60Hz	50 000h
S56W28	28W	85V~265V	2520lm	6500K	70	180°	60Hz	50 000h

Se mantiene brillante 270° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS

LUMINARIO DE LED



S46W12

12W



S46W18

18W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Frecuencia	Horas de vida
S46W12	12W	85-265V	1080lm	3000K/ 4000K/ 6500K	80	270°	60Hz	50 000h
S46W18	18W	85-265V	1620lm	3000K/ 4000K/ 6500K	80	270°	60Hz	50 000h

MEGALUZ

Se mantiene brillante 270° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 6500K Temperatura del color

LUMINARIO DE LED



S09W09IB

9W



S09W12IB

12W



S09W18IB

18W



S09W24IB

24W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Frecuencia	Horas de vida
S09W09IB	9W	85V~265V	630lm	6500K	75	270°	60Hz	50 000h
S09W12IB	12W	85V~265V	840lm	6500K	75	270°	60Hz	50 000h
S09W18IB	18W	85V~265V	1260lm	6500K	75	270°	60Hz	50 000h
S09W24IB	24W	85V~265V	1680lm	6500K	75	270°	60Hz	50 000h

Se mantiene brillante 270° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 6500K Temperatura del color

LUMINARIO DE LED



S11W09EB

9W



S11W12EB

12W



S11W18EB

18W



S11W24EB

24W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Frecuencia	Horas de vida
S11W09EB	9W	85V~265V	630lm	6000K	75	270°	50/60Hz	50 000h
S11W12EB	12W	85V~265V	840lm	6000K	75	270°	50/60Hz	50 000h
S11W18EB	18W	85V~265V	1260lm	6000K	75	270°	50/60Hz	50 000h
S11W24EB	24W	85V~265V	1680lm	6000K	75	270°	50/60Hz	50 000h

MEGALUZ

Se mantiene brillante 270° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 6500K Temperatura del color

FOCO LED





S32W13 13W

S32W18 18W

S32W28 28W

S32W38 38W

S32W48 48W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Base	Horas de vida
S32W13	13W	85-265V/60Hz	1300lm	6500K	80	270°	E27	50 000h
S32W18	18W	85-265V/60Hz	1760lm	6500K	80	270°	E27	50 000h
S32W28	28W	85-265V/60Hz	2800lm	6500K	80	270°	E27	50 000h
S32W38	38W	85-265V/60Hz	3850lm	6500K	80	270°	E27	50 000h
S32W48	48W	85-265V/60Hz	4700lm	6500K	80	270°	E27	50 000h

Se mantiene brillante 270° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 6500K Temperatura del color

FOCO LED



E05W01 5W

E07W01 7W

E09W01 9W

E12W01 12W

E16W01 16W

E20W01 20W

E24W01 24W

E32W01 32W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Base	Horas de vida
E05W01	5W	85-265V/60Hz	400lm	6500K	80	270°	E27	50 000h
E07W01	7W	85-265V/60Hz	490lm	6500K	80	270°	E27	50 000h
E09W01	9W	85-265V/60Hz	630lm	6500K	80	270°	E27	50 000h
E12W01	12W	85-265V/60Hz	840lm	6500K	80	270°	E27	50 000h
E16W01	16W	85-265V/60Hz	1120lm	6500K	80	270°	E27	50 000h
E20W01	20W	85-265V/60Hz	1400lm	6500K	80	270°	E27	50 000h
E24W01	24W	85-265V/60Hz	1680lm	6500K	80	270°	E27	50 000h
B32W01	32W	85-265V/60Hz	2240lm	6500K	80	270°	E27	50 000h

MEGALUZ

Se mantiene brillante 270° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 6500K Temperatura del color

FOCO LED



B05W01 5W

B07W01 7W

B09W01 9W

B12W01 12W

B15W01 15W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Base	Horas de vida
B05W01	5W	127V/60Hz	330lm	6500K	80	270°	E27	50 000h
B07W01	7W	127V/60Hz	430lm	6500K	80	270°	E27	50 000h
B09W01	9W	127V/60Hz	650lm	6500K	80	270°	E27	50 000h
B12W01	12W	127V/60Hz	800lm	6500K	80	270°	E27	50 000h
B15W01	15W	127V /60Hz	900lm	6500K	80	270°	E27	50 000h



Se mantiene brillante 180° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS

FOCO LED





VTG04W1 4W

VTG04W2 4W

VTG04W3 4W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Base	Horas de vida
VTG04W1	4W	127V/60Hz	320lm	2700K	80	180°	E14	50 000h
VTG04W2	4W	127V/60Hz	320lm	2700K	80	180°	E27	50 000h
VTG04W3	4W	127V/60Hz	320lm	2700K	80	180°	E27	50 000h

LÁMPARA DE EMERGENCIA

El remplazo perfecto de focos incandescentes y ahorradores

Reduce el consumo de electricidad
Diseño más compacto y estético

Batería de litio
4-16H

- Alta eficiencia
- Fácil instalación
- Es ideal para iluminación general
- Alta disipación de calor
- Alta resistencia a la humedad



Se mantiene brillante 270° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 6500K Temperatura del color

LÁMPARA DE EMERGENCIA



EM02W15	EM04W9	EM04W15	EM04W24	EM04W36
15W	9W	15W	24W	36W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Size	Horas de vida
EM02W15	15W	5V	1200lm	6500K	80	220°	60*60*120mm	50 000h
EM04W9	9W	1200mAH	720lm	6500K	80	270°	77*77*140mm	50 000h
EM04W15	15W	2400mAH	1200lm	6500K	80	270°	92*92*164mm	50 000h
EM04W24	24W	3600mAH	1680lm	6500K	80	270°	102*102*170mm	50 000h
EM04W36	36W	4800mAH	2500lm	6500K	80	270°	119*119*202mm	50 000h









Se mantiene brillante 300° Ángulo

VIDA ÚTIL 50000 HORAS

6500K Temperatura del color

LUMINARIO DE LED



S05W12

12W



S05W18

18W



S05W24

24W



S05W30

30W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Frecuencia	Horas de vida
S05W12	12W	85V~265V	840lm	6500K	80	300°	60Hz	50 000h
S05W18	18W	85V~265V	1260lm	6500K	80	300°	60Hz	50 000h
S05W24	24W	85V~265V	1680lm	6500K	80	300°	60Hz	50 000h
S05W30	30W	85V~265V	2100lm	6500K	80	300°	60Hz	50 000h

Series

Lámpara Para Techo



LT0103

- Tamaño del producto: D57.5 x H33.5 cm
- Potencia: 3 x 60W (Máx.) Bombilla LED (No Incluido)
- Material: Hierro + Vidrio

3000K 4000K 6500K



LT0106

- Tamaño del producto: D69.5 x H33.5 cm
- Potencia: 6 x 60W (Máx.) Bombilla LED (No Incluido)
- Material: Hierro + Vidrio

3000K 4000K 6500K

LÁMPARA PARA TECHO



LT0203

- Tamaño del producto: D83 x H54 cm
- Potencia: 6 x 60W (Máx.) Bombilla LED (No Incluido)
- Material: Hierro + Vidrio

3000K 4000K 6500K



LT0306

- Tamaño del producto: D70 x H24.5 cm
- Potencia: 6 x 60W (Máx.) Bombilla LED (No Incluido)
- Material: Hierro + Vidrio

3000K 4000K 6500K



LT0403

- Tamaño del producto: D65 x H27 cm
- Potencia: 3 x 60W (Máx.) Bombilla LED (No Incluido)
- Material: Hierro + Vidrio

3000K 4000K 6500K



LT0405

- Tamaño del producto: D65 x H27 cm
- Potencia: 5 x 60W (Máx.) Bombilla LED (No Incluido)
- Material: Hierro + Vidrio

3000K 4000K 6500K

MEGALUZ

LÁMPARA PARA TECHO



LT0503

Tamaño del producto
D61 x H32 cm

Potencia
3 x 60W (Máx.)
Bombilla LED (No Incluido)

Material
Hierro + Vidrio

3000K
4000K
6500K



LT0505

Tamaño del producto
D61 x H32 cm

Potencia
5 x 60W (Máx.)
Bombilla LED (No Incluido)

Material
Hierro + Vidrio

3000K
4000K
6500K



LT0603

Tamaño del producto
D59.5 x H32 cm

Potencia
3 x 60W (Máx.)
Bombilla LED (No Incluido)

Material
Hierro + Vidrio

3000K
4000K
6500K



LT0605

Tamaño del producto
D59.5 x H32 cm

Potencia
5 x 60W (Máx.)
Bombilla LED (No Incluido)

Material
Hierro + Vidrio

3000K
4000K
6500K

LÁMPARA PARA TECHO



LT0703

Tamaño del producto
D56.5 x H35 cm

Potencia
3 x 60W (Máx.)
Bombilla LED (No Incluido)

Material
Hierro + Vidrio

3000K
4000K
6500K



LT0705

Tamaño del producto
D56.5 x H35 cm

Potencia
5 x 60W (Máx.)
Bombilla LED (No Incluido)

Material
Hierro + Vidrio

3000K
4000K
6500K



LT0801

Tamaño del producto
D15 x H75 cm

Potencia
1 x 60W (Máx.)
Bombilla LED (No Incluido)

Material
Metal

3000K
4000K
6500K



LT03801

Tamaño del producto
D25 x H24 cm

Potencia
1 x 60W (Máx.)
Bombilla LED (No Incluido)

Material
Vidrio

3000K
4000K
6500K

LÁMPARA PARA TECHO



LT03901

Tamaño del producto
D25 x H25 cm

Potencia
1 x 60W (Máx.)
Bombilla LED (No Incluido)

Material
Vidrio

3000K
4000K
6500K



LT04550CM

Tamaño del producto
L50 x W50 x H20 cm

Potencia
112W

Material
Acero inoxidable + Cristal
+ Acrílico

3000K
4000K
6500K



LT04450CM

Tamaño del producto
L50 x W50 x H20 cm

Potencia
112W

Material
Acero inoxidable + Cristal
+ Acrílico

3000K
4000K
6500K

LÁMPARA DE TECHO



LT0901

Tamaño del producto
D180 cm

Potencia
1 x 60W (Máx.)
Bombilla LED (No Incluido)

Material
Metal

3000K
4000K
6500K



LT01101

Tamaño del producto
D52 cm

Potencia
160W

Material
Aluminio + Metal

3000K
4000K
6500K



LT01001

Tamaño del producto
D52 cm

Potencia
200W

Material
Aluminio + Metal

3000K
4000K
6500K



LT01203

Tamaño del producto
L60 cm

Potencia
180W

Material
Hierro + Acrílico

3000K
4000K
6500K

MEGALUZ

LÁMPARA DE TECHO



LT01304

- Tamaño del producto: D45 cm
- Potencia: 214W
- Material: Hierro + Acrílico

3000K · 4000K · 6500K



LT01401

- Tamaño del producto: H100 cm
- Potencia: 1 x 60W (Máx.) Bombilla LED (No Incluido)
- Material: Hierro

3000K · 4000K · 6500K



LT01501

- Tamaño del producto: D25 x H21 cm
- Potencia: 1 x 60W (Máx.) Bombilla LED (No Incluido)
- Material: Vidrio

3000K · 4000K · 6500K



LT01601

- Tamaño del producto: D35 x H30 cm
- Potencia: 1 x 60W (Máx.) Bombilla LED (No Incluido)
- Material: Vidrio

3000K · 4000K · 6500K

LÁMPARA DE TECHO



LT01701

- Tamaño del producto: D25 cm
- Potencia: 1 x 60W (Máx.) Bombilla LED (No Incluido)
- Material: Vidrio

3000K · 4000K · 6500K



LT01802

- Tamaño del producto: D35 x H40 cm
- Potencia: 2 x 60W (Máx.) Bombilla LED (No Incluido)
- Material: Vidrio

3000K · 4000K · 6500K



LT01903

- Tamaño del producto: D60 x H60 cm
- Potencia: 3 x 60W (Máx.) Bombilla LED (No Incluido)
- Material: Vidrio

3000K · 4000K · 6500K



LT02001

- Tamaño del producto: D80 x H160 cm
- Potencia: 78W
- Material: Acero Inoxidable + Cristal + Acrílico

3000K · 4000K · 6500K

MEGALUZ

LÁMPARA DE TECHO



LT02101

Tamaño del producto
D50 x H120 cm

Potencia
88W

Material
Acero Inoxidable + Cristal + Acrílico

3000K
4000K
6500K



LT02201

Tamaño del producto
D80 x H160 cm

Potencia
78W

Material
Acero Inoxidable + Cristal

3000K
4000K
6500K



LT02301

Tamaño del producto
L100 x W30 x H120 cm

Potencia
76W

Material
Acero Inoxidable + Cristal

3000K
4000K
6500K



LT02403

Tamaño del producto
D64 x H38 cm

Potencia
180W

Material
Hierro + Vidrio

3000K
4000K
6500K

LÁMPARA DE TECHO



LT02503

Tamaño del producto
D56 x H32 cm

Potencia
3 x 60W (Máx.)
Bombilla LED (No Incluido)

Material
Hierro + Vidrio

3000K
4000K
6500K



LT02606

Tamaño del producto
D65 x H22 cm

Potencia
6 x 60W (Máx.)
Bombilla LED (No Incluido)

Material
Metal

3000K
4000K
6500K



LT02701

Tamaño del producto
D140 cm

Potencia
1 x 60W (Máx.)
Bombilla LED (No Incluido)

Material
Metal

3000K
4000K
6500K



LT02801

Tamaño del producto
D60.5 x H150 cm

Potencia
28W

Material
Hierro + Aluminio + Acrílico

3000K
4000K
6500K

MEGALUZ

LÁMPARA DE TECHO



LT02901

- Tamaño del producto: D56 x H120 cm
- Potencia: 25W
- Material: Hierro + Aluminio + Gel de sílice

3000K · 4000K · 6500K



LT03004+1

- Tamaño del producto: D60 cm
- Potencia: 130W
- Material: Aluminio + Metal

3000K · 4000K · 6500K



LT03101+1

- Tamaño del producto: D28 cm
- Potencia: 60W
- Material: Aluminio + Metal

3000K · 4000K · 6500K



LT03201

- Tamaño del producto: D60 + D40 + D20 cm
- Potencia: 150W
- Material: Aluminio

3000K · 4000K · 6500K

LÁMPARA DE TECHO



LT03301

- Tamaño del producto: D18.5 x H14.5 cm
- Potencia: 1 x 60W (Máx.) Bombilla LED (No Incluido)
- Material: Vidrio

3000K · 4000K · 6500K



LT03401

- Tamaño del producto: D20 x H18 cm
- Potencia: 1 x 60W (Máx.) Bombilla LED (No Incluido)
- Material: Vidrio

3000K · 4000K · 6500K



LT03601

- Tamaño del producto: D14.5 x H16.5 cm
- Potencia: 1 x 60W (Máx.) Bombilla LED (No Incluido)
- Material: Vidrio

3000K · 4000K · 6500K



LT03701

- Tamaño del producto: D40 + D60 + D80 cm
- Potencia: 37W
- Material: Aluminio

3000K · 4000K · 6500K

Se mantiene brillante 220° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 2700K Temperatura del color

FOCO LED





VTG04W6

4W



VTG04W5

4W



VTG04W13

4W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Base	Horas de vida
VTG04W6	4W	127V/60Hz	270lm	2700K	80	220°	E27	50 000h
VTG04W5	4W	127V/60Hz	155lm	2700K	80	220°	E27	50 000h
VTG04W13	4W	127V/60Hz	155lm	2700K	80	220°	E27	50 000h

Se mantiene brillante 220° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 2700K Temperatura del color

FOCO LED







VTG01W15

1W



VTG04W9

4W



VTG04W7

4W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Base	Horas de vida
VTG01W15	1W	127V/60Hz	100lm	2700K	80	220°	E27	50 000h
VTG04W9	4W	127V/60Hz	270lm	2700K	80	220°	E27	50 000h
VTG04W7	4W	127V/60Hz	155lm	2700K	80	220°	E27	50 000h

Se mantiene brillante 220° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 2700K Temperatura del color

FOCO LED



VTG01W16

4W



VTG02W14

2W



VTG04W4

4W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Base	Horas de vida
VTG01W16	4W	127V/60Hz	300lm	2700K	80	220°	E14	50 000h
VTG02W14	2W	127V/60Hz	125lm	2700K	80	220°	E14	50 000h
VTG04W4	4W	127V/60Hz	270lm	2700K	80	220°	E27	50 000h







Se mantiene brillante 220° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 2700K Temperatura del color

FOCO LED





VTG04W10

4W



VTG04W8

4W



VTG08W11

8W



VTG08W12

8W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Base	Horas de vida
VTG04W10	4W	127V/60Hz	270lm	2700K	80	220°	E27	50 000h
VTG04W8	4W	127V/60Hz	270lm	2700K	80	220°	E27	50 000h
VTG08W11	8W	127V/60Hz	750lm	2700K	80	220°	E27	50 000h
VTG08W12	8W	127V/60Hz	750lm	2700K	80	220°	E27	50 000h



Se mantiene brillante 220° Ángulo

VIDA ÚTIL 50000 HORAS

2700K Temperatura del color

FOCO LED



S49W50

50W

S49W80

80W

S49W100

100W


S49W150

150W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Base	Horas de vida
S49W50	50W	85V~265V/60Hz	3750lm	6500K	80	220°	E27	50 000h
S49W80	80W	85V~265V/60Hz	6000lm	6500K	80	220°	E27	50 000h
S49W100	100W	85V~265V/60Hz	7500lm	6500K	80	220°	E27	50 000h
S49W150	150W	85V~265V/60Hz	11250lm	6500K	80	220°	E27	50 000h





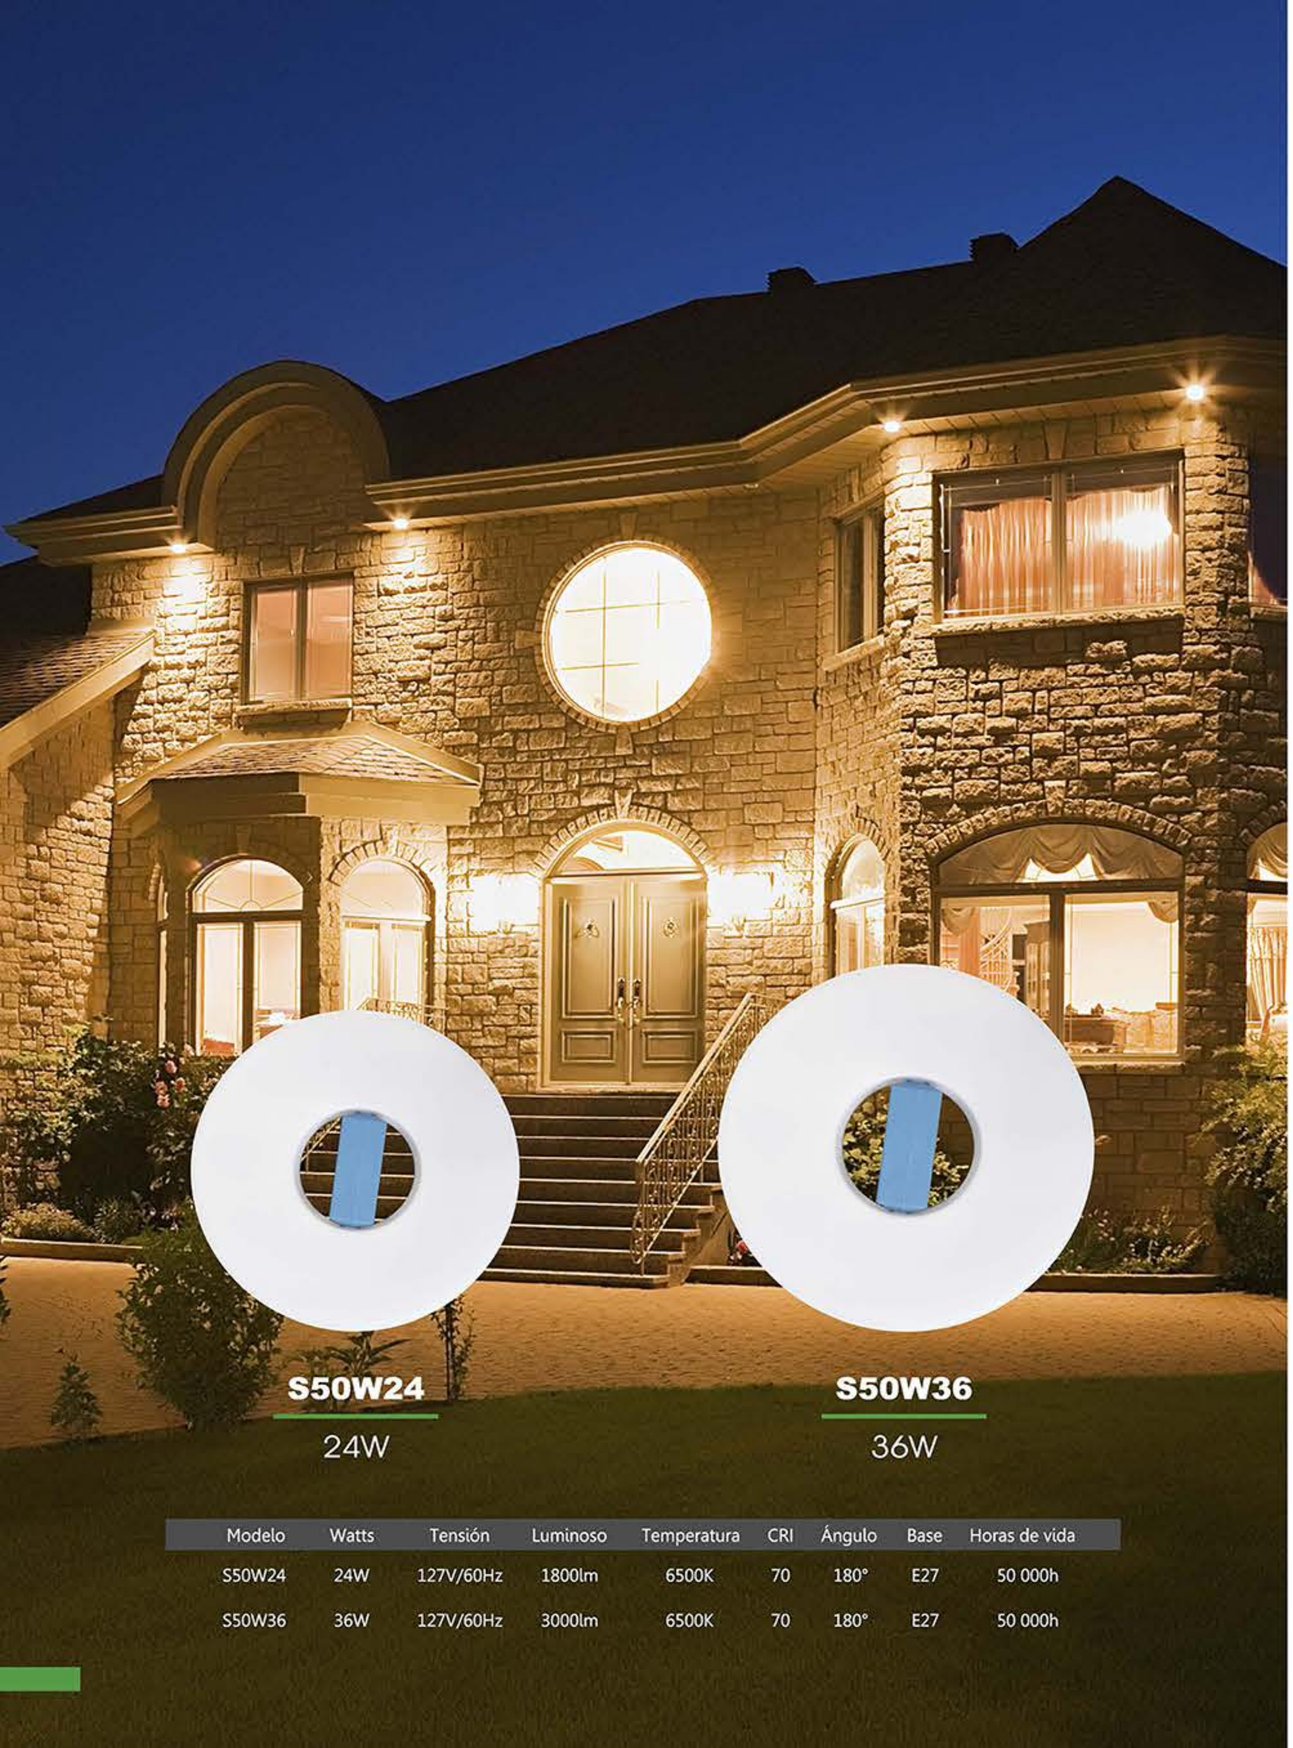

S50W24

24W

S50W36

36W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Base	Horas de vida
S50W24	24W	127V/60Hz	1800lm	6500K	70	180°	E27	50 000h
S50W36	36W	127V/60Hz	3000lm	6500K	70	180°	E27	50 000h

LUMINARIO DE LED

Se mantiene brillante 180° Ángulo

VIDA ÚTIL 50000 HORAS

6500K Temperatura del color

S54W05

5W

S54W09

9W

S54W12

12W

S54W18

18W

S54W24

24W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Frecuencia	Horas de vida
S54W05	5W	85V~265V	350lm	6500K	70	180°	60Hz	50 000h
S54W09	9W	85V~265V	630lm	6500K	70	180°	60Hz	50 000h
S54W12	12W	85V~265V	840lm	6500K	70	180°	60Hz	50 000h
S54W18	18W	85V~265V	1260lm	6500K	70	180°	60Hz	50 000h
S54W24	24W	85V~265V	1680lm	6500K	70	180°	60Hz	50 000h



LUMINARIO DE LED

Se mantiene brillante 220° Ángulo

VIDA ÚTIL 50000 HORAS

6500K Temperatura del color

Plástico

GS03W36

36W



Hierro

GS05W18

18W




GS04W36

36W



GS06W72

72W

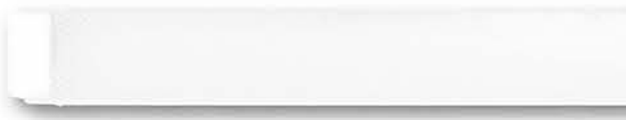

GS07W75

75W



Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Frecuencia	Longitud
GS03W36	36W	127V	2160lm	6500K	70	220°	60Hz	1200mm
GS04W36	36W	127V	2160lm	6500K	70	220°	60Hz	1200mm
GS05W18	18W	127V	1080lm	6500K	70	220°	60Hz	600mm
GS06W72	72W	127V	5040lm	6500K	70	220°	60Hz	1200mm
GS07W75	75W	127V	5250lm	6500K	70	220°	60Hz	1200mm

TIANLAI

LUMINARIO DE LED

Se mantiene brillante 220° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 6500K Temperatura del color

Hierro



GS01W24

24W



T8W12N07

12W



T8W22N06

22W

Plástico



T8W24A04

24W



GS02W36

36W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Frecuencia	Longitud
GS01W24	24W	127V	1440lm	6500K	70	220°	60Hz	1200mm
GS02W36	36W	127V	2160lm	6500K	70	220°	60Hz	1200mm
T8W12N07	12W	127V	600lm	6500K	70	220°	60Hz	600mm
T8W22N06	22W	127V	1400lm	6500K	70	220°	60Hz	1200mm
T8W24A04	24W	127V	1400lm	6500K	80	220°	60Hz	1200mm

LUMINARIO DE LED

Se mantiene brillante 220° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 6500K Temperatura del color

Hierro




T8W54A02

54W



T8W54A03

54W

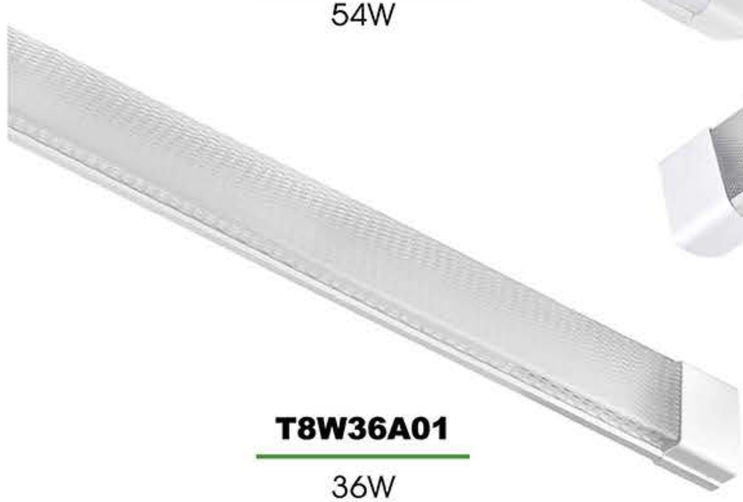

T8W36A01

36W



T8I05T

36W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Frecuencia	Longitud
T8W54A02	54W	127V	3600lm	6500K	80	220°	60Hz	1200mm
T8W54A03	54W	127V	3600lm	6500K	80	220°	60Hz	1200mm
T8I05T	36W	127V	2100lm	6500K	80	220°	60Hz	1200mm
T8W36A01	36W	127V	2600lm	6500K	80	220°	60Hz	1200mm

TIANLAI

Se mantiene brillante 220° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 6500K Temperatura del color

FOCO LED



S45W10 10W | **S45W15** 15W | **S45W20** 20W | **S45W30** 30W | **S45W40** 40W | **S45W50** 50W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Base	Horas de vida
S45W10	10W	85V~265V/60Hz	900lm	6500K	70	220°	E27	50 000h
S45W15	15W	85V~265V/60Hz	1350lm	6500K	70	220°	E27	50 000h
S45W20	20W	85V~265V/60Hz	1800lm	6500K	70	220°	E27	50 000h
S45W30	30W	85V~265V/60Hz	2700lm	6500K	70	220°	E27	50 000h
S45W40	40W	85V~265V/60Hz	3600lm	6500K	70	220°	E27	50 000h
S45W50	50W	85V~265V/60Hz	4500lm	6500K	70	220°	E27	50 000h



Se mantiene brillante 300° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 6500K Temperatura del color

FOCO LED



B02W05 5W | **B02W10** 10W | **B02W12** 12W | **B02W15** 15W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Base	Horas de vida
B02W05	5W	127V/60Hz	330lm	6000-6500K	70	300°	E27	50 000h
B02W10	10W	127V/60Hz	650lm	6000-6500K	70	300°	E27	50 000h
B02W12	12W	127V/60Hz	800lm	6000-6500K	70	300°	E27	50 000h
B02W15	15W	127V/60Hz	900lm	6000-6500K	70	300°	E27	50 000h



TIANLAI

Se mantiene brillante 270° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 6500K Temperatura del color

FOCO LED



S13W02	S18W02	S28W02	S35W02	S48W02
13W	18W	28W	35W	48W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Base	Horas de vida
S13W02	13W	85V~265V/60Hz	1000lm	6000-6500K	80	270°	E27	50 000h
S18W02	18W	85V~265V/60Hz	1300lm	6000-6500K	80	270°	E27	50 000h
S28W02	28W	85V~265V/60Hz	1800lm	6000-6500K	80	270°	E27	50 000h
S35W02	35W	85V~265V/60Hz	2500lm	6000-6500K	80	270°	E27	50 000h
S48W02	48W	85V~265V/60Hz	3400lm	6000-6500K	80	270°	E27	50 000h



Se mantiene brillante 220° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 6500K Temperatura del color

FOCO LED







Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Base	Horas de vida
S39W05	5W	127V/60Hz	200lm	6000-6500K	70	220°	E27	50 000h
S39W10	10W	127V/60Hz	280lm	6000-6500K	70	220°	E27	50 000h
S39W15	15W	127V/60Hz	400lm	6000-6500K	70	220°	E27	50 000h
S39W20	20W	127V/60Hz	500lm	6000-6500K	70	220°	E27	50 000h
S39W30	30W	127V/60Hz	700lm	6000-6500K	70	220°	E27	50 000h
S39W36	36W	127V/60Hz	1800lm	6000-6500K	70	220°	E27	50 000h
S39W48	48W	127V/60Hz	2400lm	6000-6500K	70	220°	E27	50 000h







Se mantiene brillante 180° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 6500K Temperatura del color

FOCO LED





S51W24

24W

S51W36

36W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Base	Horas de vida
S51W24	24W	127V/60Hz	1700lm	6500K	70	180°	E27	50 000h
S51W36	36W	127V/60Hz	2800lm	6500K	70	180°	E27	50 000h

Se mantiene brillante 120° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 6500K Temperatura del color

FOCO LED





E27W24T25

24W





E27W36T26

36W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Base	Horas de vida
E27W24T25	24W	127V/60Hz	1920lm	6500K	70	120°	E27	50 000h
E27W36T26	36W	127V/60Hz	2560lm	6500K	70	120°	E27	50 000h

TIANLAI

Se mantiene brillante 270° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 6500K Temperatura del color

FOCO LED



E27W28T08



E27W30T04



E27W36T05











Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Base	Horas de vida
E27W28T08	28W	127V/60Hz	1960lm	6500K	80	270°	E27	50 000h
E27W30T04	30W	127V/60Hz	1600lm	6500K	80	270°	E27	50 000h
E27W36T05	36W	127V/60Hz	2450lm	6500K	80	270°	E27	50 000h
E27W42T09	42W	127V/60Hz	2900lm	6500K	80	270°	E27	50 000h
E27W50T06	50W	127V/60Hz	3300lm	6500K	80	270°	E27	50 000h
E27W60T07	60W	127V/60Hz	4300lm	6500K	80	270°	E27	50 000h









Se mantiene brillante 270° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 6500K Temperatura del color

FOCO LED








E27W42T09




E27W50T06



E27W60T07







TIANLAI

LUMINARIO DE LED

Se mantiene brillante 180° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 6500K Temperatura del color



S37W09

9W



S37W18

18W



S37W22

22W



S37W32

32W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Frecuencia	Horas de vida
S37W09	9W	85V~265V	720lm	6500K	80	180°	60Hz	50 000h
S37W18	18W	85V~265V	1280lm	6500K	80	180°	60Hz	50 000h
S37W22	22W	85V~265V	2100lm	6500K	80	180°	60Hz	50 000h
S37W32	32W	85V~265V	3200lm	6500K	80	180°	60Hz	50 000h

LUMINARIO DE LED

Se mantiene brillante 270° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 6500K Temperatura del color



S55W18P

18W



S55W18N

18W



S55W18O

18W



S55W24P

24W



S55W24N

24W



S55W24O

24W



S55W36P

36W



S55W36N

36W



S55W36O

36W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Frecuencia	Horas de vida
S55W18	18W	127V	1600lm	6500K	80	270°	60Hz	50 000h
S55W24	24W	127V	2100lm	6500K	80	270°	60Hz	50 000h
S55W36	36W	127V	3300lm	6500K	80	270°	60Hz	50 000h

LUMINARIO DE LED

Se mantiene brillante 120° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 6500K Temperatura del color



Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Frecuencia	Horas de vida
S26W03	3W	85V~265V	300lm	6000-6500K	80	120°	60Hz	50 000h
S26W06	6W	85V~265V	420lm	6000-6500K	80	120°	60Hz	50 000h
S26W09	9W	85V~265V	630lm	6000-6500K	80	120°	60Hz	50 000h
S26W12	12W	85V~265V	840lm	6000-6500K	80	120°	60Hz	50 000h
S26W18	18W	85V~265V	1260lm	6000-6500K	80	120°	60Hz	50 000h



LUMINARIO DE LED

Se mantiene brillante 120° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 6500K Temperatura del color



Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Frecuencia	Horas de vida
S28W09	9W	85V~265V	630lm	6000-6500K	80	120°	60Hz	50 000h
S28W12	12W	85V~265V	840lm	6000-6500K	80	120°	60Hz	50 000h
S28W18	18W	85V~265V	1260lm	6000-6500K	80	120°	60Hz	50 000h
S28W24	24W	85V~265V	1680lm	6000-6500K	80	120°	60Hz	50 000h



IP65

LUMINARIOS AP







A50W09S01

50W

31.7X14.6X4.5cm

A100W09S02

100W

45.7X14.5X4.7cm

A150W09S03

150W

45.2X21X4.5cm

EQUIVALENCIA	LED 50W	LED 100W	LED 150W
Flujo luminoso	3000lm	6000lm	9000lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	90°	90°	90°
Tensión	127V	127V	127V
Frecuencia	60Hz	60Hz	60Hz
CRI	80	80	80
PF	>0.9	>0.9	>0.9
Peso	0.5Kg	0.65Kg	0.97Kg

IP65

Se mantiene brillante 90° Ángulo

VIDA ÚTIL 50000 HORAS

6500K Temperatura del color

LUMINARIOS AP







AP04W50

50W

32.8X16.2X3.5cm

AP04W100

100W

44.6X24X4cm

AP04W150

150W

57.3X29.6X5cm

EQUIVALENCIA	LED 50W	LED 100W	LED 150W
Flujo luminoso	3500lm	7000lm	10500lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	90°	90°	90°
Tensión	127V	127V	127V
Frecuencia	60Hz	60Hz	60Hz
CRI	80	80	80
PF	>0.9	>0.9	>0.9
Peso	0.8Kg	1.5Kg	2.5Kg

IP65

LUMINARIOS AP



R13W20S05
20W
13.5X8.8X1.5cm

R13W30S06
30W
19.5X13.6X1.5cm

R13W50S07
50W
23.5X18.2X1.5cm

R13W100S08
100W
32.5X25X1.5cm

EQUIVALENCIA	LED 20W	LED 30W	LED 50W	LED 100W
Flujo luminoso	1400lm	2100lm	3500lm	7000lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	90°	90°	90°	90°
Tensión	127V	127V	127V	127V
Frecuencia	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
CRI	80	80	80	80
PF	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
Peso	0.18Kg	0.4Kg	0.64Kg	0.99Kg

IP65

Se mantiene brillante 90° Ángulo

VIDA ÚTIL 50000 HORAS

6500K Temperatura del color

REFLECOR





R18W30MM20
20W
19.2X9.2X2.5cm

R18W30MM30
30W
20.8X10.5X2cm

R18W30MM28
30W
22X11X2.7cm RGB



EQUIVALENCIA	LED 20W	LED 30W	LED 30W
Flujo luminoso	1200lm	1800lm	/
Temperatura del color	6500K	6500K	RGB
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	90°	90°	90°
Tensión	127V	127V	127V
Frecuencia	60Hz	60Hz	60Hz
CRI	70	70	70
PF	>0.9	>0.9	>0.9
Peso	0.14Kg	0.16Kg	0.22Kg







Fotoceldas | 0 Consumo eléctri co | INTERRUPTOR DE TIEMPO | LUZ AJUSTABLE | CONTROL REMOTO | IP66

Se mantiene brillante 120° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 6500K Temperatura del color

REFLECTOR SOLAR



R40W50

50W

21.8X18.7X6.2cm

6Ah



R40W100

100W

23.3X22.4X7.5cm

12Ah



R40W150

150W

29.3X24.4X9.3cm

18Ah



R40W200

200W

33X29X9.3cm

24Ah

EQUIVALENCIA	LED 50W	LED 100W	LED 150W	LED 200W
Flujo luminoso	400lm	990lm	1290lm	1550lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	90°	90°	90°	90°
CRI	70	70	70	70
Frecuencia	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
Potencia de los paneles solares	8W 5V	12W 5V	18W 5V	22W 5V

TIANLAI

Se mantiene brillante 220° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 3000K Temperatura del color

IP65

LÁMPARA DE PARED (ARBOTANTE)



ARB01W06

6W

17X8X4cm



ARB01W08

8W

22X8X4.5cm



ARB01W10

10W

27X8X5.5cm

EQUIVALENCIA	LED 6W	LED 8W	LED 10W
Flujo luminoso	400lm	550lm	700lm
Temperatura del color	3000K	3000K	3000K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	220°	220°	220°
Tensión	85-265V	85-265V	85-265V
Frecuencia	60Hz	60Hz	60Hz
CRI	70	70	70
PF	>0.5	>0.5	>0.5

Se mantiene brillante 220° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 6500K Temperatura del color

IP65

LÁMPARA DE PARED (ARBOTANTE)



ARB03W06

6W

13X6X5cm



ARB05W06

4W

9.8X8.8X5cm



ARB02W06

6W

14.2X9.2X4.6cm

EQUIVALENCIA	LED 6W	LED 4W	LED 6W
Flujo luminoso	400lm	300lm	400lm
Temperatura del color	3000K	3000K	3000K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	220°	220°	220°
Tensión	85-265V	85-265V	85-265V
Frecuencia	60Hz	60Hz	60Hz
CRI	70	70	70
PF	>0.5	>0.5	>0.5

TIANLAI

Se mantiene brillante 220° Ángulo | VIDA ÚTIL 50000 HORAS | 3000K Temperatura del color

IP65

LÁMPARA DE PARED (ARBOTANTE)







ARB08W10

10W

14.5X6.5X6.5cm

ARB09W06

6W

13.5X13.5X4.2cm

ARB10W15

15W

25X8.5X11cm

EQUIVALENCIA	LED 10W	LED 6W	LED 15W
Flujo luminoso	700lm	400lm	1100lm
Temperatura del color	3000K	3000K	3000K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	220°	220°	220°
Tensión	85-265V	85-265V	85-265V
Frecuencia	60Hz	60Hz	60Hz
CRI	70	70	70
PF	>0.5	>0.5	>0.5

LAMPARA DE TECHO VINTAGE

CANDILES PARA RESTAURANTES









LMDC001

1 x 60W (Máx.)

Bombilla LED (No Incluido)

LMDC002

1 x 60W (Máx.)

Bombilla LED (No Incluido)

EQUIVALENCIA	LED 1 x 60W(Máx.) Bombilla LED (No Incluido)	LED 1 x 60W(Máx.) Bombilla LED (No Incluido)
Diámetro	135mm	135 x 135mm
Altura	170mm	170mm
Material	Hierro + Vidio	Hierro + Vidio
Lugar de uso	Uso Interior	Uso Interior
Tensión	85-265V	85-265V
Frecuencia	60Hz	60Hz