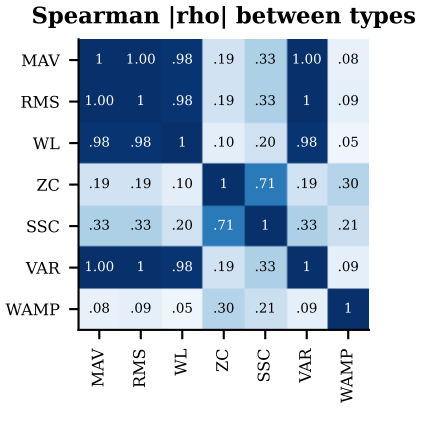
Spearman |rho| between types
MAV 1 1.00 .98 .19 .33 1.00 .08
RMS 1.00 1 .98 .19 .33 1 .09
WL .98 .98 1 .10 .20 .98 .05
ZC .19 .19 .10 1 .71 .19 .30
SSC .33 .33 .20 .71 1 .33 .21
VAR 1.00 1 .98 .19 .33 1 .09
WAMP .08 .09 .05 .30 .21 .09 1
MAV RMS WL ZC SSC VAR WAMP

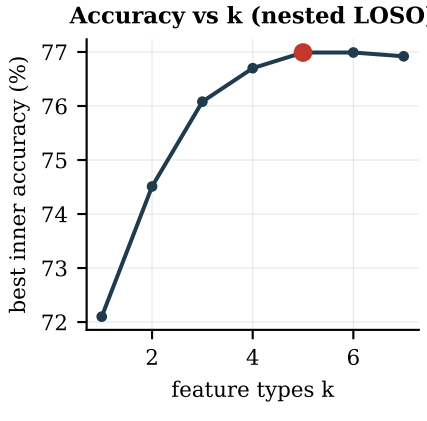
Accuracy vs k (nested LOSO)
best inner accuracy (%)
77
76
75
74
73
72
2
4
6
feature types k

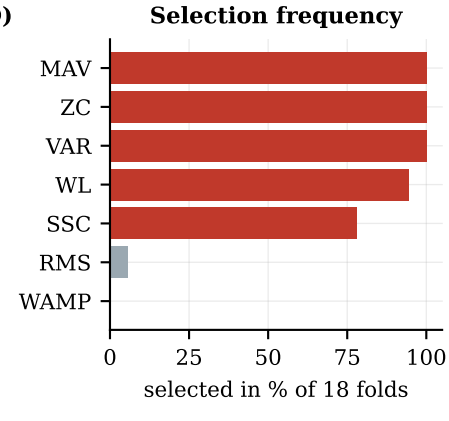
Selection frequency
MAV
ZC
VAR
WL
SSC
RMS
WAMP
0
25
50
75
100
selected in % of 18 folds