



限りある地球資源



を大切に使います。

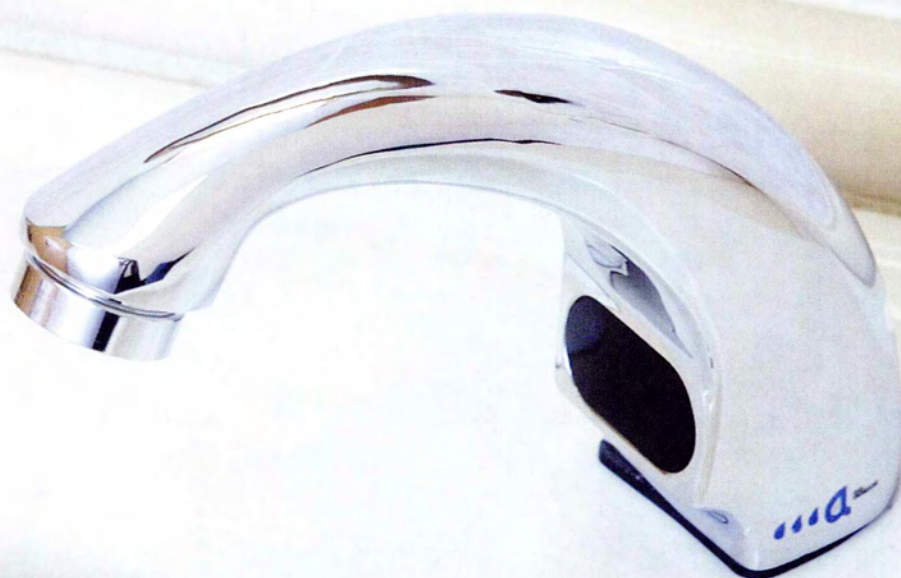

用途に合わせて選べる吐水量 (静水圧0.3Mpa時)



1.7L/毎分



2.4L/毎分



3.6L/毎分

THANKS FOR WATER


限りある地球の資源に



アメニティの考える節水とは ムダ水をカットして適正水量にすること

水栓一つ一つには適正な水量があります。手洗い水栓の場合1分間に必要な水量は4～6リットルといわれています。「せせらぎ」は特殊弁を採用しているため、1.7～4リットルの流量でも使い心地をそこないません。また、定流量の特殊泡沫弁を使用しているため、ビルのような建物でも水圧に関係なく同一の使用感を得ることが出来ます。

※ビルの場合、下の階に行けば行くほど水圧が高くなるので下層階ほど水が出すぎる傾向になります。(右図)

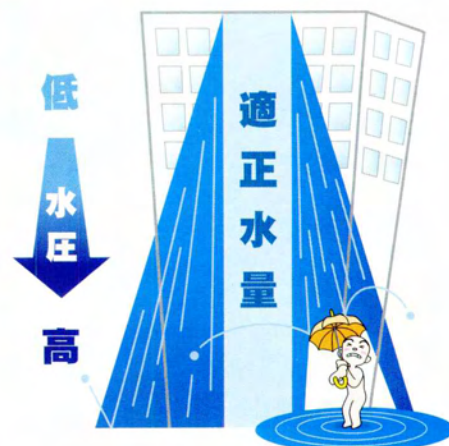

用途に合わせ、選べる吐水量(静水圧0.3Mpa時)

お客様の利用状況、使用環境にあわせ吐水量を選ぶことが出来ます。

- ・超節水型特殊弁(シャワータイプ) 1.7リットル/毎分
- ・節水型特殊泡沫弁Aタイプ(泡沫タイプA) 2.4リットル/毎分
- ・節水型特殊泡沫弁Bタイプ(泡沫タイプB) 3.6リットル/毎分

通常の蛇口は、わずか5秒間の手洗いでも…

コップ約5.5杯分が必要




せせらぎならなんと!!

わずかコップ1杯弱!!



さわらず、ハネずに衛生的です

蛇口をさわらないので衛生的です。また、特殊弁を使用しているため水のとびはねが少なく、カウンターの周りを汚しません。



レバーハンドル部分より寒天培地にて菌を採取し、3日間培養したもの。



●DC仕様

| | |
|--------|--------------------|
| 電源電圧 | DC6V(単3アルカリ乾電池×4本) |
| 電池寿命 | 3～4年(使用頻度により変動) |
| 接続ネジ寸法 | R1/2 |
| 最小吐水量 | 114L/h |
| 耐圧 | 1.75Mpa |
| 使用圧力 | 0.05Mpa～0.8Mpa |
| 使用水温 | 1℃～60℃ |
| 室温範囲 | 1℃～50℃ |
| 室温湿度範囲 | 90%RH以内 |

●AC仕様(オプション)

| | |
|------|----------------|
| 型式 | AD-0670 |
| 入力 | 120VAC 60Hz 9W |
| 出力 | 6VAC 700mA |
| UL規格 | E87297 |

手洗いスペースを広く確保

吐水口の位置を従来より高くし、カラン部分を長くすることによって手洗いスペースを広く確保しました。

すっきりとしたスタイル、丈夫なボディ

丈夫な鋳物にクロムのめっきを施し、高級感・重量感を実現しました。

●お問い合わせは

0303

株式会社アメニティ

AMENITY.Co.,Ltd

<http://www.do-amenity.co.jp>