



目 錄

1	<u>電線導管, EMT 無牙導線管</u>	P3~4
	COUDUIT PIPE	
2	<u>電管穿線匣</u>	P5~8
	CONDUIT OUTLET BOXES	
3	<u>開關接線盒</u>	P9~16
	CAST DEVICE BOXES	
4	<u>耐壓防爆圓型接線盒</u>	P17~21
	EXPLOSION PROOF ROUND OUTLET BOXES	
5	<u>密封匣</u>	P20
	SEALING FITTINGS	
6	<u>圓型密封接線盒</u>	P21~23
	CIRCULAR SURFACE BOXES	
7	<u>電管管件</u>	P24~38
	CONDUIT FITTINGS	
8	<u>電纜固定頭</u>	P39~42
	CABLE GLAND	
9	<u>接地管件, 火泥熔模</u>	P43~45
	GROUNDING FITTINGS	
10	<u>導電膏, 拉線膏, 防爆粉</u>	P46~47
	ELECTRIC SURFACE COMPLUND&WIRE PULLING&SEALING COMPOUND	
11	<u>電管角鋼, 槽鐵, 全牙吊桿, C 型鋼槽及組合</u>	P48~54
	ANGLE STEEL, CHANNEL, THREADED ROD, UNISTRUT COMBINATIONS	
12	<u>P 型管束, 電管管夾</u>	P55~62
	PIPE CLAMPS, CONDUIT CLAMPS	
13	<u>膨脹螺絲, 五金配件</u>	P63~65
	CONCRETE ANCHOR SYSTEM, HARDWARE FITTINGS	



- 14 單聯接線盒, 雙聯&八角接線盒.....P66~67
HANDY BOXES, SQUARE&OCTAGON BOXES
- 15 電線電纜保護用軟管.....P68~73
FLFXIBLE METAL CONDUIT
- 16 電線保護軟管接頭.....P74~78
CONNECTORS FOR FLEXIBLE METAL CONDUIT
- 17 CD, CF 管及管配件.....P79~82
CD, CF FLEXIBLE CONDUIT AND FITTINGS
- 18 鍛鋼管配件.....P83~85
FORGED PIPE FITTINGS
- 19 儀器管配件.....P86~91
INSTRUMENT TUBE FITTINGS
- 20 耐壓防爆開關, 插頭, 插座.....P92~96
FLAME-PROOF CONTROL SWITCH, PLUG SOCKET
- 21 安全增防爆照明燈具.....P97~101
EXPLOSION PROOF LUMINAIRE
- 22 耐壓防爆照明燈具.....P102~104
FLAME-PROOF LUMINAIRE TYPE
- 23 耐壓型防爆接線箱.....P105~107
FLAME-PROOF EXPLOSION-PROTECTED PULL BOXES
- 24 電纜線架.....P108~130
CABLE TRAYS
- 25 電纜線槽.....P131~142
CABLE DUC

配電電管

CONDUIT PIPE



電線用鋼管(厚鋼)

JIS C8305 (CNS2606 C4060) RIGID STEEL CONDUITS

Designation 標稱管徑 (IN)	Outside Diameter 外徑	Tolerance Outside Diameter 外徑許可差	Thickness 近似厚度	Weight 重量	Effective Length of Threaded Part 有效螺紋長度	
	mm	mm	mm	Kg/m	max	Min
1/2	21.0	±0.3	2.3	1.06	19	16
3/4	26.5	±0.3	2.3	1.37	22	19
1	33.3	±0.3	2.5	1.90	25	22
1-1/4	41.9	±0.3	2.5	2.43	28	25
1-1/2	47.8	±0.3	2.5	2.79	28	25
2	59.6	±0.3	2.8	3.92	32	28
2-1/2	75.2	±0.3	2.8	5.00	36	32
3	87.9	±0.3	2.8	5.88	40	36
4	113.4	±0.4	3.5	9.48	45	39

鍍鋅電線管

ANSI C80.1 RIGID STEEL CONDUIT ZINC COATED


Nominal or Trade Size 標稱管徑	Nominal inside diameter 標稱內徑 (mm)	Outside Diameter 外徑 (mm)	Nominal Wall Thickness 厚度 (mm)	Length Without Coupling 不包括接頭之長度 (meters)	Min Weigh of Ten Unit Lengths With COUPLING 10支附帶接頭之最小 重量(kg)
1/2	16.1	21.3	2.64	4	47.64
3/4	21.2	26.7	2.72	4	64.84
1	27.0	33.4	3.20	4	98.16
1-1/4	35.4	42.2	3.38	4	127.96
1-1/2	41.2	48.3	3.51	4	153.56
2	52.9	60.3	3.71	4	209.60
2-1/2	63.2	73.0	4.90	4	337.56
3	78.5	88.9	5.21	4	425.08
4	102.9	114.3	5.72	4	595.32
5	128.9	141.3	6.22	4	785.88
6	154.8	168.3	6.76	4	1062.64

配電管件

CONDUIT CONNECTOR




EMT 無牙導線管及配件

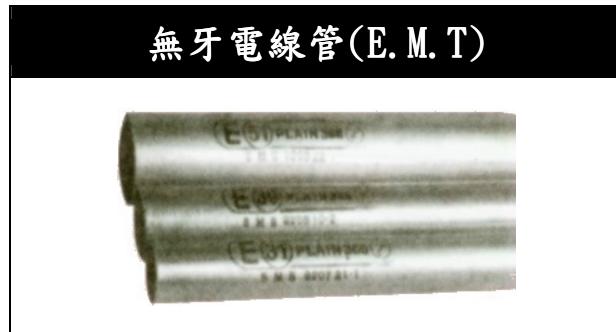

型號	外徑 (mm)	外徑容許差 (mm)	厚度 (mm)	長度容許差 (mm)	重量 (kg/m)
EMT-19	19.1	±0.15	1.2	±5	0.530
EMT-25	25.4	±0.15	1.2	±5	0.716
EMT-31	31.8	±0.15	1.4	±5	1.050
EMT-39	38.1	±0.15	1.4	±5	1.270
EMT-51	50.8	±0.15	1.4	±5	1.710
EMT-63	63.5	±0.25	1.6	±5	2.440
EMT-75	76.2	±0.25	1.8	±5	3.300


(僅供參考)

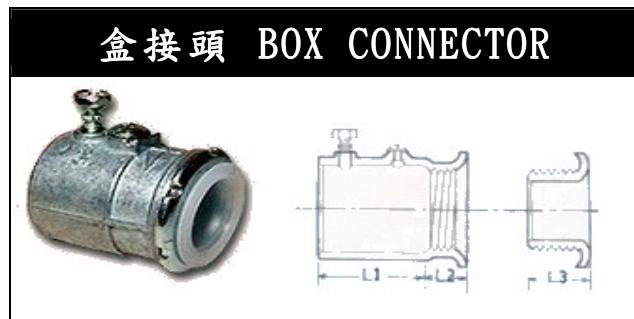

型號	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	重量 (R/C)
EMTB-19	18.5	11	12	52
EMTB-25	20.5	12	13	82
EMTB-31	21	13	13	110
EMTB-39	25	15	16	160
EMTB-51	26	16	17	220
EMTB-63	30	20	21	260
EMTB-75	36	22	23	480

※另售 RSG 用免車牙盒接頭


(僅供參考)

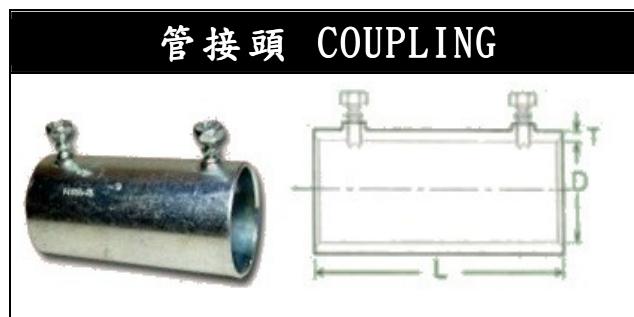

型號	內徑 (mm)	長度 (mm)	重量 (R/C)
EMTU-19	19.6	60 ±0.2	51
EMTU-25	25.9	70 ±0.2	80
EMTU-31	32.3	80 ± 0.2	118
EMTU-39	38.6	90 ± 0.2	180
EMTU-51	51.3	100 ± 0.2	320
EMTU-63	64.2	110 ± 0.2	500
EMTU-75	76.9	120 ± 0.2	680

※另售 RSG 用免車牙管接頭

(僅供參考)

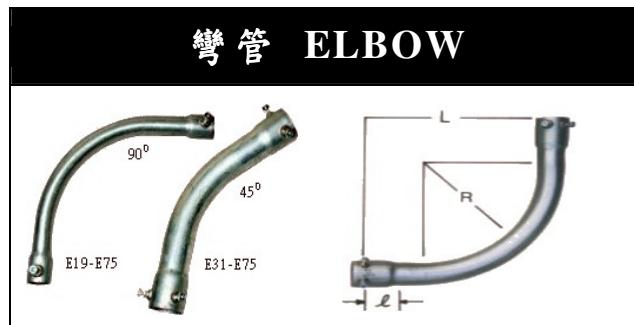

型號	R (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	重量 (R/C)
EMTE-19	-	-	-	-
EMTE-25	-	-	-	-
EMTE-31	140	217	38	0.32
EMTE-39	165	250	47	0.55
EMTE-51	220	330	60	0.95
EMTE-63	280	400	65	1.60
EMTE-75	310	450	72	2.20


(僅供參考)

電管穿線匣

CONDUIT OUTLET BOXES




LL型



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions										
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A		B		C		D		E		
						C.I. & M.I.	AL	C.I. & M.I.	AL	C.I. & M.I.	AL	C.I. & M.I.	AL	C.I. & M.I.	AL	
1/2	LL 16	LL 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克鈎 Dacrotizing	LL 16-A	台鋁 TS-12 Diecast	127	110	37	34	58	48	32	26	92	81	
3/4	LL 22	LL 22-M		LL 22-A		145	130	45	41	62	57	38	31	106	96	
1	LL 28	LL 28-M		LL 28-A		165	151	50	47	68	68	45	38	126	118	
1 1/4	LL 36	LL 36-M		LL 36-A		194	194	62	62	85	85	54	54	144	144	
1 1/2	LL 42	LL 42-M		LL 42-A		215	200	68	68	96	89	61	56	165	157	
2	LL 54	LL 54-M		LL 54-A		247	247	83	83	110	107	75	70	191	191	
2 1/2	LL 70	LL 70-M		LL 70-A	台鋁 6063S	360		124		173		108		276		
3	LL 82	LL 82-M		LL 82-A		360		124		173		108		276		
4	LL104	LL104-M		LL104-A	Sandcast	430		154		210		140		341		

LR型



單位:±3mm


規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions										
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A		B		C		D		E		
						C.I. & M.I.	AL	C.I. & M.I.	AL	C.I. & M.I.	AL	C.I. & M.I.	AL	C.I. & M.I.	AL	
1/2	LR 16	LR 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克鈎 Dacrotizing	LR 16-A	台鋁 TS-12 Diecast	127	110	37	34	58	48	32	26	92	81	
3/4	LR 22	LR 22-M		LR 22-A		145	130	45	41	62	57	38	31	106	96	
1	LR 28	LR 28-M		LR 28-A		165	151	55	47	68	68	45	38	126	118	
1 1/4	LR 36	LR 36-M		LR 36-A		194	194	64	64	85	89	54	54	144	144	
1 1/2	LR 42	LR 42-M		LR 42-A		215	200	68	68	96	89	61	56	165	157	
2	LR 54	LR 54-M		LR 54-A		247	247	83	83	110	107	75	70	191	191	
2 1/2	LR 70	LR 70-M		LR 70-A	台鋁 6063S	360		124		173		108		276		
3	LR 82	LR 82-M		LR 82-A		360		124		173		108		276		
4	LR104	LR104-M		LR104-A	Sandcast	430		154		210		140		341		

電管穿線匣

CONDUIT OUTLET BOXES




LB 型



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions										
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A		B		C		D		E		
						C.I. & M.I.	AL	C.I. & M.I.	AL	C.I. & M.I.	AL	C.I. & M.I.	AL	C.I. & M.I.	AL	
1/2	LB 16	LB 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克鈎 Dacrotizing	LB 16-A	台鋁 TS-12 Diecast	127	110	56	52.5	37	33	32	26	92	81	
3/4	LB 22	LB 22-M		LB 22-A		143	130	67	61	42	38	38	31	106	96	
1	LB 28	LB 28-M		LB 28-A		168	151	73	69	45	45	45	38	126	118	
1 1/4	LB 36	LB 36-M		LB 36-A		194	194	86	86	58	58	54	54	144	144	
1 1/2	LB 42	LB 42-M		LB 42-A		214	200	96	93	66	64	61	56	165	157	
2	LB 54	LB 54-M		LB 54-A		247	247	113	113	82	80	75	69	191	191	
2 1/2	LB 70	LB 70-M		LB 70-A	台鋁 6063S	360		168		130		108		276		
3	LB 82	LB 82-M		LB 82-A		360		168		130		108		276		
4	LB104	LB104-M		LB 104-A	Sandcast	430		203		165		140		341		

C 型



單位:±3mm



規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions										
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A		B		C		D		E		
						C.I. & M.I.	AL									
1/2	C 16	C 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克鈎 Dacrotizing	C 16-A	台鋁 TS-12 Diecast	146	121	37	34	36	33	32	26	92	92	
3/4	C 22	C 22-M		C 22-A		164	141	45	41	42	38	38	31	106	96	
1	C 28	C 28-M		C 28-A		191	163	48	47	46	45	45	38	126	118	
1 1/4	C 36	C 36-M		C 36-A		218	215	59	59	59	59	54	56	144	144	
1 1/2	C 42	C 42-M		C 42-A		245	215	67	67	67	64	61	56	186	157	
2	C 54	C 54-M		C 54-A		275	275	82	82	82	80	75	69	191	191	
2 1/2	C 70	C 70-M		C 70-A	台鋁 6063S	397		113	120	127	130	108		276		
3	C 82	C 82-M		C 82-A		397		122	120	127	130	108		276		
4	C104	C104-M		C104-A	Sandcast	476		151	155	159	165	132	140	341		

電管穿線匣

CONDUIT OUTLET BOXES





TB 型



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy	尺寸 Dimensions										
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	A		B		C		D				
					C.I. & M.I.	AL	C.I. & M.I.	AL	C.I. & M.I.	AL	C.I. & M.I.	AL			
1/2	TB 16	TB 16-M	電鍍鋅 Zine Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克鈎 Dacrotizing	TB 16-A	台鋁 TS-12 Diecast	146	124	52	52	30	33	32	26	92	81
3/4	TB 22	TB 22-M		TB 22-A		163	144	69	58	41	38	38	32	106	84
1	TB 28	TB 28-M		TB 28-A		192	163	75	68	45	46	45	38	126	114
1 1/4	TB 36	TB 36-M		TB 36-A		220	215	95	94	59	64	54	56	144	157
1 1/2	TB 42	TB 42-M		TB 42-A		242	215	96	94	67	64	61	56	165	157
2	TB 54	TB 54-M		TB 54-A		275	282	110	105	82	81	75	69	190	198
2 1/2	TB 70	TB 70-M		TB 70-A	台鋁 6063S	400		170		132		108		276	
3	TB 82	TB 82-M		TB 82-A		400		170		132		108		276	
4	TB104	TB104-M		TB104-A	Sandcast	476		205		164		132		341	

T型



單位:±3mm


規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy	尺寸 Dimensions										
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	A		B		C		D				
					C.I. & M.I.	AL	C.I. & M.I.	AL	C.I. & M.I.	AL	C.I. & M.I.	AL			
1/2	T 16	T 16-M	電鍍鋅 Zine Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克鈎 Dacrotizing	T 16-A	台鋁 TS-12 Diecast	146	121	45	33	58	48	32	27	92	81
3/4	T 22	T 22-M		T 22-A		162	141	48	41	60	57	38	32	106	95
1	T 28	T 28-M		T 28-A		191	163	55	47	70	68	44	38	126	114
1 1/4	T 36	T 36-M		T 36-A		220	215	67	70	85	90	54	56	144	155
1 1/2	T 42	T 42-M		T 42-A		242	215	67	70	96	90	61	56	165	155
2	T 54	T 54-M		T 54-A		375	275	82	87	110	102	75	70	190	197
2 1/2	T 70	T 70-M		T 70-A	台鋁 6063S	396		120		173		108		276	
3	T 82	T 82-M		T 82-A		396		120		173		108		276	
4	T104	T104-M		T104-A	Sandcast	475		155		210		138		341	

電管穿線匣

CONDUIT OUTLET BOXES




X型

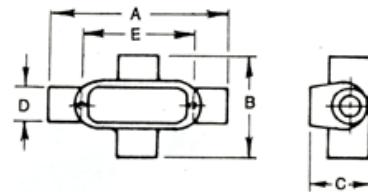

單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions										
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A		B		C		D		E		
						C.I. & M.I.	AL	C.I. & M.I.	AL	C.I. & M.I.	AL	C.I. & M.I.	AL	C.I. & M.I.	AL	
1/2	X 16	X 16-M		X 16-A	電鍍鋅 Zine Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray	146	121	81	64	45	33	32	27	92	81	
3/4	X 22	X 22-M		X 22-A		162	141	81	75	48	41	38	32	97	95	
1	X 28	X 28-M		X 28-A		185	163	95	91	55	47	44	38	126	114	
1 1/4	X 36	X 36-M		X 36-A		220	215	110	115	67	70	54	56	144	155	
1 1/2	X 42	X 42-M		X 42-A		263	215	132	115	77	70	61	56	186	155	
2	X 54	X 54-M		X 54-A		310	275	158	126	95	87	75	70	224	197	
2 1/2	X 70	X 70-M		X 70-A	台鋁 TS-12 Diecast	396		212		120		108		276		
3	X 82	X 82-M		X 82-A		396		212		120		108		276		
4	X104	X104-M		X104-A		475		256		155		138		341		

LBD型

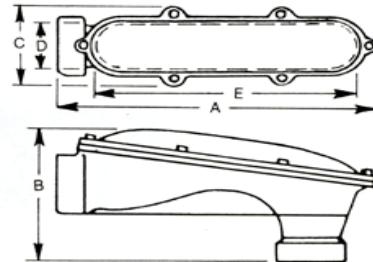

單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions										
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A		B		C		D		E		
						C.I. & M.I.	AL									
1/2	LBD 16	LBD 16-M		LBD16-A	台鋁 6063S Sandcast	127		60		34		23		88		
3/4	LBD 22	LBD 22-M		LBD22-A		153		67		40		32		110		
1	LBD 28	LBD 28-M		LBD28-A		160		75		46		35		115		
1 1/4	LBD 36	LBD 36-M		LBD36-A		220		125		90		46		183		
1 1/2	LBD 42	LBD 42-M		LBD42-A		325		130		120		66		273		
2	LBD 54	LBD 54-M		LBD54-A		325		130		120		66		273		
2 1/2	LBD 70	LBD 70-M		LBD70-A		500		240		147		76		405		
3	LBD 82	LBD 82-M		LBD82-A		500		240		147		76		405		
4	LBD104	LBD104-M		LBD104-A		715		285		180		102		598		


開關接線盒

CAST DEVICE BOXES



FL 型

FL TYPE




單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B	C	D
1/2	FL 16	FL 16-M	電鍍鋅 Zine Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克鎔 Dacrotizing	FL 16-A	台鋁 6063S Sandcast	48	44	22	16
3/4	FL 22	FL 22-M		FL 22-A		48	44	22	18
1	FL 28	FL 28-M		FL 28-A		48	44	22	22

FR 型

FR TYPE



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B	C	D
1/2	FR 16	FR 16-M	電鍍鋅 Zine Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克鎔 Dacrotizing	FR 16-A	台鋁 6063S Sandcast	48	44	22	16
3/4	FR 22	FR 22-M		FR 22-A		48	44	22	18
1	FR 28	FR 28-M		FR 28-A		48	44	22	22


開關接線盒

CAST DEVICE BOXES



FB 型

FB TYPE

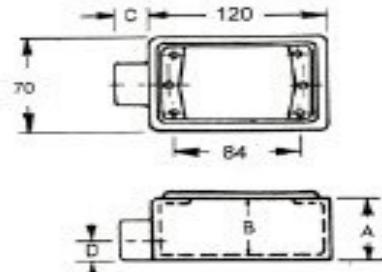


單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B	C	D
1/2	FB 16	FB 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克鎔 Dacrotizing	FB 16-A	台鋁 6063S Sandcast	48	44	22	16
3/4	FB 22	FB 22-M		FB 22-A		48	44	22	18
1	FB 28	FB 28-M		FB 28-A		48	44	22	22

FEB 型

FEB TYPE

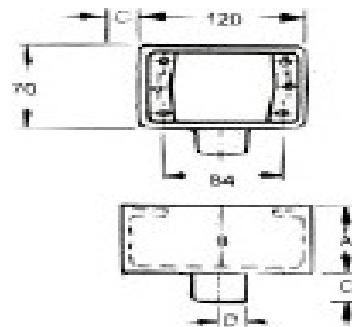

單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B	C	D
1/2	FEB 16	FEB 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克鎔 Dacrotizing	FEB 16-A	台鋁 6063S Sandcast	48	44	22	16
3/4	FEB 22	FEB 22-M		FEB 22-A		48	44	22	18
1	FEB 28	FEB 28-M		FEB 28-A		48	44	22	22



開關接線盒

CAST DEVICE BOXES



FC 型

FC TYPE

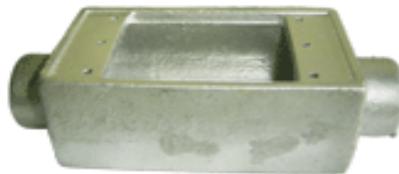



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B	C	D
1/2	FC 16	FC 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克鈎 Dacrotizing	FC 16-A	台鋁 6063S Sandcast	48	44	22	16
3/4	FC 22	FC 22-M		FC 22-A		48	44	22	18
1	FC 28	FC 28-M		FC 28-A		48	44	22	22

FEC 型

FEC TYPE

(訂製品)



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B	C	D
1/2	FEC 16	FEC 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克鈎 Dacrotizing	FEC 16-A	台鋁 6063S Sandcast	48	44	22	16
3/4	FEC 22	FEC 22-M		FEC 22-A		48	44	22	18
1	FEC 28	FEC 28-M		FEC 28-A		48	44	25	22


開關接線盒

CAST DEVICE BOXES



FCT 型

FCT TYPE

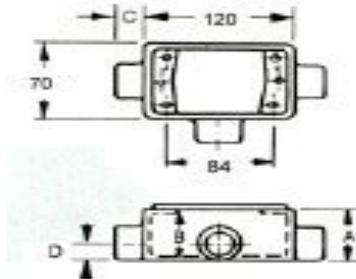


單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B	C	D
1/2	FCT 16	FCT 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克鎊 Dacrotizing	FCT 16-A	台鋁 6063S Sandcast	48	44	22	16
3/4	FCT 22	FCT 22-M		FCT 22-A		48	44	22	18
1	FCT 28	FCT 28-M		FCT 28-A		48	44	22	22

FX 型

FX TYPE



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B	C	D
1/2	FX 16	FX 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克鎊 Dacrotizing	FX 16-A	台鋁 6063S Sandcast	48	44	22	16
3/4	FX 22	FX 22-M		FX 22-A		48	44	22	18
1	FX 28	FX 28-M		FX 28-A		48	44	22	22

開關接線盒



CAST DEVICE BOXES



FS 型

FS TYPE

(訂製品)

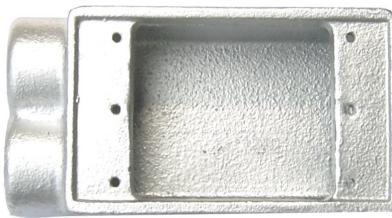


單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B	C	D
1/2	FS16	FS 16-M	電鍍鋅 Zine Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克鎊 Dacrotizing	FS 16-A	台鋁 6063S Sandcast	48	44	22	16
3/4	FS 22	FS 22-M		FS 22-A		48	44	22	18

FES 型

FES TYPE

(訂製品)



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B	C	D
1/2	FES 16	FES 16-M	電鍍鋅 Zine Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克鎊 Dacrotizing	FES 16-A	台鋁 6063S Sandcast	48	44	22	16
3/4	FES 22	FES 22-M		FES 22-A		48	44	22	18
1	FES 28	FES 28-M		FES 28-A		48	44	25	22

開關接線盒



CAST DEVICE BOXES



FT 型

FT TYPE

(訂製品)





單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B	C	D
1/2	FT 16	FT 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克鎔 Dacrotizing	FT 16-A	台鋁 6063S Sandcast	48	44	22	16
3/4	FT 22	FT 22-M		FT 22-A		48	44	22	18
1	FT 28	FT 28-M		FT 28-A		48	44	22	22

FCD 型

FCD TYPE

(訂製品)

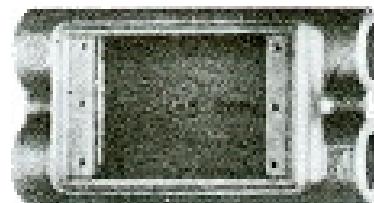

單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B	C	D
1/2	FCD 16	FCD 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克鎔 Dacrotizing	FCD 16-A	台鋁 6063S Sandcast	48	44	22	16
3/4	FCD 22	FCD 22-M		FCD 22-A		48	44	22	18
1	FCD 28	FCD 28-M		FCD 28-A		48	44	22	22

開關接線盒




CAST DEVICE BOXES



FSA 型

FSA TYPE

(訂製品)

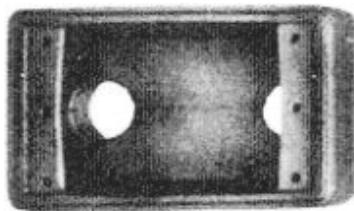




單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B	C	D
1/2	FSA 16	FSA 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克鎔 Dacrotizing	FSA 16-A	台鋁 6063S Sandcast	48	44	22	16
3/4	FSA 22	FSA 22-M		FSA 22-A		48	44	22	18
1	FSA 28	FSA 28-M		FSA 28-A		48	44	22	22

FCA 型

FCA TYPE

(訂製品)

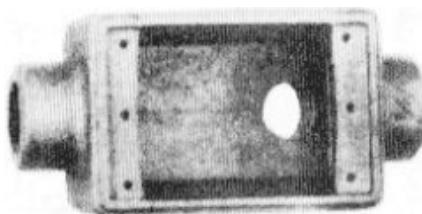

單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B	C	D
1/2	FCA 16	FCA 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克鎔 Dacrotizing	FCA 16-A	台鋁 6063S Sandcast	48	44	22	16
3/4	FCA 22	FCA 22-M		FCA 22-A		48	44	22	18
1	FCA 28	FCA 28-M		FCA 28-A		48	44	22	22

開關接線盒



CAST DEVICE BOXES



FCC 型

FCC TYPE

(訂製品)

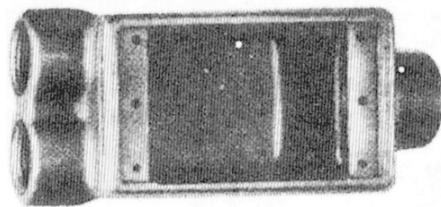



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Aluminium Alloy		尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B	C	D
1/2	FCC 16	FCC 16-M	電鍍鋅 Zine Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克鎊 Dacrotizing	FCC 16-A	台鋁 6063S Sandcast	48	44	22	16
3/4	FCC 22	FCC 22-M		FCC 22-A		48	44	22	18
1	FCC 28	FCC 28-M		FCC 28-A		48	44	22	22

FCA 型

FCA TYPE

(訂製品)

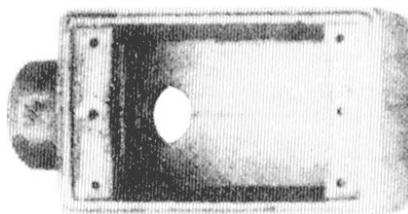

單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Aluminium Alloy		尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B	C	D
1/2	FLA 16	FLA 16-M	電鍍鋅 Zine Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克鎊 Dacrotizing	FLA 16-A	台鋁 6063S Sandcast	48	44	22	16
3/4	FLA 22	FLA 22-M		FLA 22-A		48	44	22	18
1	FLA 28	FLA 28-M		FLA 28-A		48	44	22	22



耐壓防爆圓型接線盒

EXPLOSION PROOF ROUND OUTLET BOXES



GA 型

GA TYPE





單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions				
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B	C	D	E
1/2	GA 16	GA 16-M	電鍍鋅 Zine Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克鎔 Dacrotizing	GA 16-A	台鋁 6063S Sandcast	89	59	62	20	19
3/4	GA 22	GA 22-M		GA 22-A		89	59	62	20	19
1	GA 28	GA 28-M		GA 28-A		89	59	62	23	22
1 1/4	GA 36	GA 36-M		GA 36-A		108	73	73	30	23
1 1/2	GA 42	GA 42-M		GA 42-A		167	102	101	34	23
2	GA 54	GA 54-M		GA 54-A		167	114	114	46	25

GC 型

GC TYPE



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions				
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B	C	D	E
1/2	GC 16	GC 16-M	電鍍鋅 Zine Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克鎔 Dacrotizing	GC 16-A	台鋁 6063S Sandcast	89	59	62	20	19
3/4	GC 22	GC 22-M		GC 22-A		89	59	62	20	19
1	GC 28	GC 28-M		GC 28-A		89	59	62	23	22
1 1/4	GC 36	GC 36-M		GC 36-A		108	73	73	30	23
1 1/2	GC 42	GC 42-M		GC 42-A		167	102	101	34	23
2	GC 54	GC 54-M		GC 54-A		167	114	114	46	25



耐壓防爆圓型接線盒

EXPLOSION PROOF ROUND OUTLET BOXES



GL 型

GL TYPE





單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions				
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B	C	D	E
1/2	GL 16	GL 16-M	電鍍鋅 Zine Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克銠 Dacrotizing	GL 16-A	台鋁 6063S Sandcast	89	59	62	20	19
3/4	GL 22	GL 22-M		GL 22-A		89	59	62	20	19
1	GL 28	GL 28-M		GL 28-A		89	59	62	23	22
1 1/4	GL 36	GL 36-M		GL 36-A		108	73	73	30	23
1 1/2	GL 42	GL 42-M		GL 42-A		167	102	101	34	23
2	GL 54	GL 54-M		GL 54-A		167	114	114	46	25

GT 型

GT TYPE



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions				
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B	C	D	E
1/2	GT 16	GT 16-M	電鍍鋅 Zine Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克銠 Dacrotizing	GT 16-A	台鋁 6063S Sandcast	89	59	62	20	19
3/4	GT 22	GT 22-M		GT 22-A		89	59	62	20	19
1	GT 28	GT 28-M		GT 28-A		89	59	62	23	22
1 1/4	GT 36	GT 36-M		GT 36-A		108	73	73	30	23
1 1/2	GT 42	GT 42-M		GT 42-A		167	102	101	34	23
2	GT 54	GT 54-M		GT 54-A		167	114	114	46	25



耐壓防爆圓型接線盒

EXPLOSION PROOF ROUND OUTLET BOXES



GX 型

GX TYPE





單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Aluminium Alloy		尺寸 Dimensions				
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B	C	D	E
1/2	GX 16	GX 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克銠 Dacrotizing	GX 16-A	台鋁 6063S Sandcast	89	59	62	20	19
3/4	GX 22	GX 22-M		GX 22-A		89	59	62	20	19
1	GX 28	GX 28-M		GX 28-A		89	59	62	23	22
1 1/4	GX 36	GX 36-M		GX 36-A		108	73	73	30	23
1 1/2	GX 42	GX 42-M		GX 42-A		167	102	101	34	23
2	GX 54	GX 54-M		GX 54-A		167	114	114	46	25
2 1/2	GX 70	GX 70-M		GX 70-A		146	113	136	50	34
3	GX 82	GX 82-M		GX 82-A		146	130	133	58	43

GN 型

GN TYPE

(訂製品)



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Aluminium Alloy		尺寸 Dimensions				
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B	C	D	E
1/2	GN 16	GN 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克銠 Dacrotizing	GN 16-A	台鋁 6063S Sandcast	89	59	62	20	19
3/4	GN 22	GN 22-M		GN 22-A		89	59	62	20	19
1	GN 28	GN 28-M		GN 28-A		89	59	62	23	22
1 1/4	GN 36	GN 36-M		GN 36-A		108	73	73	30	23
1 1/2	GN 42	GN 42-M		GN 42-A		167	102	101	34	23
2	GN 54	GN 54-M		GN 54-A		167	114	114	46	25

耐壓防爆圓型接線盒



EXPLOSION PROOF ROUND OUTLET BOXES



GB 型

GB TYPE

(訂製品)




單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions				
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B	C	D	E
1/2	GB 16	GB 16-M	電鍍鋅 Zine Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克鎔 Dacrotizing	GB 16-A	台鋁 6063S Sandcast	89	59	62	20	19
3/4	GB 22	GB 22-M		GB 22-A		89	59	62	20	19
1	GB 28	GB 28-M		GB 28-A		89	59	62	23	22
1 1/4	GB 36	GB 36-M		GB 36-A		108	73	73	30	23
1 1/2	GB 42	GB 42-M		GB 42-A		167	102	101	34	23
2	GB 54	GB 54-M		GB 54-A		167	114	114	46	25

GD 型

GD TYPE

(訂製品)



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions				
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B	C	D	E
1/2	GD 16	GD 16-M	電鍍鋅 Zine Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克鎔 Dacrotizing	GD 16-A	台鋁 6063S Sandcast	89	59	62	20	19
3/4	GD 22	GD 22-M		GD 22-A		89	59	62	20	19
1	GD 28	GD 28-M		GD 28-A		89	59	62	23	22
1 1/4	GD 36	GD 36-M		GD 36-A		108	73	73	30	23
1 1/2	GD 42	GD 42-M		GD 42-A		167	102	101	34	23
2	GD 54	GD 54-M		GD 54-A		167	114	114	46	25

耐壓防爆圓型接線盒



EXPLOSION PROOF ROUND OUTLET BOXES



GW 型

GW TYPE

(訂製品)





單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions				
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B	C	D	E
1/2	GW 16	GW 16-M	電鍍鋅 Zine Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克銠 Dacrotizing	GW 16-A	台鋁 6063S Sandcast	89	59	62	20	19
3/4	GW 22	GW 22-M		GW 22-A		89	59	62	20	19
1	GW 28	GW 28-M		GW 28-A		89	59	62	23	22
1 1/4	GW 36	GW 36-M		GW 36-A		108	73	73	30	23
1 1/2	GW 42	GW 42-M		GW 42-A		167	102	101	34	23
2	GW 54	GW 54-M		GW 54-A		167	114	114	46	25

GM 型

GM TYPE

(訂製品)



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions				
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B	C	D	E
1/2	GM 16	GM 16-M	電鍍鋅 Zine Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克銠 Dacrotizing	GM 16-A	台鋁 6063S Sandcast	89	59	62	20	19
3/4	GM 22	GM 22-M		GM 22-A		89	59	62	20	19
1	GM 28	GM 28-M		GM 28-A		89	59	62	23	22
1 1/4	GM 36	GM 36-M		GM 36-A		108	73	73	30	23
1 1/2	GM 42	GM 42-M		GM 42-A		167	102	101	34	23
2	GM 54	GM 54-M		GM 54-A		167	114	114	46	25

圓型密封接線盒

CIRCULAR SURFACE BOXES



TYPE:WGA



TYPE:WGC




TYPE:WGL



TYPE:WGT



TYPE:WGX



尺寸 尺寸	WG 1/2	WG 3/4	WG 1	WG 1 1/4	WG 1 1/2	WG 2
稱呼 A	89	89	100	114	114	140
P	73	73	84	96	96	122
H	41	41	45	56	71	86
L	18	20	20	25	25	25
D	28	35	42	50	60	72
S	16	22	29	36	45	56
重量(g)	525	605	700	1020	1500	1800



材質：鑄鐵、韌鐵、鋁合金

表面處理：電鍍鋅、熱浸鋅、熱噴鋅

單位:±3mm

氣密燈穿線匣 GH 型

CAST OUTLET BOXES




規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		A	B	C	D
1/2	GH 16	GH 16-M	電鍍鋅 Zine Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize	42	115	120	77
3/4	GH 22	GH 22-M		42	115	120	77
1	GH 28	GH 28-M		56	126	132	95

單位:±3mm

氣密燈穿線匣 GS 型

CAST OUTLET BOXES



規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		A	B	C	D
1/2	GS 16	GS 16-M	電鍍鋅 Zine Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize	42	115	120	65
3/4	GS 22	GS 22-M		42	115	120	65
1	GS 28	GS 28-M		56	126	132	65

單位:±3mm

電管管件


CONDUIT FITTINGS



90°內外牙由任

90°M-F UNION

(訂製品)

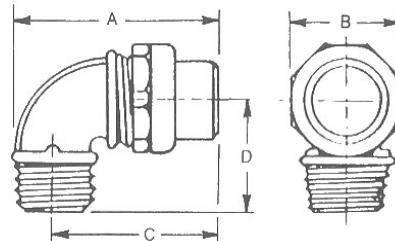


單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B	C	D
1/2	UNL 16	UNL 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray	UNL 16-A	台鋁 6063S Sandcast	68	35	52	37
3/4	UNL 22	UNL 22-M		UNL 22-A		48	41	57	41

內絲由任管節 UC

單位:±3mm


UNION COUPLINGS

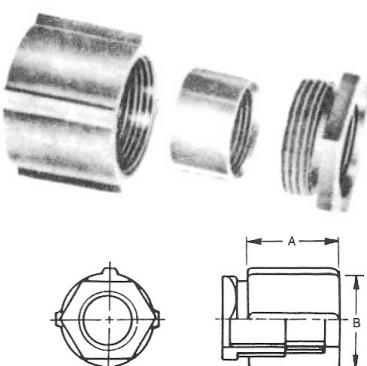

規格 Size (IN)	鋁合金 Alluminium Alloy		可鍛鑄鐵 Malleable Iron		尺寸 Dimensions	
	型號 Cat. No.	表面處理 Standard Finishes	型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B
1/2	UC 16	台鋁 6063S Sandcast	UC 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克銹 Dacrotizing	38	40
3/4	UC 22		UC 22-M		40	46
1	UC 28		UC 28-M		43.5	52
1 1/4	UC 36		UC 36-M		48	60
1 1/2	UC 42		UC 42-M		53	71
2	UC 54		UC 54-M		60	90
2 1/2	UC 70		UC 70-M		71	108
3	UC 82		UC 82-M		74	127
4	UC 104		UC 104-M		85	157

危險區圖

Hazardous Locations

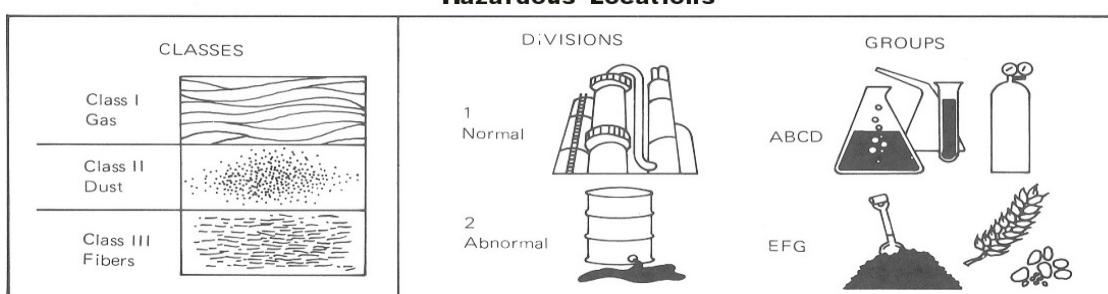

密封匣

SEALING FITTINGS




EYS 型

EYS TYPE



1/2"~1"



1-1/4"~4"



單位:±3mm


規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions		
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B	C
1/2	EYS 16	EYS 16-M	電鍍鋅 Zine Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray	EYS 16-A	台鋁 6063S Sandcast	84	32	41
3/4	EYS 22	EYS 22-M		EYS 22-A		95	40	48
1	EYS 28	EYS 28-M		EYS 28-A		111	44	60
1 1/4	EYS 36	EYS 36-M		EYS 36-A		129	57	45
1 1/2	EYS 42	EYS 42-M		EYS 42-A		138	62	52
2	EYS 54	EYS 54-M		EYS 54-A		160	78	59
2 1/2	EYS 70	EYS 70-M		EYS 70-A		190	90	68
3	EYS 82	EYS 82-M		EYS 82-A		216	107	84
4	EYS104	EYS104-M		EYS104-A		250	130	94

EYM 型

EYM TYPE



1/2"~1"



1-1/4"~4"



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions		
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B	C
1/2	EYM 16	EYM 16-M	電鍍鋅 Zine Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray	EYM16-A	台鋁 6063S Sandcast	84	32	41
3/4	EYM 22	EYM 22-M		EYM22-A		95	40	48
1	EYM 28	EYM 28-M		EYM28-A		111	44	60
1 1/4	EYM 36	EYM 36-M		EYM36-A		129	57	45
1 1/2	EYM 42	EYM 42-M		EYM42-A		138	62	52
2	EYM 54	EYM 54-M		EYM54-A		160	78	59
2 1/2	EYM 70	EYM 70-M		EYM70-A		190	90	68
3	EYM 82	EYM 82-M		EYM82-A		216	107	84
4	EYM104	EYM104-M		EYM104-A		250	130	94

密封匣

SEALING FITTINGS



EYD 型

EYD TYPE


(排放栓另購)



1/2"~1"



1-1/4"~4"




單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions		
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B	C
1/2	EYD 16	EYD 16-M	電鍍鋅 Zine Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray	EYD 16-A	台鋁 6063S Sandcast	83	31	57
3/4	EYD 22	EYD 22-M		EYD 22-A		94	38	68
1	EYD 28	EYD 28-M		EYD 28-A		112	46	73
1 1/4	EYD 36	EYD 36-M		EYD 36-A		130	53	84
1 1/2	EYD 42	EYD 42-M		EYD 42-A		141	61	85
2	EYD 54	EYD 54-M		EYD 54-A		163	76	114
2 1/2	EYD 70	EYD 70-M		EYD 70-A		192	90	120
3	EYD 82	EYD 82-M		EYD 82-A		213	109	138
4	EYD104	EYD104-M		EYD104-A		250	134	164

EYDM 型

EYDM TYPE

(排放栓另購)



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions		
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B	C
1/2	EYDM 16	EYDM 16-M	電鍍鋅 Zine Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray	EYDM16-A	台鋁 6063S Sandcast	83	31	57
3/4	EYDM 22	EYDM 22-M		EYDM22-A		94	38	68
1	EYDM 28	EYDM 28-M		EYDM28-A		112	46	73
1 1/4	EYDM 36	EYDM 36-M		EYDM36-A		130	53	84
1 1/2	EYDM 42	EYDM 42-M		EYDM42-A		141	61	85
2	EYDM 54	EYDM 54-M		EYDM54-A		163	76	114
2 1/2	EYDM 70	EYDM 70-M		EYDM70-A		192	90	120
3	EYDM 82	EYDM 82-M		EYDM82-A		213	109	138
4	EYDM104	EYDM104-M		EYDM104-A		250	134	164

密封匣


SEALING FITTINGS



YZ 型

YZ TYPE

(訂製品)




單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions		
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B	C
1/2	YZ 16	YZ 16-M	電鍍鋅 Zine Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray	YZ 16-A	台鋁 6063S Sandcast	106	92	64
3/4	YZ 22	YZ 22-M		YZ 22-A		120	100	64
1	YZ 28	YZ 28-M		YZ 28-A		125	101	76
1 1/4	YZ 36	YZ 36-M		YZ 36-A		129	112	76
1 1/2	YZ 42	YZ 42-M		YZ 42-A		142	116	83
2	YZ 54	YZ 54-M		YZ 54-A		180	137	132
2 1/2	YZ 70	YZ 70-M		YZ 70-A		202	149	132
3	YZ 82	YZ 82-M		YZ 82-A		219	165	150
4	YZ104	YZ104-M		YZ104-A		230	220	168

YZM 型

YZM TYPE

(訂製品)



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions		
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B	C
1/2	YZM 16	YZM 16-M	電鍍鋅 Zine Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray	YZM16-A	台鋁 6063S Sandcast	106	92	64
3/4	YZM 22	YZM 22-M		YZM22-A		120	100	64
1	YZM 28	YZM 28-M		YZM28-A		125	101	76
1 1/4	YZM 36	YZM 36-M		YZM36-A		129	112	76
1 1/2	YZM 42	YZM 42-M		YZM42-A		142	116	83
2	YZM 54	YZM 54-M		YZM54-A		180	137	132
2 1/2	YZM 70	YZM 70-M		YZM70-A		202	149	132
3	YZM 82	YZM 82-M		YZM82-A		219	165	150
4	YZM104	YZM104-M		YZM104-A		230	220	168

電管管件



CONDUIT FITTINGS



90° 彎頭

90° ELBOWS

(訂製品)





單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions A
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	
1/2	EL 16	EL 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克鎊 Dacrotizing	EL 16-A	台鋁 6063S Sandcast	39
3/4	EL 22	EL 22-M		EL 22-A		41
1	EL 28	EL 28-M		EL 28-A		51
1 1/4	EL 36	EL 36-M		EL 36-A		57
1 1/2	EL 42	EL 42-M		EL 42-A		102
2	EL 54	EL 54-M		EL 54-A		127
2 1/2	EL 70	EL 70-M		EL 70-A		164

45° 彎頭

45° ELBOWS

(訂製品)



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions A
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	
1/2	ELF 16	ELF 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克鎊 Dacrotizing	ELF 16-A	台鋁 6063S Sandcast	30
3/4	ELF 22	ELF 22-M		ELF 22-A		35
1	ELF 28	ELF 28-M		ELF 28-A		42
1 1/4	ELF 36	ELF 36-M		ELF 36-A		45
1 1/2	ELF 42	ELF 42-M		ELF 42-A		49
2	ELF 54	ELF 54-M		ELF 54-A		57
2 1/2	ELF 70	ELF 70-M		ELF 70-A		70


電管管件

CONDUIT FITTINGS



90° 內外絲彎頭

90° M-F ELBOWS




單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions A
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	
1/2	ELMF 16	ELMF 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克銹 Dacrotizing	ELMF 16-A	台鋁 6063S Sandcast	39
3/4	ELMF 22	ELMF 22-M		ELMF 22-A		41
1	ELMF 28	ELMF 28-M		ELMF 28-A		51
1 1/4	ELMF 36	ELMF 36-M		ELMF 36-A		57 (訂製品)
1 1/2	ELMF 42	ELMF 42-M		ELMF 42-A		102 (訂製品)
2	ELMF 54	ELMF 54-M		ELMF 54-A		127 (訂製品)
2 1/2	ELMF 74	ELMF 74-M		ELMF 74-A		164 (訂製品)

90° 外絲彎頭

90° M-M ELBOWS

(訂製品)




單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions A
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	
1/2	ELM 16	ELM 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克銹 Dacrotizing	ELM 16-A	台鋁 6063S Sandcast	39
3/4	ELM 22	ELM 22-M		ELM 22-A		41
1	ELM 28	ELM 28-M		ELM 28-A		51
1 1/4	ELM 36	ELM 36-M		ELM 36-A		57
1 1/2	ELM 42	ELM 42-M		ELM 42-A		102
2	ELM 54	ELM 50-M		ELM 50-A		127
2 1/2	ELM 74	ELM 74-M		ELM 74-A		164



內絲大小接頭

REDUCING
COUPLINGS-REC TYPE


單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵&鋼 Cast Iron&Steel	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions	
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B
3/4-1/2	REC21	REC 21-M		REC 21-A		47	40
1-1/2	REC31	REC 31-M		REC 31-A		52	53
1-3/4	REC32	REC 32-M		REC 32-A		52	53
1 1/4-1/2	REC41	REC 41-M		REC 41-A		53	58
1 1/4-3/4	REC42	REC 42-M		REC 42-A		53	58
1 1/4-1	REC43	REC 43-M		REC 43-A		53	58
1 1/2-1/2	REC51	REC 51-M		REC 51-A		59	70
1 1/2-3/4	REC52	REC 52-M		REC 52-A		59	70
1 1/2-1	REC53	REC 53-M		REC 53-A		59	70
1 1/2-1 1/4	REC54	REC 54-M		REC 54-A		59	70
2-1/2	REC61	REC 61-M		REC 61-A		64	76
2-3/4	REC62	REC 62-M		REC 62-A		64	76
2-1	REC63	REC 63-M		REC 63-A		67	76
2-1 1/4	REC64	REC 64-M		REC 64-A		67	76
2-1 1/2	REC65	REC 65-M		REC 65-A		69	76
2 1/2-1/2	REC71	REC 71-M		REC 71-A		75	95
2 1/2-3/4	REC72	REC 72-M		REC 72-A		75	95
2 1/2-1	REC73	REC 73-M		REC 73-A		78	95
2 1/2-1 1/4	REC74	REC 74-M		REC 74-A		78	95
2 1/2-1 1/2	REC75	REC 75-M		REC 75-A		80	95
2 1/2-2	REC76	REC 76-M		REC 76-A		80	95
3-1/2	REC81	REC 81-M		REC 81-A		80	96
3-3/4	REC82	REC 82-M		REC 82-A		80	115
3-1	REC83	REC 83-M		REC 83-A		80	115
3-1 1/4	REC84	REC 84-M		REC 84-A		80	115
3-1 1/2	REC85	REC 85-M		REC 85-A		80	115
3-2	REC86	REC 86-M		REC 86-A		85	115
3-2 1/2	REC87	REC 87-M		REC 87-A		85	115
4-1/2	REC91	REC 91-M		REC 91-A		85	140
4-3/4	REC92	REC 92-M		REC 92-A		85	140
4-1	REC93	REC 93-M		REC 93-A		85	140
4-1 1/4	REC94	REC 94-M		REC 94-A		85	140
4-1 1/2	REC95	REC 95-M		REC 95-A		89	140
4-2	REC96	REC 96-M		REC 96-A		89	140
4-2 1/2	REC97	REC 97-M		REC 97-A		89	140
4-3	REC98	REC 98-M		REC 98-A		90	140



內外絲放大接頭

ENLARGERS—ME TYPE



※特殊各國牙規如 PG 牙、MM 牙皆可訂製


單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵&鋼 Cast Iron&Stell	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions	
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B
3/4 -1/2	ME21	ME 21-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate	ME 21-A	台鋁 6063S Sandcast	43	39
1 - 1/2	ME31	ME 31-M		ME 31-A		50	53
1 - 3/4	ME32	ME 32-M		ME 32-A		50	53
1 1/4-1/2	ME41	ME 41-M		ME 41-A		54	58
1 1/4-3/4	ME42	ME 42-M		ME 42-A		54	58
1 1/4-1	ME43	ME 43-M		ME 43-A		54	58
1 1/2-1/2	ME51	ME 51-M		ME 51-A		58	70
1 1/2-3/4	ME52	ME 52-M		ME 52-A		58	70
1 1/2-1	ME53	ME 53-M		ME 53-A		58	70
1 1/2-1 1/4	ME54	ME 54-M		ME 54-A		60	70
2 -1/2	ME61	ME 61-M		ME 61-A		64	76
2 -3/4	ME62	ME 62-M		ME 62-A		64	76
2 -1	ME63	ME 63-M		ME 63-A		67	76
2 -1 1/4	ME64	ME 64-M		ME 64-A		67	76
2 -1 1/2	ME65	ME 65-M		ME 65-A		69	76
2 1/2-1/2	ME71	ME 71-M	熱浸鋅 H.D. Galvanize	ME 71-A		75	95
2 1/2-3/4	ME72	ME 72-M		ME 72-A		75	95
2 1/2-1	ME73	ME 73-M		ME 73-A		78	95
2 1/2-1 1/4	ME74	ME 74-M		ME 74-A		78	95
2 1/2-1 1/2	ME75	ME 75-M		ME 75-A		80	95
2 1/2-2	ME76	ME 76-M	熱噴鋅 Zinc Thermospray	ME 76-A		80	96
3 -1/2	ME81	ME 81-M		ME 81-A		80	115
3 -3/4	ME82	ME 82-M		ME 82-A		80	115
3 -1	ME83	ME 83-M		ME 83-A		80	115
3 -1 1/4	ME84	ME 84-M		ME 84-A		80	115
3 -1 1/2	ME85	ME 85-M	達克銹 Dacrotizing	ME 85-A		80	115
3 -2	ME86	ME 86-M		ME 86-A		85	115
3 -2 1/2	ME87	ME 87-M		ME 87-A		85	115
4 -1/2	ME91	ME 91-M		ME 91-A		85	140
4 -3/4	ME92	ME 92-M		ME 92-A		85	140
4 -1	ME93	ME 93-M		ME 93-A		85	140
4 -1 1/4	ME94	ME 94-M		ME 94-A		85	140
4 -1 1/2	ME95	ME 95-M		ME 95-A		89	140
4 -2	ME96	ME 96-M		ME 96-A		89	140
4 -2 1/2	ME97	ME 97-M		ME 97-A		89	140
4 -3	ME98	ME 98-M		ME 98-A		90	140



內外牙接頭

REDUCERS—RE TYPE



※31/2"，5"為訂製品


單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵&鋼 Cast Iron&Steel	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Aluminium Alloy		尺寸 Dimensions	
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B
3/4 -1/2	RE21	RE 21-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate	RE 21-A	台鋁 6063S Sandcast	19	26
1 - 1/2	RE31	RE 31-M		RE 31-A		19	33
1 - 3/4	RE32	RE 32-M		RE 32-A		19	33
1 1/4-1/2	RE41	RE 41-M		RE 41-A		25	41
1 1/4-3/4	RE42	RE 42-M		RE 42-A		25	41
1 1/4-1	RE43	RE 43-M		RE 43-A		25	41
1 1/2-1/2	RE51	RE 51-M		RE 51-A		27	48
1 1/2-3/4	RE52	RE 52-M		RE 52-A		27	48
1 1/2-1	RE53	RE 53-M		RE 53-A		27	48
1 1/2-1 1/4	RE54	RE 54-M		RE 54-A		27	48
2 -1/2	RE61	RE 61-M		RE 61-A		29	60
2 -3/4	RE62	RE 62-M		RE 62-A		29	60
2 -1	RE63	RE 63-M		RE 63-A		29	60
2 -1 1/4	RE64	RE 64-M		RE 64-A		29	60
2 -1 1/2	RE65	RE 65-M		RE 65-A		29	60
2 1/2-1/2	RE71	RE 71-M		RE 71-A		33	72
2 1/2-3/4	RE72	RE 72-M		RE 72-A		33	72
2 1/2-1	RE73	RE 73-M		RE 73-A		33	72
2 1/2-1 1/4	RE74	RE 74-M		RE 74-A		33	72
2 1/2-1 1/2	RE75	RE 75-M		RE 75-A		33	72
2 1/2-2	RE76	RE 76-M		RE 76-A		33	72
3 -1/2	RE81	RE 81-M		RE 81-A		33	88
3 -3/4	RE82	RE 82-M		RE 82-A		33	88
3 -1	RE83	RE 83-M		RE 83-A		33	88
3 -1 1/4	RE84	RE 84-M		RE 84-A		33	88
3 -1 1/2	RE85	RE 85-M		RE 85-A		33	88
3 -2	RE86	RE 86-M		RE 86-A		33	88
3 -2 1/2	RE87	RE 87-M		RE 87-A		33	88
4 -1/2	RE91	RE 91-M		RE 91-A		38	110
4 -3/4	RE92	RE 92-M		RE 92-A		38	110
4 -1	RE93	RE 93-M		RE 93-A		38	110
4 -1 1/4	RE94	RE 94-M		RE 94-A		38	110
4 -1 1/2	RE95	RE 95-M		RE 95-A		38	110
4 -2	RE96	RE 96-M		RE 96-A		38	110
4 -2 1/2	RE97	RE 97-M		RE 97-A		38	110
4 -3	RE98	RE 98-M		RE 98-A		38	110



內外牙縮小接頭

ADAPTERS—FR TYPE

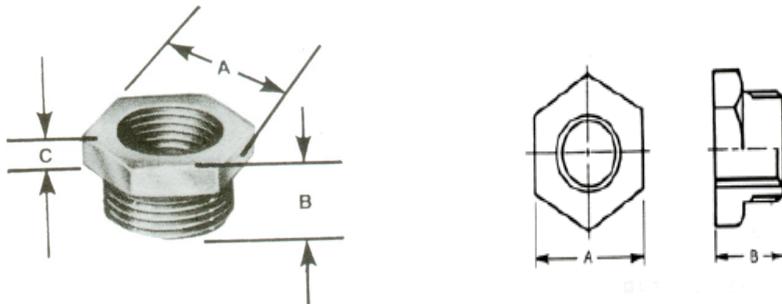

單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Aluminium Alloy		尺寸 Dimensions	
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B
3/4 -1/2	FR21	FR 21-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate	FR 21-A	台鋁 6063S Sandcast	36	24
1 - 1/2	FR31	FR 31-M		FR 31-A		42	26
1 - 3/4	FR32	FR 32-M		FR 32-A		42	26
1 1/4-1/2	FR41	FR 41-M		FR 41-A		52	28
1 1/4-3/4	FR42	FR 42-M		FR 42-A		52	28
1 1/4-1	FR43	FR 43-M		FR 43-A		52	28
1 1/2-1/2	FR51	FR 51-M		FR 51-A		61	31
1 1/2-3/4	FR52	FR 52-M		FR 52-A		61	31
1 1/2-1	FR53	FR 53-M		FR 53-A		61	31
1 1/2-1 1/4	FR54	FR 54-M		FR 54-A		61	31
2 -1/2	FR61	FR 61-M		FR 61-A		67	35
2 -3/4	FR62	FR 62-M		FR 62-A		67	35
2 -1	FR63	FR 63-M		FR 63-A		67	35
2 -1 1/4	FR64	FR 64-M		FR 64-A		67	35
2 -1 1/2	FR65	FR 65-M		FR 65-A		67	35
2 1/2-1/2	FR71	FR 71-M		FR 71-A		85	36
2 1/2-3/4	FR72	FR 72-M		FR 72-A		85	36
2 1/2-1	FR73	FR 73-M		FR 73-A		85	36
2 1/2-1 1/4	FR74	FR 74-M		FR 74-A		85	36
2 1/2-1 1/2	FR75	FR 75-M		FR 75-A		85	36
2 1/2-2	FR76	FR 76-M		FR 76-A		85	36
3 -1/2	FR81	FR 81-M		FR 81-A		101	45
3 -3/4	FR82	FR 82-M		FR 82-A		101	45
3 -1	FR83	FR 83-M		FR 83-A		101	45
3 -1 1/4	FR84	FR 84-M		FR 84-A		101	45
3 -1 1/2	FR85	FR 85-M		FR 85-A		101	45
3 -2	FR86	FR 86-M		FR 86-A		101	45
3 -2 1/2	FR87	FR 87-M		FR 87-A		101	45
4 -1/2	FR91	FR 91-M		FR 91-A		128	48
4 -3/4	FR92	FR 92-M		FR 92-A		128	48
4 -1	FR93	FR 93-M		FR 93-A		128	48
4 -1 1/4	FR94	FR 94-M		FR 94-A		128	48
4 -1 1/2	FR95	FR 95-M		FR 95-A		128	48
4 -2	FR96	FR 96-M		FR 96-A		128	48
4 -2 1/2	FR97	FR 97-M		FR 97-A		128	48
4 -3	FR98	FR 98-M		FR 98-A		128	48


電管管件

CONDUIT FITTINGS



內絲管節

COUPLINGS

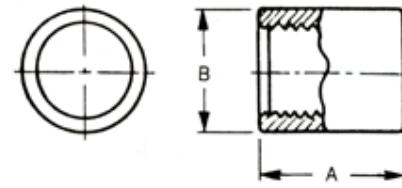


單位:±3mm

規格 Size (IN)	鋼 Steel	表面處理 Standard Finishes	不鏽鋼 Stainless Steel	鋁合金 Aluminium Alloy		尺寸 Dimensions	
	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials		A	B
1/2	CPL 16	電鍍鋅 Zine Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克誣 Dacrotizing	CPL 16-S	CPL 16-A	台鋁 TS-12 Diecast	38	26
3/4	CPL 22		CPL 22-S	CPL 22-A		42	32
1	CPL 28		CPL 28-S	CPL 28-A		47	39
1 1/4	CPL 36		CPL 36-S	CPL 36-A		53	49
1 1/2	CPL 42		CPL 42-S	CPL 42-A		55	56
2	CPL 54		CPL 54-S	CPL 54-A		56	69
2 1/2	CPL 70		CPL 70-S	CPL 70-A	台鋁 6063S Sandcast	68	83
3	CPL 82		CPL 82-S	CPL 82-A		77	98
4	CPL 104		CPL 104-S	CPL 104-A		87	127

電管彎管

NORMAL BENDS

※訂製品：鋁合金



單位:±3mm


規格 Size (IN)	鋼 Steel		不鏽鋼 Stainless Steel		尺寸 Dimensions		
	型號 Cat. No.	表面處理 Standard Finishes	型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B	C
1/2	NB 16-M	電鍍鋅 Zine Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克誣 Dacrotizing	NB 16-S	304 S.S	50	18	150
3/4	NB 22-M		NB 22-S		50	18	155
1	NB 28-M		NB 28-S		50	20	160
1 1/4	NB 36-M		NB 36-S		70	25	180
1 1/2	NB 42-M		NB 42-S		70	25	210
2	NB 54-M		NB 54-S		90	30	290
2 1/2	NB 70-M		NB 70-S		100	30	350
3	NB 82-M		NB 82-S		120	40	360
4	NB 104-M		NB 104-S		300	40	630

電管管件

CONDUIT FITTINGS



外絲短管
SHORT NIPPLES



規格 Size (IN)	鋼 Steel		鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions		
	型號 Cat. No.	表面處理 Standard Finishes	型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	L	B
1/2	NIPS 16	電鍍鋅 Zine Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克銹 Dacrotizing	NIPS 16-A	台鋁 6063S Sandcast	21	30	16
3/4	NIPS 22		NIPS 22-A		26	30	19
1	NIPS 28		NIPS 28-A		33	35	22
1 1/4	NIPS 36		NIPS 36-A		42	50	25
1 1/2	NIPS 42		NIPS 42-A		48	63	32
2	NIPS 54		NIPS 54-A		60	63	38
2 1/2	NIPS 70		NIPS 70-A		73	63	44
3	NIPS 82		NIPS 82-A		88	76	50
4	NIPS 104		NIPS 104-A		114	76	50

規格 Size (IN)	鋼 Steel		鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions		
	型號 Cat. No.	表面處理 Standard Finishes	型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	L	B
1/2	NIP 16-1	電鍍鋅 Zine Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克銹 Dacrotizing	NIP 16-A1	台鋁 6063S Sandcast	21	50	16
	NIP 16-2		NIP 16-A2		21	76	16
	NIP 16-3		NIP 16-A3		21	101	16
	NIP 22-1		NIP 22-A1		26	50	19
	NIP 22-2		NIP 22-A2		26	76	19
	NIP 22-3		NIP 22-A3		26	101	19
	NIP 28-1		NIP 28-A1		33	50	22
	NIP 28-2		NIP 28-A2		33	76	22
	NIP 28-3		NIP 28-A3		33	101	22
	NIP 36-1		NIP 36-A1		42	50	25
1 1/4	NIP 36-2		NIP 36-A2		42	76	25
	NIP 36-3		NIP 36-A3		42	101	25
	NIP 42-1	電鍍鋅 Zine Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克銹 Dacrotizing	NIP 42-A1	台鋁 6063S Sandcast	48	76	32
1 1/2	NIP 42-2		NIP 42-A2		48	101	32
	NIP 42-3		NIP 42-A3		48	127	32
	NIP 54-1		NIP 54-A1		60	76	38
	NIP 54-2		NIP 54-A2		60	101	38
	NIP 54-3		NIP 54-A3		60	127	38
	NIP 70-1		NIP 70-A1		73	76	44
2 1/2	NIP 70-2		NIP 70-A2		73	101	44
	NIP 70-3		NIP 70-A3		73	127	44
	NIP 82-1		NIP 82-A1		88	101	50
3	NIP 82-2		NIP 82-A2		88	127	50
	NIP 82-3		NIP 82-A3		88	152	50
	NIP 104-1		NIP 104-A1		114	101	50
4	NIP 104-2		NIP 104-A2		114	127	50
	NIP 104-3		NIP 104-A3		114	152	50


電管管件

CONDUIT FITTINGS



內外牙由任 (UNY)

M-F UNIONS




單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵及鋼 Cast Iron&steel	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions	
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B
1/2	UNY 16	UNY 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray	UNY 16-A	台鋁 6063S Sandcast	52	42
3/4	UNY 22	UNY 22-M		UNY 22-A		58	48
1	UNY 28	UNY 28-M		UNY 28-A		69	56
1 1/4	UNY 36	UNY 36-M		UNY 36-A		76	67
1 1/2	UNY 42	UNY 42-M		UNY 42-A		86	81
2	UNY 54	UNY 54-M		UNY 54-A		96	90
2 1/2	UNY 70	UNY 70-M		UNY 70-A		109	110
3	UNY 82	UNY 82-M		UNY 82-A		123	125
4	UNY 104	UNY 104-M		UNY 104-A		135	162

內牙由任 (UNF)

FEMALE UNIONS



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵及鋼 Cast Iron&steel	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions	
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B
1/2	UNF 16	UNF 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray	UNF 16-A	台鋁 6063S Sandcast	40	42
3/4	UNF 22	UNF 22-M		UNF 22-A		45	48
1	UNF 28	UNF 28-M		UNF 28-A		53	56
1 1/4	UNF 36	UNF 36-M		UNF 36-A		61	67
1 1/2	UNF 42	UNF 42-M		UNF 42-A		65	81
2	UNF 54	UNF 54-M		UNF 54-A		72	90
2 1/2	UNF 70	UNF 70-M		UNF 70-A		83	110
3	UNF 82	UNF 82-M		UNF 82-A		92	125
4	UNF 104	UNF 104-M		UNF 104-A		95	162


電管管件

CONDUIT FITTINGS



接線箱接頭

HUB TYPE




單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B	C	D
1/2	HUB 16	HUB 16-M	電鍍鋅 Zine Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克誣 Dacrotizing	HUB 16-A	台鋁 TS-12 Diecast	25	33	25	3.5
3/4	HUB 22	HUB 22-M		HUB 22-A		28	42	35	4
1	HUB 28	HUB 28-M		HUB 28-A		35	49	41	5
1 1/4	HUB 36	HUB 36-M		HUB 36-A		38	59	51	6
1 1/2	HUB 42	HUB 42-M		HUB 42-A		41	70	60	8
2	HUB 54	HUB 54-M		HUB 54-A		43	79	71	10
2 1/2	HUB 70	HUB 70-M		HUB 70-A	台鋁 6063S Sandcast	55	92	87	7
3	HUB 82	HUB 82-M		HUB 82-A		62	122	103	7
4	HUB 104	HUB 104-M		HUB 104-A		65	144	128.5	8

內外牙接線箱接頭

BHC TYPE



Neoprene Sealing gasket temperature range:-20°C ~ +80°C

單位:±3mm

規格 Size (IN)	可鍛鑄鐵 Malleable Iron		黃銅 Brass		尺寸 Dimensions		
	型號 Cat. #	表面處理 Standard Finishes	型號 Cat. #	材質 Standard Materials	A	B	C
1/2	BHC 16-M	電鍍鋅 Zine Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克誣 Dacrotizing	BHC 16-B	ASTM B-16	35	32	18
3/4	BHC 22-M		BHC 22-B		42	37	20
1	BHC 28-M		BHC 28-B		50	41	24
1 1/4	BHC 36-M		BHC 36-B		63	41	24
1 1/2	BHC 42-M		BHC 42-B		72	52	24
2	BHC 54-M		BHC 54-B		89	55	35
2 1/2	BHC 70-M		BHC 70-B		108	69	45
3	BHC 82-M		BHC 82-B		120	70	46
4	BHC 104-M		BHC 104-B		144	75	46


電管管件

CONDUIT FITTINGS



絕緣型 管口護線套

INSULATED BUSHINGS




單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		黃銅 Brass		尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B	C	D
1/2	BUI 16	BUI 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克鎊 Dacrotizing	BUI 16-A	台鋁 6063S Sandcast	BUI 16-B	ASTM B-16	32	16	14	16
3/4	BUI 22	BUI 22-M		BUI 22-A		BUI 22-B		35	20	14	16
1	BUI 28	BUI 28-M		BUI 28-A		BUI 28-B		44	25	22	24
1 1/4	BUI 36	BUI 36-M		BUI 36-A		BUI 36-B		55	32	22	24
1 1/2	BUI 42	BUI 42-M		BUI 42-A		BUI 42-B		62	39	23	25
2	BUI 54	BUI 54-M		BUI 54-A		BUI 54-B		77	47	23	25
2 1/2	BUI 70	BUI 70-M		BUI 70-A		BUI 70-B		87	60	23	25
3	BUI 82	BUI 82-M		BUI 82-A		BUI 82-B		110	75	24	26
4	BUI 104	BUI 104-M		BUI 104-A		BUI 104-B		137	99	25	27

接地型 管口護管套

GROUNDING BUSHINGS



(另有接地夾可選購)

單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		黃銅 Brass		尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B	C	D
1/2	BUG 16	BUG 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克鎊 Dacrotizing	BUG 16-A	台鋁 6063S Sandcast	BUG 16-B	ASTM B-16	32	16	14	16
3/4	BUG 22	BUG 22-M		BUG 22-A		BUG 22-B		35	20	14	16
1	BUG 28	BUG 28-M		BUG 28-A		BUG 28-B		44	25	22	24
1 1/4	BUG 36	BUG 36-M		BUG 36-A		BUG 36-B		55	32	22	24
1 1/2	BUG 42	BUG 42-M		BUG 42-A		BUG 42-B		62	39	23	25
2	BUG 54	BUG 54-M		BUG 54-A		BUG 54-B		77	47	23	25
2 1/2	BUG 70	BUG 70-M		BUG 70-A		BUG 70-B		87	60	23	25
3	BUG 82	BUG 82-M		BUG 82-A		BUG 82-B		110	75	24	26
4	BUG 104	BUG 104-M		BUG 104-A		BUG 104-B		137	99	25	27


電管管件

CONDUIT FITTINGS



塑鋼管口護線套

PE BUSHINGS

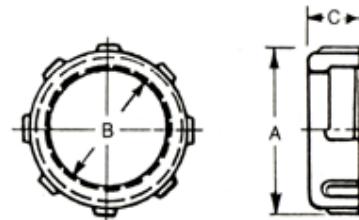


單位:±3mm

規格 Size (IN)	PC 樹脂	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions		
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B	C
1/2	BUN 16	BU 16-M	電鍍鋅 Zine Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克鎊 Dacrotizing	BU 16-A	台鋁 6063S Sandcast	32	18	14
3/4	BUN 22	BU 22-M		BU 22-A		35	22	14
1	BUN 28	BU 28-M		BU 28-A		44	28	22
1 1/4	BUN 36	BU 36-M		BU 36-A		55	35	22
1 1/2	BUN 42	BU 42-M		BU 42-A		62	41	23
2	BUN 54	BU 54-M		BU 54-A		77	53	23
2 1/2	BUN 70	BU 70-M		BU 70-A		87	65	23
3	BUN 82	BU 82-M		BU 82-A		109	80	24
4	BUN 104	BU 104-M		BU 104-A		135	105	25

鎖緊螺絲

LOCK NUTS



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	不鏽鋼 Stainless Steel		黃銅 Brass		尺寸 Dimensions	
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B
1/2	LN 16	LN 16-M	電鍍鋅 Zine Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克鎊 Dacrotizing	LN 16-S	304 S.S	LN 16-B	ASTM B-16	31.5	4
3/4	LN 22	LN 22-M		LN 22-S		LN 22-B		37	4.5
1	LN 28	LN 28-M		LN 28-S		LN 28-B		44	4.5
1 1/4	LN 36	LN 36-M		LN 36-S		LN 36-B		53	4.5
1 1/2	LN 42	LN 42-M		LN 42-S		LN 42-B		62	6
2	LN 54	LN 54-M		LN 54-S		LN 54-B		75	7.5
2 1/2	LN 70	LN 70-M		LN 70-S		LN 70-B		94	8.5
3	LN 82	LN 82-M		LN 82-S		LN 82-B		103	9
4	LN 104	LN 104-M		LN 104-S		LN 104-B		136	105

電管管件


CONDUIT FITTINGS



電管塞(內方頭)

PLUGS(RECESSED)

(訂製品)




單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions	
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B
1/2	PLGF 16	PLGF 16-M	電鍍鋅 Zine Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克誘 Dacrotizing	PLGF 16-A	台鋁 6063S Sandcast	15	21
3/4	PLGF22	PLGF 22-M		PLGF 22-A		16	26
1	PLGF 28	PLGF 28-M		PLGF 28-A		19	33
1 1/4	PLGF 36	PLGF 36-M		PLGF 36-A		21	42
1 1/2	PLGF 42	PLGF 42-M		PLGF 42-A		21	48
2	PLGF 54	PLGF 54-M		PLGF 54-A		23	63
2 1/2	PLGF 70	PLGF 70-M		PLGF 70-A		28	73
3	PLGF 82	PLGF 82-M		PLGF 82-A		30	88
4	PLGF 104	PLGF 104-M		PLGF 104-A		35	114

電管塞(外方頭)

PLUGS(SQUARE HEAD)



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Alluminium Alloy		尺寸 Dimensions	
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B
1/2	PLGY 16	PLGY 16-M	電鍍鋅 Zine Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克誘 Dacrotizing	PLGY 16-A	台鋁 6063S Sandcas	25	21
3/4	PLGY 22	PLGY 22-M		PLGY 22-A		28	26
1	PLGY 28	PLGY 28-M		PLGY 28-A		32	33
1 1/4	PLGY 36	PLGY 36-M		PLGY 36-A		35	42
1 1/2	PLGY 42	PLGY 42-M		PLGY 42-A		35	48
2	PLGY 54	PLGY 54-M		PLGY 54-A		38	63
2 1/2	PLGY 70	PLGY 70-M		PLGY 70-A		48	73
3	PLGY 82	PLGY 82-M		PLGY 82-A		52	88
4	PLGY 104	PLGY 104-M		PLGY 104-A		60	114

電管管件

CONDUIT FITTINGS




免焊接頭 UNIVERSAL SERVIT



CATALOG NUMBER	CONDUCTOR				
	COPPER		MAXIMUM		
	RANGE FOR EQUAL RUN AND TAP	MIN. TAP WITH MAX RUN	COPPERWELD		
			SOL	STR	TYPE A
KS90	12 STR-10 STR	16 STR	#10	-	-
KS15	10 STR-8 STR	14 STR	#8	-	-
KS17	8 STR-6 SOL	14 STR	#6	3 # 12	8A 91/2D
KS17-3"	8 STR-6 SOL	14 STR	#6	3 # 12	8A 91/2D
KS20	8 STR-4 SOL	14 STR	#4	3 # 10	6A 8D
KS20-3"	8 STR-4 SOL	14 STR	#4	3 # 10	6A 8D
KS22	6 STR-2 SOL	14 STR	#2	3#8	4A 6D
KS22-3"	6 STR-2 SOL	14 STR	#2	3#8	4A 6D
KS23	6 STR-2 STR	14 STR	#1	3#7	3A 5D
KS25	4 STR-1/0 STR	14 STR	2/0	3#5	2A 4D
KS26	2 STR-2/0 STR	14 STR	3/0	7#7	-
KS27	1 STR-3/0 STR	8 SOL	-	-	-
KS29	1 STR-250	8 STR	4/0	7#5	-
KS31	1/0 STR-350	1/0 STR	-	19#8	-
KS34	2/0 STR-500	2/0 STR	-	19#6	-
KS39	4/0 STR-750	4/0 STR	-	19#5	-
KS44	300-100	4/0 STR	-	-	-

接線匣

PULL BOXES



規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Aluminium Alloy		尺寸 Dimensions			
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		型號 Cat. No.	材質 Standard Materials	A	B	C	D
1/2	LSC 16	LSC 16-M	電鍍鋅 Zine Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克鈎 Dacrotizing	LSC 16-A	台鋁 6063S Sandcast	250	60	406	152
3/4	LSC 22	LSC 22-M		LSC 22-A		250	60	406	152
1	LSC 28	LSC 28-M		LSC 28-A		355	81	603	250
1-1/4	LSC 36	LSC 36-M		LSC 36-A		355	81	603	250
1-1/2	LSC 42	LSC 42-M		LSC 42-A		552	125	952	406
2	LSC 54	LSC 54-M		LSC 54-A		552	125	952	406
2-1/2	LSC 70	LSC 70-M		LSC 70-A		752	143	1358	610
3	LSC 82	LSC 82-M		LSC 82-A		752	143	1358	610
4	LSC104	LSC104-M		LSC104-A		1150	184	2098	965


電管管件

CONDUIT FITTINGS



排放栓


DRAINS AND BREATHERS



SIZE (IN)	不銹鋼 Stainless steel		尺寸 Dimensions		Remake
	型號 Cat No	材質 Standard Materials	A	B	
1/2"	ECD1	304 S.S	39	22	Croids-Hinds 或 申芳
3/4"	ECD2	316 S.S			

電纜固定頭 CGB

CABLE GLAND



規格 Size (In)	鑄鐵 Cast Iron	表面處理 Standard Finishes	黃銅 Brass		尺寸 Dimensions	
	型號 Cat No		型號 Cat No	材質 Standard Materials	A	B
1/2	CGB 16	電鍍鋅 Zine Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克鈎 Dacrotizing	CGB 16-B	ASTM B-16	40	38
3/4	CGB 22		CGB 22-B		42	41
1	CGB 28		CGB 28-B		47	52
1 1/4	CGB 36		CGB 36-B		57	63
1 1/2	CGB 42		CGB 42-B		69	68
2	CGB 54		CGB 54-B		82	77
2 1/2	CGB 70		CGB 70-B		85	108
3	CGB 82		CGB 82-B		92	125
4	CGB104		CGB104-B		100	155

船用電纜固定頭 CGS

CABLE GLAND




規格 Size (In)	鑄鐵 Cast Iron	表面處理 Standard Finishes	黃銅 Brass		尺寸 Dimensions	
	型號 Cat No		型號 Cat No	材質 Standard Materials	A	B
1/2	CGS 16	電鍍鋅 Zine Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克鈎 Dacrotizing	CGS 16-B	ASTM B-16	46	32
3/4	CGS 22		CGS 22-B		49	34
1	CGS 28		CGS 28-B		60	42
1 1/4	CGS 36		CGS 36-B		63	50
1 1/2	CGS 42		CGS 42-B		70	64
2	CGS 54		CGS 54-B		74	70

電管管件

CONDUIT FITTINGS




鎧裝電纜固定頭 CWS
CABLE GLAND

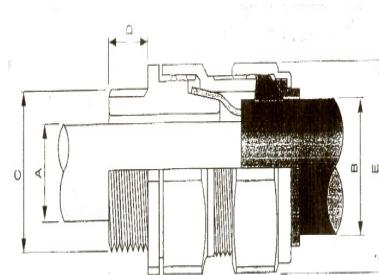

單位:±3mm

Ordering Reference (gland Only)	Gland Size	Metric Entry Thread 'C'	Minimum Thread Length 'D'	Cable Dia 'A' Max	Cable Dia 'B'		Armour Wire Dia	Across Corners Dia 'E' Max	NO Metric PT/NPT	*設計標準：BSEN50262 *材質：黃銅 Brass (CWS) *配件： 1.接地銅片 (符合 16120 章 2.7(2)) 2.銅製鎖緊螺帽 (符合 16120 章 2.7(2)) 3.填縫材質： 標準 Neoprene 黑色
					Min	Max				
20/16CWS	20/16	20	15	8.6	8.6	13.4	0.9	24.4	1/2	
20SCWS	20S	20	10	11.6	11.6	15.9	0.9/1.25	26.6	1/2	
20CWS	20	20	10	13.9	14	20.9	0.9/1.25	33.3	1/2	
25CWS	25	25	10	19.9	20	26.2	1.25/1.6	40.5	3/4	
32CWS	32	32	10	26.2	26.3	33.9	1.6/2.0	51.0	1	
40CWS	40	40	15	32.1	33	40.4	1.6/2.0	61.0	1-1/4	
50SCWS	50S	50	15	38.1	38.2	46.7	2.0/2.5	66.5	1-1/2	
50CWS	50	50	15	44.0	44.1	53.1	2.0/2.5	77.7	1-1/2	
63SCWS	63S	63	15	50.0	50.1	59.4	2.5	83.2	2	
63CWS	63	63	15	55.9	56	65.9	2.5	88.7	2	
75SCWS	75S	75	15	61.9	62	72.1	2.5	101.6	2-1/2	
75CWS	75	75	15	67.9	68	78.5	2.5/3.15	111.1	2-1/2	
90CWS	90	90	15	79.3	79.6	90.4	3.15	128.6	3	

防爆迫緊式電纜頭 MCG
(d2G4)

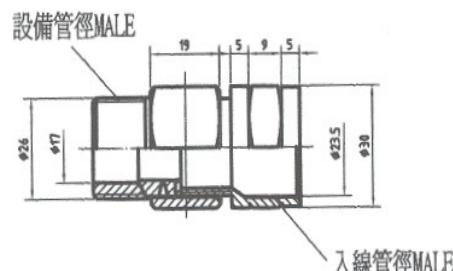



型 號	設備管徑	入線管徑	適用電纜外徑範圍		備 註
			最 小 Min	最 大 Max	
MCG 50	1/2"	1/2"	Ø 6.0mm	Ø 11.0mm	材質:銅 Brass:耐溫難燃型橡膠 Rubber 表面處理鍍鎳
MCG 5075A	1/2"	3/4"	Ø 6.0mm	Ø 11.0mm	
MCG 5075B			Ø 10.0mm	Ø 15.0mm	
MCG 75A	3/4"	3/4"	Ø 6.0mm	Ø 11.0mm	表面處理鍍鎳
MCG 75B			Ø 10.0mm	Ø 15.0mm	
MCG 100A	1"	1"	Ø 10.0mm	Ø 15.0mm	
MCG 100B			Ø 12.0mm	Ø 17.0mm	
MCG 150A	1-1/2"	1-1/2"	Ø 18.0mm	Ø 25.0mm	
MCG 150B			Ø 22.0mm	Ø 29.0mm	
MCG 200A	2"	2"	Ø 27.0mm	Ø 34.0mm	
MCG 200B			Ø 32.0mm	Ø 39.0mm	

電管管件

CONDUIT FITTINGS





電線管伸縮管節

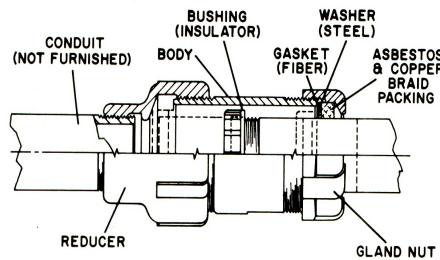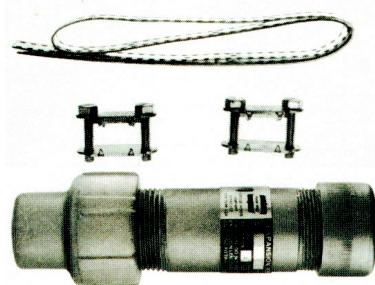

Conduit Size	Cat No.	Maximum Conduit Movement	With Bonding Jumpers and Clamps Cat.
1/2	XJ-16	4"~8"	XJ161
3/4	XJ-22	4"~8"	XJ221
1	XJ-28	4"~8"	XJ281
1 1/4	XJ-36	4"~8"	XJ361
1 1/2	XJ-42	4"~8"	XJ421
2	XJ-54	4"~8"	XJ541
2 1/2	XJ-70	4"~8"	XJ701
3	XJ-82	4"~8"	XJ821
3 1/2	XJ-85	4"~8"	XJ851
4	XJ-104	4"~8"	XJ1041

波管電纜接頭 MCJ

(Armored Cable)

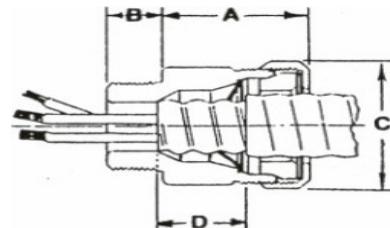

單位:±3mm



規格 Size (IN)	黃銅 Brass	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	鋁合金 Aluminium Alloy		尺寸 Dimensions			
	型號 Cat No	型號 Cat No		型號 Cat No	材質 Standard Materials	A	B	C	D
1/2	MCJ 16-B	MCJ 16-M	電鍍鋅 Zinc Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克鎊 Dacrotizing	MCJ 16-A	台 鋁 6063S Sandcast	35	13	32	20
3/4	MCJ 22-B	MCJ 22-M		MCJ 22-A		50	15	48	25
1	MCJ 28-B	MCJ 28-M		MCJ 28-A		50	15	58	25
1-1/4	MCJ 36-B	MCJ 36-M		MCJ 36-A		50	20	68	38
1-1/2	MCJ 42-B	MCJ 42-M		MCJ 42-A		50	20	80	38
2	MCJ 54-B	MCJ 54-M		MCJ 54-A		75	20	83	38
2-1/2	MCJ 70-B	MCJ 70-M		MCJ 70-A		78	28	95	38
3	MCJ 82-B	MCJ 82-M		MCJ 82-A		83	30	124	38
4	MCJ104-B	MCJ104-M		MCJ104-A		83	30	149	38

電纜支撐架



梅花型

TREFOIL TYPE

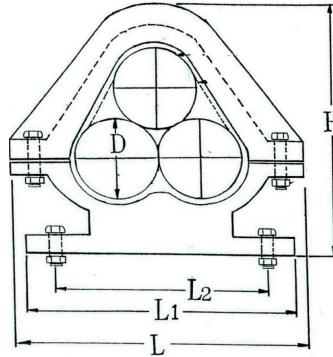


單位:±3mm

TYPE	CABLE TYPE	D	H	W	L	L1	L2
CL3-400	3-1/C 400mm ² Al	54.8	167	60	165	145	125
CL3-300	3-1/C 300mm ² Al	50.4	167	60	165	145	125
CL3-240	3-1/C 240mm ² Al	46.1	153	60	150	145	125
CL3-150	3-1/C 150mm ² Al	41.8	153	60	150	145	125
CL3-120	3-1/C 120mm ² Al	40.2	153	60	150	145	125

圓型

CABLE CLEAT

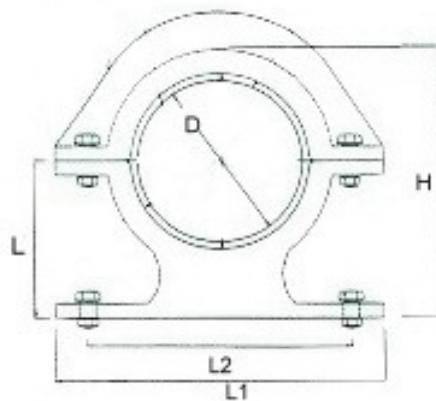



單位:±3mm

TYPE	Cable Type	D	H	W	L	L1	L2
CL1-500	1-1/C 500 mm ²	68	124	60	66	130	107
CL1-400	1-1/C 400 mm ²	56	108	60	58	115	95
CL1-240	1-1/C 240 mm ²	50	108	60	58	115	95
CL1-185	1-1/C 185 mm ²	48	108	60	58	108	85







火泥熔接


模 具

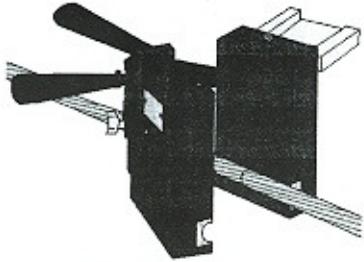

模 夾

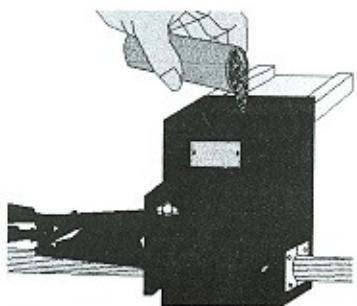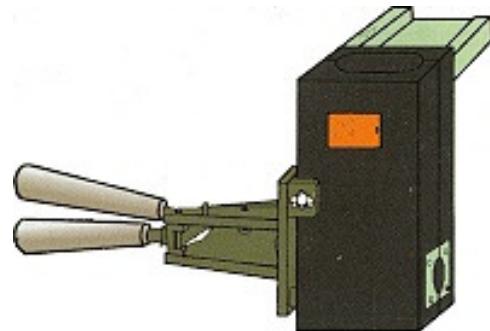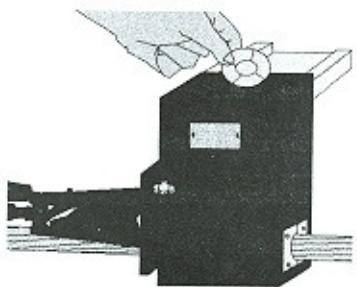



端 子 板

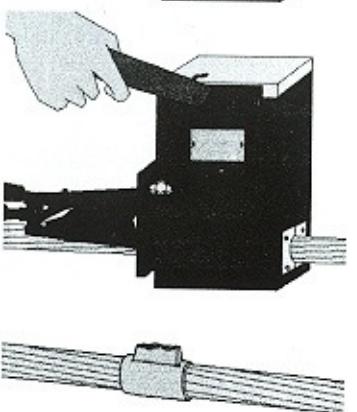


火 藥 盒

導電水泥

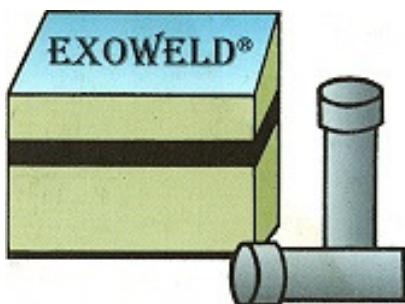





火泥模具




A	B	MOLD	W/M
3/4"	100	GST-18/100	#150
	125	GST-18/125	200
	150	GST-18/150	250



A	B	MOLD	W/M
38	38	WT-38/38	#45
	60	WT-60/60	90
	38	WT-60/38	45
60	100	WT-100/100	150
	60	WT-100/60	90
	38	WT-100/38	90
100	125	WT-125/125	150
	100	WT-125/100	150
	150	WT-150/150	200
125	100	WT-150/100	150
	100	WT-150/100	150



A	B	MOLD	W/M
38	38	GET-15/38	#90
	60	GET-15/60	115
	100	GET-15/100	115
60	38	GET-18/38	90
	60	GET-18/60	115
	100	GET-18/100	115
	150	GET-18/150	200
100	38	GET-18/38	90
	60	GET-18/60	115
125	100	GET-18/100	115
	150	GET-18/150	200




A	B	MOLD	W/M
38	38	WX-38/38	#65
	60	WX-60/60	115
	100	WX-100/100	200
60	60	WX-100/60	150
	100	WX-125/125	200
	125	WX-125/100	200
100	100	WX-150/150	250
	150	WX-150/150	250



A	B	MOLD	W/M
38	38	WE-38/38	#32
60	60	WE-60/60	45
100	100	WE-100/100	90
125	125	WE-125/125	115
150	150	WE-150/150	115



C型銅接頭

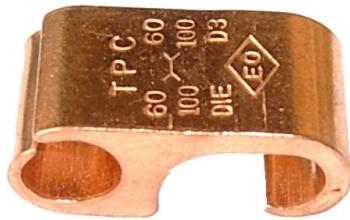

編號	1	2	3	4	5
配線方式					
	14 22 ————— 8 22 ————— 8	14 22 ————— 8 22 ————— 8	35-50 50 ————— 35-50 60 ————— 60	35-50 22 ————— 35-50 60 ————— 60	60 60 ————— 8 60 ————— 38
編號	6	7	8		
配線方式					
	14 38 ————— 14 38 ————— 38	60 125 ————— 22 60 ————— 60	60 100 ————— 60 100 ————— 100		
編號	9	10	11	12	13
配線方式					
	100 150 ————— 125 150 ————— 150	60 60 ————— 125 150 ————— 150	200 250 ————— 200 250 ————— 250	60 100 ————— 250 250 ————— 250	150 200 ————— 150 200 ————— 200

導電膏&拉線膏



原裝進口導電膏

廠牌：T & B



Cat NO	Description	Std.pkg
CP-16	One Lb.Can With Bruse	12

拉線膏

廠牌：PC-WAX



Cat NO	Description	Std.pkg
WAX-1	1-gal.pail	4
WAX-5	5-gal.pail	1

原裝進口拉線膏

廠牌：IDEAL



Cat NO	Description	Std.pkg
31-351	1-gal.pail	4
31-355	5-gal.pail	1

防爆粉

SEALING COMPOUND




防爆粉 SEALING COMPOUND CHICO-A



Net Weight	Vol Cu. In.t	Cat No
9 oz	13	Chico A2
1 lb	23	Chico A3
1 lb	23	Chico A4
2 lb	46	Chico A23
2 lb	46	Chico A24
5 lb	115	Chico A05
10 lb	230	Chico A5

防爆棉 FIBER CHICO X

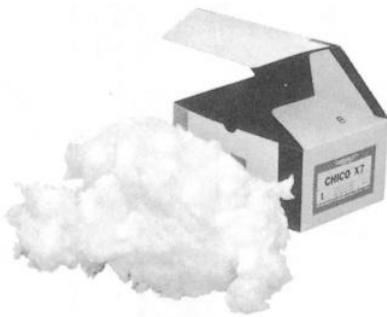

Net Weight	Cat No
1 oz	Chico X3
2 oz	Chico X4
4 oz	Chico X5
8 oz	Chico X6
1 lb	Chico X7

電氣補土(管口填充物)




JM.DUXSEAL



T&B

Cat NO	Description	Std.pkg
JM		
T&B	5 pounds Can	12

配管角鋼

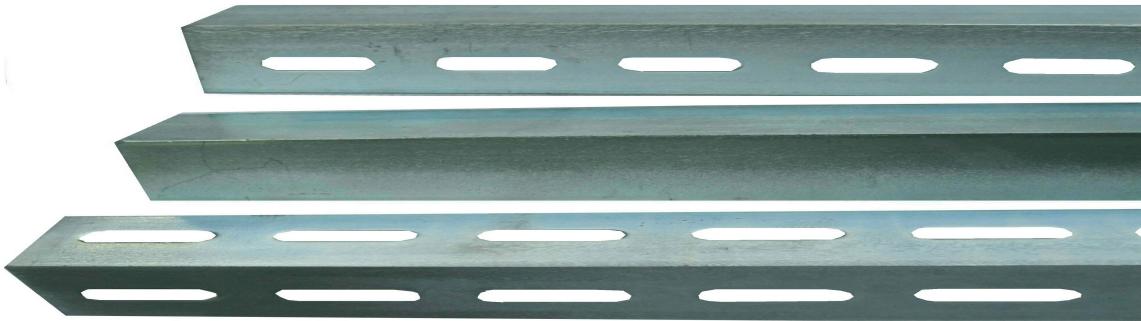

材質	孔排	型號 TYPE	厚 度	寬 度 WIDTH	長 度 LENGTH	孔距 SPAN OF HOLES	孔徑 HOLE SIZE
鍍鋅	無孔	AG53	3m/m	1-1/2	3M	-	-
		AG64	4m/m	2	3M	-	-
		AG76	6m/m	2-1/2	3M	-	-
		AG86	6m/m	3	3M	-	-
	單排孔	AG153	3m/m	1-1/2	3M	53m/m	10*32(m/m)
		AG154	4m/m	2	3M	53m/m	10*32(m/m)
		AG166	6m/m	2	3M	53m/m	10*32(m/m)
		AG176	6m/m	2-1/2	3M	53m/m	13 m/m
		AG186	6m/m	3	3M	53m/m	13 m/m
	雙排孔	AG253	3m/m	1-1/2	3M	53m/m	10*32(m/m)
		AG264	4m/m	2	3M	53m/m	10*32(m/m)
		AG276	6m/m	2-1/2	3M	53m/m	10 m/m
		AG286	6m/m	3	3M	53m/m	10 m/m
白鐵	無孔	AG525S	2.5m/m	1-1/2	3M	-	-
		AG625S	2.5m/m	2	3M	-	-
		AG64S	4m/m	2	3M	-	-
	單排孔	AG1525S	2.5m/m	1-1/2	3M	53m/m	10*32(m/m)
		AG1625S	2.5m/m	2	3M	53m/m	10*32(m/m)
		AG164S	4m/m	2	3M	53m/m	10*32(m/m)
	雙排孔	AG2525S	2.5m/m	1-1/2	3M	53m/m	10*32(m/m)
		AG2625S	2.5m/m	2	3M	53m/m	10*32(m/m)
		AG264S	4m/m	2	3M	53m/m	10*32(m/m)
熱浸	無孔	AG525H	2.5m/m	1-1/2	3M	-	-
		AG64H	4m/m	2	3M	-	-
		AG655H	5.5m/m	2	3M	-	-
		AG755H	5.5m/m	2-1/2	3M	-	-
		AG86H	6m/m	3	3M	-	-
	單排孔	AG1525H	2.5m/m	1-1/2	3M	53m/m	10*32(m/m)
		AG164H	4m/m	2	3M	53m/m	10*32(m/m)
		AG1655H	5.5m/m	2	3M	53m/m	10*32(m/m)
		AG1755H	5.5m/m	2-1/2	3M	53m/m	13 m/m
		AG186H	6m/m	3	3M	53m/m	13 m/m

材質：★碳鋼電鍍製成

★不銹鋼製成

★特殊尺寸可依需求訂製

★表面處理：鍍鋅・熱浸鍍鋅


單排：SINGLE LINE

雙排：DOUBLE LINE

不銹鋼：STAINLESS STEEL

訂製品：MADE TO ORDER

ㄇ型槽鐵

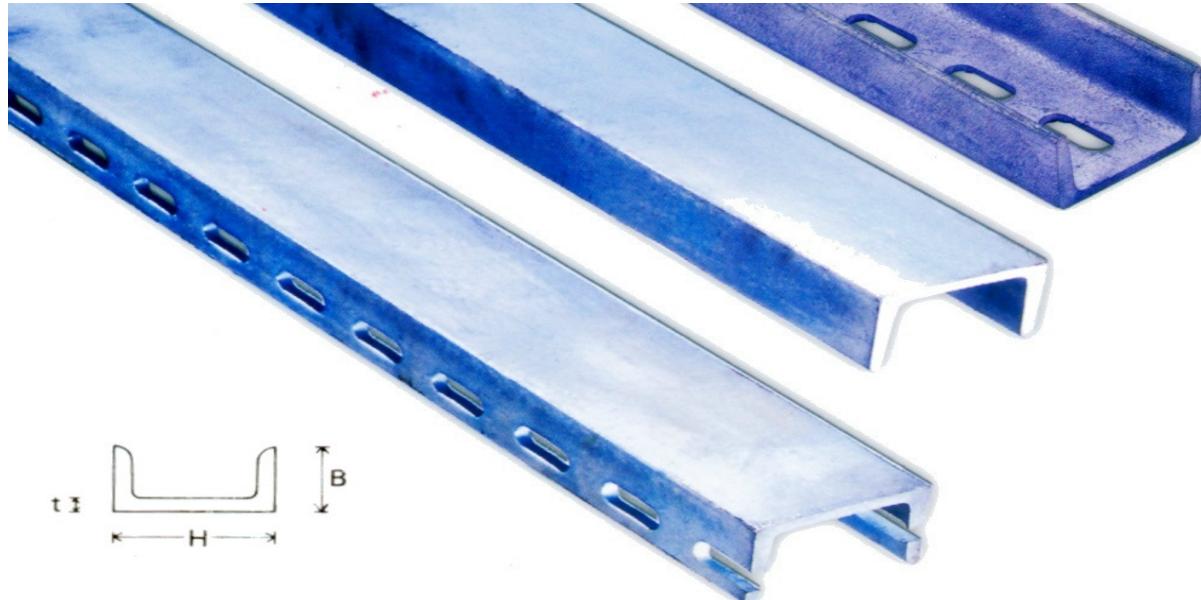

規格 TYPE	尺寸 SIZE(IN)	H m/m	B m/m	T m/m	長度 LENGTH
無排孔	3	75	40	5	3M
單排孔	3	75	40	5	3M
中排孔	3	75	40	5	3M
無排孔	4	100	50	5	3M
單排孔	4	100	50	5	3M
中排孔	4	100	50	5	3M
無排孔	5	125	65	5	3M
單排孔	5	125	65	5	3M
中排孔	5	125	65	5	3M

表面處理：鍍鋅.熱浸鍍鋅

材質：碳鋼電鍍製成、不銹鋼製成


全牙吊桿




編號 PIPE SIZE	長度 LENGTH	牙徑 THERADED LENGTH	重量 W.t.Kgs/m	最大安全荷重溫度 340°C (安全率:5) MAX LOAD AT TEMP 340°C (SAFTY AFCTOR:5)	備註 REMARKS
TR310	100	3/8-16	0.142	100 kg	訂製品
TR330	300	3/8-16	0.425	100 kg	
TR410	300	1/2-12	0.258	500 kg	
TR430	100	1/2-12	0.775	500 kg	
TR510	300	5/8-11	0.415	810 kg	
TR530	100	5/8-11	1.245	810 kg	
TR630	300	3/4-10	1.848	1220 kg	
TR730	300	7/8-9	2.548	1730 kg	
材質		特性			
★碳鋼電鍍製成		★施工方便，安裝容易			
★不銹鋼 SUS 304		★符合建築 3 級牙標準，敬請安心使用			
★特殊尺寸可依需求訂做		★雙頭牙及特殊長度，歡迎洽詢訂做			
★表面處理：鍍鋅 · 熱浸鍍鋅					

螺絲接頭 SK	型號	牙徑	對邊 mm	全長 mm	荷重 安全率:5
	SK02	1/4	9.5	22	400kg
	SK03	3/8	14	40	520kg
	SK04	1/2	19	40	690kg
	SK05	5/8	20	53	1160kg
	SK06	3/4	25	75	1310kg
	SK0304	3/8-1/2	16	50	470kg


C型鋼槽與其組合




低腳雙併 C12520




低腳 C2516L/2520L



高腳雙併 C14126/C14120



高腳 C4126/4120



編型 TYPE		高 HIGHNESS	寬 WIDTH	厚度 THICKNESS	長 LENGTH	重量 Wt.kgs/m	備註 REMARKS
高 腳	C4126	41m/m	41m/m	2.6m/m	3M	2.83kg/m	
	C4120	41m/m	41m/m	2.0m/m	3M	2.15kg/m	
低 腳	C2520L	25m/m	41m/m	2.0m/m	3M	1.70kg/m	
	C2516L	25m/m	41m/m	1.6m/m	3M	1.36kg/m	
	C2020L	20m/m	41m/m	2.0m/m	3M	1.65kg/m	
訂 製 品	C14126	41m/m	41m/m	2.6m/m	3M	5.70kg/m	
	C14120	41m/m	41m/m	2.0m/m	3M	4.50kg/m	(雙併)
	C12520	25m/m	41m/m	2.0m/m	3M	3.50kg/m	
不 銹 鋼 (高腳)	C4126S	41m/m	41m/m	2.6m/m	3M	2.83kg/m	
	C4120S	41m/m	41m/m	2.0m/m	3M	2.15kg/m	
	C4116S	41m/m	41m/m	1.6m/m	3M	1.62kg/m	
不 銹 鋼 (低腳)	C2520S	25m/m	41m/m	2.0m/m	3M	1.70kg/m	
	C2515S	25m/m	41m/m	1.5m/m	3M	1.30kg/m	
	C2020S	20m/m	41m/m	2.0m/m	3M	1.60kg/m	

型鋼連結板



平鐵板 C401	平鐵板 C402	平鐵板 C403	平鐵板 C404
平鐵板 C405	平鐵板 C406	平鐵板 C407	平鐵板 C408
平鐵板 C409	平鐵板 C410	90 度鐵板 C411	90 度鐵板 C412

型鋼連結板




90 度鐵板 C413	90 度鐵板 C414	90 度鐵板 C415	90 度鐵板 C416
90 度鐵板 C417	90 度鐵板 C418	90 度鐵板 C419	固定基座 C420
固定基座 C421	固定基座 C422	固定基座 C423	平面塑膠 平面塑膠 橡膠內套 橡膠內套 橡膠外套 橡膠外套

型鋼組合配件



型 鋼 托 架 1

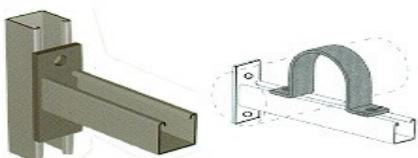


型號	長度 (IN)	重量	均勻荷重	
			C4126	C4120
U106	6	0.73KG	545KG	363KG
U112	12	1.18KG	272KG	181KG
U118	18	1.60KG	181KG	120KG
U124	24	2.09KG	136KG	91KG

型 鋼 托 架 2



型號	長度 (IN)	重量	均勻荷重	
			C4126	C4120
U212	12	2.28KG	910KG	636KG
U218	18	3.14KG	590KG	409KG
U224	24	4.01KG	454KG	318KG
U230	30	4.87KG	363KG	254KG
U236	36	5.74KG	295KG	204KG

彈 簧 帽

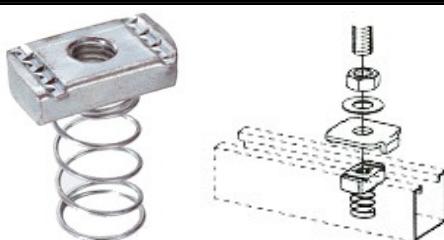


型號	尺寸	備註
CNC	1/4	材質: 電鍍鋅、 304 不銹鋼、 熱浸鍍鋅 (MM SIZE)
CNF	3/8	
CNG	1/2	
CNH	5/8	

型 鋼 華 司



型號	尺寸	備註
CWF	3/8	材質: 電鍍鋅、 304 不銹鋼、 熱浸鍍鋅
CWG	1/2	
CWH	5/8	

型 鋼 用 直 角 管 束 RAC

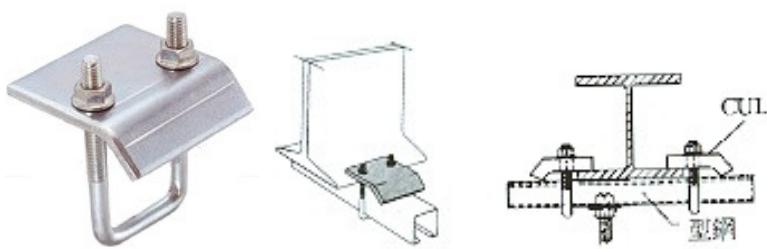

厚度	6.0mm
螺絲	3/8
材質	電鍍鋅、 304 不銹鋼、 熱浸鍍鋅

P型管束



材質

- ★ 碳鋼鐵板製成
- ★ 不銹鋼 SUS 304
- ★ 不銹鋼 SUS 316
- ★ 熱浸鋅

特性


- ★ 施工方便，安裝容易
- ★ 節省空間及成本

單位:±3mm

編號 PIPE SIZE	管徑 O.D.SIZE		管外徑 THICKNESS	重量子(公克/組) W.t.g/set	允許荷重溫度 340°C PREFERRED LOAD AT TEMP 340°C	備註 REMARKS
UCB-15	15A	1/2	21.7m/m	52	170kg	EMT 亦可
UCB-20	20A	3/4	27.2m/m	55	170kg	"
UCB-25	25A	1	34m/m	72	260kg	"
UCB-32	32A	1-1/4	42.7m/m	86	260kg	"
UCB-40	40A	1-1/2	48.6m/m	92	260kg	"
UCB-50	50A	2	60.5m/m	154	350kg	"
UCB-65	65A	2-1/2	76.3m/m	195	350kg	"
UCB-80	80A	3	89.1m/m	241	350kg	-
UCB-100	100A	4	114.3m/m	304	410kg	-
UCB-125	125A	5	139.8m/m	359	410kg	-
UCB-150	150A	6	165.2m/m	455	440kg	-
UCB-200	200A	8	216.3m/m	586	440kg	-
UCB-250	250A	10	267.4m/m	761	500kg	-
UCB-300	300A	12	318.5m/m	1004	600kg	-
UCB-350	350A	14	355.6m/m	1345	600kg	訂製品
UCB-400	400A	16	406.4m/m	1830	600kg	"

※ 另提供配合鎧裝電纜用的特殊尺寸

U型螺絲

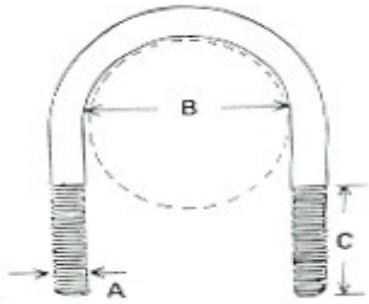

規格 PIPE SIZE		螺絲徑 A DIAMETER OF BOLT				管徑 B O.D OF PIPE	牙長 C THREADED LENGTH	備註 REMARKS	
1/2	15A	1/4				21.7	1	*碳鋼電鍍製成 訂製品： *熱浸鍍鋅 *不銹鋼 *特殊尺寸	
3/4	20A	1/4	5/16			27.2	1		
1	25A	1/4	5/16	3/8		34.0	1-1/4		
1-1/4	32A	1/4	5/16	3/8		42.7	1-1/4		
1-1/2	40A	1/4	5/16	3/8		48.6	1-1/4	螺絲徑 BOLT SIZE	允許荷重 安全率:5
2	50A	1/4	5/16	3/8	1/2	60.5	1-1/2		
2-1/2	65A	1/4	5/16	3/8	1/2	76.3	1-1/2	1/4	220kg
3	80A	1/4	5/16	3/8	1/2	89.1	1-3/4	5/16	370kg
4	100A	1/4	5/16	3/8	1/2	114.3	1-3/4	3/8	550kg
5	125A	5/8		3/8	1/2	139.8	1-3/4	1/2	1020kg
6	150A	5/8		3/8	1/2	165.2	1-3/4	5/8	1640kg
8	200A	5/8	3/4	3/8	1/2	216.3	2	3/4	2460kg




型號	孔徑	管徑	厚度 × 寬度 t × W	螺絲	允許荷重 安全率:5
PCS1	3/8	1/2	20*23	1/4*1	150KG
PCS2	3/8	3/4	20*23	1/4*1	150KG
PCS3	3/8	1	20*23	1/4*1	150KG
PCS4	3/8	1-1/4	20*23	1/4*1	150KG
PCS5	3/8	1-1/2	20*23	1/4*1	150KG
PCS6	3/8	2	20*23	5/16*1	150KG
PCS7	3/8"	2-1/2	20*23	5/16*1	150KG
PCS8	3/8"	3"	20*23	3/8*1-1/4	150KG

電管管夾



單位:±3mm

RA 管 夾

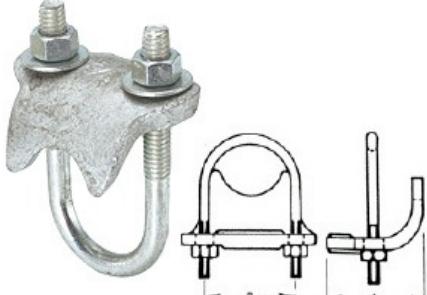

型號	尺寸	A	B	備註
RA1	1/2"	58	29	材質: 鑄鐵、可鍛鑄鐵、304 不銹鋼
RA2	3/4"	60	34	
RA3	1"	71	41	表面處理: 電鍍鋅、熱浸鍍鋅
RA4	1-1/4"	83	52	
RA5	1-1/2"	92	59	
RA6	2"	108	70	
RA7	2-1/2"	123	85	
RA8	3"	140	101	
RA9	4"	155	124	

十 字 吊 架 RAI




電 工 管 夾 RCSP



型號	尺寸	適用規格	備註
RAI2	3/4	1/2~3/4	材質:鍍鋅鐵
RAI5	1-1/2	1~1-1/2	1/4 U BOLT 適用

型號	尺寸	備註
RCSP1	1/2	材質:304 不銹鋼

電 纜 夾 RC


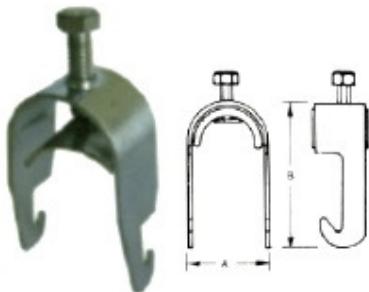


型號	尺寸	A	B	備註
RC1	1/2"	22	44	材質:
RC2	3/4"	27-50	50	鍍鋅鋼板
RC3	1"	34-50	57	304 不銹鋼
RC4	1-1/4"	43	63	
RC5	1-1/2"	49	69	
RC6	2"	61	82	
RC7	2-1/2"	76	95	
RC8	3"	102	107	
RC9	4"	115	133	

電管管夾





平行型
PARALLEL



單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	尺寸 Dimensions	
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		A	B
1/2	PC 16	PC 16-M	電鍍鋅 Zine Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克鎊 Dacrotizing	71	72
3/4	PC 22	PC 22-M		73	72
1	PC 28	PC 28-M		85	72
1 1/4	PC 36	PC 36-M		87	72
1 1/2	PC 42	PC 42-M		95	78
2	PC 54	PC 54-M		111	83
2 1/2	PC 70	PC 70-M		122	97
3	-訂製品-	-訂製品-		147	115
4	-訂製品-	-訂製品-		178	140

沿邊型
EDGE




單位:±3mm

規格 Size (IN)	鑄鐵 Cast Iron	可鍛鑄鐵 Malleable Iron	表面處理 Standard Finishes	尺寸 Dimensions	
	型號 Cat. No.	型號 Cat. No.		A	B
1/2	EG 16	EG 16-M	電鍍鋅 Zine Electroplate 熱浸鋅 H.D. Galvanize 熱噴鋅 Zinc Thermospray 達克鎊 Dacrotizing	74	69
3/4	EG 22	EG 22-M		84	70
1	EG 28	EG 28-M		87	72
1 1/4	EG 36	EG 36-M		95	73
1 1/2	EG 42	EG 42-M		97	73
2	EG 54	EG 54-M		112	73
2 1/2	-訂製品-	-訂製品-		138	88
3	-訂製品-	-訂製品-		153	88
4	-訂製品-	-訂製品-		178	92

單孔&單立管夾



單孔管夾 MW



型號	尺寸	A	B	備註
MW1	1/2	40	8.5	材質: 鑄鐵、可鍛鑄鐵
MW2	3/4	45	9	
MW3	1	52	10	表面處理: 電鍍鋅、熱浸鍍鋅
MW4	1-1/4	68	10	
MW5	1-1/2	80	13	
MW6	2	100	16	
MW7	2-1/2	116	16	
MW8	3	126	16	
MW9	4	150	16	(訂製品)

EMT 單孔管夾 MWE



型 號	尺 寸	管外徑	孔 徑	厚 度x寬 度	備 註
MW19E	1/2	19.1	5	1.6x20	材質: 電鍍、
MW25E	3/4	25.4	5	1.6x20	304 不銹鋼
MW31E	1	31.8	5	1.6x22	
MW39E	1-1/4	38.1	7	1.6x23	
MW51E	1-1/2	50.8	7	1.6x24	熱浸鍍鋼板
MW63E	2	63.5	7	1.6x24	

單立(雙孔)管夾 TW



型號	尺寸	管外徑	孔徑	厚度x寬度	備註
TW1	1/2	21.7	4.5	0.4x15	材質: 電鍍、
TW2	3/4	27.2	4.5	0.4x20	304 不銹鋼、
TW3	1	34	4.5	0.4x20	
TW4	1-1/4	42.7	4.5	0.4x20	
TW5	1-1/2	48.6	4.5	0.5x25	
TW6	2	60.5	4.5	0.5x25	
TW7	2-1/2	76.3	4.5	0.5x25	
TW8	3	89.1	4.5	0.5x25	
TW9	4	114.3	4.5	0.5x25	

單立(雙孔)管夾 TWS



型號	尺寸	管外徑	孔徑	厚度x寬度	腳長	備註
TWS1	1/2	21.7	8	20x23	25	材質: 電鍍、
TWS2	3/4	27.2	8	20x23	25	304 不銹鋼、
TWS3	1	34.0	8	20x23	25	
TWS4	1-1/4	42.7	8	20x23	25	
TWS5	1-1/2	48.6	8	20x23	25	
TWS6	2	60.5	8	20x23	25	
TWS7	2-1/2	76.3	11	20x25	25	
TWS8	3	89.1	11	20x25	25	
TWS9	4	114.3	11	20x25	25	
TWS5"	5	139.8	11	20x25	25	
TWS6"	6	165.2	11	20x25	25	

電管管夾



**扣架式管夾(虎口夾)
(BEAM CLAMP)**




BCB-厚 鋼管使用			
型號	公稱管徑	DIA	備註
BCB-01	PF1/2 (16)	21.0	-
BCB-02	PF3/4 (22)	26.5	-
BCB-03	PF1 (28)	33.3	-
BCB-04	PF1-1/4 (36)	41.9	
BCB-05	PF1-1/2 (42)	47.8	
BCB-06	PF2 (54)	59.6	
BCB-07	PF2-1/2 (70)	75.2	
BCB-08	PF3 (82)	87.9	
BCB-09	PF4 (104)	113.4	

BCA-無牙鋼管使用			
型號	公稱管徑	DIA	備註
BCA-01	PF1/2 (16)	21.0	-
BCA-02	PF3/4 (22)	26.5	-
BCA-03	PF1 (28)	33.3	-
BCA-04	PF1-1/4 (36)	41.9	
BCA-05	PF1-1/2 (42)	47.8	
BCA-06	PF2 (54)	59.6	
BCA-07	PF2-1/2 (70)	75.2	


訂製品

訂製品

萬向吊架 KH-TYPE

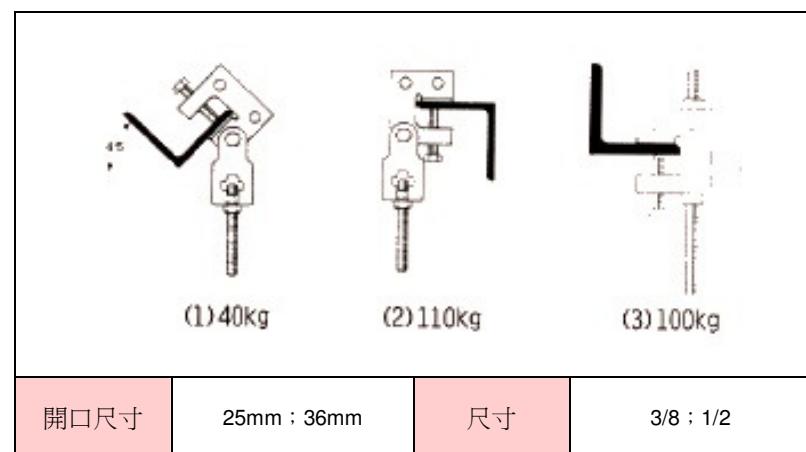

鑄鐵虎口夾

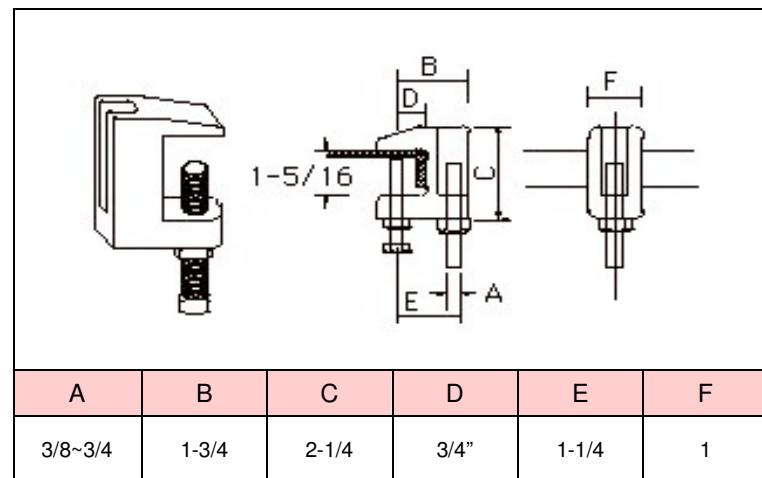

配管管件



ET 簡單型管束
ET-TYPE PIPE HANGER



材質:鋼板製成 不銹鋼 SUS304.316
表面處理:電鍍鋅、熱浸鋅(H.D.Galvanize)
Zinc Electroplate

ST 標準型雙層管束
ST-TYPE STANDARD CLAMP



※ 訂製品
材質:不銹鋼 SUS.304.316
碳鋼板
表面處理:電鍍鋅(Zinc Electroplate)
熱浸鋅(H.D.Galvanize)

型號 CAT NO	孔徑 x 管件 HOLE SIZE x PIPE SIZE (IN)
ET306	3/8 x 3/4
ET310	3/8 x 1
ET312	3/8 x 1-1/4
ET314	3/8 x 1-1/2
ET320	3/8 x 2
ET324	3/8 x 2-1/2

(孔徑 1/2"為訂製品)


型號 CAT NO	孔徑 x 管件 HOLE SIZE x PIPE SIZE (IN)
ET 330	3/8 x 3
ET 340	3/8 x 4
ET 350	3/8 x 5
ET 360	3/8 x 6
ET 380	3/8 x 8
ET 3100	3/8 x 10

型號 CAT NO	管件 PIPE SIZE (IN)	管外徑 O.D.SIZE	允許荷重溫度 340°C RECOMMENDED LOAD AT TEMP 340°C
ST304	15	1/2	230kg
ST306	20	3/4	230kg
ST310	25	1	260kg
ST312	32	1-1/4	260kg
ST314	40	1-1/2	260kg
ST320	50	2	260kg
ST424	65	2-1/2	410kg
ST430	80	3	410kg
ST440	100	4	500kg
ST550	125	5	710kg
ST560	150	6	710kg
ST580	200	8	810kg
ST610	250	10	1220kg
ST612	300	12	1220kg
ST714	350	14	1700kg
ST716	400	16	1700kg

配管管件




ESE 子母型管束

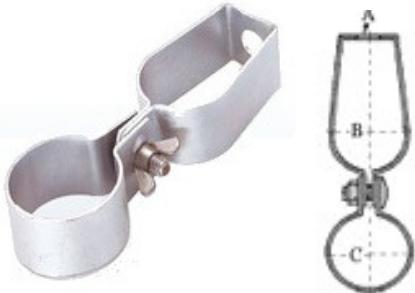


型號	孔徑 A	管稱呼		備註
		B	C	
ESE1	3/8	1/2	1/2	鍍鋅鋼板
ESE2	3/8	1/2	3/4	
ESE3	3/8	1/2	1	
ESE4	3/8	1/2	1-1/4	
ESE5	3/8	1/2	1-1/2	
ESE6	3/8	1/2	2	
ESE7	3/8	1/2	2-1/2	

T 字 架

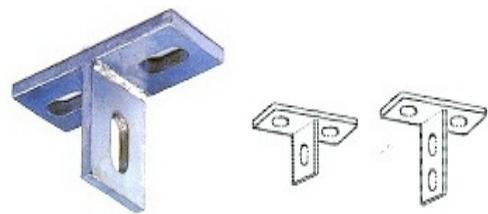

型號	上片尺寸			下片尺寸			孔徑 mm	備註
	厚	長	寬	厚	長	寬		
TS67060	9	150	100	6	70	60	13	單孔
TS615060	9	150	100	6	150	60	13	雙孔

落水管夾

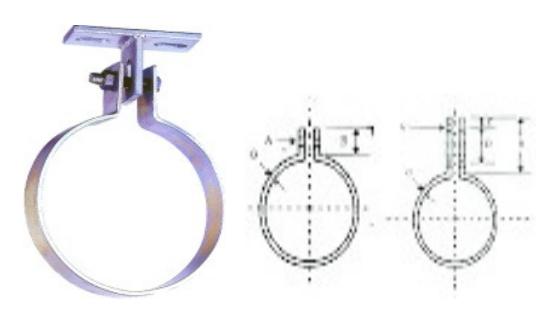

型號	尺寸 (IN)	管外徑 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	G mm	備註
SR6"	6	165.2	13	80			6*50	單孔
SR6"-2	6	165.2	13	120	20	40	6*50	雙孔
SR8"	8	216.3	13	80			6*50	單孔
SR10"	10	267.4	13	80			6*50	單孔

T型螺絲



型號	尺寸	材質: *碳鋼電解鍍鋅 特性: *施工方便，安裝容易 *節省空間及成本 *天花板、樓層板固定等
TM8	M8	
TF	3/8	

膨脹螺絲



內牙膨脹螺絲



材質: 碳鋼, 五彩電鍍 **特製品:** 白鐵、熱浸鋅
特性: 實心線材製成, 內外徑一致品質穩定; 內螺牙, 可接吊桿及螺絲。

型號 CAT NO	牙徑	鑽孔徑	全長	牙長
	d	D	L	ℓ
TSHIC	1/4	7/16	1-1/2	10mm
TSHID	5/16	1/2	1-1/2	13mm
TSHIF	3/8	9/16	1-1/2	17mm
TSHIG	1/2	11/16	2	20mm
TSHIH	5/8	7/8	2-1/2	25mm
TSHII	3/4	1	3	30mm

* 安全率: 靜荷重 (4~5), 動荷重 (8~10) (僅供參考)

內迫式內牙膨脹螺絲



材質: 碳鋼 **特製品:** 白鐵、熱浸鋅 * 安全率: 靜荷重 (4~5), 動荷重 (8~10) (僅供參考)
特性: 塞子由內敲入, 故水泥較差時, 亦可完全膨脹, 發揮最大固著力; 可避免金屬凸出牆面。

型號 CAT NO	牙徑	鑽孔徑	全長	牙長
	d	D	L	ℓ
TSHIIC	1/4	5/16	1	10mm
TSHIID	5/16	3/8	1-1/4	13mm
TSHIIF	3/8	1/2	1-1/2	17mm
TSHIIG	1/2	5/8	2	20mm
TSHIIH	5/8	3/4	2-1/2	25mm
TSHIII	3/4	1	3	30mm

套管、平頭式膨脹螺絲



材質: 五彩電鍍 **特製品:** 白鐵、熱浸鋅 * 安全率: 靜荷重 (4~5), 動荷重 (8~10) (僅供參考)
特性: 膨脹固定後, 穩定性高, 硬度稍差之水泥, 亦可使用。

型號 CAT NO	牙徑	外徑	全長	管長
	d	D	L	ℓ
TSHC	1/4	3/8	2	1-1/4
TSF	3/8	1/2	2-1/2	1-1/2
TSHG	1/2	11/16	4	2
TSHH	5/8	7/8	5	2-1/2
TSHI	3/4	1	6	3
TSHC45	1/4	5/16	45mm	30mm
TSHD57	5/16	3/8	57mm	40mm
TSF60	3/8	1/2	60mm	40mm
TSHF100	3/8	1/2	100mm	55mm
TSHH79	1/2	5/8	79mm	48mm

五金配件




預埋螺絲



材質:電鍍

*安全率:靜荷重(4~5),動荷重(8~10)

型號 CAT NO	牙徑 d	全長 L	水泥強度		備註
			2500PSI	4000PSI	
			極限抗拉力	極限抗拉力	
SKD03	3/8	29	1000kg	1800kg	三支釘
SKD1	1/2	38	1800kg	2500kg	三支釘
SKD05	5/8	73	3600kg	5800kg	四支釘
SKD2	3/4	85	4800kg	6700kg	四支釘




鋼模用預埋螺絲




*安全率:靜荷重(4~5),動荷重(8~10) (僅供參考)


型號 CAT NO	牙徑 d	鑽孔徑 D	全長 L	水泥強度	
				極限抗拉力 I	
				2500PSI	
PH02	1/4	17	27	700kg	
PH03	3/8	17	27	1000kg	
PH1	1/2	20	37	1800kg	



楔型螺絲、帽



型號 CAT NO	A mm	B mm	C mm	D mm	內牙徑 E	外牙徑 G	H mm
GPH03	24	12.5	18	9.5		3/8	40
GPH1	28	12.7	24	12.5		1/2	40
GPH-1	28	12.7	24	12.5		1/2	55
GPHN02	29	12	24	12.5	1/4		
GPHN03	29	12	24	12.5	3/8		

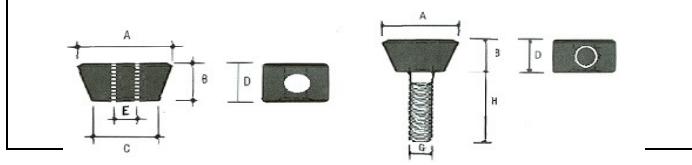

五金配件



六角螺絲	馬車螺絲	法蘭帽	六角螺帽
彈簧、平華司	方型華司	工字樑吊架	連結器
單向斜拉	雙向斜拉	方型調節器	調節器
線槽吊架	簡易型吊架	鋼索夾	格柵板固定片

單聯接線盒



1P 接線盒

型式	材質	規格			孔徑	厚度 T			備註
		W	L	H		1.2	1.6	2.0	
一般型	熱浸鍍鋅, 錄板	52	92	40	1/2, 3/4	1.2	1.6	2.0	
一般型	不鏽鋼(SUS304)	52	92	40	1/2, 3/4	0.7	0.8	1.2	
加深型	熱浸鍍鋅, 錄板	55,60	100	50	1/2, 3/4, 1	1.6	2.0		
加深型	不鏽鋼(SUS304)	55,60	100	50	1/2, 3/4, 1	0.7	0.8	1.2	
附腳型	熱浸鍍鋅, 錄板	52	92	120,150,180, 200,240	1/2, 3/4	1.2	1.6	2.0	1.高度為含腳總高 2.附腳材質為黑鐵鍍鋅
附腳型	不鏽鋼(SUS304)	52	92	120,150,180, 200,240	1/2, 3/4	0.7	0.8	1.2	1.高度為含腳總高 2.附腳材質為黑鐵鍍鋅

蓋板

單聯蓋板	錄板 & 不鏽鋼 (SUS304)&熱浸鍍鋅	雙聯蓋板	錄板 & 不鏽鋼 (SUS304)&熱浸鍍鋅	八角圓蓋板	錄板 & 不鏽鋼 (SUS304)&熱浸鍍鋅
------	---------------------------	------	---------------------------	-------	---------------------------

雙聯&八角接線盒



2P 接線盒

型式	材質	規格			孔徑	厚度 (T)		備註
		W	L	H		1.2	1.6	
一般型	熱浸鍍鋅, 鏡板	95	100	40	1/2, 3/4	1.2	1.6	2.0
一般型	不銹鋼(SUS304)	95	100	40	1/2, 3/4	0.7	0.8	
加深型	熱浸鍍鋅, 鏡板	95	100	50	1/2, 3/4, 1	2.0		



八角接線盒

型式	材質	規格			孔徑	厚度 (T)		備註
		W	L	H		1.2	1.6	
一般型	熱浸鍍鋅, 鏡板	85	85	40	1/2, 3/4	1.2	1.6	2.0
一般型	不銹鋼(SUS304)	85	85	40	1/2, 3/4	0.7	0.8	
加深型	熱浸鍍鋅, 鏡板	100	100	50,65,75,85	1/2, 3/4, 1	1.2	1.6	2.0
加深型	不銹鋼(SUS304)	100	100	50,65,70,85	1/2, 3/4, 1	0.7	0.8	

電線電纜保護用軟管

FLEXIBLE METAL CONDUIT



CR 型 PVC 被覆電線保護管



(符合 CNS6101C4245 規範)

GALVANIZED SHEET CASING (鎌鋅鐵皮)



VINYL COVERING (PVC 護套)

單位:±3mm

型號 CAT NO	公稱管徑 CONDUIT SIZE	內徑 (mm) INNER DIAMETER	外徑 (mm) OUTER DIAMETER	彎曲半徑 (mm) BENDING RADIUS	每卷長度 (m) LENGTH PER ROLL
CR1	PF 1/2 (16)	16	21	50	50
CR2	PF 3/4 (22)	21	26	70	50
CR3	PF 1 (28)	26.5	33	90	50
CR4	PF 11/4 (36)	34.5	42	120	30
CR5	PF 11/2 (42)	40.5	48	160	25
CR6	PF 2 (54)	52.5	61.5	180	20
CR7	PF 21/2 (70)	63	73.5	230	10
CR8	PF 3 (82)	78	90	380	10
CR9	PF 4 (104)	101	110	410	10

*CR 型 PVC 被覆軟管 ,其柔軟性、強韌性優良 ,可依需求作任何彎曲


Fully contact covered type light flexible conduit featuring excellent elasticity to bend.outstanding flexibility and vibrationproof charact

APN 防水軟管 APN WATERPROOF FLEXIBEL CONDUIT-APN



- | | |
|----------------------------|------------------|
| ① FLEXIBLE CONDUITS--各式樣軟管 | ④ FERRULE--管端護套 |
| ② COVER NUT--帽蓋 | ⑤ BODY--本體 |
| ③ RING--膠圈 | ⑥ LOCK NUT--固定螺母 |

(符合 CNS6101C4245 規範)

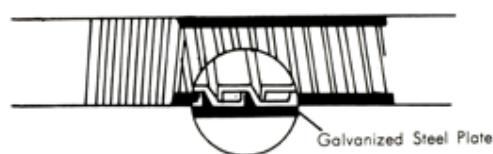

Galvanized Steel Plate

單位:±3mm

型號 CAT NO	公稱管徑 CONDUIT SIZE	內徑 (mm) INNER DIAMETER	外徑 (mm) OUTER DIAMETER	彎曲半徑 (mm) BENDING RADIUS	每卷長度 (m) LENGTH PER ROLL
APN1	PF 1/2 (16)	16	20.8	55	50
APN2	PF 3/4 (22)	20.3	25.5	60	50
APN3	PF 1 (28)	26.2	32.4	80	50
APN4	PF 11/4 (36)	32.5	39	100	25
APN5	PF 11/2 (42)	39.3	46.2	130	25
APN6	PF 2 (54)	51.3	59.5	250	15
APN7	PF 21/2 (70)	62.9	72.2	360	10
APN8	PF 3 (82)	77.5	88.9	680	10
APN9	PF 4 (104)	101.6	113.9	990	10

台製 APN 內部為鍍鋅鋼板卷繞 ,外覆 P.V.C 抗拉強度高、耐蝕性、彎曲度、耐熱性極佳 , 實用價值高的產品。

The APN is made of Galvanized steel plate covered with PVC. anti-corrosion, bendable, anti-heat features are very excellent.

(材質不銹鋼;可選購訂製品)

電線電纜保護用軟管

FLEXIBLE METAL CONDUIT



可撓性金屬軟管




鍍鋅鐵皮製成,不防水性 輕質方型扣合結構 彎曲半徑小 柔軟性佳 符合 CNS6101C4245 規範

單位:±3mm

型號 CAT NO	尺寸 Nominal size	內 徑 Inner diameter		外 徑 Outside diameter		可彎曲半徑 Min Bending Radius mm	每卷長度 Packing Length m/Roll
		min.	max.	min.	max.		
		mm	mm	mm	mm		
FM03	3/8	12.30	12.80	15.70	16.20	33.00	50
FM1	1/2	15.80	16.30	19.20	19.70	38.00	50
FM2	3/4	20.70	21.20	24.50	25.10	45.00	50
FM3	1	26.00	26.60	30.40	31.00	55.00	50
FM4	1-1/4	34.70	35.40	39.60	40.30	62.00	30
FM5	1-1/2	40.00	40.60	45.20	45.80	90.00	30
FM6	2	51.30	51.90	56.50	57.10	110.00	20
FM7	2-1/2	63.00	63.60	70.50	71.30	130.00	15
FM8	3	78.00	78.70	86.20	87.00	160	15
FM9	4	101.60	102.60	110.50	111.50	210.00	10

低煙無鹵金屬軟管(波浪型)

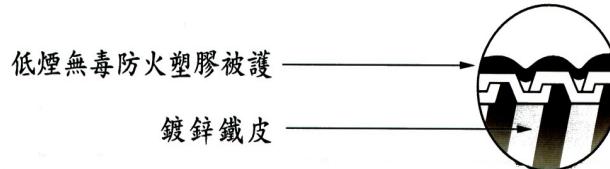

鍍鋅鐵皮製成，防水性佳符合 CNS6101C4245 規範

單位:±3mm


型號 CAT NO	尺寸 Nominal size	內 徑 Inner diameter		外 徑 Outside diameter		可彎曲半徑 Min Bending Radius mm	每卷長度 Packing Length m/Roll
		min	max	min	max		
		mm	mm	mm	mm		
MC 03	3/8	12.30	12.80	16.70	17.20	50	50
MC 1	1/2	15.70	16.30	20.20	20.70	65	50
MC 2	3/4	20.70	21.20	25.50	26.10	75	50
MC 3	1	26.00	26.60	31.60	32.20	100	50
MC 4	1-1/4	34.70	35.40	40.80	41.50	125	30
MC 5	1-1/2	40.00	40.60	46.60	47.20	150	30
MC 6	2	51.30	51.90	58.10	58.70	175	20
MC 7	2-1/2	62.90	63.60	72.10	73.00	200	10
MC 8	3	77.90	78.70	87.90	88.90	225	10
MC 9	4	101.60	102.60	113.20	114.30	275	10

電線電纜保護用軟管

FLEXIBLE METAL CONDUIT



保曲佳軟管 PLICA TUBE – PZ4


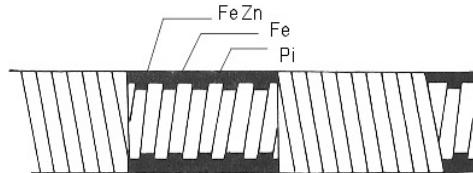


PZ-4 JIS C 8309

單位:±3mm

型號 CAT NO	公稱管徑 CONDUIT SIZE	內徑(mm) INNER DIAMETER	外徑(mm) OUTER DIAMETER	每卷長度(m) LENGTH PERROLL
PZ 4-10#	PF 1/2 (一)	9.2	13.3	50
PZ 4-12#	PF 1/4 (一)	11.4	16.1	50
PZ 4-15#	PF 3/4 (一)	14.1	19.0	50
PZ 4-17#	PF 1/2 (16)	16.6	21.5	50
PZ 4-24#	PF 3/4 (22)	23.8	28.8	50
PZ 4-30#	PF 1 (28)	29.3	34.9	25
PZ 4-38#	PF 1 1/4 (36)	37.1	42.9	25
PZ 4-50#	PF 1 1/2 (42)	49.1	54.9	25
PZ 4-63#	PF 2 (54)	62.6	69.1	10
PZ 4-76#	PF 2 1/2 (70)	76.0	82.9	10
PZ 4-83#	PF 3 (82)	81.0	88.1	10
PZ 4-104#	PF 4 (104)	100.2	107.3	5

防水保曲佳軟管 WATERPROOF PLICA TUBE - PV5

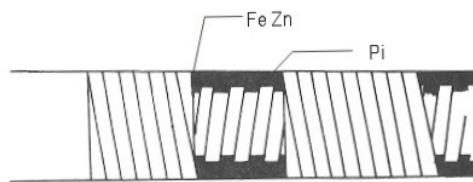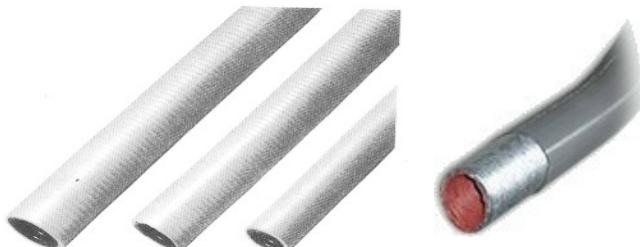

PV-5 JIS C 8309

單位:±3mm

型號 CAT NO	公稱管徑 CONDUIT SIZE	內徑(mm) INNER DIAMETER	外徑(mm) OUTER DIAMETER	每卷長度(m) LENGTH PERROLL
PV 5-10#	PF 1/2 (一)	9.2	14.9	50
PV 5-12#	PF 1/4 (一)	11.4	17.7	50
PV 5-15#	PF 3/4 (一)	14.1	20.6	50
PV 5-17#	PF 1/2 (16)	16.6	23.1	50
PV 5-24#	PF 3/4 (22)	23.8	30.4	50
PV 5-30#	PF 1 (28)	29.3	36.5	25
PV 5-38#	PF 1 1/4 (36)	37.1	44.9	25
PV 5-50#	PF 1 1/2 (42)	49.1	56.9	25
PV 5-63#	PF 2 (54)	62.6	71.5	10
PV 5-76#	PF 2 1/2 (70)	76.0	85.3	10
PV 5-83#	PF 3 (82)	81.0	90.9	10
PV 5-104#	PF 4 (104)	100.2	110.1	5

日製 PV5 防水保曲佳軟管，係在 PZ-4 表面上，經特殊加工以 P.V.C 被覆蓋著。故除保有 PZ-4 的特性外，有更優秀的防水防潮及耐化學性。故一般使用於戶外露出配管、建設機械、船舶等電器配線。

The PV-5 is the same as PZ-4 but is covered with weather-resistant PVC. through a special adhesive method including all features of PZ-4, the PV-5 also resistance to corrosion, water and chemicals. The PV-5 can be used for outdoor exposed electric piping construction machinery piping and shipuiding piping.



File No. 69356



KCS-CSA仕様 — — 30°C ~ 60°C



- ケイフックス TYPE KUU は、米国の UL 規格の UL360 「Liquid-Tight Flexible Metal Conduit」 の登録品です。従つてユアの構造が UL 構造で PVC ツヤケツトも UL 仕様のグレードを使用しております。
- 呼び #12(3/8)~#36(1-1/4)のユアの構造は、UL 規格に規定された亜鉛めつき帯鋼を使用し、製造工程中に銅のゲランド線をユアの中に組込んでケイフレックスの管自身の電気抵抗値を小さくして万一の短絡電流を安全にアースさせる構造です。
- 呼び #42(1-1/2)~#104(4)のユアの構造は、銅線を組込まずに規定の亜鉛あつ帶鋼をインターロックに折り曲げた構造です。従つてこの#42(1-1/2)以上のサイズのものを電線管として使用する場合は、NEC(米国電気工事規定)の 351 節によつて別のダランド線に配線に追加して下さい。
- UL 構造のユアは、衝撃強度、引張強度、横圧強度など強靭機械的強度を有しております、しかも柔軟性に優れています。
- 尺寸精度が高いので製品が均一、かつ附属品との接続強度、電気的接続性および防水性は、完璧です。
- PVC ツヤケツトの色は、黒色が標準です。グレー色(機械廻り等の使用で日光が直接当らない場所にのみ施設することを推奨する。)をご希望の場合は、特性にて承ります。ご注文の際は、標準の型番の末尾に GY をつけて下さい。例：KUU #12GY)
- 施設場所は UL 規格の使用が規定された場所おび電源等の配管にご使用下さい。
- 附属品は、どの種類の附属品も共通にご使用になれます。UL 登録品の使用を推奨致します。

単位:±3mm


型番	吋呼	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (ft)	重量(kg)		最小内側曲げ半径(mm)		該當鋼製電線管		
					1m 当ソ	1巻当ソ	固定	可動	薄鋼	厚鋼	RSC
KCS #12	3/8	12.3	17.7	100(30.5m)	0.42	12.8	70	140	15	-	3/8
KCS #16	1/2	15.8	21.1	100(30.5m)	0.49	14.9	90	180	19	16	1/2
KCS #22	3/4	20.8	26.4	75(22.9m)	0.68	15.5	100	200	25	22	3/4
KCS #28	1	26.4	33.2	75(22.9m)	1.15	26.3	140	280	31	28	1
KCS #36	1-1/4	35.0	42.0	50(15.3m)	1.34	20.5	180	360	39	36	1-1/4
KCS #42	1-1/2	40.0	47.7	50(15.3m)	1.41	21.5	200	400	51	42	1-1/2
KCS #54	2	51.3	59.7	30(9.1m)	2.07	18.8	280	560	63	54	2
KCS #70	2-1/2	63.0	72.5	30(9.1m)	2.63	23.9	350	700	75	70	2-1/2
KCS #82	3	78.0	88.4	30(9.1m)	3.47	31.5	400	800	-	82	3
KCS #92	3-1/2	88.9	101.1	20(6.1m)	4.56	27.8	500	1000	-	92	3-1/2
KCS #104	4	101.6	113.8	20(6.1m)	4.86	29.6	600	1200	-	104	4




File NO. E89958



KUU-UL仕様 -- 20°C ~ 60°C

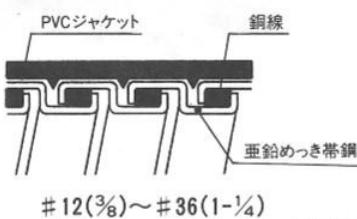

コアの構造

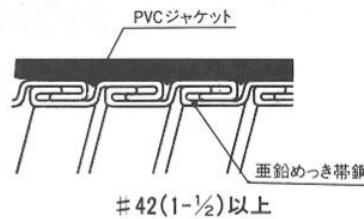

- ケイフックス TYPE KCS は、カナダの CSA 規格の C22.2 NO.56 「Flexible Metal Conduit and Liquid-Tight Flexible Metal Conduit」 の登録品です。
- 呼び #12(3/8)~#36(1-1/4) のユアは、亜鉛めつき帶鋼をスクエアロツクにしてポリプロピレン製のユードパッキンを插入した構造です。このユードパッキンの作用でクイフレックスの可とう性がスムーズとなり最小曲げ限界点における破壊が緩和されます。
- 呼び #42(1-1/2)~#104(4) のユアは、I 結構で亜鉛帶鋼インターロツクに折り曲げた構造です。
- PVC ジャケットは、CSA 仕様に耐油性を加味したグレードを使用しております。
- CSA 仕様では、ケーブル、ビニルユード等の保護管としての使用は勿論のこと電線もグランド線を追加することによつて使用できます。
- 尺寸精度が高いので製品が均一、かつ附属品との接続強度、電気的接続性および防水性が完璧です。
- PVC ジャケットの色は、黒色が標準です。グレー色(機械廻り等の使用で日光が直接当らない場所にのみ施設するこを推奨する。)をご希望の場合は特性にて承ります。ご注文の際は、標準の型番の末尾に GY をつけて下さい。
- 例：KCS #16GY)
- 附属品は、どの種類の附属品も共通にご使用になれます、CSA の登録品の使用を推奨致します。


単位:±3mm

型番	吋呼	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (ft)	重量(kg)		最小内側曲げ半径(mm)		該當鋼製電線管		
					1m 当ソ	1巻当ソ	固定	可動	薄鋼	厚鋼	RSC
KUU #12	3/8	12.3	17.7	30	0.30	9.0	60	120	15	-	3/8
KUU #16	1/2	15.8	21.1	30	0.37	11.1	70	140	19	16	1/2
KUU #22	3/4	20.8	26.4	20	0.47	9.8	80	160	25	22	3/4
KUU #28	1	26.4	33.2	20	0.75	15.0	100	200	31	28	1
KUU #36	1-1/4	35.0	42.0	15	1.05	15.7	130	260	39	36	1-1/4
KUU #42	1-1/2	40.0	47.7	15	1.15	17.2	200	400	51	42	1-1/2
KUU #54	2	51.3	59.7	10	1.7	17.0	280	560	63	54	2
KUU #70	2-1/2	63.0	72.5	10	2.75	27.5	350	700	75	70	2-1/2
KUU #82	3	78.0	88.4	10	3.25	32.5	400	800	-	82	3
KUU #92	3-1/2	88.9	101.1	6	3.75	22.5	500	1000	-	92	3-1/2
KUU #104	4	101.6	113.8	6	4.38	26.2	600	1200	-	104	4



3. 保曲佳安全增防爆軟管 (訂製品)

INCREASED-SAFETY EXPLOSION CLASS eG4 OLICA TUBE SETS – PVF

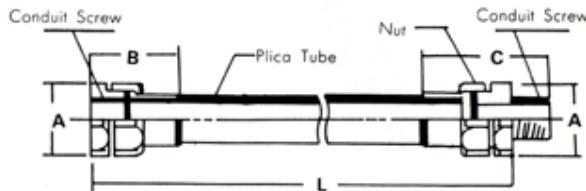

單位:±3mm


型號 CAT NO	公稱管徑 CONDUIT SIZE	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
PVF-17#x500L	PF 1/2 (16)	500	35	48	66
PVF-24#x500L	PF 3/4 (22)	500	41	52	70
PVF-30#x500L	PF 1 (28)	500	50	57	79
PVF-36#x500L	PF 1 1/4 (36)	500	58	61	84
PVF-50#x500L	PF 1 1/2 (42)	500	71	68	93
PVF-63#x500L	PF 2 (54)	500	84	81	109
PVF-17#x1000L	PF 1/2 (16)	1000	35	48	66
PVF-24#x1000L	PF 3/4 (22)	1000	41	52	70
PVF-30#x1000L	PF 1 (28)	1000	50	57	79
PVF-36#x1000L	PF 1 1/4 (36)	1000	58	61	84
PVF-50#x1000L	PF 1 1/2 (42)	1000	71	68	93
PVF-63#x1000L	PF 2 (54)	1000	84	81	109

日製 PVF 係在 PV-5 保曲佳軟管兩端，經特殊處理加工，接續防爆由任接頭，而成爲安全增防爆型軟管組合，使用於粉污防爆等場所。

Through special process, the PVF is setting very hard with anti-explosion Union Coupling at both ends of the cutted waterproof PLICA Tube PV5, so the PVF is increased-safty, used especially for dust-explosion locations

1. 耐壓防爆軟管 EXH (訂製品)

HAZARDOUS LOCATION EXPLOSION CLASS d2G4 CONDUIT SETS

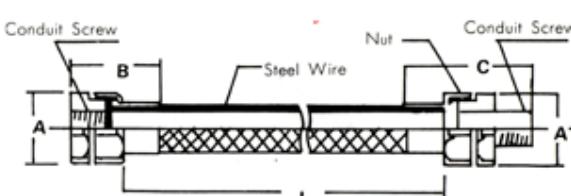

單位:±3mm

型號 CAT NO	公稱管徑 CONDUIT SIZE	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
EXH-17#x500L	PF 1/2 (16)	500	38	53	71
EXH-24#x500L	PF 3/4 (22)	500	41	57	75
EXH-30#x500L	PF 1 (28)	500	50	62	84
EXH-36#x500L	PF 1 1/4 (36)	500	63	66	89
EXH-50#x500L	PF 1 1/2 (42)	500	69	73	98
EXH-63#x500L	PF 2 (54)	500	82	86	114
EXH-17#x1000L	PF 1/2 (16)	1000	38	53	71
EXH-24#x1000L	PF 3/4 (22)	1000	41	57	75
EXH-30#x1000L	PF 1 (28)	1000	50	62	84
EXH-36#x1000L	PF 1 1/4 (36)	1000	63	66	89
EXH-50#x1000L	PF 1 1/2 (42)	1000	69	73	98
EXH-63#x1000L	PF 2 (54)	1000	82	86	114

EXH 係以無縫不銹鋼防爆軟管，經特殊處理加工接續防爆由任接頭，而成爲耐壓防爆型軟管組合，使用於油氣、瓦斯氣或爆炸性氣體等場所。

Through special process, the EXH is setting very hard with anti-explosion Union Coupling at both ends of stainless-steel conduit, so the EXH is explosion proof, used especially。For hazardous locations(oil、gas....etc)

軟管用接頭

CONNECTOR FOR FLEXIBLE METAL CONDUIT



防水軟管用防水盒接頭

WATERPROOF UNION BOX CONNECTOR FOR FLEXIBLE CONDUIT-NBG

單位:±3mm



型號	規格	I.D	A	B
NBG03	3/8	11.00	27.00	19.6
NBG1	1/2	14.50	34.60	21.3
NBG2	3/4	19.50	42.00	26.7
NBG3	1	25.00	47.40	33.4
NBG4	1-1/4	33.50	58.00	42.2
NBG5	1-1/2	38.00	65.00	48.3
NBG6	2	49.50	78.00	60.3
NBG7	2-1/2	61.00	99.20	73.0
NBG8	3	76.00	118.30	88.9
NBG9	4	99.00	145.30	114.3

防水軟管用防水管接頭(另備有 RSG 用免車牙管接頭)

WATERPROOF UNION CONDUIT CONNECTOR FOR FLEXIBLE CONDUIT-NUG

單位:±3mm



型號	規格	I.D	A	B
NUG03	3/8	11.00	27.00	38.10
NUG1	1/2	14.50	34.60	39.70
NUG2	3/4	19.50	42.00	41.30
NUG3	1	25.00	47.40	52.30
NUG4	1-1/4	33.50	58.00	60.50
NUG5	1-1/2	38.00	65.00	68.30
NUG6	2	49.50	78.00	80.50
NUG7	2-1/2	61.00	99.20	100.00
NUG8	3	76.00	118.30	105.00
NUG9	4	99.00	145.30	110.00

鋼製防水型 EMT 管用接頭

NON-THREAD JOINTS FOR WATER PROOF

單位:±3mm




型號	規格	I.D	A	B
NEG1	1/2	14.50	34.60	39.70
NEG2	3/4	19.50	42.00	41.30
NEG3	1	25.00	47.40	52.30
NEG4	1-1/4	33.50	58.00	60.50
NEG5	1-1/2	38.00	65.00	68.30
NEG6	2	49.50	78.00	80.50
NEG7	2-1/2	61.00	99.20	100.00
NEG8	3	76.00	118.30	105.00
NEG9	4	99.00	145.30	110.00

防水軟管用 90° 防水盒接頭

WATERPROOF UNION ELBOW CONNECTOR FOR APN FLEXIBLE-NAG

單位:±3mm



型號	規格	A	B	C	D
NAG1	1/2	34.60	39.70	21.30	53.00
NAG2	3/4	42.00	41.30	26.70	60.00
NAG3	1	47.40	52.30	33.40	77.00
NAG4	1-1/4	58.00	60.50	42.20	81.00
NAG5	1-1/2	65.00	68.30	48.30	100.00
NAG6	2	78.00	80.50	60.30	110.00
NAG7	2-1/2	99.20	100.00	73.00	205.00
NAG8	3	118.30	105.00	88.90	235.00
NAG9	4	145.30	110.00	114.30	305.00

軟管用接頭

CONNECTOR FOR FLEXIBLE METAL CONDUIT




外牙盒接頭 KBG




Catalog Number	Nominal size	Dimension (Approx) mm				Thread (Male)
		I.D	A	B	C	
KB1	1/2	14.50	27.00	21.00	21.30	1/2
KB2	3/4	19.50	32.00	21.00	26.70	3/4

內牙管接頭 KUG



Catalog Number	Nominal size	Dimension (Approx) mm				Thread (Male)
		I.D	A	B	C	
KU1	1/2"	14.50	27.00	21.00	24.00	1/2"
KU2	3/4"	19.50	32.00	21.00	29.50	3/4"

無牙管接頭 KEG




Catalog Number	Nominal size	Dimension (Approx) mm				EMT (Tube size)
		I.D	A	B	C	
KE1	1/2	14.50	27.00	21.00	24.00	19.1
KE2	3/4	19.50	32.00	21.00	29.50	25.4

鑄鋅螺旋直接頭 KF



Catalog Number	Nominal size	Dimension (Approx) mm			Thread
		A	B	C	
KF03	3/8	32.00	23.00	21.30	PF 1/2
KF1	1/2	35.00	23.00	21.30	PF 1/2
KF2	3/4	41.00	28.00	26.70	PF 3/4
KF3	1	49.00	35.00	33.40	PF 1

牙圈管端護套 S-FL



Catalog Number	Nominal size	Dimension (Approx) mm			
		A	B	C	D
S-FL03	3/8	11.1	19.6	8.1	17.8
S-FL1	1/2	14.8	22.7	9.3	17.8
S-FL2	3/4	20.4	22.7	9.7	20.2
S-FL3	1	25.1	34.3	10.5	21.3
S-FL4	1-1/4	33.5	44.4	13.5	26.5
S-FL5	1-1/2	37.5	49.0	14.7	28.2
S-FL6	2	47.8	60.5	14.5	28.7
S-FL7	2-1/2	61.5	75.6	18.1	33.4
S-FL8	3	74.0	91.4	21.2	38.8
S-FL9	4	97.7	117.3	15.7	39.2


軟管用接頭

CONNECTOR FOR FLEXIBLE METAL CONDUIT



保曲佳軟管 PZ4 用盒接頭 BOX CONNECTOR FOR PLICA PZ4-BG


單位:±3mm

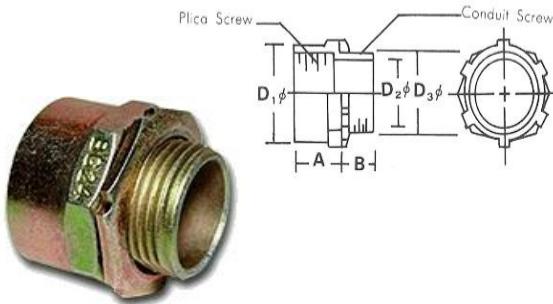

型號 CAT NO	公稱管徑 CONDUIT SIZE	A	B	D _{1φ}	D _{2φ}	D _{3φ}
BG-17#	PF 1/2 (16)	21.2	15.2	25.5	14.5	20.3
BG-24#	PF 3/4 (22)	24.5	16.5	32.5	20.0	25.7
BG-30#	PF 1 (28)	28.3	17.2	40.4	27.0	32.2
BG-38#	PF 1 1/4 (36)	30	18.1	48.7	34.5	41.2
BG-50#	PF 1 1/2 (42)	39.1	20.0	61.2	39.5	47.4
BG-63#	PF 2 (54)	40.7	20.8	75.6	51.0	59.0
BG-76#	PF 2 1/2 (70)	41.5	23.0	90.0	66.0	74.9
BG-83#	PF 3 (82)	55.3	27.6	95.0	78.5	87.0
BG-104#	PF 4 (104)	68.1	30.2	115.6	103.5	112.5

保曲佳軟管 PZ4 用管接頭 CONDUIT CONNECTOR FOR PLICA PZ4-KG


單位:±3mm

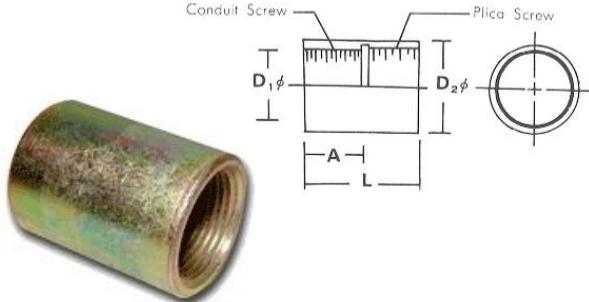

型號 CAT NO	公稱管徑 CONDUIT SIZE	A	L	D _{1φ}	D _{2φ}
KG-17#	PF 1/2 (16)	22	43.0	19.7	26.0
KG-24#	PF 3/4 (22)	24.5	45.0	24.9	34.0
KG-30#	PF 1 (28)	26.0	50.0	31.3	40.5
KG-38#	PF 1 1/4 (36)	27.5	56.0	39.3	48.0
KG-50#	PF 1 1/2 (42)	29.0	58.0	46.8	62.0
KG-63#	PF 2 (54)	32.0	70.0	58.0	76.0
KG-76#	PF 2 1/2 (70)	34.5	75.0	73.5	89.0
KG-83#	PF 3 (82)	37.0	78.5	86.0	95.5
KG-104#	PF 4 (104)	40.0	85.5	111.0	122.0

保曲佳軟管 PZ4 用薄鋼管接續接頭 SET SCREW CONNECTOR FOR PLICA PZ4-VKG


單位:±3mm

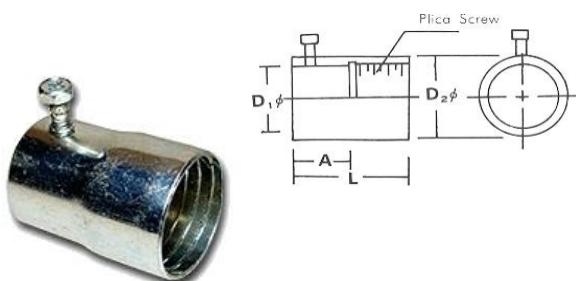

型號 CAT NO	公稱管徑 CONDUIT SIZE	A	L	D _{1φ}	D _{2φ}
VKG-17#	E19	21.0	44.0	19.4	26.0
VKG-24#	E25	23.5	47.0	25.8	34.0
VKG-30#	E31	25.5	52.0	32.2	40.5
VKG-38#	E39	27.5	57.0	38.5	48.0
VKG-50#	E51	29.0	59.0	51.4	62.0
VKG-63#	E63	35.5	72.0	64.0	76.0
VKG-76#	E75	40.5	79.0	76.8	89.0

保曲佳軟管 PZ4 用補司 PLICA BUSHING-BP

單位:±3mm

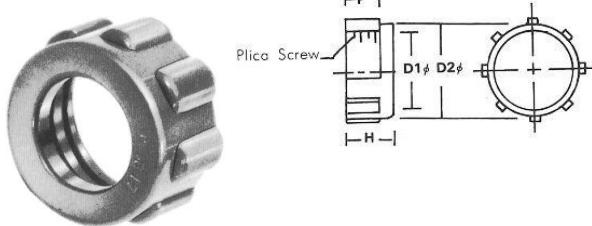

型號 CAT NO	公稱管徑 CONDUIT SIZE	P	H	D _{1φ}	D _{2φ}
BP-17#	PF 1/2 (16)	12.5	16.5	16.3	26.3
BP-24#	PF 3/4 (22)	13.5	17.5	23.3	33.3
BP-30#	PF 1 (28)	14.5	19.5	28.8	40.8
BP-38#	PF 1 1/4 (36)	16.0	21.0	37.1	48.1
BP-50#	PF 1 1/2 (42)	16.0	22.0	48.6	61.0
BP-63#	PF 2 (54)	18.0	24.0	62.8	75.0
BP-76#	PF 2 1/2 (70)	22.0	29.0	76.8	90.0
BP-83#	PF 3 (82)	24.0	31.0	80.5	99.0


軟管用接頭

CONNECTOR FOR FLEXIBLE METAL CONDUIT



防水保曲佳軟管 PV5 用防水盒接頭

WATERPROOF UNION BOX CONNECTOR FOR PLICA-WBG

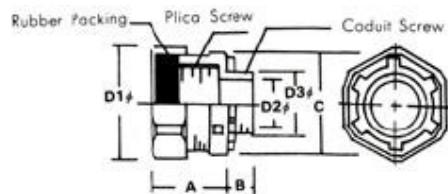


單位:±3mm

型號 CAT NO	公稱管徑 CONDUIT SIZE	A	B	C	D _{1φ}	D _{2φ}	D _{3φ}
WBG-17#	PF 1/2 (16)	28	19.1	32	35	19.7	26.0
WBG-24#	PF 3/4 (22)	31	22.3	38	41	24.9	34.0
WBG-30#	PF 1 (28)	34	25.0	46	50	31.3	40.5
WBG-38#	PF 1 1/4 (36)	38	28.4	54	58	39.3	48.0
WBG-50#	PF 1 1/2 (42)	39	30.8	67	71	46.8	62.0
WBG-63#	PF 2 (54)	46	32.9	84	87	58.0	76.0
WBG-76#	PF 2 1/2 (70)	50	36.0	198	102	73.5	89.0
WBG-83#	PF 3 (82)	50	40.1	104	108	86.0	95.5
WBG-104#	PF 4 (104)	64	45.7	137	137	111.0	122.0

防水保曲佳軟管 PV5 用防水管接頭

WATERPROOF UNION CONDUIT CONNECTOR FOR PLICA PV5-WUG

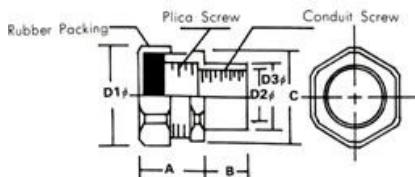


單位:±3mm

型號 CAT NO	公稱管徑 CONDUIT SIZE	A	B	C	D _{1φ}	D _{2φ}	D _{3φ}
WUG-17#	PF 1/2 (16)	28	15.2	32	35	14.5	20.3
WUG-24#	PF 3/4 (22)	31	16.5	38	41	20.0	25.7
WUG-30#	PF 1 (28)	34	17.2	46	50	27.0	32.7
WUG-38#	PF 1 1/4 (36)	38	18.1	54	58	34.5	41.2
WUG-50#	PF 1 1/2 (42)	39	20.0	67	71	39.5	47.4
WUG-63#	PF 2 (54)	46	20.8	84	87	51.0	59.0
WUG-76#	PF 2 1/2 (70)	50	23.0	198	102	66.0	74.9
WUG-83#	PF 3 (82)	50	27.6	104	108	86.0	87.0
WUG-104#	PF 4 (104)	64	30.2	137	137	103.5	112.5

保曲佳軟管 PV5 用 90° 防水盒接頭 (訂製品)

WATERPROOF UNION ELBOW CONNECTOR FOR PLICA PV5-WAG

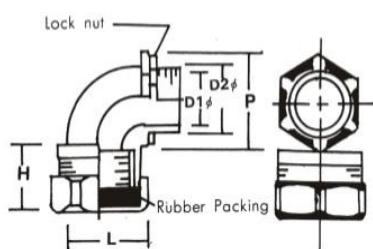

單位:±3mm

型號 CAT NO	公稱管徑 CONDUIT SIZE	A	B	C	D _{1φ}	D _{2φ}
WAG-17#	PF 1/2 (16)	28	32	35	14.5	20.3
WAG-24#	PF 3/4 (22)	31	38	41	20.0	25.7
WAG-30#	PF 1 (28)	34	46	50	27.0	32.7
WAG-38#	PF 1 1/4 (36)	38	54	58	34.5	41.2
WAG-50#	PF 1 1/2 (42)	39	67	71	39.5	47.4
WAG-63#	PF 2 (54)	46	84	87	51.0	59.0


軟管用接頭

CONNECTOR FOR FLEXIBLE METAL CONDUIT



NIPPONFLEX VF 軟管用防水盒接頭 (訂製品)

WATERPROOF UNION BOX CONNECTOR FOR NIPPONFLEX VF-VBG

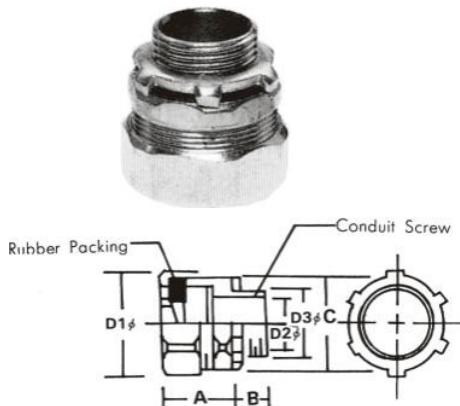


單位:±3mm

型號 CAT NO	公稱管徑 CONDUIT SIZE	A	B	C	D _{1φ}	D _{2φ}	D _{3φ}
VBG-17#	PF 1/2 (16)	25	12.3	31	34	14.5	20.3
VBG-24#	PF 3/4 (22)	28	13.0	37	41	20.0	25.7
VBG-30#	PF 1 (28)	33	15.5	45	49	27.0	32.7
VBG-38#	PF 1 1/4 (36)	37	20.5	59	64	34.5	41.2
VBG-50#	PF 1 1/2 (42)	45	19.3	65	70	39.5	47.4
VBG-63#	PF 2 (54)	49	20.7	79	85	51.0	59.0
VBG-76#	PF 2 1/2 (70)	67	25.8	89	90	66.0	74.9
VBG-83#	PF 3 (82)	70	28.2	104	109	78.5	87.0
VBG-104#	PF 4 (104)	72	30.3	115	120	103.5	112.5

NIPPONFLEX VF 軟管用防水管接頭 (訂製品)

WATERPROOF UNION CONDUIT CONNECTOR FOR NIPPONFLEX VF-VUG

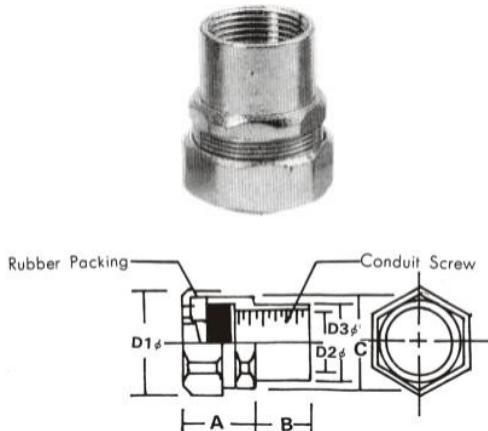


單位:±3mm

型號 CAT NO	公稱管徑 CONDUIT SIZE	A	B	C	D _{1φ}	D _{2φ}	D _{3φ}
VUG-17#	PF 1/2 (16)	26	13.5	31	35	19.7	26.0
VUG-24#	PF 3/4 (22)	29	20.1	37	41	24.9	34.0
VUG-30#	PF 1 (28)	33	23.4	45	50	31.3	40.5
VUG-38#	PF 1 1/4 (36)	39	25.2	59	58	39.3	48.0
VUG-50#	PF 1 1/2 (42)	44	27.6	65	71	46.8	62.0
VUG-63#	PF 2 (54)	53	28.8	78	87	58.0	76.0
VUG-76#	PF 2 1/2 (70)	66	30.0	91	102	73.5	89.0
VUG-83#	PF 3 (82)	69	32.7	108	108	86.0	95.5
VUG-104#	PF 4 (104)	74	35.0	112	137	111.0	122.0

NIPPONFLEX VF 軟管用 90° 防水盒接頭 (訂製品)

WATERPROOF UNION BOX ELBOW CONNECTOR FOR NIPPONFLEX-VAG

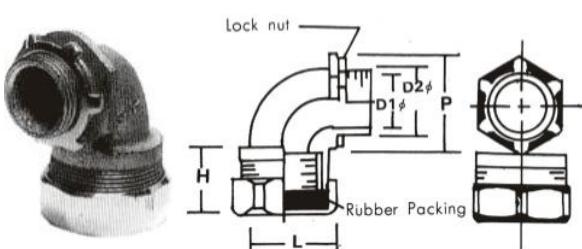

單位:±3mm

型號 CAT NO	公稱管徑 CONDUIT SIZE	H	L	P	D _{1φ}	D _{2φ}
VAG-17#	PF 1/2 (16)	24	32	37	14.5	20.3
VAG-24#	PF 3/4 (22)	28	40	42	20.0	25.7
VAG-30#	PF 1 (28)	34	48	48	27.0	32.7
VAG-38#	PF 1 1/4 (36)	37	54	54	34.5	41.2
VAG-50#	PF 1 1/2 (42)	39	66	74	39.5	47.4
VAG-63#	PF 2 (54)	43	84	87	51.0	59.0

CD. PF軟管

CD 管

PF 管



- ★ 每卷長度：1/2” 3/4”管為 50M；1”管以上為 30M
- ★ 使用快速接頭，免用瓦斯噴燈及膠水或彎頭配件
- ★ 原料為強化複合樹脂，較耐衝擊，不破裂
- ★ 不受天候影響，施工期易掌握
- ★ 重量輕，體積小，容易搬運與儲存
- ★ 遭到重壓而變形後，可以使用鋼絲鉗使之復原不會有記憶性存在，工具簡單，只須剪刀 1 支
- ★ 品質安定，施工時產生的廢料少，廢料品再回收加工使用，符合環保

單位:±3mm

電線線徑		電線數 (條)								
單線	絞線	1	2	3	4	5	6	7	8	9
mm	mm ²	CD 管與 PF 管之管徑								
1.6		14	14	14	14	16	16	22	22	22
2.0		14	14	14	16	22	22	22	22	22
2.6	5.5	14	16	16	22	22	22	28	28	28
3.2	8	14	22	22	22	28	28	28	36	36
	14	14	22	28	28	36	36	42	42	45
	22	16	28	36	36	42	54	54	54	45
	30	22	36	36	42	54	54	54	70	70
	38	22	36	42	54	54	54	70	70	70
	50	22	36	54	54	70	70	70	70	82
	60	22	42	54	54	70	70	82	82	82
	80	28	42	54	70	70	82	82		
	100	28	54	70	70	82				
	125	36	54	70	82	82				
	150	42	70	70	82	82				
	200	54	70	82						
	250	54	70							

CD 管		
型號	尺寸	數量(M)
A-CD1	1/2	50
A-CD2	3/4	50
A-CD3	1	30
A-CD4	1-1/4	30
A-CD5	1-1/2	30
A-CD6	2	30

PF 管		
型號	尺寸	數量
A-PF1	1/2	50
A-PF2	3/4	50
A-PF3	1	30
A-PF4	1-1/4	30
A-PF5	1-1/2	30
A-PF6	2	30

CD、PF 管適用電流表										
電線線徑	電線(條)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.6mm	管 徑(mm)	14	14	14	14	16	16	22	22	22
	容許電流(A)	19	19	19	17	15	15	13	13	13
2.0mm	管 徑(mm)	14	14	14	16	22	22	22	22	22
	容許電流(A)	24	24	24	22	19	19	17	17	17
5.5mm ²	管 徑(mm)	14	16	16	22	22	22	28	28	28
	容許電流(A)	34	34	34	31	27	27	24	24	24
8mm ²	管 徑(mm)	14	22	22	22	28	28	28		
	容許電流(A)	42	42	42	38	34	34	30		
14mm ²	管 徑(mm)	14	22	28	28					
	容許電流(A)	61	61	61	55					
22mm ²	管 徑(mm)	16	28							
	容許電流(A)	80	80							

CD. PF管配件




配線盒接頭	連接頭				
尺寸	1/2 ; 3/4 ; 1				
PVC 管轉接用接頭	平頂彎頭				
尺寸	1/2 ; 3/4 ; 1				
平頂轉彎頭	平頂接頭				
尺寸	1/2 ; 3/4 ; 1				
管用平頂轉接頭	大拐彎				
尺寸	1/2 ; 3/4 ; 1	1/2*73CM	1/2*80CM	3/4*73CM	3/4*80CM

PVC浪管與電纜頭




PVC 浪管

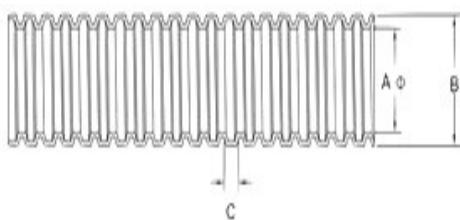

型號	A ϕ	B ϕ	C
BG-10	7.4 ± 0.4	10.2 ± 0.4	2.64
BG-14	10.7 ± 0.4	14.1 ± 0.4	2.04
BG-16	10.7 ± 0.4	16.0 ± 0.4	3.3
BG-18	13.8 ± 0.4	17.5 ± 0.4	3.1
BG-20	14.1 ± 0.4	20.0 ± 0.4	3.7
BG-22	17.2 ± 0.4	22.0 ± 0.4	3.1
BG-25	18.3 ± 0.4	25.0 ± 0.4	4.1
BG-26	21.2 ± 0.4	25.8 ± 0.4	3.1
BG-32	24.3 ± 0.4	32.0 ± 0.4	3.61
BG-34	28.7 ± 0.4	34.0 ± 0.4	3.1
BG-40	31.2 ± 0.4	40.0 ± 0.4	4.12
BG-42	34.9 ± 0.4	42.0 ± 0.4	3.1
BG-48	40.0 ± 0.4	48.0 ± 0.4	2.85
BG-50	39.6 ± 0.4	50.0 ± 0.4	4.85
BG-55	47.5 ± 0.4	54.5 ± 0.4	2

外迫式電纜固定頭

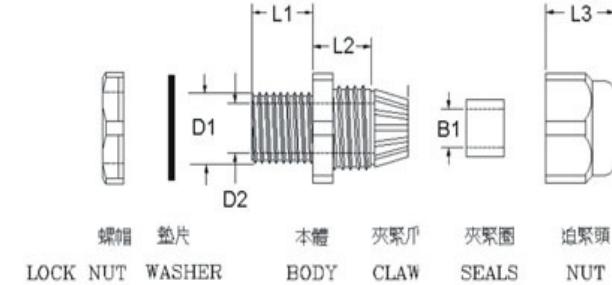

單位:±3mm

型號	鐵板孔徑 D1	螺距 (mm)	最大出線 孔徑 D2	夾緊圖 B1	螺紋長度 L1	接合長度 L2	迫緊頭 長度 L3	適用電纜 外徑
AG-12	12	1.25	8.3	6.0	7.9	12.1	13.3	3~6.5
AG-12L	12	1.5	8.3	6.0	7.9	12.1	13.3	3~6.5
AG-16	16		10.9	9.6	15.7	14.4	16.7	5~10
AG-20S	20		14.8	14.5	10.0	19.5	18.4	10~14
AG-20	20		14.8	14.5	15.0	19.5	18.4	10~14
AG-25	25		18.6	16.4	15.0	18.7	22.3	13~18
AG-32	32		26	23.4	14.7	20.3	26.2	18~25
AG-40	40		33	30.6	17.7	23.4	31.6	22~32
AG-50	50		41.2	38.2	17.3	25.7	31.6	30~38
AG-63	61		54.1	44.0	18.5	27.0	32.6	34~44
AG-63M	63		54.1	44.0	18.5	27.0	32.6	34~44
AG-63L	63		56	49.5	25.4	29.5	36.5	42~50

配線器材



配線槽



配線標誌



紮線帶



固定鉗、固定座



固定頭




接線頭



固定夾



扣具



PC 板部品



壓著端子



RJ45 接頭及套管



熱收縮套管

高級可鍛鑄鐵管子接頭



鍛鋼管配件牙口

FORGED PIPE FITTINGS THREADED



FORGED PIPE FITTINGS THREADED

2000-3000-6000 Lbs 1/2"~4"



90° ELBOW
THREADED



TEE
THREADED



45° ELBOW
THREADED



CROSS
THREADED



UNION
THREADED



COUPLING
THREADED



HALF
COUPLING
THREADED



REDUCING
COUPLING
THREADED



CAP
THREADED



HEX HEAD
BUSHING
THREADED



HEX HEAD
PLUG
THREADED



SQ HEAD PLUG
THREADED



ROUND HEAD
PLUG
THREADED



SWAGE NIPPLE
THERADED



HEX NIPPLE
THERADED



SWAGE NIPPLE
THERADED

鍛鋼管配件焊接

FORGED PIPE FITTINGS SOCKET WELD



FORGED PIPE FITTINGS SOCKET WELD

3000-6000 Lbs 1/2"~5"



90° ELBOW
SOCKET WELD



HALE COUPLING
SOCKET WELD



45° ELBOW
SOCKET WELD



CROSS
SOCKET WELD



UNION
SOCKET WELD



COUPLING
SOCKET WELD



HALF COUPLING
SOCKET WELD



CAP
SOCKET WELD



BOSS
SOCKET WELD




SOCKET
OUTLET



WELDING
OUTLET



MALE CONNECTOR
Tube to Male PT
 (includes body, nut, ferrule)

**MC**

單位:±3mm

NO.	Tube O.D	Pipe Thread	A (in)	(mm)	B (in)	(mm)	WHex (in)
MC-S-B-161	1/8	1/8	1.34	34.0	1.05	26.7	0.56
MC-S-B-163	1/8	1/4	1.52	38.6	1.23	31.3	0.56
MC-S-B-173	1/4	1/8	1.34	34.0	1.05	26.7	0.56
MC-S-B-175	1/4	1/4	1.52	38.6	1.23	31.3	0.56
MC-S-B-176	1/4	3/8	1.57	39.8	1.28	32.5	0.69
MC-S-B-177	1/4	1/2	1.80	45.6	1.51	38.3	0.88
MC-S-B-201	3/8	1/8	1.43	36.2	1.13	28.7	0.68
MC-S-B-205	3/8	1/4	1.61	40.8	1.31	33.3	0.68
MC-S-B-207	3/8	3/8	1.61	41.0	1.32	33.5	0.68
MC-S-B-208	3/8	1/2	1.84	46.8	1.55	39.3	0.88
MC-S-B-225	3/8	3/4	1.98	50.4	1.55	39.3	1.06
MC-S-B-241	1/2	1/4	1.80	45.8	1.35	34.3	0.88
MC-S-B-243	1/2	3/8	1.81	46.0	1.36	34.5	0.88
MC-S-B-245	1/2	1/2	2.00	50.8	1.55	39.3	0.88
MC-S-B-247	1/2	3/4	2.14	54.4	1.66	42.1	1.06
MC-S-B-321	3/4	3/8	2.03	51.6	1.41	35.7	1.06
MC-S-B-323	3/4	1/2	2.19	55.5	1.56	39.7	1.06
MC-S-B-326	3/4	3/4	2.19	55.5	1.56	39.7	1.06
MC-S-B-352	1	3/4	2.19	55.5	1.7	43.3	1.33
MC-S-B-353	1	1	2.45	62.3	1.97	50	1.33

單位:±3mm

NO.	Tube O.D	Pipe Thread	A (in)	(mm)	B (in)	(mm)	WHex (in)
MC-S-A-161	4	1/8	1.34	34.0	1.05	26.7	14
MC-S-A-163	4	1/4	1.52	38.6	1.23	31.3	14
MC-S-A-173	6	1/8	1.34	34.0	1.05	26.7	14
MC-S-A-175	6	1/4	1.52	38.6	1.23	31.3	14
MC-S-A-176	6	3/8	1.57	39.8	1.28	32.5	17
MC-S-A-177	6	1/2	1.80	45.6	1.51	38.3	22
MC-S-A-184	8	1/8	1.43	36.2	1.13	28.7	17
MC-S-A-185	8	1/4	1.52	38.6	1.23	31.3	17
MC-S-A-191	8	3/8	1.57	39.8	1.28	32.5	22
MC-S-A-192	8	1/2	1.84	46.8	1.55	39.3	22
MC-S-A-201	10	1/8	1.43	36.2	1.13	28.7	17
MC-S-A-205	10	1/4	1.61	40.8	1.31	33.3	17
MC-S-A-207	10	3/8	1.61	41.0	1.32	33.5	17
MC-S-A-208	10	1/2	1.84	46.8	1.55	39.3	22
MC-S-A-225	10	3/4	1.98	50.4	1.55	39.3	27
MC-S-A-241	12	1/4	1.80	45.8	1.35	34.3	22
MC-S-A-243	12	3/8	1.81	46.0	1.36	34.5	22
MC-S-A-245	12	1/2	2.00	50.8	1.55	39.3	22
MC-S-A-247	12	3/4	2.14	54.4	1.66	42.1	27
MC-S-A-256	14	1/2	2	50.8	1.55	39.3	27
MC-S-A-258	14	3/4	2.14	54.4	1.66	42.2	27
MC-S-A-265	16	3/8	1.61	40.8	1.36	34.6	27
MC-S-A-271	16	1/2	1.98	50.4	1.55	39.3	27
MC-S-A-273	16	3/4	2.14	54.4	1.66	42.2	27
MC-S-A-287	18	1/2	2.03	51.6	1.56	39.6	27
MC-S-A-303	18	3/4	2.15	54.6	1.68	42.6	27
MC-S-A-321	20	3/8	2.03	51.6	1.41	35.7	27
MC-S-A-323	20	1/2	2.19	55.5	1.56	39.7	27
MC-S-A-326	20	3/4	2.19	55.5	1.66	42.2	27
MC-S-A-337	22	3/4	2.19	55.5	1.70	43.3	34
MC-S-A-338	22	1	2.45	62.3	1.97	50.0	34
MC-S-A-352	25	3/4	2.19	55.5	1.70	43.3	34
MC-S-A-353	25	1	2.45	62.3	1.97	50.0	34

S=不銹鋼 316 Stainless STEEL316SS

A=米厘尺寸 mm SIZE

Y=不銹鋼 304 Stainless STEEL304SS

B=英制尺寸 inch SIZE



U


單位:±3mm

UNION
Tube to Tube

(includes body, nut and ferrule)




NO.	Tube O.D T1 T2		A (in) (mm)	B (in) (mm)	WHex (in)
U-S-B-161	1/8	1/8	1.68	42.6	1.10
U-S-B-175	1/4	1/4	1.68	42.6	1.10
U-S-B-205	3/8	1/4	1.75	44.5	1.16
U-S-B-207	3/8	3/8	1.81	46.0	1.22
U-S-B-241	1/2	1/4	1.93	48.9	1.18
U-S-B-243	1/2	3/8	1.99	50.5	1.24
U-S-B-245	1/2	1/2	2.17	55.0	1.26
U-S-B-326	3/4	3/4	2.27	57.6	1.49
U-S-B-353	1	1	2.52	64.0	1.58
					40.1
					1.33

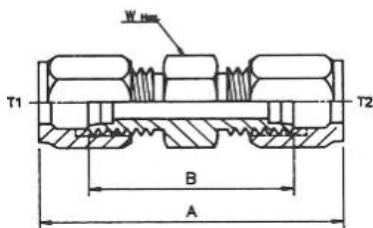

NO.	Tube O.D T1 T2		A (in) (mm)	B (in) (mm)	WHex (in)
U-S-A-161	4	4	1.68	42.6	1.10
U-S-A-175	6	6	1.68	42.6	1.10
U-S-A-185	8	8	1.72	43.6	1.14
U-S-A-205	10	8	1.75	44.5	1.16
U-S-A-207	10	10	1.81	46.0	1.22
U-S-A-241	12	8	1.93	48.9	1.18
U-S-A-243	12	10	1.99	50.5	1.24
U-S-A-245	12	12	2.17	55.0	1.26
					32.0
					22

BULKHEAD UNION
Tube to Tube

(includes body, nuts, locknut and ferrules)



BU

單位:±3mm

NO.	Tube O.D	A (in) (mm)	B (in) (mm)	C (in) (mm)	WHex (in)
BU-S-B-161	1/8	2.30	58.6	1.73	44.0
BU-S-B-175	1/4	2.30	58.6	1.73	44.0
BU-S-B-207	3/8	2.48	63.0	1.81	46.0
BU-S-B-245	1/2	2.87	73.0	1.89	48.0
BU-S-B-326	3/4	3.35	85.0	2.20	56.0
BU-S-B-353	1	3.35	85.0	2.20	56.0
				0.63	16.0
					1.33

NO.	Tube O.D	A (in) (mm)	B (in) (mm)	C (in) (mm)	WHex (in)
BU-S-A-161	4	2.30	58.6	1.73	44.0
BU-S-A-175	6	2.30	58.6	1.73	44.0
BU-S-A-185	8	2.36	60.0	1.77	45.0
BU-S-A-207	10	2.48	63.0	1.81	46.0
BU-S-A-245	12	2.87	73.0	1.89	48.0
				0.39	10.0
					22



S=不銹鋼 316 Stainless STEEL316SS	A=米厘尺寸 mm SIZE
Y=不銹鋼 304 Stainless STEEL304SS	B=英制尺寸 inch SIZE

儀器管配件



INSTRUMENT TUBE FITTINGS



BULKHEAD MALE CONNECTOR
Tube to Male P.T
 (includes body, nut locknut and ferrule)

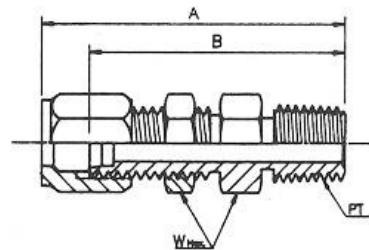

BULKHEAD FEMALE CONNECTOR
Tube to Female P.T
 (includes body, nut, locknut and ferrule)

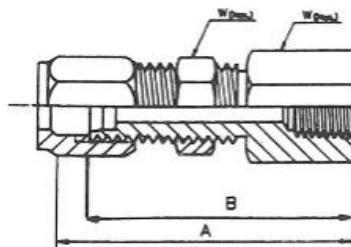

BMC

單位:±3mm

NO.	Tube O.D	Pipe Thread	A (in)	A (mm)	B (in)	B (mm)	WHex (in)
BMC-S-B-161	1/8	1/8	1.73	44.0	1.44	36.5	0.56
BMC-S-B-175	1/4	1/4	2.11	53.5	1.77	45.0	0.56
BMC-S-B-205	3/8	1/4	2.28	57.8	1.83	46.5	0.68
BMC-S-B-207	3/8	3/8	2.36	60.0	2.07	52.6	0.68
BMC-S-B-241	1/2	1/4	2.56	65.0	2.27	53.0	0.88
BMC-S-B-243	1/2	3/8	2.64	67.0	2.09	53.0	0.88
BMC-S-B-245	1/2	1/2	2.68	68.0	2.17	55.0	0.88

NO.	Tube O.D	Pipe Thread	A (in)	A (mm)	B (in)	B (mm)	WHex (in)
BMC-S-A-161	4	1/8	1.73	44.0	1.44	36.5	14
BMC-S-A-175	6	1/4	2.11	53.5	1.77	45.0	14
BMC-S-A-192	8	1/2	2.20	56.0	1.80	45.8	17
BMC-S-A-205	10	1/4	2.28	57.8	1.83	46.5	17
BMC-S-A-207	10	3/8	2.36	60.0	2.07	52.6	17
BMC-S-A-241	12	1/4	2.56	65.0	2.27	53.0	22
BMC-S-A-243	12	3/8	2.64	67.0	2.09	53.0	22
BMC-S-A-245	12	1/2	2.68	68.0	2.17	55.0	22

BFC

單位:±3mm

NO.	Tube O.D	Pipe Thread	A (in)	A (mm)	B (in)	B (mm)	WHex (in)
BFC-S-B-161	1/8	1/8	1.83	46.4	1.53	38.8	0.56
BFC-S-B-173	1/4	1/8	1.89	48.0	1.57	40.0	0.56
BFC-S-B-175	1/4	1/4	2.02	51.2	1.69	42.8	0.69
BFC-S-B-205	3/8	1/4	2.18	55.4	1.73	44.0	0.69
BFC-S-B-243	1/2	3/8	2.45	62.3	1.91	48.4	0.88
BFC-S-B-245	1/2	1/2	2.89	73.4	2.36	60.0	1.06

NO.	Tube O.D	Pipe Thread	A (in)	A (mm)	B (in)	B (mm)	WHex (in)
BFC-S-A-161	4	1/8	1.83	46.4	1.53	38.8	14
BFC-S-A-173	6	1/8	1.89	48.0	1.57	40.0	14
BFC-S-A-175	6	1/4	2.02	51.2	1.69	42.8	17
BFC-S-A-185	8	1/4	2.09	53.1	1.71	43.5	17
BFC-S-A-205	10	1/4	2.18	55.4	1.73	44.0	17
BFC-S-A-243	12	3/8	2.45	62.3	1.91	48.4	22
BFC-S-A-245	12	1/2	2.89	73.4	2.36	60.0	22

S=不銹鋼 316 Stainless STEEL316SS	A=米厘尺寸 mm SIZE
Y=不銹鋼 304 Stainless STEEL304SS	B=英制尺寸 inch SIZE




UME

單位:±3mm

MALE ELBOW

Tube to Male P.T

(includes body, nut and ferrule)



NO.	Tube O.D	Pipe Thread	A (in)	A (mm)	B (in)	B (mm)	C (in)	C (mm)	D (in)	D (mm)
UME-S-B-161	1/8	1/8	1.11	28.2	0.92	23.4	0.63	15.8	0.75	19.0
UME-S-B-163	1/8	1/4	1.20	30.6	0.98	25.0	0.69	17.5	1.03	26.2
UME-S-B-173	1/4	1/8	1.23	31.4	1.02	25.8	0.69	17.5	0.78	19.8
UME-S-B-175	1/4	1/4	1.30	32.9	1.08	27.4	0.75	19.1	1.06	27.0
UME-S-B-176	1/4	3/8	1.45	36.9	1.17	29.8	0.84	21.4	1.00	25.4
UME-S-B-177	1/4	1/2	1.58	40.1	1.23	31.4	0.90	23.0	1.25	31.7
UME-S-B-201	3/8	1/8	1.42	36.1	1.17	29.8	0.73	18.7	0.87	22.2
UME-S-B-205	3/8	1/4	1.48	37.7	1.23	31.4	0.80	20.2	1.06	26.9
UME-S-B-207	3/8	3/8	1.58	40.1	1.30	32.9	0.86	21.8	1.19	30.1
UME-S-B-208	3/8	1/2	1.73	44.1	1.39	35.3	0.95	24.2	1.25	31.7
UME-S-B-241	1/2	1/4	1.77	44.8	1.45	36.8	0.90	23.0	1.12	28.5
UME-S-B-243	1/2	3/8	1.77	44.8	1.45	36.8	0.90	23.0	1.12	28.5
UME-S-B-245	1/2	1/2	1.83	46.4	1.48	37.7	0.94	23.8	1.25	31.7
UME-S-B-323	3/4	1/2	2.22	56.3	1.75	44.5	1.13	28.6	1.57	40.0

NO.	Tube O.D	Pipe Thread	A (in)	A (mm)	B (in)	B (mm)	C (in)	C (mm)	D (in)	D (mm)
UME-S-A-161	4	1/8	1.11	28.2	0.92	23.4	0.63	15.8	0.75	19.0
UME-S-A-163	4	1/4	1.20	30.6	0.98	25.0	0.69	17.5	1.03	26.2
UME-S-A-173	6	1/8	1.23	31.4	1.02	25.8	0.69	17.5	0.78	19.8
UME-S-A-175	6	1/4	1.30	32.9	1.08	27.4	0.75	19.1	1.06	27.0
UME-S-A-176	6	3/8	1.45	36.9	1.17	29.8	0.84	21.4	1.00	25.4
UME-S-A-177	6	1/2	1.58	40.1	1.23	31.4	0.90	23.0	1.25	31.7
UME-S-A-185	8	1/4	1.39	35.3	1.17	29.8	0.77	19.6	1.09	27.8
UME-S-A-192	8	1/2	1.66	42.1	1.31	33.4	0.92	23.6	1.25	31.7
UME-S-A-201	10	1/8	1.42	36.1	1.17	29.8	0.73	18.7	0.87	22.2
UME-S-A-205	10	1/4	1.48	37.7	1.23	31.4	0.80	20.2	1.06	26.9
UME-S-A-207	10	3/8	1.58	40.1	1.30	32.9	0.86	21.8	1.19	30.1
UME-S-A-208	10	1/2	1.73	44.1	1.39	35.3	0.95	24.2	1.25	31.7
UME-S-A-241	12	1/4	1.77	44.8	1.45	36.8	0.90	23.0	1.12	28.5
UME-S-A-243	12	3/8	1.77	44.8	1.45	36.8	0.90	23.0	1.12	28.5
UME-S-A-245	12	1/2	1.83	46.4	1.48	37.7	0.94	23.8	1.25	31.7

S=不銹鋼 316 Stainless STEEL316SS	A=米厘尺寸 mm SIZE
Y=不銹鋼 304 Stainless STEEL304SS	B=英制尺寸 inch SIZE



UE

單位:±3mm

UNION ELBOW

Tube to Tube

(includes body, nuts and ferrule)




NO.	Tube O.D	A (in) (mm)	B (in) (mm)	C (in) (mm)
UE-S-B-161	1/8	1.18 30.0	0.94 24.0	0.65 16.5
UE-S-B-175	1/4	1.28 32.5	1.06 27.0	0.73 18.5
UE-S-B-207	3/8	1.57 40.0	1.30 33.0	0.92 23.4
UE-S-B-245	1/2	1.97 50.0	1.57 40.0	1.18 30.0

(另有異徑接頭請洽詢(We have "Reducing Fitting"))

NO.	Tube O.D	A (in) (mm)	B (in) (mm)	C (in) (mm)
UE-S-A-161	4	1.18 30.0	0.94 24.0	0.65 16.5
UE-S-A-175	6	1.28 32.5	1.06 27.0	0.73 18.5
UE-S-A-185	8	1.42 36.0	1.18 30.0	0.80 20.5
UE-S-A-207	10	1.57 40.0	1.30 33.0	0.92 23.4
UE-S-A-245	12	1.97 50.0	1.57 40.0	1.18 30.0

TEE TO TUBE

(includes body, nuts and ferrules)



T

單位:±3mm

NO.	Tube O.D	A (in) (mm)	B (in) (mm)	C (in) (mm)
T-S-B-161	1/8	1.91 48.4	0.95 24.2	0.66 16.7
T-S-B-175	1/4	2.16 54.8	1.08 27.4	0.75 19.1
T-S-B-207	3/8	2.78 70.6	1.39 35.3	0.95 24.2
T-S-B-245	1/2	3.09 78.6	1.55 39.3	1.00 25.4

(另有異徑接頭請洽詢(We have "Reducing Fitting"))

NO.	Tube O.D	A (in) (mm)	B (in) (mm)	C (in) (mm)
T-S-A-161	4	1.91 48.4	0.95 24.2	0.66 16.7
T-S-A-175	6	2.16 54.8	1.08 27.4	0.75 19.1
T-S-A-185	8	2.41 61.2	1.20 30.6	0.85 21.5
T-S-A-207	10	2.78 70.6	1.39 35.3	0.95 24.2
T-S-A-245	12	3.09 78.6	1.55 39.3	1.00 25.4

心套 RING



RING

NO.	Tube O.D. T (IN)
RING-S-B-2	1/8
RING-S-B-4	1/4
RING-S-B-6	3/8
RING-S-B-8	1/2
RING-S-B-10	5/8
RING-S-B-12	3/4
RING-S-B-14	7/8
RING-S-B-16	1



NO.	Tube O.D. T (MM)
RING-S-A-4	4
RING-S-A-6	6
RING-S-A-8	8
RING-S-A-10	10
RING-S-A-12	12
RING-S-A-15	15
RING-S-A-16	16
RING-S-A-18	18
RING-S-A-20	20
RING-S-A-22	22
RING-S-A-25	25

S=不銹鋼 316 Stainless STEEL316SS	A=米厘尺寸 mm SIZE
Y=不銹鋼 304 Stainless STEEL304SS	B=英制尺寸 inch SIZE



THERMOCOUPLE CONNECTER

(includes body, nut ferrule)

**TMC**



單位:±3mm

NO.	Tube O.D	Pipe Thread	A (in) (mm)	B (in) (mm)	WHex (in)
TMC-S-B-161	1/8	1/8	1.34	34.0	1.05
TMC-S-B-163	1/8	1/4	1.52	38.6	1.23
TMC-S-B-175	1/4	1/4	1.52	38.6	1.23
TMC-S-B-176	1/4	3/8	1.57	39.8	1.28
TMC-S-B-177	1/4	1/2	1.80	45.6	1.51
TMC-S-B-207	3/8	3/8	1.61	41.0	1.32
TMC-S-B-208	3/8	1/2	1.84	46.8	1.55
TMC-S-B-225	3/8	3/4	1.98	50.4	1.55
TMC-S-B-245	1/2	1/2	2.00	50.8	1.55
TMC-S-B-247	1/2	3/4	2.14	54.4	1.66
TMC-S-B-326	3/4	3/4	2.19	55.5	1.56
TMC-S-B-353	1	1	2.45	62.3	1.97
					50.0
					1.33

NO.	Tube O.D	Pipe Thread	A (in) (mm)	B (in) (mm)	WHex (in)
TMC-S-A-161	4	1/8	1.34	34.0	1.05
TMC-S-A-163	4	1/4	1.52	38.6	1.23
TMC-S-A-175	6	1/4	1.53	38.6	1.23
TMC-S-A-176	6	3/8	1.57	39.8	1.28
TMC-S-A-177	6	1/2	1.80	45.6	1.51
TMC-S-A-185	8	1/4	1.52	38.6	1.23
TMC-S-A-191	8	3/8	1.57	39.8	1.28
TMC-S-A-192	8	1/2	1.81	46.8	1.55
TMC-S-A-207	10	3/8	1.61	41.0	1.32
TMC-S-A-208	10	1/2	1.84	46.8	1.55
TMC-S-A-225	10	3/4	1.98	50.4	1.55
TMC-S-A-245	12	1/2	2.00	50.8	1.55
TMC-S-A-247	12	3/4	2.14	54.4	1.66
TMC-S-A-326	20	3/4	2.19	55.5	1.56
TMC-S-A-353	25	1	2.45	62.3	1.97
					50.0
					34

MALE RUN TEE

(includes body, nut and ferrule)

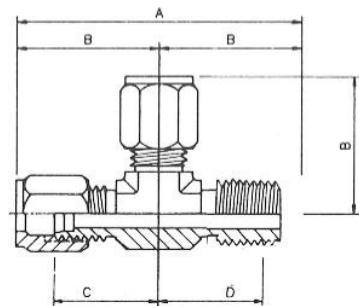**MRT**

單位:±3mm

NO.	Tube O.D	Pipe Thread	A (in) (mm)	B (in) (mm)	C (in) (mm)	D (in) (mm)
MRT-S-B-161	1/8	1/8	1.70	43.25	0.95	24.2
MRT-S-B-175	1/4	1/4	2.02	51.28	1.08	27.4
MRT-S-B-185	3/8	3/8	2.52	64.00	1.39	35.3
MRT-S-B-207	1/2	1/2	2.86	72.58	1.55	39.3
					1.00	25.4
						1.31
						33.28

NO.	Tube O.D	Pipe Thread	A (in) (mm)	B (in) (mm)	C (in) (mm)	D (in) (mm)
MRT-S-A-161	4	1/8	1.70	43.25	0.95	24.2
MRT-S-A-175	6	1/4	2.02	51.28	1.08	27.4
MRT-S-A-185	8	1/4	2.16	54.90	1.28	32.6
MRT-S-A-207	10	3/8	2.52	64.00	1.39	35.3
MRT-S-A-245	12	1/2	2.86	72.58	1.55	39.3
					1.00	25.4
						1.31
						33.28

S=不銹鋼 316 Stainless STEEL316SS

A=米厘尺寸 mm SIZE

Y=不銹鋼 304 Stainless STEEL304SS

B=英制尺寸 inch SIZE

SFE 型耐壓防爆開關

SFE FLAME-PROOF CONTROL SWITCH





訂製品

SFE - MP1

品名：防爆型開關箱

內置：a 按鈕開關組

b 指示燈組

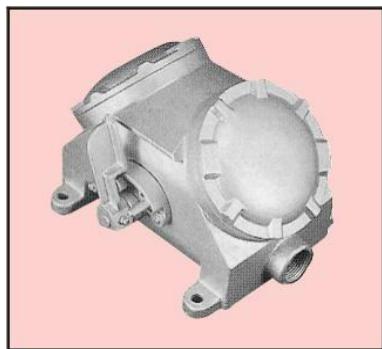



SFE - N1 (d₂ G₄)

品名：耐壓防爆型開關盒

內置：無熔絲開關

3P 10A~50A

Flame-Proof Switch Box No
Fuse Breaker

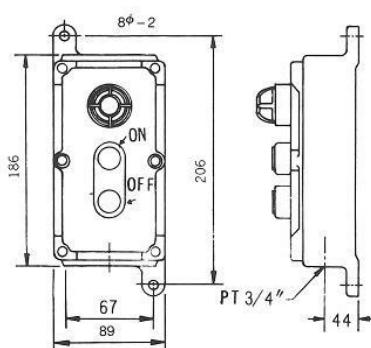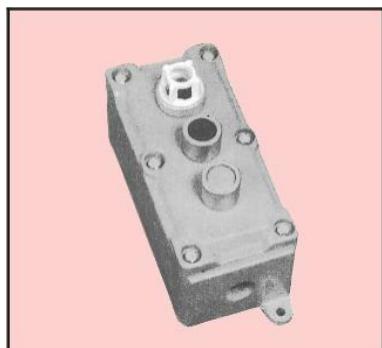

SFE - N2 (d₂ G₄)

品名：耐壓防爆操作箱

內置：a 按鈕開關組

b 指示燈組



Flame-Proof Control Box

a. Push Button

b. Pilot Lamp


SFE 型耐壓防爆開關

SFE FLAME-PROOF CONTROL SWITCH

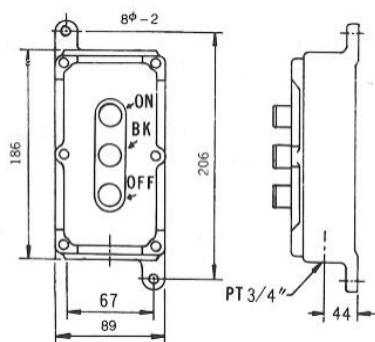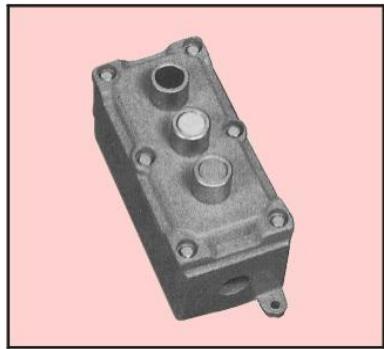


SFE - N3 ($d_2 G_4$)

品名：耐壓防爆操作箱
內置：正反轉按鈕開關組
Flame-Proof Control Box
Forred & Revers Button

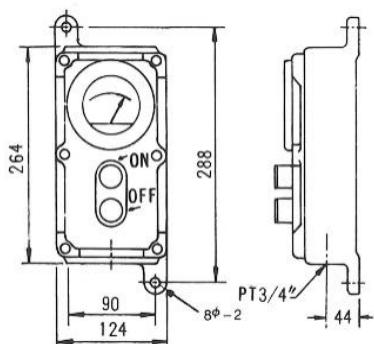


SFE - N4 ($d_2 G_4$)

品名：耐壓防爆操作箱
內置：
a. 按鈕開關組
b. 電流錶
Flame-Proof Control Box
a. Push Button
b. Current Meter



SFE - N5 ($d_2 G_4$)

品名：耐壓防爆操作箱
內置：按鈕開關組
Flame-Proof Control Box
Push Button

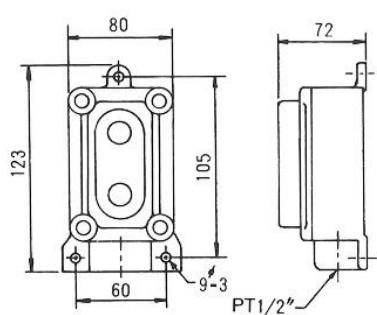


SFE - N6 ($d_2 G_4$)

品名：耐壓防爆操作箱
內置：
a. 按鈕開關組
Flame-Proof Control Box
Push Button


SFE 型耐壓防爆開關

SFE FLAME-PROOF CONTROL SWITCH

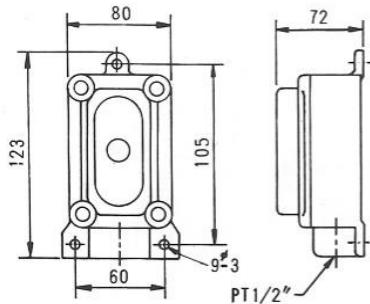


SFE - N7 ($d_2 G_4$)

品名：耐壓防爆操作箱
內置：
a. 按鈕開關組
Flame-Proof Control Box
Push Button

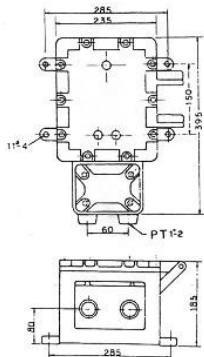



SFE - N8 ($d_2 G_4$)

品名：耐壓防爆操作箱
內置：
a. 按鈕開關組
b. 電磁開關
Flame-Proof
Magnet and button Switch
a. Push Button
b. Magnet



SFE - N9 ($d_2 G_4$)

品名：耐壓防爆操作箱
內置：
暗開關
Flame-Proof Tumbler Switch Box
Selector Switch

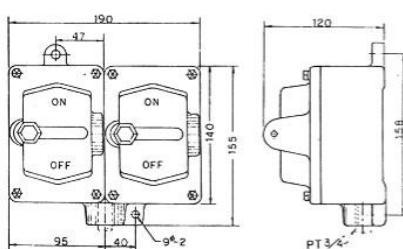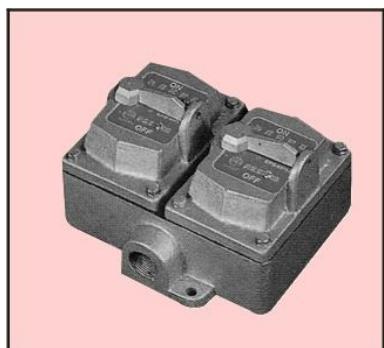


SFE - N10 ($d_2 G_4$) 雙連型

品名：耐壓防爆操作箱
內置：
暗開關
EPB-MPB 2 Unit Combination
Flame-Proof Tumbler
Switch Box
Selector Switch

SFE 型耐壓防爆開關

SFE FLAME-PROOF CONTROL SWITCH

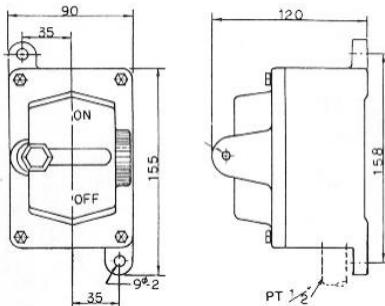


SFE - N11 ($d_2 G_4$) 獨立型

品名：耐壓防爆開關箱

內置：暗開關

Flame-Proof Tumbler
Switch Box
Selector Switch

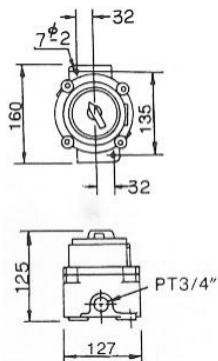


SFE - N12 ($d_2 G_4$)

品名：耐壓防爆開關箱

內置：手動開關組

Flame-Proof
Selector Switch Box

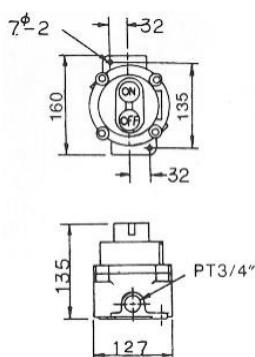


SFE - N13 ($d_2 G_4$)

品名：耐壓防爆按鈕開關箱

內置：按鈕開關組

Flame-Proof
Push Button Box




SFE - N14 ($d_2 G_4$)

品名：耐壓防爆開關箱

Flame-Proof
Selector Switch
Push Button

SFE 型耐壓防爆器具

SFE Flame-proof

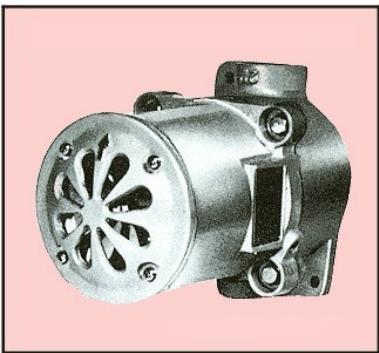

SFE - N15 (d₂ G₄)

品名：防爆蜂鳴器

電壓：110V (220V)


Flame-Proof Bell



SFE - N17 (d₂ G₄)

品名：防爆插頭插座-直式



規格：3P15A



SFE - N17 (d₂ G₄)

品名：防爆插頭插座-斜式

規格：3P15A

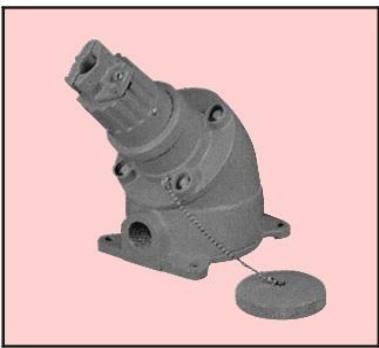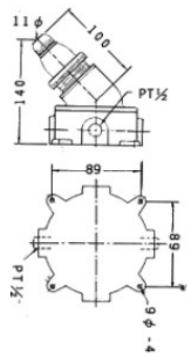

SFE - N18 (d₂ G₄)


品名：防爆插頭插座

規格：4P(30A)

Flame-Proof Type



Plug-In Units

4P(30A)

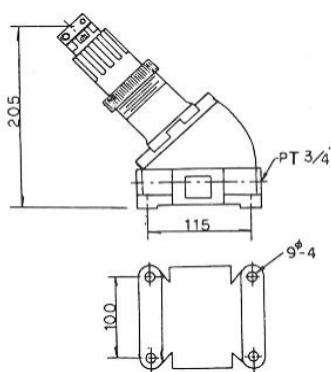

SFW 型安全增防爆照明燈具

SFW Explosion Proof Luminaire

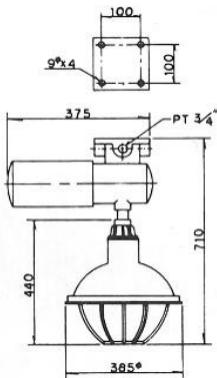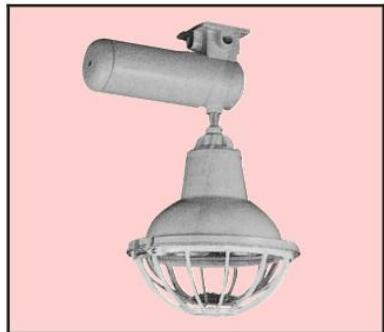

SFW - N1 (eG₃)

品名：安全增防爆型水銀燈


燈泡：200W~400W

電壓：220V

Increased Safety Type Mercury Vapor
Lighting Fittings Ballast attached

· 200W~400W

· 220V

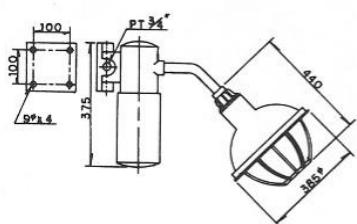

SFW - N2 (eG₃)

品名：45°安全增防爆型水銀燈



燈泡：200W~400W

電壓：220V

Increased Safety Type Mercury Vapor
Lighting Fittings Ballast attached

· 200W~400W

· 220V

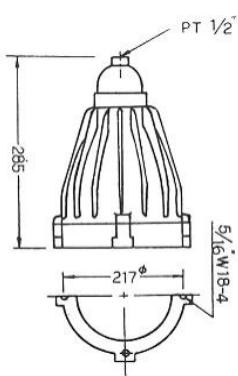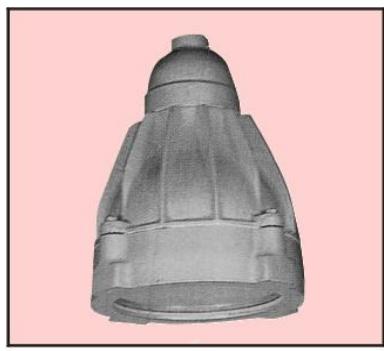

SFW - N3 (eG₃)

品名：安全增防爆型透視燈

燈泡：100W~200W

電壓：110V~220V


Flame-Proof Tank Lights

· 100W~200W

· 110V · 220V

SFW 型安全增防爆照明燈具

SFW Explosion Proof Luminaire



SFW - N4 (eG₃)

品名：安全增防爆水銀投光燈


燈泡：200W~400W

電壓：220V

Increased Safety Type Project Lamp

- 200W~400W

- 220V



SFW - N5 (eG₃)

品名：安全增防爆吊頂型白熾燈

燈泡：100W


電壓：110V · 220V

Increased Safety Type Pipe Pendant

Model Incandescent Lighting Fittings

- 100W

- 110V · 220V



SFW - N6 (eG₃)

品名：耐壓防爆手提燈


燈泡：100W~200W

電壓：110V · 220V

Increased Safety Type Hand Lamps

- 100W~200W

- 110V · 220V

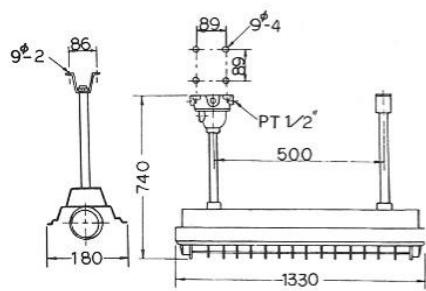

SFW - N7 (eG₃)

品名：安全增防爆日光燈

燈泡：40W×1

電壓：110V · 220V


Increased Safety Type Fluorescent
Lighting Fittings

- 40W×1

- 110V · 220V

SFW 型安全增防爆照明燈具

SFW Explosion Proof Luminaire

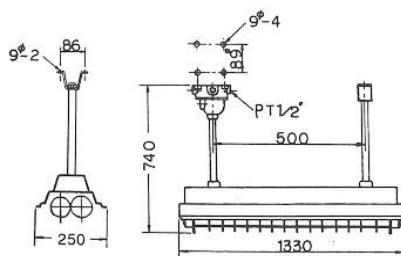

SFW - N8 (eG₃)

品名：安全增防爆日光燈

燈泡：40W×2


電壓：110V · 220V

Increased Safety Type Fluorescent

Lighting Fittings

- 40W×2

- 110V · 220V



SFW - N9 (eG₃)

品名：安全增防爆水銀燈


燈泡：100W~175W

電壓：110V · 220V

Increased Safety Type Mercury Vapor Lighting Fittings Ballast Attached

- 100W~175W

- 110V · 220V

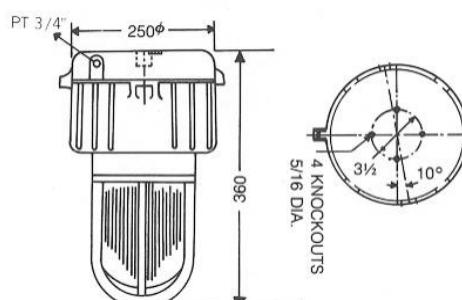

SFW - N10 (eG₃)

品名：安全增防爆水銀燈


燈泡：100W~175W

電壓：110V · 220V

Increased Safety Type Mercury Vapor Lighting Fittings Ballast Attached

- 100W~175W

- 110V · 220V

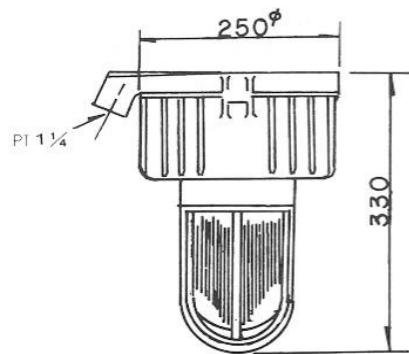

SFW - N11 (eG₃)

品名：安全增防爆水銀燈

燈泡：100W~175W

電壓：110V · 220V


Increased Safety Type Lighting Fittings Vapor Ballast Attached

- 100W~175W

- 110V · 220V

SFW 型安全增防爆照明燈具

SFW Explosionproof Luminaire

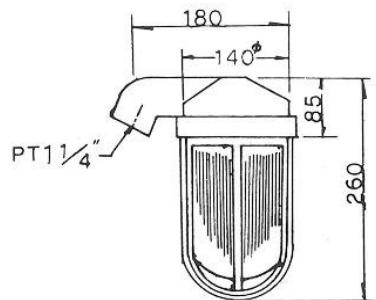

SFW - N12 (eG₃)

品名：安全增防爆 25 柱頂型白熾燈

燈泡：100W~200W


電壓：110V · 220V

Increased Safety Type Stand Pole

Model Incandescent Lighting Fittings

· 100W~200W

· 110V · 220V

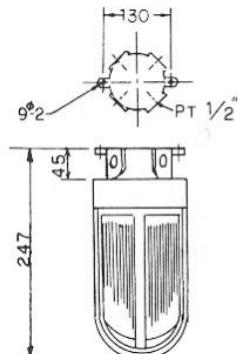

SFW - N13 (eG₃)

品名：安全增防爆吸頂型白熾燈

燈泡：100W~200W

電壓：110V · 220V



Increased Safety Type Ceiling

Mounting Model Incandescent

Lighting Fittings

· 100W~175W

· 110V · 220V

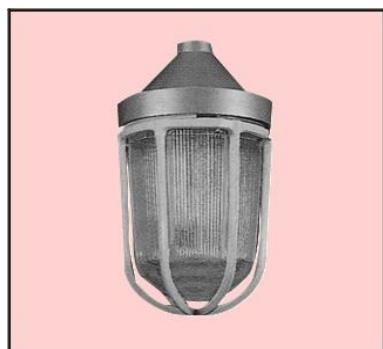

SFW - N14 (eG₃)

品名：安全增防爆吊頂型白熾燈

燈泡：100W~200W


電壓：110V · 220V

Increased Safety Type Pipe Pendant

Model Incandescent Lighting Fittings

· 100W~200W

· 110V · 220V

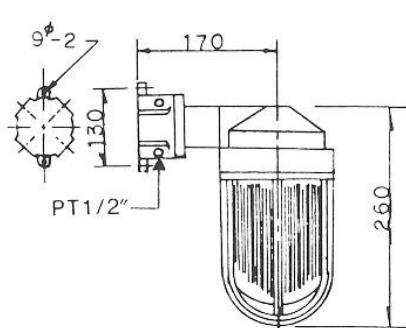

SFW - N15 (eG₃)

品名：安全增防爆牆裝型白熾燈

燈泡：100W~200W

電壓：110V · 220V

Increased Safety Type Wall Mounting


Model Incandescent Lighting Fittings

· 100W~175W

· 110V · 220V



SFW 型安全增防爆照明燈具

SFW Explosion Proof Luminaire

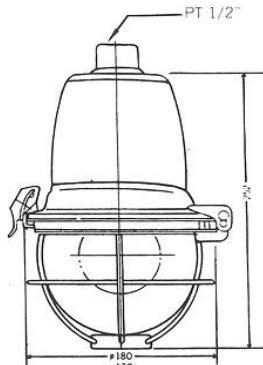



SFW - N16 (eG₃)

品名：安全增防爆不銹鋼白熱燈
燈泡：100W~200W
電壓：110V · 220V

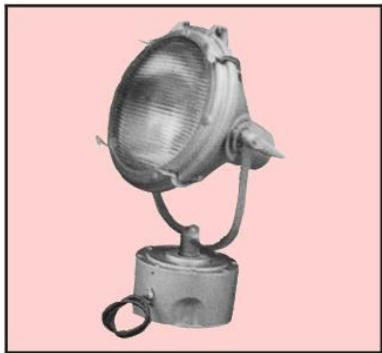


SFW - N17

品名：防水水銀投光燈
燈泡：200W~400W
電壓：220V
Increased Safety Type Pipe Pendant
Model Incandescent Lighting Fittings
· 200W~400W
· 220V

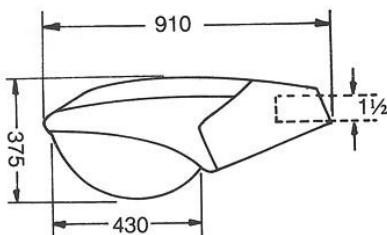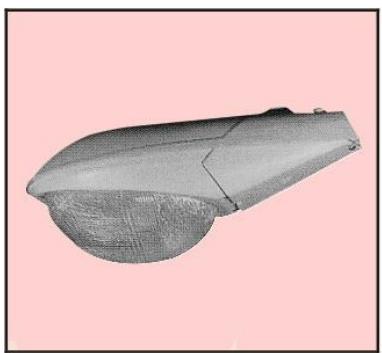

SFW - N18

品名：路燈型鈉氣燈
燈泡：400W
電壓：220V · 380V


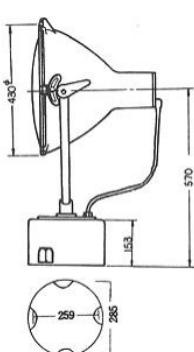


SFW - N19

品名：安全增防爆水銀投光燈
燈泡：200W~400W
電壓：220V
Increased Safety Type Project Lamp
· 200W~400W
· 220V



SFE 型耐壓防爆照明燈具

SFE Flame-proof Luminaires Type

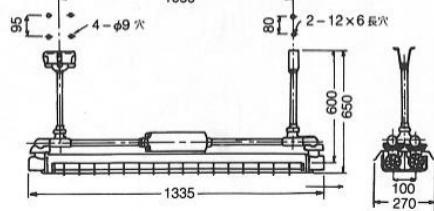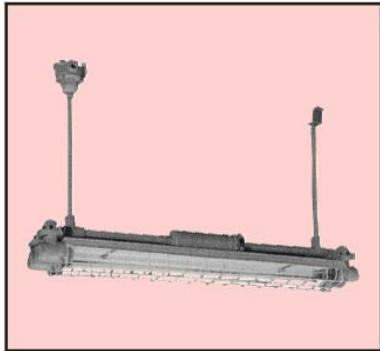



SFE - NL1 (d2G4)

品名：耐壓防爆日光燈
燈泡：40W×2
電壓：110V・220V

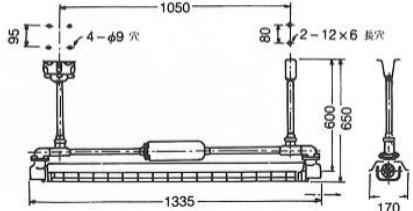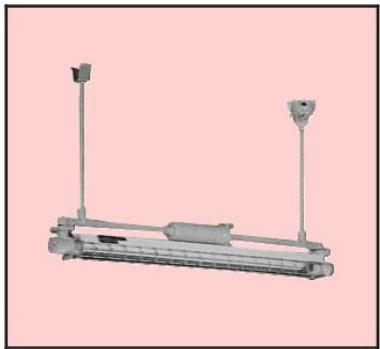

SFE - NL2 (d2G4)

品名：耐壓防爆日光燈
燈泡：40W×1
電壓：110V・220V

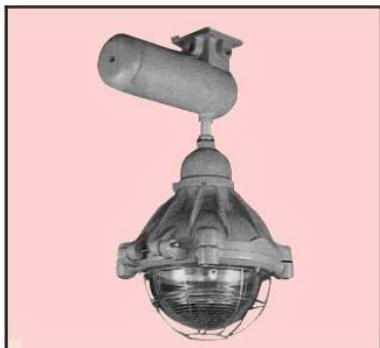


SFE - NL3 (d2G4)

品名：耐壓防爆水銀燈(垂直式)
燈泡：200W～400W
電壓：220V

SFE 型耐壓防爆照明燈具

SFE Flame-proof Luminaires Type


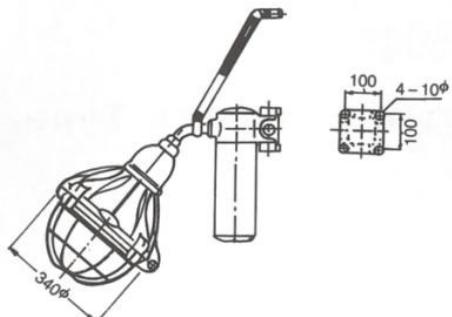


SFE - NL4 (d2G4)

品名：45°耐壓防爆水銀燈

燈泡：200W~400W

電壓：220V

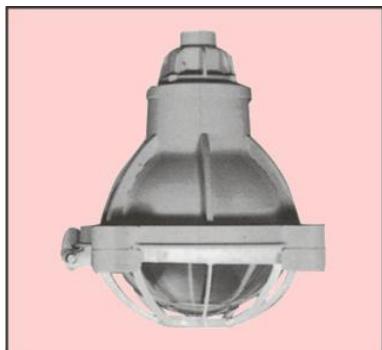


SFE - NL5 (d2G4)

品名：耐壓防爆白熱燈

燈泡：100W~200W

電壓：110V · 220V

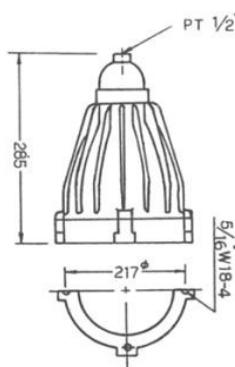

SFE - NL6 (d2G4)

品名：耐壓防爆型透視燈

燈泡：100W~200W

電壓：110V · 220V


美國原裝進口防爆手電筒



CLASS I GROUP C&D
CLASS II GROUP G



廠牌	規格	型式說明	使用電池	包裝說明	
				盒	箱
STAR	2206	防爆	D×4	6	48
STAR	2117	防爆	D×2	12	96
STAR	2124	防爆	D×3	12	96




耐壓防爆接線箱

FLAME-PROOF EXPLOSION-PROTECTED PULLBOXES




Part Number System
SMG-○○○-R
 Style Code
 Rated Capacity
 Part Description

Standard Colour
 Outside...7.5BG6/1.5
 Inside ...2.5Y8/2

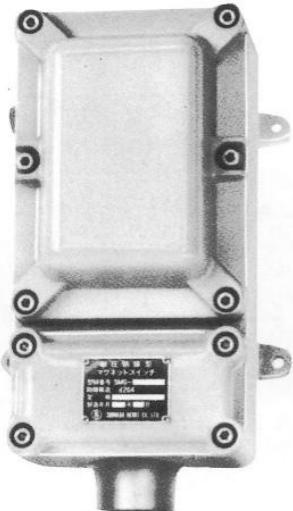


(d2G4)

SMG-1~37-R Type

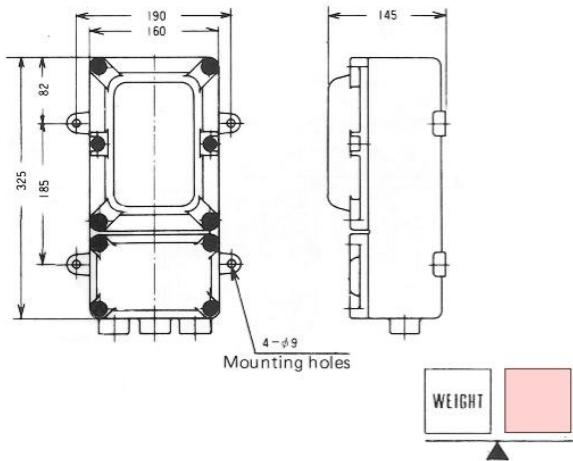


Part Number System
SPH-1(4)
 訂製品
 Box No.
 Part Description

Finishing Colour
 Outside.....Silver
 Inside—

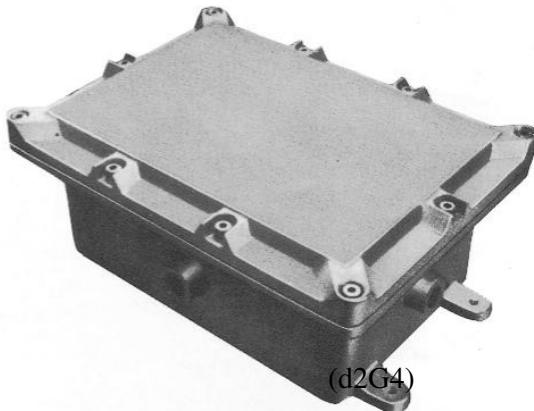

(d2G4)

SPH-14 Type

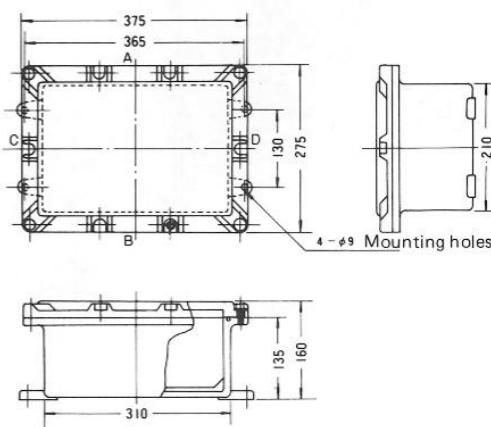


Maximum Number of Outlets

Surface Symbol	Type	PF 3/4 (22)	PF 1 1/4 (36)	PF 2 (54)
A	8	5	1	
B	8	5	1	
C	5	3	3	
D	5	3	3	

Part Number	Magnet Switch	Rated Voltage	Rated Capacity	Rated Current	Main Contact	Sub Contact
SMG 1R	RSK6UT	AC 220V	0.1	0.7	3P×2	1a×2
SMG 2R			0.2	1.2		
SMG 4R			0.4	2.3		
SMG 7R			0.75	3.6		
SMG 11R			1.1	5		
SMG 15R			1.1	6.7		
SMG 22R			2.5	9.2		
SMG 37R			3.7KW	15A		

耐壓防爆接線箱

FLAME-PROOF EXPLOSION-PROTECTED PULLBOXES

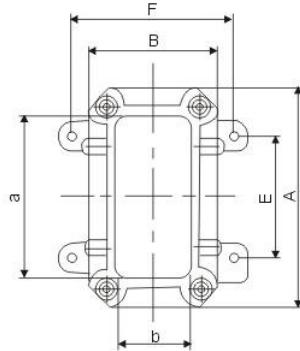

單位:±3mm

型號	外型尺寸(mm)			內部尺寸(mm)			安裝尺寸(mm)				重量(kg)
	A	B	C	a	b	c	E	F	G	H	
CG-11	175	135	155	120	80	116.5	75	170	Ø10	12	4.2
CG-12	225	135	155	170	80	116.5	125	170	Ø10	12	5
CG-13	295	135	155	240	80	116.5	195	170	Ø10	12	6.2
CG-14	365	135	155	310	80	116.5	265	170	Ø10	12	6.8
CG-23	295	215	155	240	160	116.5	195	250	Ø10	12	8
CG-24	365	215	155	310	160	116.5	265	250	Ø10	12	9.6
CG-34	365	295	155	310	240	116.5	265	330	Ø10	12	14.4
CG-35	435	295	155	380	240	116.5	335	330	Ø10	12	16.4
CG-44	365	375	208	310	320	160	265	410	Ø12	12	21.4
CG-46	505	375	208	450	320	160	405	410	Ø12	12	25
CG-57	580	480	300	512	412	250	380	530	Ø14	15	59.3
CG-67	580	560	300	512	492	250	380	610	Ø14	15	64.2
CG-78	650	640	300	582	572	250	450	690	Ø19	15	82
CG-89	720	720	302	638	638	227	520	770	Ø19	15	114
CG-1014	1040	840	305	960	760	227	840	890	Ø19	15	170

防爆等級 : d2g4

防水防塵等級 : IP66

認證單位 : 經濟部標準檢驗局。

箱體材質 : 使用美國鋁業協會 A356 無銅鋁合金。

螺絲材質 : SUS304 不锈鋼螺絲避免腐蝕生銹，耐腐蝕性佳。

防爆箱特點 :

1. 依 NEC 防爆法規確實攻 5 牙以上並以 NPT 牙規測試合。
2. 防爆面絕不採用橡膠墊片，採用 SILICON(UL)O-RING 確保防爆間隙合於法規 IEC60079-1 規定及通過水壓測試 10kg/cm² 確保 IP66 防水性。

安全增防爆接線箱

INCREASED-SAFETY EXPLOSION-PROTECTED JUNCTION BOXES



Housing: Hydronarium

Materials Terminal Base: Phenol resin

Cover Mounting Screw: Stainless steel

Part Number System

ASTH-○○



訂製品

Box No.

Part Description

Finishing Colour Outside ... 7.5BG 6/1.5



Inside ... 1.5Y 8/2

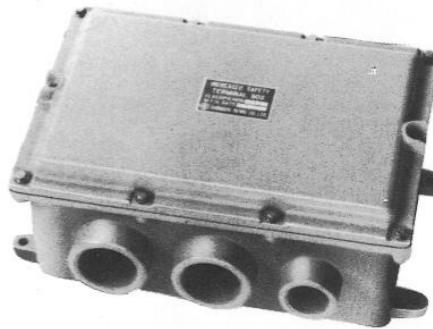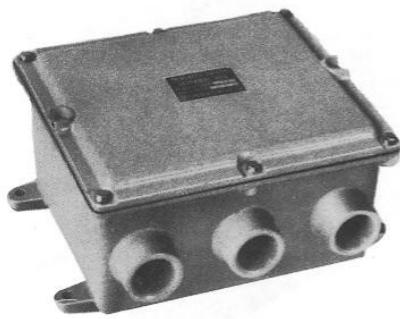

ASTH-20^{Type}

AC 440V 10A • 15A
30P (10P × 3)

WITH TERMINAL
BLOC
(eG4)


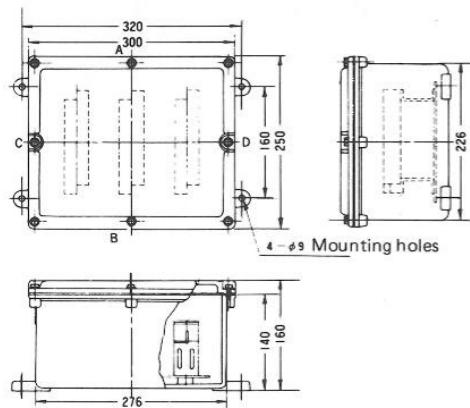


Surface Symbol	Type	PF 3/4 (22)	PF 1 1/4 (36)	PF 2 (54)
A.B	8	5	2	
C.D	5	3	2	

ASTH-30^{Type}

AC 440V 10A • 15A
40P (10P × 4)

WITH TERMINAL
BLOC
(eG4)

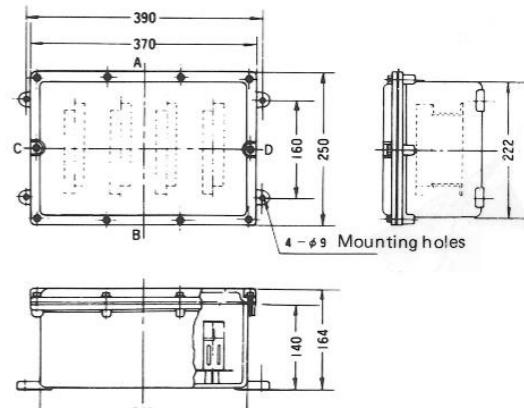

Surface Symbol	Type	PF 3/4 (22)	PF 1 1/4 (36)	PF 2 (54)
A.B	9	5	3	
C.D	5	3	2	

電纜線架型式

TABLE OF AVAILABLE CABLE TRAYS



鐵製 STEEL

型號 CAT. NO	SLB	SLC	SLD	SLL
組立圖 SLANT VIEW				
邊槽 SIDE RAIL				
橫桿 RUNG				

鋁製 ALUMINUM

型號 CAT. NO	SLB	SLC	SLD	SLL
組立圖 SLANT VIEW				
邊槽 SIDE RAIL				
橫桿 RUNG				

直式電纜線架

STRAIGHT LENGTH CABLE TRAY



單位:±3mm

鋁製梯型 ALUMINIUM LADDER TYPE	鐵製梯型 STEEL LADDER TYPE	線槽寬度 W	邊槽高度 H	標準長度 L
型號 CAT.NO	型號 CAT.NO			
ALB1SA	SLB1SH	100		
ALB2SA	SLB2SH	200		
ALB3SA	SLB3SH	300		
ALB4SA	SLB4SH	400		
ALB5SA	SLB5SH	500		
ALB6SA	SLB6SH	600		
ALB7SA	SLB7SH	700		
ALB8SA	SLB8SH	800		
ALB9SA	SLB9SH	900		
ALB0SA	SLB0SH	1000		


※其它尺寸可另行訂製

型號使用說明

A	L	B	1	S	E
材	線	邊	寬	角	表
槽	槽	槽	槽	高	面
質	式	度	度	度	處
					理
					方
					式

- 1 材質代號 : A : 鋁、S : 鐵、T : 不銹鋼
- 2 型式代號 : L : 梯型線架、D : 密閉型線槽、V : 通風型線槽
- 3 邊槽高度代號 : B : 80^H、C : 100^H、D : 120^H、L : 150^H
- 4 線槽寬度代號 : 1 : 100^W、2 : 200^W、3 : 300^W、4 : 400^W、5 : 500^W、6 : 600^W、7 : 700^W、8 : 800^W
9 : 900^W、0 : 1000^W
- 5 線槽角度代號 : S 直式電纜線槽
- 6 表面處理代號 : H 热浸鍍鋅、G 透明樹脂漆、P 粉體塗裝、A 陽極處理、E 電著塗裝
- 7 橫桿間距 : 250mm~300mm

- 1 MATERIAL : A : ALUMINUM、S : STEEL、T : STAINLESS STEEL
- 2 TRAY TYPE : L : LADDER TYPE、D : SOLID BOTTOM、V : VENTILATED
- 3 TRAY HEIGHT : B : 80^H、C : 100^H、D : 120^H、L : 150^H
- 4 TRAY WIDTH : 1 : 100^W、2 : 200^W、3 : 300^W、4 : 400^W、5 : 500^W、6 : 600^W、7 : 700^W、8 : 800^W
9 : 900^W、0 : 1000^W
- 5 TRAY ANGLE : S : STRAIGHT LENGTH CABLE TRAY
- 6 FINISHES : A : ALLMINUM ANODIC TREATMENT
E : ELECTRODEPOSITION COATING FINISHING AFTER ALMITE
P : POWDER COATING
H : HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION
G : EPOXY PAINTING
- 7 STANDARD RUNGSPACING : 250mm~300mm

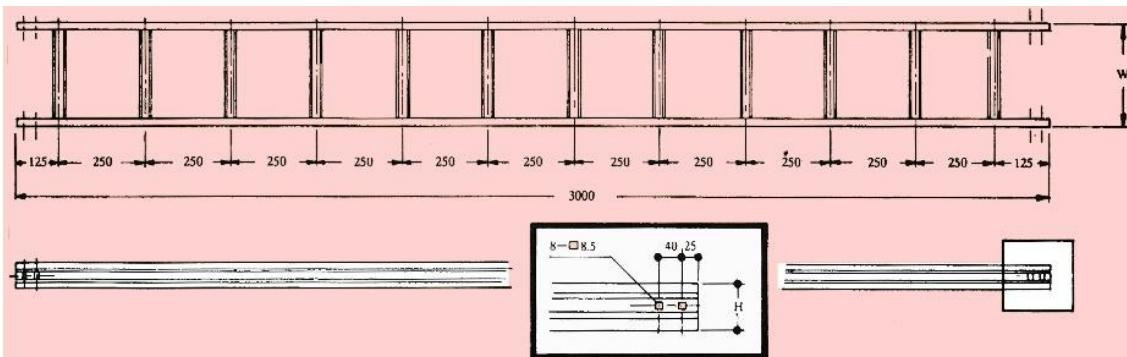

水平90度彎接頭(直角型)

HORIZONTAL 90° ELBOW



單位:±3mm

鋁製梯型 ALUMINIUM LADDER TYPE	鐵製梯型 STEEL LADDER TYPE	線槽寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 L
型號 CAT.NO	型號 CAT.NO				
ALB1HL9A	SLB1HL9H	100			525
ALB2HL9A	SLB2HL9H	200			625
ALB3HL9A	SLB3HL9H	300			725
ALB4HL9A	SLB4HL9H	400			825
ALB5HL9A	SLB5HL9H	500			925
ALB6HL9A	SLB6HL9H	600			1025
ALB7HL9A	SLB7HL9H	700			1125
ALB8HL9A	SLB8HL9H	800			1125
ALB9HL9A	SLB9HL9H	900			1325
ALB0HL9A	SLB0HL9H	1000			1425

*1其材質代號 A : 鋁、S : 鐵、T : 不鏽鋼

*2 型式代號 L : 梯型線架、D : 密閉型線槽、V : 通風型線槽

*3 邊槽高度代號：B : 80^H、C : 100^H、D : 120^H、L : 150^H

*4 線槽寬度代號：1 : 100^W、2 : 200^W、3 : 300^W、4 : 400^W、5 : 500^W、6 : 600^W、7 : 700^W、8 : 800^W
9 : 900^W、0 : 1000^W

*5 線槽角度代號：HL9.水平 90°接頭

*6 表面處理代號：H 热浸鍍鋅、G 透明樹脂漆、P 粉體塗裝、A 陽極處理、E 電著塗裝

1 MATERIAL : A : ALUMINUM - S : STEEL - T : STAINLESS STEEL

2 TRAY TYPE : L : LADDER TYPE - D : SOLID BOTTOM - V : VENTILATED

3 TRAY HIGHT : B : 80^H - C : 100^H - D : 120^H - L : 150^H

4 TRAY WIDTH : 1 : 100^W - 2 : 200^W - 3 : 300^W - 4 : 400^W - 5 : 500^W - 6 : 600^W - 7 : 700^W - 8 : 800^W

9 : 900^W - 0 : 1000^W

5 TRAY ANGLE : HL9 : HORIZONTAL 90° ELBOW


6 FINISHES : A : ALLMINUM ANODIC TREATMENT

E : ELECTRODEPOSITION COATING FINISHING AFTER ALMITE

P : POWDER COATING

H : HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION

G : EPOXY PAINTING

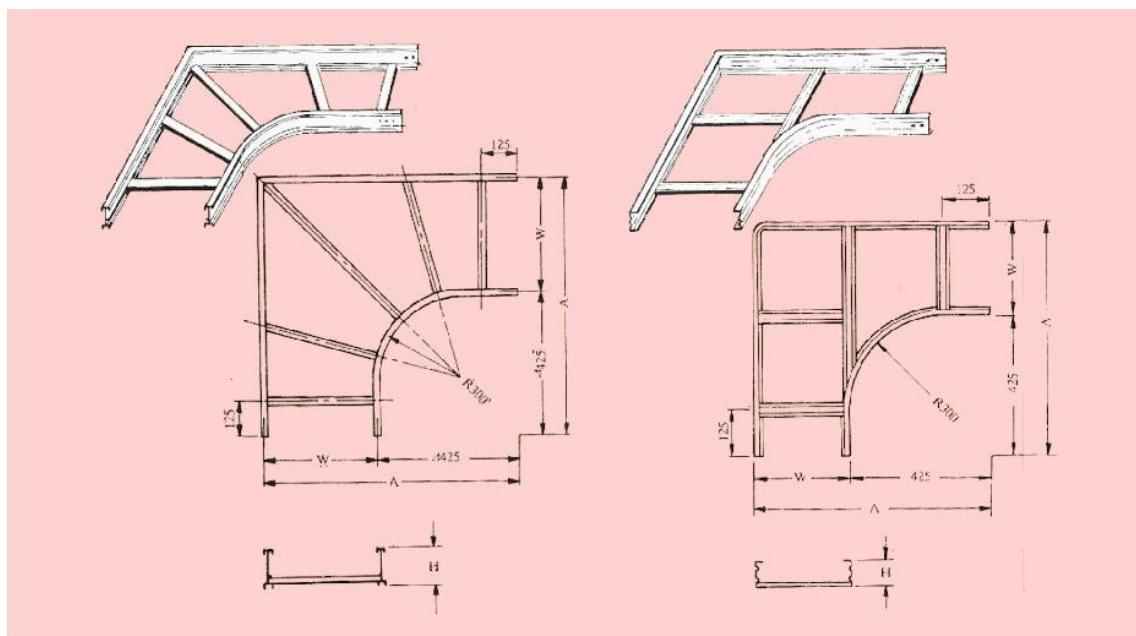

水平90度彎接頭(圓角型)

HORIZONTAL 90° ELBOW



單位:±3mm

鋁製梯型 ALUMINIUM LADDER TYPE	鐵製梯型 STEEL LADDER TYPE	線槽寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 L
型號 CAT.NO	型號 CAT.NO				
ALB1HL9A	SLB1HL9H	100			525
ALB2HL9A	SLB2HL9H	200			625
ALB3HL9A	SLB3HL9H	300			725
ALB4HL9A	SLB4HL9H	400			825
ALB5HL9A	SLB5HL9H	500			925
ALB6HL9A	SLB6HL9H	600			1025
ALB7HL9A	SLB7HL9H	700			1125
ALB8HL9A	SLB8HL9H	800			1125
ALB9HL9A	SLB9HL9H	900			1325
ALB0HL9A	SLB0HL9H	1000			1425

※其它尺寸可另行訂製

1 材質代號：A：鋁、S：鐵、T：不鏽鋼

2 型式代號：L：梯型線架、D：密閉型線槽、V：通風型線槽

3 邊槽高度代號：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H

4 線槽寬度代號：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
9：900^W、0：1000^W

5 線槽角度代號：HL9.水平 90°接頭

6 表面處理代號：H 热浸鍍鋅、G 透明樹脂漆、P 粉體塗裝、A 陽極處理、E 電著塗裝

1 MATERIAL : A : ALUMINUM , S : STEEL , T : STAINLESS STEEL

2 TRAY TYPE : L : LADDER TYPE , D : SOLID BOTTOM , V : VENTILATED

3 TRAY HIGHT : B : 80^H , C : 100^H , D : 120^H , L : 150^H

4 TRAY WIDTH : 1 : 100^W , 2 : 200^W , 3 : 300^W , 4 : 400^W , 5 : 500^W , 6 : 600^W , 7 : 700^W , 8 : 800^W

9 : 900^W , 0 : 1000^W

5 TRAY ANGLE : HL9 : HORIZONTAL 90° ELBOW


6 FINISHES : A : ALLMINUM ANODIC TREATMENT

E : ELECTRODEPOSITION COATING FINISHING AFTER ALMITE

P : POWDER COATING

H : HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION

G : EPOXY PAINTING

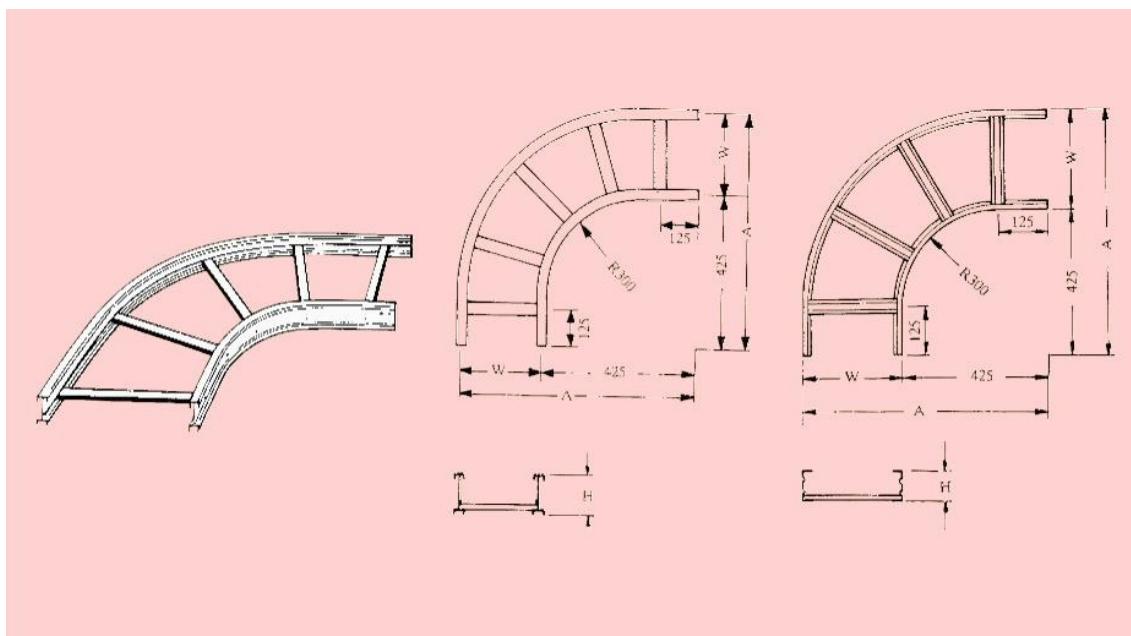

水平60度彎接頭

HORIZONTAL 60° ELBOW



單位:±3mm

鋁製梯型 ALUMINIUM LADDER TYPE	鐵製梯型 STEEL LADDER TYPE	線槽寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	總寬 B
型號 CAT.NO	型號 CAT.NO					
ALB1HL6A	SLB1HL6H	100			573	360
ALB2HL6A	SLB2HL6H	200			625	460
ALB3HL6A	SLB3HL6H	300			722	560
ALB4HL6A	SLB4HL6H	400			809	660
ALB5HL6A	SLB5HL6H	500			896	760
ALB6HL6A	SLB6HL6H	600			983	860
ALB7HL6A	SLB7HL6H	700			1070	960
ALB8HL6A	SLB8HL6H	800			1157	1060
ALB9HL6A	SLB9HL6H	900			1244	1160
ALB0HL6A	SLB0HL6H	1000			1331	1260

※其它尺寸可另行訂製

1 材質代號：A：鋁、S：鐵、T：不鏽鋼

2 型式代號：L：梯型線架、D：密閉型線槽、V：通風型線槽

3 邊槽高度代號：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H

4 線槽寬度代號：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
9：900^W、0：1000^W

5 線槽角度代號：HL6 水平 60° 接頭

6 表面處理代號：H 熱浸鍍鋅、G 透明樹脂漆、P 粉體塗裝、A 陽極處理、E 電著塗裝

1 MATERIAL : A : ALUMINUM , S : STEEL , T : STAINLESS STEEL

2 TRAY TYPE : L : LADDER TYPE , D : SOLID BOTTOM , V : VENTILATED

3 TRAY HIGHT : B : 80^H , C : 100^H , D : 120^H , L : 150^H

4 TRAY WIDTH : 1 : 100^W , 2 : 200^W , 3 : 300^W , 4 : 400^W , 5 : 500^W , 6 : 600^W , 7 : 700^W , 8 : 800^W

9 : 900^W , 0 : 1000^W

5 TRAY ANGLE : HL6 : HORIZONTAL 60° ELBOW


6 FINISHES : A : ALLMINUM ANODIC TREATMENT

E : ELECTRODEPOSITION COATING FINISHING AFTER ALMITE

P : POWDER COATING

H : HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION

G : EPOXY PAINTING

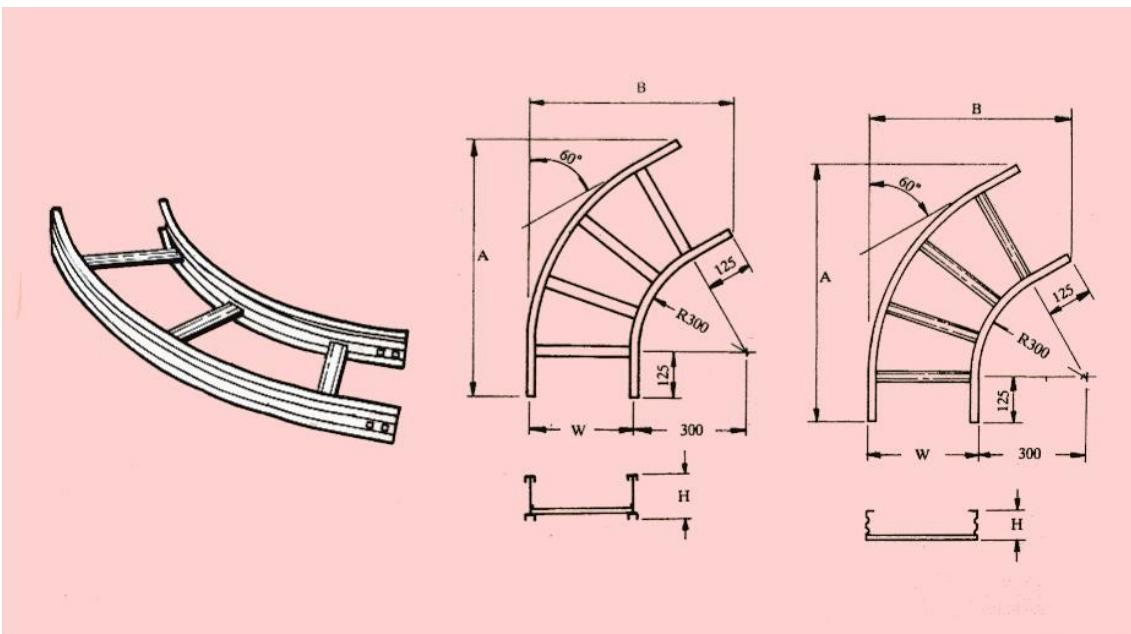

水平45度彎接頭

HORIZONTAL 45° ELBOW



單位:±3mm

鋁製梯型 ALUMINIUM LADDER TYPE	鐵製梯型 STEEL LADDER TYPE	線槽寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	總寬 B
型號 CAT.NO	型號 CAT.NO					
ALB1HL4A	SLB1HL4H	100			490	290
ALB2HL4A	SLB2HL4H	200			575	385
ALB3HL4A	SLB3HL4H	300			651	480
ALB4HL4A	SLB4HL4H	400			727	575
ALB5HL4A	SLB5HL4H	500			803	670
ALB6HL4A	SLB6HL4H	600			879	765
ALB7HL4A	SLB7HL4H	700			955	860
ALB8HL4A	SLB8HL4H	800			1031	955
ALB9HL4A	SLB9HL4H	900			1107	1050
ALB0HL4A	SLB0HL4H	1000			1183	1145

※其它尺寸可另行訂製

1 材質代號：A：鋁、S：鐵、T：不鏽鋼

2 型式代號：L：梯型線架、D：密閉型線槽、V：通風型線槽

3 邊槽高度代號：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H

4 線槽寬度代號：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W

9：900^W、0：1000^W

5 線槽角度代號：HL4 水平 45° 接頭

6 表面處理代號：H 熱浸鍍鋅、G 透明樹脂漆、P 粉體塗裝、A 陽極處理、E 電著塗裝

1 MATERIAL : A : ALUMINUM , S : STEEL , T : STAINLESS STEEL

2 TRAY TYPE : L : LADDER TYPE , D : SOLID BOTTOM , V : VENTILATED

3 TRAY HEIGHT : B : 80^H , C : 100^H , D : 120^H , L : 150^H

4 TRAY WIDTH : 1 : 100^W , 2 : 200^W , 3 : 300^W , 4 : 400^W , 5 : 500^W , 6 : 600^W , 7 : 700^W , 8 : 800^W

9 : 900^W , 0 : 1000^W

5 TRAY ANGLE : HL4 : HORIZONTAL 45° ELBOW


6 FINISHES : A : ALLMINUM ANODIC TREATMENT

E : ELECTRODEPOSITION COATING FINISHING AFTER ALMITE

P : POWDER COATING

H : HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION

G : EPOXY PAINTING

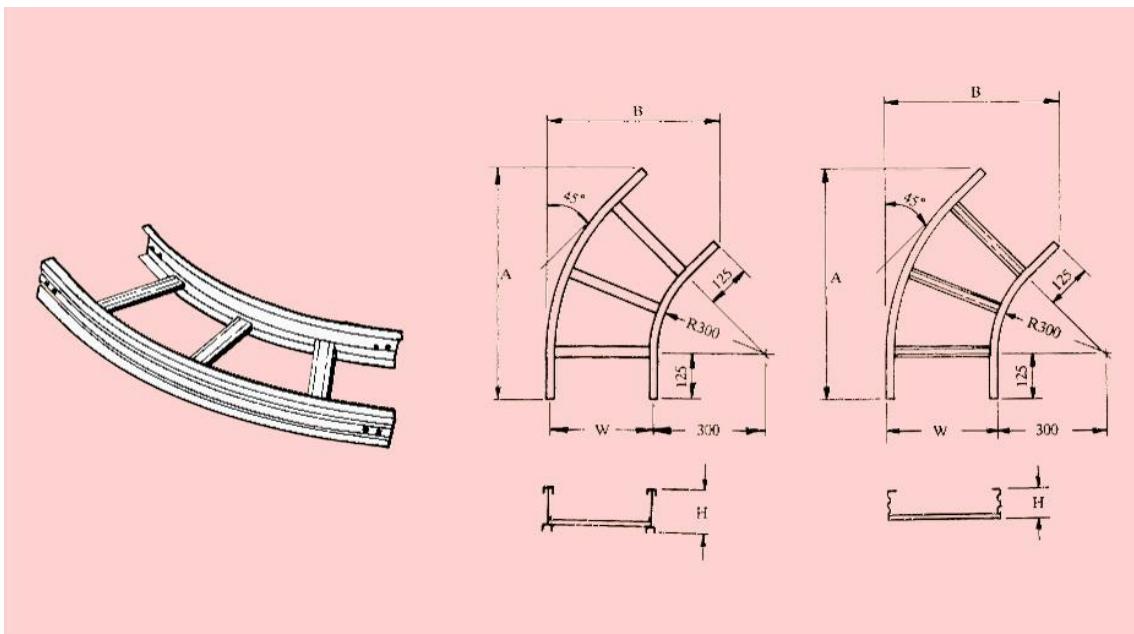

水平30度彎接頭

HORIZONTAL 30° ELBOW




單位:±3mm

鋁製梯型 ALUMINIUM LADDER TYPE	鐵製梯型 STEEL LADDER TYPE	線槽寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	總寬 B
型號 CAT.NO	型號 CAT.NO					
ALB1HL3A	SLB1HL3H	100			332	210
ALB2HL3A	SLB2HL3H	200			395	310
ALB3HL3A	SLB3HL3H	300			458	410
ALB4HL3A	SLB3HL3H	400			521	510
ALB5HL3A	SLB5HL3H	500			584	610
ALB6HL3A	SLB3HL3H	600			647	710
ALB7HL3A	SLB7HL3H	700			710	810
ALB8HL3A	SLB8HL3H	800			773	910
ALB9HL3A	SLB9HL3H	900			836	1010
ALB0HL3A	SLB0HL3H	1000			899	1110

※其它尺寸可另行訂製

- 1 材質代號：A：鋁、S：鐵、T：不鏽鋼
- 2 型式代號：L：梯型線架、D：密閉型線槽、V：通風型線槽
- 3 邊槽高度代號：B： 80^H 、C： 100^H 、D： 120^H 、L： 150^H
- 4 線槽寬度代號：1： 100^W 、2： 200^W 、3： 300^W 、4： 400^W 、5： 500^W 、6： 600^W 、7： 700^W 、8： 800^W
9： 900^W 、0： 1000^W
- 5 線槽角度代號：HL3 水平 30° 接頭
- 6 表面處理代號：H 熱浸鍍鋅、G 透明樹脂漆、P 粉體塗裝、A 陽極處理、E 電著塗裝

- 1 MATERIAL : A : ALUMINUM , S : STEEL , T : STAINLESS STEEL
- 2 TRAY TYPE : L : LADDER TYPE , D : SOLID BOTTOM , V : VENTILATED
- 3 TRAY HIGHT : B : 80^H , C : 100^H , D : 120^H , L : 150^H
- 4 TRAY WIDTH : 1 : 100^W , 2 : 200^W , 3 : 300^W , 4 : 400^W , 5 : 500^W , 6 : 600^W , 7 : 700^W , 8 : 800^W
9 : 900^W , 0 : 1000^W
- 5 TRAY ANGLE : HL3 : HORIZONTAL 30° ELBOW
- 6 FINISHES : A : ALLMINUM ANODIC TREATMENT
E : ELECTRODEPOSITION COATING FINISHING AFTER ALMITE
P : POWDER COATING
H : HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION
G : EPOXY PAINTING

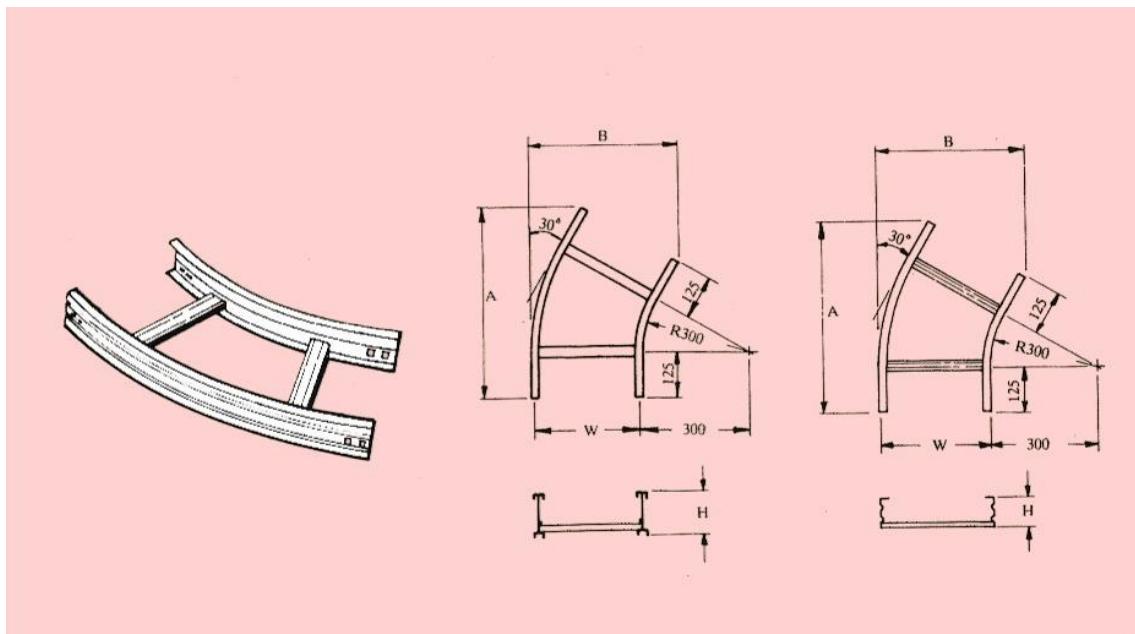

水平X型接頭

HORIZONTAL CROSS ELBOW



單位:±3mm

鋁製梯型 ALUMINIUM LADDER TYPE	鐵製梯型 STEEL LADDER TYPE	線槽寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A
型號 CAT.NO	型號 CAT.NO				
ALB1HXA	SLB1HXH	100			950
ALB2HXA	SLB2HXH	200			1050
ALB3HXA	SLB3HXH	300			1150
ALB4HXA	SLB3HXH	400			1250
ALB5HXA	SLB5HXH	500			1350
ALB6HXA	SLB3HXH	600			1450
ALB7HXA	SLB7HXH	700			1550
ALB8HXA	SLB8HXH	800			1650
ALB9HXA	SLB9HXH	900			1750
ALB0HXA	SLB0HXH	1000			1850

※其它尺寸可另行訂製

1 材質代號：A：鋁、S：鐵、T：不鏽鋼

2 型式代號：L：梯型線架、D：密閉型線槽、V：通風型線槽

3 邊槽高度代號：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H

4 線槽寬度代號：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
9：900^W、0：1000^W

5 線槽角度代號：HX：水平四通接頭

6 表面處理代號：H 热浸鍍鋅、G 透明樹脂漆、P 粉體塗裝、A 陽極處理、E 電著塗裝

1 MATERIAL : A : ALUMINUM , S : STEEL , T : STAINLESS STEEL

2 TRAY TYPE : L : LADDER TYPE , D : SOLID BOTTOM , V : VENTILATED

3 TRAY HIGHT : B : 80^H , C : 100^H , D : 120^H , L : 150^H

4 TRAY WIDTH : 1 : 100^W , 2 : 200^W , 3 : 300^W , 4 : 400^W , 5 : 500^W , 6 : 600^W , 7 : 700^W , 8 : 800^W

9 : 900^W , 0 : 1000^W

5 TRAY ANGLE : HX : HORIZONTAL CROSS ELBOW


6 FINISHES : A : ALLMINUM ANODIC TREATMENT

E : ELECTRODEPOSITION COATING FINISHING AFTER ALMITE

P : POWDER COATING

H : HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION

G : EPOXY PAINTING

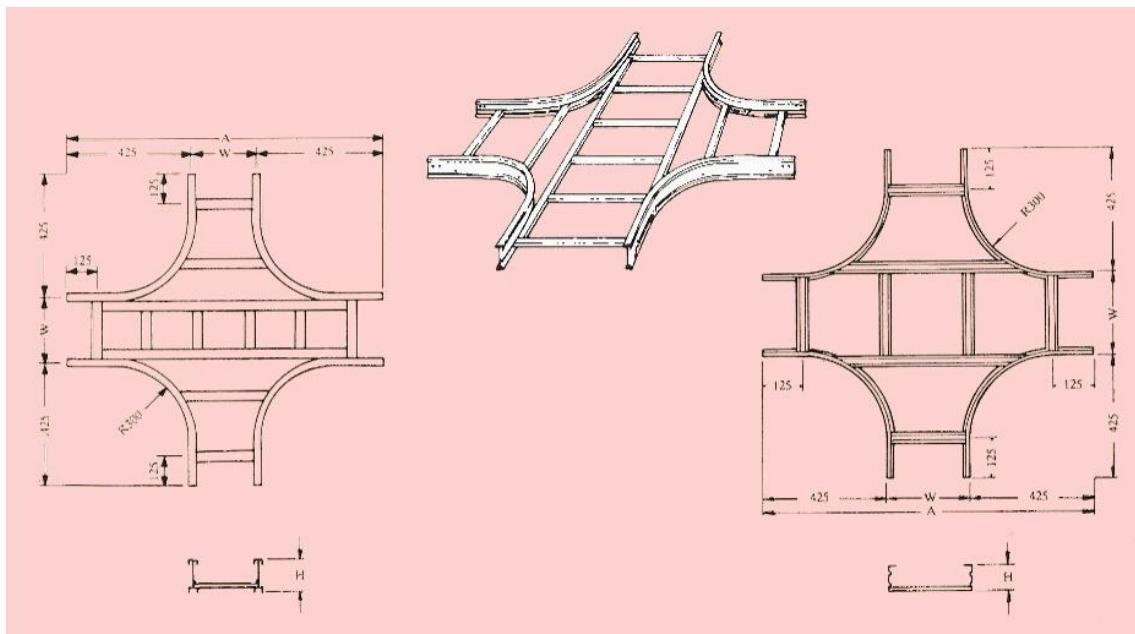

水平T型接頭

HORIZONTAL TEE ELBOW



單位:±3mm

鋁製梯型 ALUMINIUM LADDER TYPE	鐵製梯型 STEEL LADDER TYPE	線槽寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	總寬 B
型號 CAT.NO	型號 CAT.NO					
ALB1HTA	SLB1HTH	100			950	525
ALB2HTA	SLB2HTH	200			1050	625
ALB3HTA	SLB3HTH	300			1150	725
ALB4HTA	SLB3HTH	400			1250	825
ALB5HTA	SLB5HTH	500			1350	925
ALB6HTA	SLB3HTH	600			1450	1025
ALB7HTA	SLB7HTH	700			1550	1125
ALB8HTA	SLB8HTH	800			1650	1225
ALB9HTA	SLB9HTH	900			1750	1325
ALB0HTA	SLB0HTH	1000			1850	1425

※其它尺寸可另行訂製

1 材質代號：A：鋁、S：鐵、T：不鏽鋼

2 型式代號：L：梯型線架、D：密閉型線槽、V：通風型線槽

3 邊槽高度代號：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H

4 線槽寬度代號：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
9：900^W、0：1000^W

5 線槽角度代號：HT：水平三通接頭

6 表面處理代號：H 热浸鍍鋅、G 透明樹脂漆、P 粉體塗裝、A 陽極處理、E 電著塗裝

1 MATERIAL : A : ALUMINUM , S : STEEL , T : STAINLESS STEEL

2 TRAY TYPE : L : LADDER TYPE , D : SOLID BOTTOM , V : VENTILATED

3 TRAY HIGHT : B : 80^H , C : 100^H , D : 120^H , L : 150^H

4 TRAY WIDTH : 1 : 100^W , 2 : 200^W , 3 : 300^W , 4 : 400^W , 5 : 500^W , 6 : 600^W , 7 : 700^W , 8 : 800^W

9 : 900^W , 0 : 1000^W

5 TRAY ANGLE : HT : HORIZONTAL TEE ELBOW


6 FINISHES : A : ALLMINUM ANODIC TREATMENT

E : ELECTRODEPOSITION COATING FINISHING AFTER ALMITE

P : POWDER COATING

H : HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION

G : EPOXY PAINTING

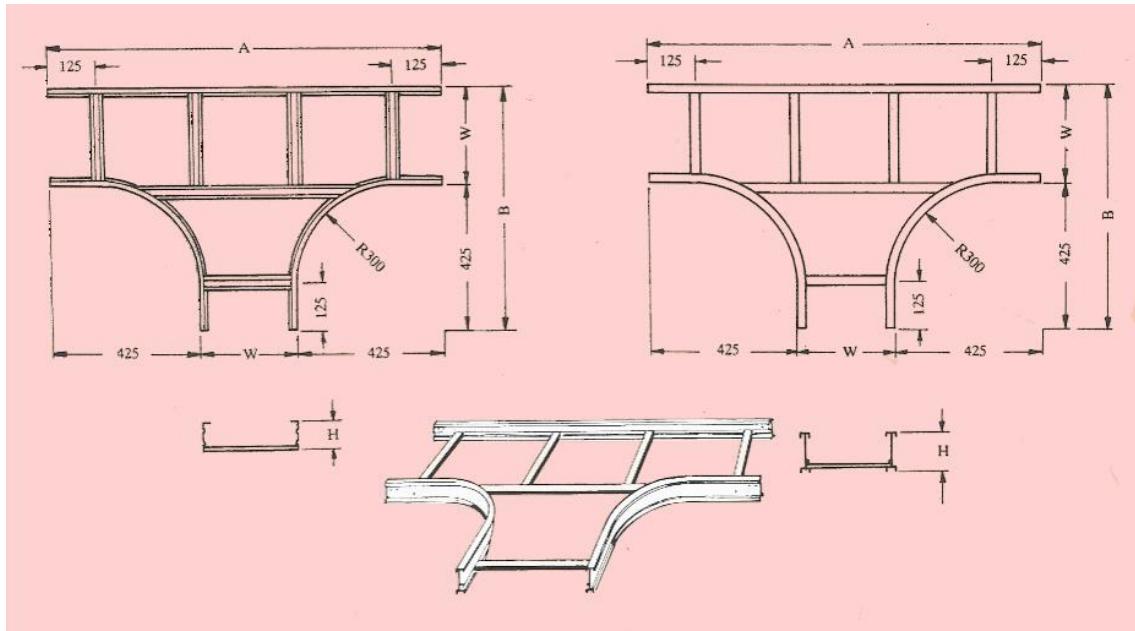

90度垂直上升接頭

INSIDE VERTICAL 90° ELBOW



單位:±3mm

鋁製梯型 ALUMINIUM LADDER TYPE	鐵製梯型 STEEL LADDER TYPE	線槽寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A
型號 CAT.NO	型號 CAT.NO				
ALB1IV9A	SLB1IV9H	100			
ALB2IV9A	SLB2IV9H	200			
ALB3IV9A	SLB3IV9H	300			
ALB4IV9A	SLB3IV9H	400			
ALB5IV9A	SLB5IV9H	500			
ALB6IV9A	SLB3IV9H	600			
ALB7IV9A	SLB7IV9H	700			
ALB8IV9A	SLB8IV9H	800			
ALB9IV9A	SLB9IV9H	900			
ALB0IV9A	SLB0IV9H	1000			

※其它尺寸可另行訂製

1 材質代號：A：鋁、S：鐵、T：不鏽鋼

2 型式代號：L：梯型線架、D：密閉型線槽、V：通風型線槽

3 邊槽高度代號：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H4 線槽寬度代號：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
9：900^W、0：1000^W

5 線槽角度代號：IV9 垂直90°上升接頭

6 表面處理代號：H 热浸鍍鋅、G 透明樹脂漆、P 粉體塗裝、A 陽極處理、E 電著塗裝

1 MATERIAL : A : ALUMINUM , S : STEEL , T : STAINLESS STEEL

2 TRAY TYPE : L : LADDER TYPE , D : SOLID BOTTOM , V : VENTILATED

3 TRAY HIGHT : B : 80^H , C : 100^H , D : 120^H , L : 150^H4 TRAY WIDTH : 1 : 100^W , 2 : 200^W , 3 : 300^W , 4 : 400^W , 5 : 500^W , 6 : 600^W , 7 : 700^W , 8 : 800^W9 : 900^W , 0 : 1000^W

5 TRAY ANGLE : IV9 : INSIDE VERTICAL90° ELBOW


6 FINISHES : A : ALLMINUM ANODIC TREATMENT

E : ELECTRODEPOSITION COATING FINISHING AFTER ALMITE

P : POWDER COATING

H : HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION

G : EPOXY PAINTING

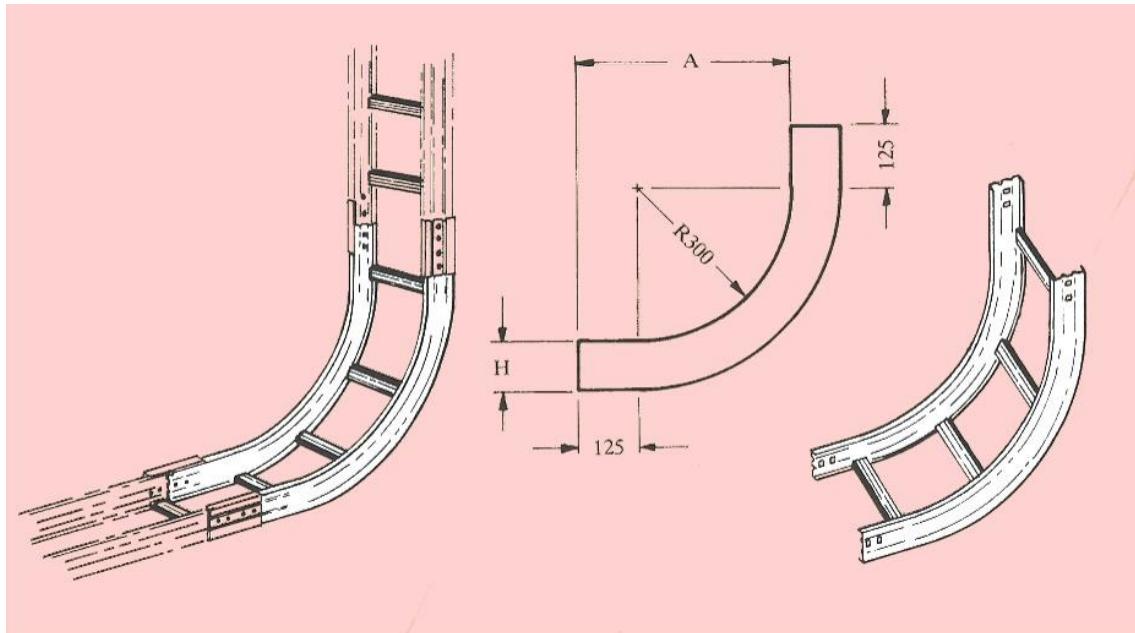

60度垂直上升接頭

INSIDE VERTICAL 60° ELBOW




單位:±3mm

鋁製梯型 ALUMINIUM LADDER TYPE	鐵製梯型 STEEL LADDER TYPE	線槽寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	總寬 B
型號 CAT.NO	型號 CAT.NO					
ALB1IV6A	SLB1IV6H	100				
ALB2IV6A	SLB2IV6H	200				
ALB3IV6A	SLB3IV6H	300				
ALB4IV6A	SLB3IV6H	400				
ALB5IV6A	SLB5IV6H	500				
ALB6IV6A	SLB3IV6H	600				
ALB7IV6A	SLB7IV6H	700				
ALB8IV6A	SLB8IV6H	800				
ALB9IV6A	SLB9IV6H	900				
ALB0IV6A	SLB0IV6H	1000				

※其它尺寸可另行訂製

- 1 材質代號：A：鋁、S：鐵、T：不鏽鋼
- 2 型式代號：L：梯型線架、D：密閉型線槽、V：通風型線槽
- 3 邊槽高度代號：B： 80^H 、C： 100^H 、D： 120^H 、L： 150^H
- 4 線槽寬度代號：1： 100^W 、2： 200^W 、3： 300^W 、4： 400^W 、5： 500^W 、6： 600^W 、7： 700^W 、8： 800^W
9： 900^W 、0： 1000^W
- 5 線槽角度代號：IV6 垂直 60° 上升接頭
- 6 表面處理代號：H 熱浸鍍鋅、G 透明樹脂漆、P 粉體塗裝、A 陽極處理、E 電著塗裝

- 1 MATERIAL : A : ALUMINUM , S : STEEL , T : STAINLESS STEEL
- 2 TRAY TYPE : L : LADDER TYPE , D : SOLID BOTTOM , V : VENTILATED
- 3 TRAY HIGHT : B : 80^H , C : 100^H , D : 120^H , L : 150^H
- 4 TRAY WIDTH : 1 : 100^W , 2 : 200^W , 3 : 300^W , 4 : 400^W , 5 : 500^W , 6 : 600^W , 7 : 700^W , 8 : 800^W
9 : 900^W , 0 : 1000^W
- 5 TRAY ANGLE : IV6 : INSIDE VERTICAL 60° ELBOW
- 6 FINISHES : A : ALLMINUM ANODIC TREATMENT
E : ELECTRODEPOSITION COATING FINISHING AFTER ALMITE
P : POWDER COATING
H : HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION
G : EPOXY PAINTING

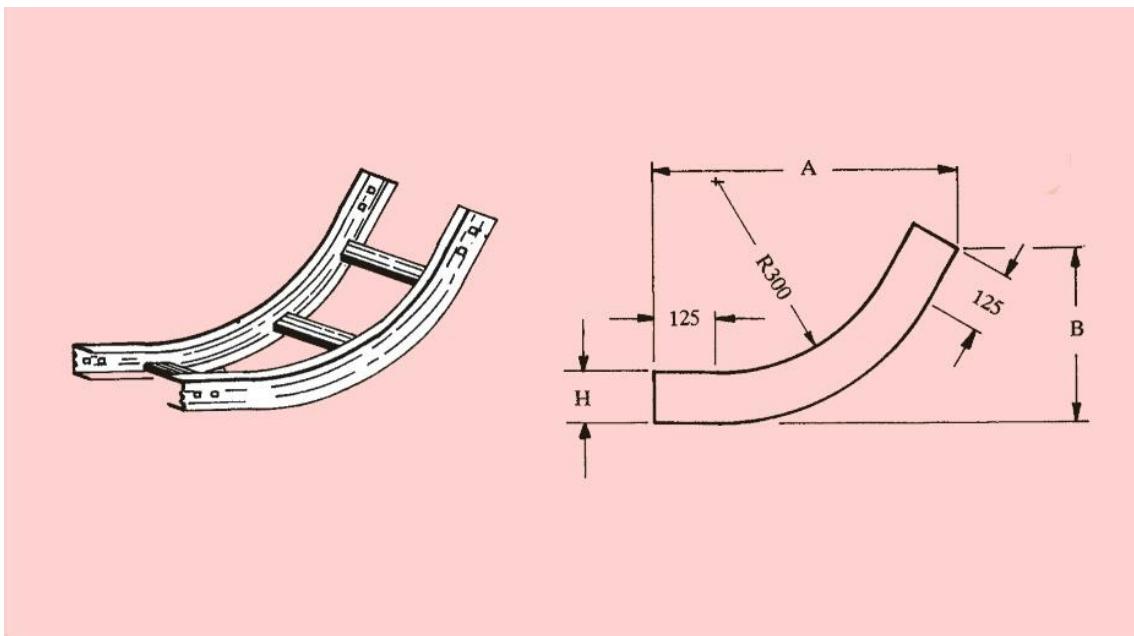

45度垂直上升接頭

INSIDE VERTICAL 45° ELBOW



單位:±3mm

鋁製梯型 ALUMINIUM LADDER TYPE	鐵製梯型 STEEL LADDER TYPE	線槽寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	總寬 B
型號 CAT.NO	型號 CAT.NO					
ALB1IV4A	SLB1IV4H	100				
ALB2IV4A	SLB2IV4H	200				
ALB3IV4A	SLB3IV4H	300				
ALB4IV4A	SLB3IV4H	400				
ALB5IV4A	SLB5IV4H	500				
ALB6IV4A	SLB3IV4H	600				
ALB7IV4A	SLB7IV4H	700				
ALB8IV4A	SLB8IV4H	800				
ALB9IV4A	SLB9IV4H	900				
ALB0IV4A	SLB0IV4H	1000				

※其它尺寸可另行訂製

1 材質代號：A：鋁、S：鐵、T：不鏽鋼

2 型式代號：L：梯型線架、D：密閉型線槽、V：通風型線槽

3 邊槽高度代號：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H

4 線槽寬度代號：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
9：900^W、0：1000^W

5 線槽角度代號：IV4 垂直 45° 上升接頭

6 表面處理代號：H 熱浸鍍鋅、G 透明樹脂漆、P 粉體塗裝、A 陽極處理、E 電著塗裝

1 MATERIAL : A : ALUMINUM , S : STEEL , T : STAINLESS STEEL

2 TRAY TYPE : L : LADDER TYPE , D : SOLID BOTTOM , V : VENTILATED

3 TRAY HIGHT : B : 80^H , C : 100^H , D : 120^H , L : 150^H

4 TRAY WIDTH : 1 : 100^W , 2 : 200^W , 3 : 300^W , 4 : 400^W , 5 : 500^W , 6 : 600^W , 7 : 700^W , 8 : 800^W
9 : 900^W , 0 : 1000^W

5 TRAY ANGLE : IV4 : INSIDE VERTICAL 45° ELBOW


6 FINISHES : A : ALLMINUM ANODIC TREATMENT

E : ELECTRODEPOSITION COATING FINISHING AFTER ALMITE

P : POWDER COATING

H : HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION

G : EPOXY PAINTING

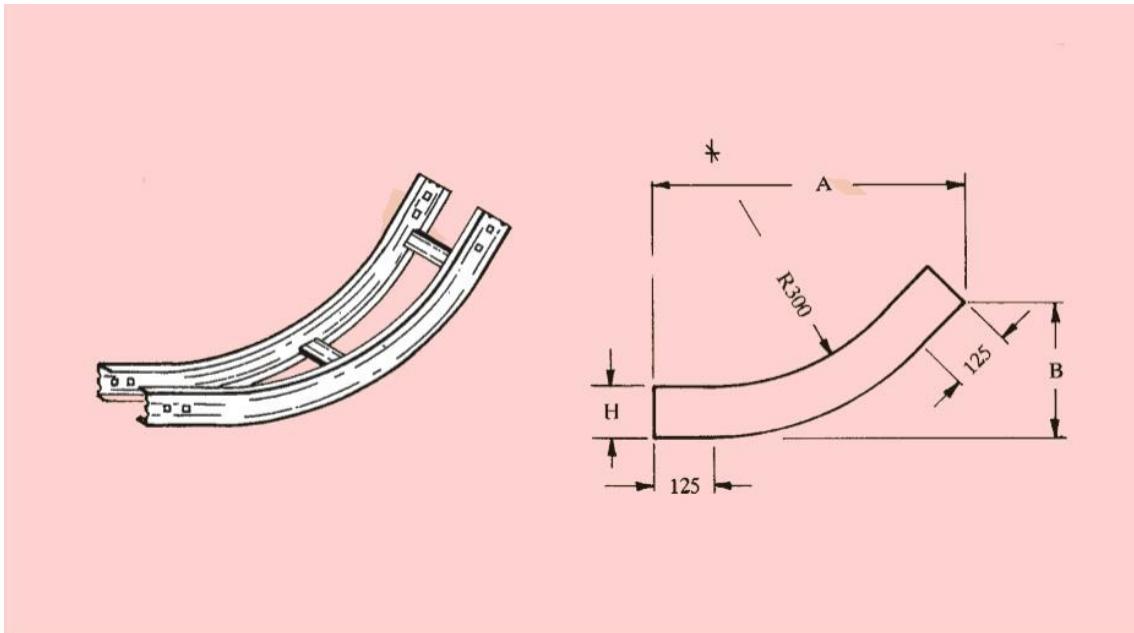

30度垂直上升接頭

INSIDE VERTICAL 30° ELBOW




單位:±3mm

鋁製梯型 ALUMINIUM LADDER TYPE	鐵製梯型 STEEL LADDER TYPE	線槽寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	總寬 B
型號 CAT.NO	型號 CAT.NO					
ALB1IV3A	SLB1IV3H	100				
ALB2IV3A	SLB2IV3H	200				
ALB3IV3A	SLB3IV3H	300				
ALB4IV3A	SLB3IV3H	400				
ALB5IV3A	SLB5IV3H	500				
ALB6IV3A	SLB3IV3H	600				
ALB7IV3A	SLB7IV3H	700				
ALB8IV3A	SLB8IV3H	800				
ALB9IV3A	SLB9IV3H	900				
ALB0IV3A	SLB0IV3H	1000				

※其它尺寸可另行訂製

- 1 材質代號：A：鋁、S：鐵、T：不鏽鋼
- 2 型式代號：L：梯型線架、D：密閉型線槽、V：通風型線槽
- 3 邊槽高度代號：B： 80^H 、C： 100^H 、D： 120^H 、L： 150^H
- 4 線槽寬度代號：1： 100^W 、2： 200^W 、3： 300^W 、4： 400^W 、5： 500^W 、6： 600^W 、7： 700^W 、8： 800^W
9： 900^W 、0： 1000^W
- 5 線槽角度代號：IV3 垂直 30° 上升接頭
- 6 表面處理代號：H 熱浸鍍鋅、G 透明樹脂漆、P 粉體塗裝、A 陽極處理、E 電著塗裝

- 1 MATERIAL : A : ALUMINUM , S : STEEL , T : STAINLESS STEEL
- 2 TRAY TYPE : L : LADDER TYPE , D : SOLID BOTTOM , V : VENTILATED
- 3 TRAY HIGHT : B : 80^H , C : 100^H , D : 120^H , L : 150^H
- 4 TRAY WIDTH : 1 : 100^W , 2 : 200^W , 3 : 300^W , 4 : 400^W , 5 : 500^W , 6 : 600^W , 7 : 700^W , 8 : 800^W
9 : 900^W , 0 : 1000^W
- 5 TRAY ANGLE : IV3 : INSIDE VERTICAL 30° ELBOW
- 6 FINISHES : A : ALLMINUM ANODIC TREATMENT
E : ELECTRODEPOSITION COATING FINISHING AFTER ALMITE
P : POWDER COATING
H : HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION
G : EPOXY PAINTING

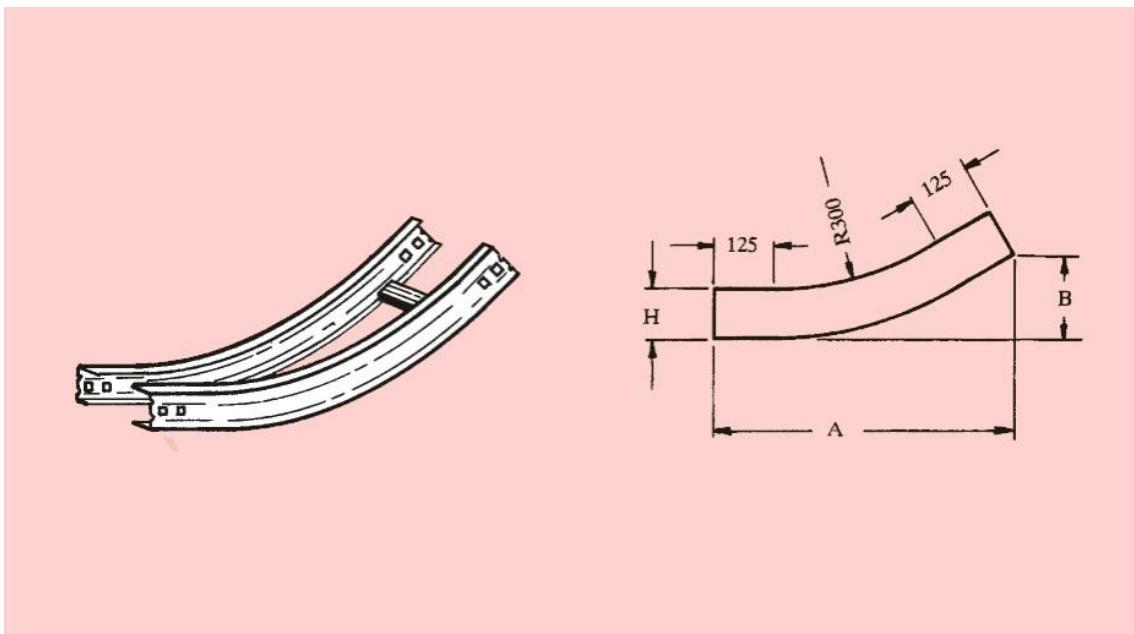

90度垂直下降接頭

OUTSIDE VERTICAL 90° ELBOW




單位:±3mm

鋁製梯型 ALUMINIUM LADDER TYPE	鐵製梯型 STEEL LADDER TYPE	線槽寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A
型號 CAT.NO	型號 CAT.NO				
ALB1OV9A	SLB1OV9H	100			
ALB2OV9A	SLB2OV9H	200			
ALB3OV9A	SLB3OV9H	300			
ALB4OV9A	SLB3OV9H	400			
ALB5OV9A	SLB5OV9H	500			
ALB6OV9A	SLB3OV9H	600			
ALB7OV9A	SLB7OV9H	700			
ALB8OV9A	SLB8OV9H	800			
ALB9OV9A	SLB9OV9H	900			
ALB0OV9A	SLB0OV9H	1000			

※其它尺寸可另行訂製

- 1 材質代號：A：鋁、S：鐵、T：不鏽鋼
- 2 型式代號：L：梯型線架、D：密閉型線槽、V：通風型線槽
- 3 邊槽高度代號：B： 80^H 、C： 100^H 、D： 120^H 、L： 150^H
- 4 線槽寬度代號：1： 100^W 、2： 200^W 、3： 300^W 、4： 400^W 、5： 500^W 、6： 600^W 、7： 700^W 、8： 800^W
9： 900^W 、0： 1000^W
- 5 線槽角度代號：OV9 垂直 90° 下降接頭
- 6 表面處理代號：H 熱浸鍍鋅、G 透明樹脂漆、P 粉體塗裝、A 陽極處理、E 電著塗裝

- 1 MATERIAL : A : ALUMINUM , S : STEEL , T : STAINLESS STEEL
- 2 TRAY TYPE : L : LADDER TYPE , D : SOLID BOTTOM , V : VENTILATED
- 3 TRAY HIGHT : B : 80^H , C : 100^H , D : 120^H , L : 150^H
- 4 TRAY WIDTH : 1 : 100^W , 2 : 200^W , 3 : 300^W , 4 : 400^W , 5 : 500^W , 6 : 600^W , 7 : 700^W , 8 : 800^W
9 : 900^W , 0 : 1000^W
- 5 TRAY ANGLE : OV9 : OUTSIDE VERTICAL 90° ELBOW
- 6 FINISHES : A : ALLMINUM ANODIC TREATMENT
E : ELECTRODEPOSITION COATING FINISHING AFTER ALMITE
P : POWDER COATING
H : HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION
G : EPOXY PAINTING

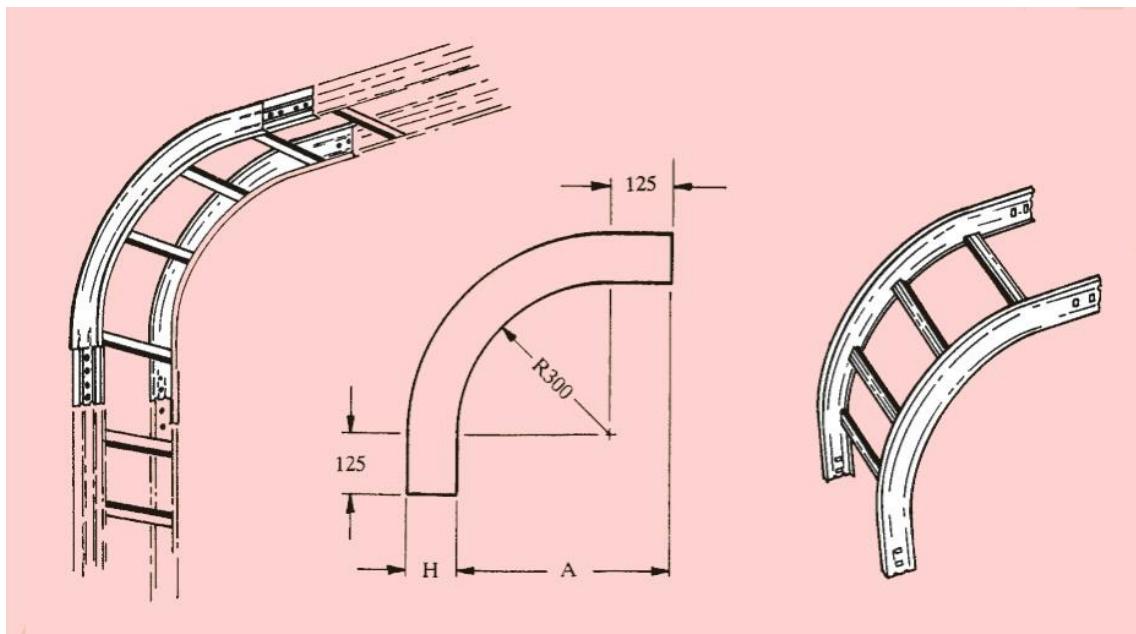

60度垂直下降接頭

OUTSIDE VERTICAL 60° ELBOW



單位:±3mm

鋁製梯型 ALUMINIUM LADDER TYPE	鐵製梯型 STEEL LADDER TYPE	線槽寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	總寬 B
型號 CAT.NO	型號 CAT.NO					
ALB1OV6A	SLB1OV6H	100				
ALB2OV6A	SLB2OV6H	200				
ALB3OV6A	SLB3OV6H	300				
ALB4OV6A	SLB3OV6H	400				
ALB5OV6A	SLB5OV6H	500				
ALB6OV6A	SLB3OV6H	600				
ALB7OV6A	SLB7OV6H	700				
ALB8OV6A	SLB8OV6H	800				
ALB9OV6A	SLB9OV6H	900				
ALB0OV6A	SLB0OV6H	1000				

※其它尺寸可另行訂製

1 材質代號：A：鋁、S：鐵、T：不鏽鋼

2 型式代號：L：梯型線架、D：密閉型線槽、V：通風型線槽

3 邊槽高度代號：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H

4 線槽寬度代號：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
9：900^W、0：1000^W

5 線槽角度代號：OV6 垂直 60° 下降接頭

6 表面處理代號：H 熱浸鍍鋅、G 透明樹脂漆、P 粉體塗裝、A 陽極處理、E 電著塗裝

1 MATERIAL : A : ALUMINUM , S : STEEL , T : STAINLESS STEEL

2 TRAY TYPE : L : LADDER TYPE , D : SOLID BOTTOM , V : VENTILATED

3 TRAY HIGHT : B : 80^H , C : 100^H , D : 120^H , L : 150^H

4 TRAY WIDTH : 1 : 100^W , 2 : 200^W , 3 : 300^W , 4 : 400^W , 5 : 500^W , 6 : 600^W , 7 : 700^W , 8 : 800^W

9 : 900^W , 0 : 1000^W

5 TRAY ANGLE : OV6 : OUTSIDE VERTICAL 60° ELBOW


6 FINISHES : A : ALLMINUM ANODIC TREATMENT

E : ELECTRODEPOSITION COATING FINISHING AFTER ALMITE

P : POWDER COATING

H : HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION

G : EPOXY PAINTING

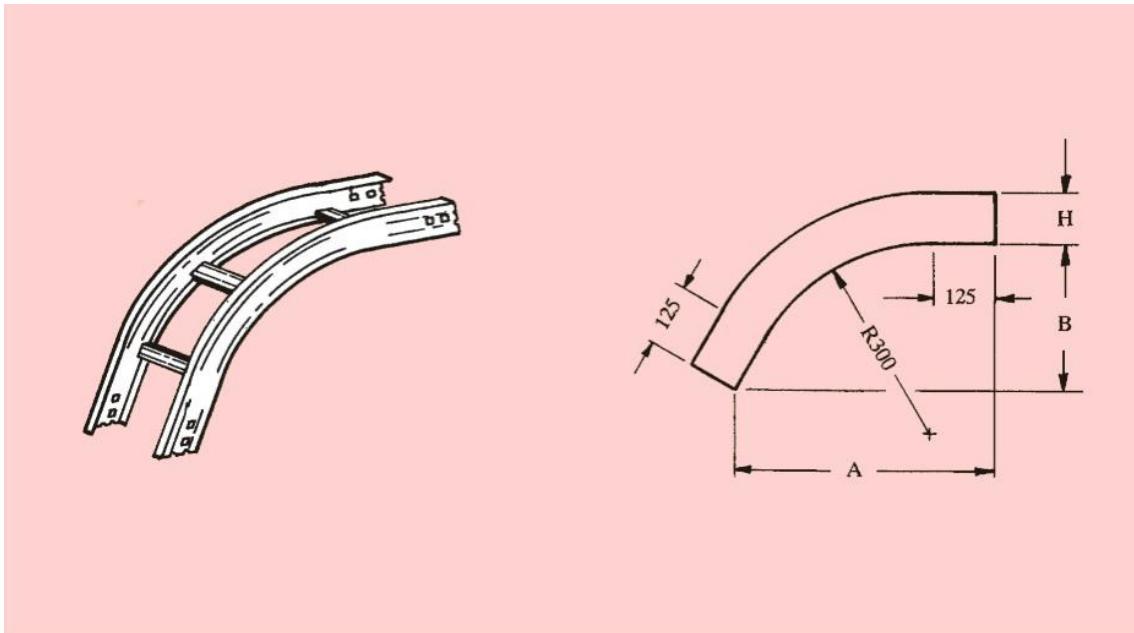

45度垂直下降接頭

OUTSIDE VERTICAL 45° ELBOW



單位:±3mm

鋁製梯型 ALUMINIUM LADDER TYPE	鐵製梯型 STEEL LADDER TYPE	線槽寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	總寬 B
型號 CAT.NO	型號 CAT.NO					
ALB1OV4A	SLB1OV4H	100				
ALB2OV4A	SLB2OV4H	200				
ALB3OV4A	SLB3OV4H	300				
ALB4OV4A	SLB3OV4H	400				
ALB5OV4A	SLB5OV4H	500				
ALB6OV4A	SLB3OV4H	600				
ALB7OV4A	SLB7OV4H	700				
ALB8OV4A	SLB8OV4H	800				
ALB9OV4A	SLB9OV4H	900				
ALB0OV4A	SLB0OV4H	1000				

※其它尺寸可另行訂製

1 材質代號：A：鋁、S：鐵、T：不鏽鋼

2 型式代號：L：梯型線架、D：密閉型線槽、V：通風型線槽

3 邊槽高度代號：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H

4 線槽寬度代號：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
9：900^W、0：1000^W

5 線槽角度代號：OV4 垂直 45° 下降接頭

6 表面處理代號：H 熱浸鍍鋅、G 透明樹脂漆、P 粉體塗裝、A 陽極處理、E 電著塗裝

1 MATERIAL : A : ALUMINUM , S : STEEL , T : STAINLESS STEEL

2 TRAY TYPE : L : LADDER TYPE , D : SOLID BOTTOM , V : VENTILATED

3 TRAY HIGHT : B : 80^H , C : 100^H , D : 120^H , L : 150^H

4 TRAY WIDTH : 1 : 100^W , 2 : 200^W , 3 : 300^W , 4 : 400^W , 5 : 500^W , 6 : 600^W , 7 : 700^W , 8 : 800^W
9 : 900^W , 0 : 1000^W

5 TRAY ANGLE : OV4 : OUTSIDE VERTICAL 45° ELBOW


6 FINISHES : A : ALLMINUM ANODIC TREATMENT

E : ELECTRODEPOSITION COATING FINISHING AFTER ALMITE

P : POWDER COATING

H : HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION

G : EPOXY PAINTING

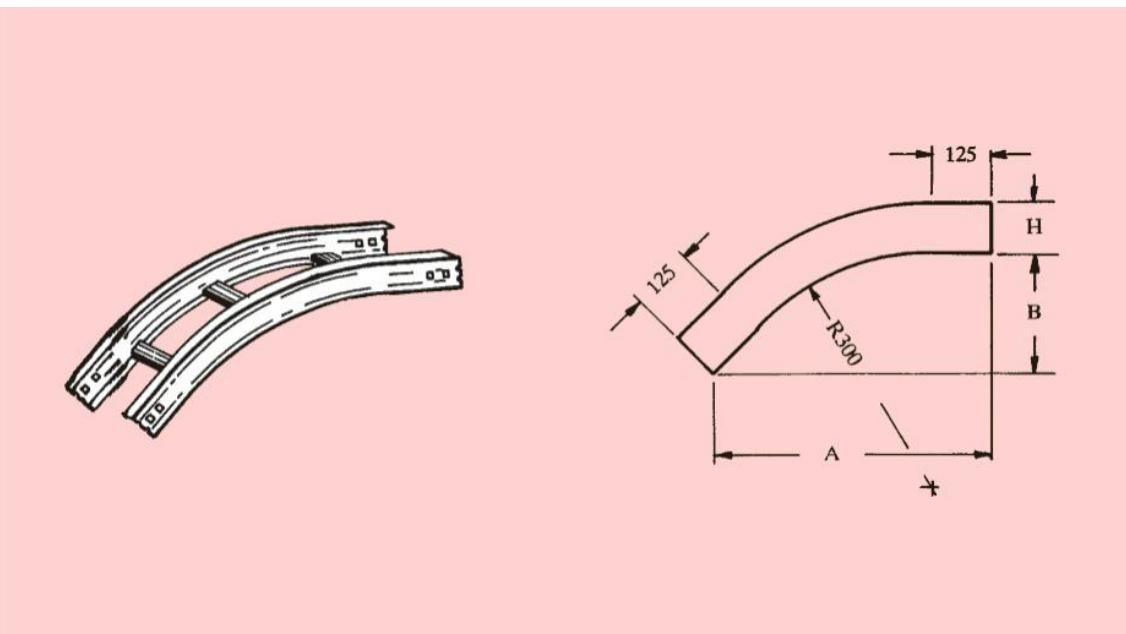

30度垂直下降接頭

OUTSIDE VERTICAL 30° ELBOW



單位:±3mm

鋁製梯型 ALUMINIUM LADDER TYPE	鐵製梯型 STEEL LADDER TYPE	線槽寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	總寬 B
型號 CAT.NO	型號 CAT.NO					
ALB1OV3A	SLB1OV3H	100				
ALB2OV3A	SLB2OV3H	200				
ALB3OV3A	SLB3OV3H	300				
ALB4OV3A	SLB3OV3H	400				
ALB5OV3A	SLB5OV3H	500				
ALB6OV3A	SLB3OV3H	600				
ALB7OV3A	SLB7OV3H	700				
ALB8OV3A	SLB8OV3H	800				
ALB9OV3A	SLB9OV3H	900				
ALB0OV3A	SLB0OV3H	1000				

※其它尺寸可另行訂製

1 材質代號：A：鋁、S：鐵、T：不鏽鋼

2 型式代號：L：梯型線架、D：密閉型線槽、V：通風型線槽

3 邊槽高度代號：B：80^H、C：100^H、9：120^H、L：150^H

4 線槽寬度代號：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
9：900^W、0：1000^W

5 線槽角度代號：OV3 垂直 30° 下降接頭

6 表面處理代號：H 熱浸鍍鋅、G 透明樹脂漆、P 粉體塗裝、A 陽極處理、E 電著塗裝

1 MATERIAL : A : ALUMINUM , S : STEEL , T : STAINLESS STEEL

2 TRAY TYPE : L : LADDER TYPE , D : SOLID BOTTOM , V : VENTILATED

3 TRAY HIGHT : B : 80^H , C : 100^H , 9 : 120^H , L : 150^H

4 TRAY WIDTH : 1 : 100^W , 2 : 200^W , 3 : 300^W , 4 : 400^W , 5 : 500^W , 6 : 600^W , 7 : 700^W , 8 : 800^W
9 : 900^W , 0 : 1000^W

5 TRAY ANGLE : OV3 : OUTSIDE VERTICAL 30° ELBOW



6 FINISHES : A : ALLMINUM ANODIC TREATMENT

E : ELECTRODEPOSITION COATING FINISHING AFTER ALMITE

P : POWDER COATING

H : HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION

G : EPOXY PAINTING

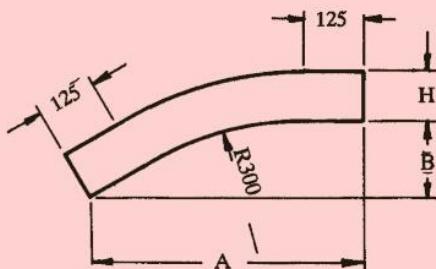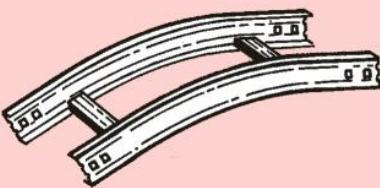

垂直T型接頭

VERTICAL TEE ELBOW



單位:±3mm

鋁製梯型 ALUMINIUM LADDER TYPE	鐵製梯型 STEEL LADDER TYPE	線槽寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R	總長 A	總寬 B
型號 CAT.NO	型號 CAT.NO					
ALB1VTA	SLB1VTH	100				
ALB2VTA	SLB2VTH	200				
ALB3VTA	SLB3VTH	300				
ALB4VTA	SLB3VTH	400				
ALB5VTA	SLB5VTH	500				
ALB6VTA	SLB3VTH	600				
ALB7VTA	SLB7VTH	700				
ALB8VTA	SLB8VTH	800				
ALB9VTA	SLB9VTH	900				
ALB0VTA	SLB0VTH	1000				

※其它尺寸可另行訂製

1 材質代號：A：鋁、S：鐵、T：不鏽鋼

2 型式代號：L：梯型線架、D：密閉型線槽、V：通風型線槽

3 邊槽高度代號：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H

4 線槽寬度代號：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
9：900^W、0：1000^W

5 線槽角度代號：VT 垂直三通

6 表面處理代號：H 热浸鍍鋅、G 透明樹脂漆、P 粉體塗裝、A 陽極處理、E 電著塗裝

1 MATERIAL : A : ALUMINUM , S : STEEL , T : STAINLESS STEEL

2 TRAY TYPE : L : LADDER TYPE , D : SOLID BOTTOM , V : VENTILATED

3 TRAY HIGHT : B : 80^H , C : 100^H , D : 120^H , L : 150^H

4 TRAY WIDTH : 1 : 100^W , 2 : 200^W , 3 : 300^W , 4 : 400^W , 5 : 500^W , 6 : 600^W , 7 : 700^W , 8 : 800^W

9 : 900^W , 0 : 1000^W

5 TRAY ANGLE : VT : VERTICAL TEE ELBOW


6 FINISHES : A : ALLMINUM ANODIC TREATMENT

E : ELECTRODEPOSITION COATING FINISHING AFTER ALMITE

P : POWDER COATING

H : HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION

G : EPOXY PAINTING

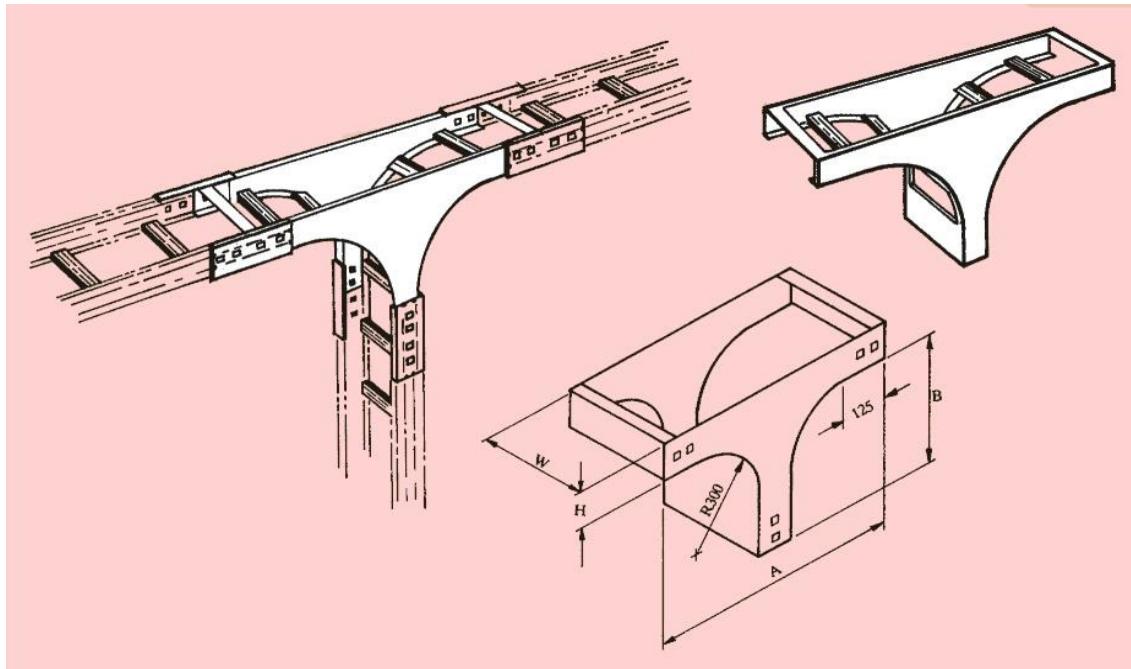


線架大小接頭

BOTH SIDES REDUCER



- 1 材質代號：A：鋁、S：鐵、T：不銹鋼
- 2 型式代號：L：梯型線架、D：密閉型線槽、V：通風型線槽
- 3 邊槽高度代號：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H
- 4 線槽寬度代號：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
9：900^W、0：1000^W
- 5 線槽角度代號：RC 中心型大小接頭
- 6 表面處理代號：H 熱浸鍍鋅、G 透明樹脂漆、P 粉體塗裝、A 陽極處理、E 電著塗裝

- 1 MATERIAL : A : ALUMINUM S : STEEL T : STAINLESS STEEL
- 2 TRAY TYPE : L : LADDER TYPE D : SOLID BOTTOM V : VENTILATED
- 3 TRAY HIGHT : B : 80^H C : 100^H D : 120^H L : 150^H
- 4 TRAY WIDTH : 1 : 100^W 2 : 200^W 3 : 300^W 4 : 400^W 5 : 500^W 6 : 600^W 7 : 700^W 8 : 800^W
9 : 900^W 0 : 1000^W
- 5 TRAY ANGLE : RC : BOTH SIDES REDUCER
- 6 FINISHES : A : ALLMINUM ANODIC TREATMENT
E : ELECTRODEPOSITION COATING FINISHING AFTER ALMITE
P : POWDER COATING
H : HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION
G : EPOXY PAINTING

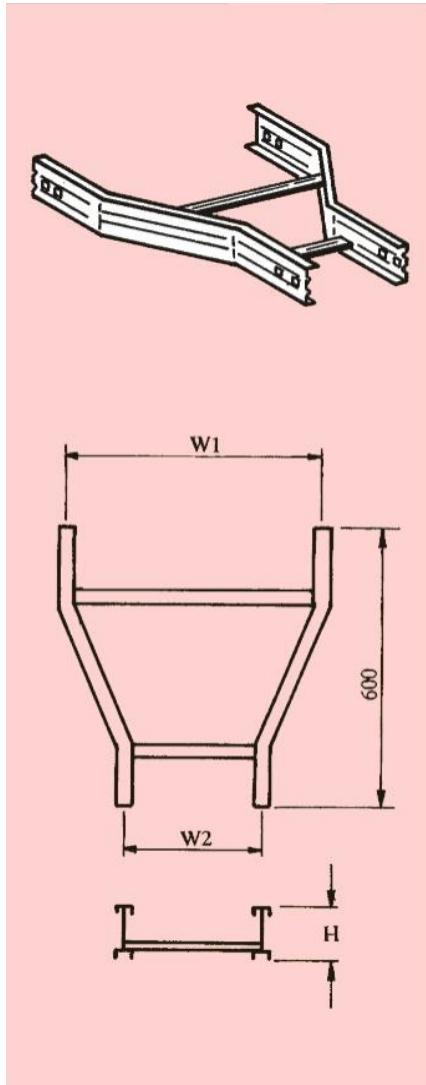

※其它尺寸可另行訂製

單位:±3mm

鋁製梯型 ALUMINIUM LADDER TYPE	鐵製梯型 STEEL LADDER TYPE	線槽寬度 W1	線槽寬度 W2	邊槽高度 H
型號 CAT.NO	型號 CAT.NO			
ALB21RCA	SLB21RCH	200	100	80
ALB32RCA	SLB32RCH	300	200	
ALB42RCA	SLB42RCH	400	200	
ALB43RCA	SLB43RCH	400	300	
ALB52RCA	SLB52RCH	500	200	
ALB53RCA	SLB53RCH	500	300	
ALB54RCA	SLB54RCH	500	400	
ALB62RCA	SLB62RCH	600	200	
ALB63RCA	SLB63RCH	600	300	
ALB64RCA	SLB64RCH	600	400	
ALB65RCA	SLB65RCH	600	500	
ALB73RCA	SLB73RCH	700	300	
ALB74RCA	SLB74RCH	700	400	
ALB75RCA	SLB75RCH	700	500	
ALB76RCA	SLB76RCH	700	600	
ALB83RCA	SLB83RCH	800	300	
ALB84RCA	SLB84RCH	800	400	
ALB85RCA	SLB85RCH	800	500	
ALB86RCA	SLB86RCH	800	600	
ALB87RCA	SLB87RCH	800	700	
ALB93RCA	SLB93RCH	900	300	
ALB94RCA	SLB94RCH	900	400	
ALB95RCA	SLB95RCH	900	500	
ALB96RCA	SLB96RCH	900	600	
ALB97RCA	SLB97RCH	900	700	
ALB98RCA	SLB98RCH	900	800	
ALB03RCA	SLB03RCH	1000	300	
ALB04RCA	SLB04RCH	1000	400	
ALB05RCA	SLB05RCH	1000	500	
ALB06RCA	SLB06RCH	1000	600	
ALB07RCA	SLB07RCH	1000	700	
ALB08RCA	SLB08RCH	1000	800	
ALB09RCA	SLB09RCH	1000	900	


右彎異徑接頭

RIGHT HAND REDUCER



- 1 材質代號：A：鋁、S：鐵、T：不銹鋼
- 2 型式代號：L：梯型線架、D：密閉型線槽、V：通風型線槽
- 3 邊槽高度代號：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H
- 4 線槽寬度代號：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
9：900^W、0：1000^W
- 5 線槽角度代號：RR 右彎異徑接頭
- 6 表面處理代號：H 热浸鍍鋅、G 透明樹脂漆、P 粉體塗裝、A 陽極處理、E 電著塗裝

1 MATERIAL : A : ALUMINUM S : STEEL T : STAINLESS STEEL
 2 TRAY TYPE : L : LADDER TYPE D : SOLID BOTTOM V : VENTILATED
 3 TRAY HIGHT : B : 80^H C : 100^H D : 120^H L : 150^H
 4 TRAY WIDTH : 1 : 100^W 2 : 200^W 3 : 300^W 4 : 400^W 5 : 500^W 6 : 600^W 7 : 700^W 8 : 800^W
 9 : 900^W 0 : 1000^W
 5 TRAY ANGLE : RR : RIGHT HAND REDUCER
 6 FINISHES : A : ALLMINUM ANODIC TREATMENT
 E : ELECTRODEPOSITION COATING FINISHING AFTER ALMITE
 P : POWDER COATING
 H : HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION
 G : EPOXY PAINTING

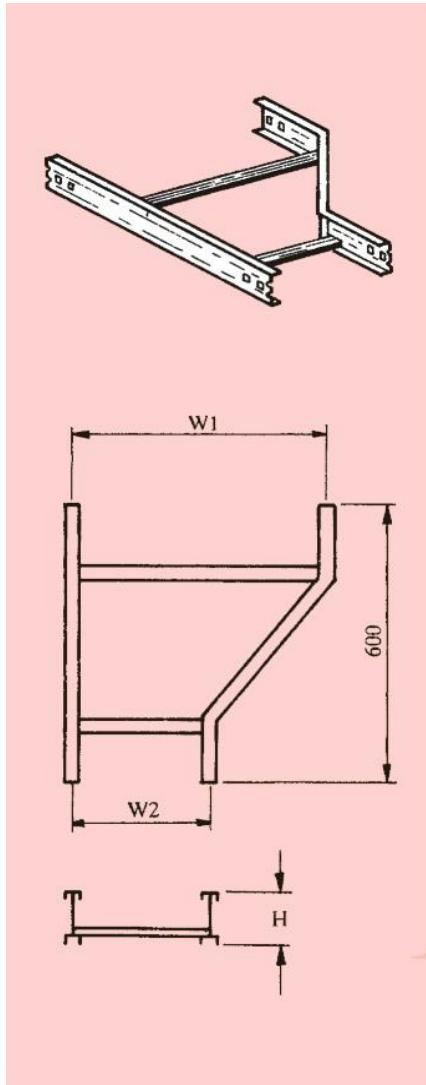

※其它尺寸可另行訂製 單位:±3mm

鋁製梯型 ALUMINIUM LADDER TYPE	鐵製梯型 STEEL LADDER TYPE	線槽寬度 W1	線槽寬度 W2	邊槽高度 H
型號 CAT.NO	型號 CAT.NO			
ALB21RRA	SLB21RRH	200	100	80
ALB32RRA	SLB32RRH	300	200	
ALB42RRA	SLB42RRH	400	200	
ALB43RRA	SLB43RRH	400	300	
ALB52RRA	SLB52RRH	500	200	
ALB53RRA	SLB53RRH	500	300	
ALB54RRA	SLB54RRH	500	400	
ALB62RRA	SLB62RRH	600	200	
ALB63RRA	SLB63RRH	600	300	
ALB64RRA	SLB64RRH	600	400	
ALB65RRA	SLB65RRH	600	500	
ALB73RRA	SLB73RRH	700	300	
ALB74RRA	SLB74RRH	700	400	
ALB75RRA	SLB75RRH	700	500	
ALB76RRA	SLB76RRH	700	600	
ALB83RRA	SLB83RRH	800	300	
ALB84RRA	SLB84RRH	800	400	
ALB85RRA	SLB85RRH	800	500	
ALB86RRA	SLB86RRH	800	600	
ALB87RRA	SLB87RRH	800	700	
ALB93RRA	SLB93RRH	900	300	
ALB94RRA	SLB94RRH	900	400	
ALB95RRA	SLB95RRH	900	500	
ALB96RRA	SLB96RRH	900	600	
ALB97RRA	SLB97RRH	900	700	
ALB98RRA	SLB98RRH	900	800	
ALB03RRA	SLB03RRH	1000	300	
ALB04RRA	SLB04RRH	1000	400	
ALB05RRA	SLB05RRH	1000	500	
ALB06RRA	SLB06RRH	1000	600	
ALB07RRA	SLB07RRH	1000	700	
ALB08RRA	SLB08RRH	1000	800	
ALB09RRA	SLB09RRH	1000	900	


左彎異徑接頭

LEET HAND REDUCER



- 1 材質代號：A：鋁、S：鐵、T：不銹鋼
 2 型式代號：L：梯型線架、D：密閉型線槽、V：通風型線槽
 3 邊槽高度代號：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H
 4 線槽寬度代號：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
 9：900^W、0：1000^W
 5 線槽角度代號：RL 左彎異徑接頭
 6 表面處理代號：H 熱浸鍍鋅、G 透明樹脂漆、P 粉體塗裝、A 陽極處理、E 電著塗裝

1 MATERIAL : A : ALUMINUM S : STEEL T : STAINLESS STEEL
 2 TRAY TYPE : L : LADDER TYPE D : SOLID BOTTOM V : VENTILATED
 3 TRAY HIGHT : B : 80^H C : 100^H D : 120^H L : 150^H
 4 TRAY WIDTH : 1 : 100^W 2 : 200^W 3 : 300^W 4 : 400^W 5 : 500^W 6 : 600^W 7 : 700^W 8 : 800^W
 9 : 900^W 0 : 1000^W
 5 TRAY ANGLE : RL : LEFT HAND REDUCER
 6 FINISHES : A : ALLMINUM ANODIC TREATMENT
 E : ELECTRODEPOSITION COATING FINISHING AFTER ALMITE
 P : POWDER COATING
 H : HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION
 G : EPOXY PAINTING

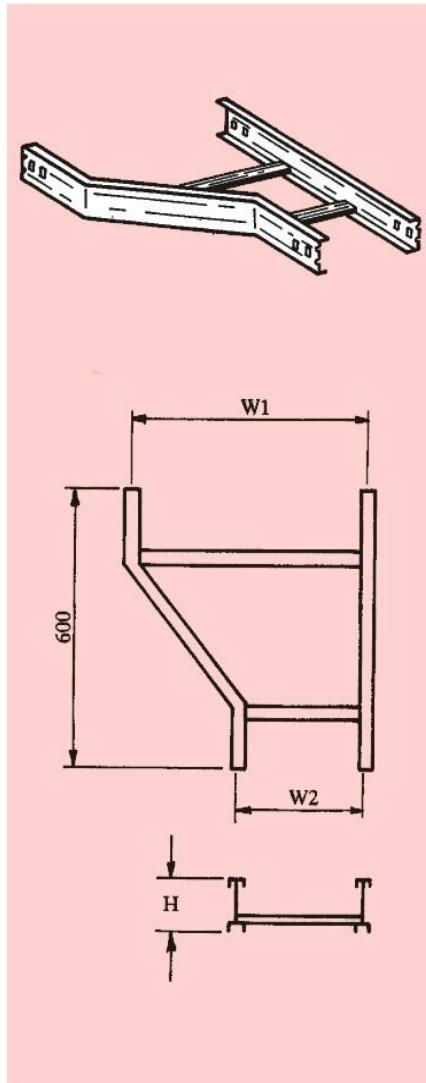


※其它尺寸可另行訂製

單位:±3mm


鋁製梯型 ALUMINIUM LADDER TYPE	鐵製梯型 STEEL LADDER TYPE	線槽寬度 W1	線槽寬度 W2	邊槽高度 H
型號 CAT.NO	型號 CAT.NO			
ALB21RLA	SLB21RLH	200	100	80
ALB32RLA	SLB32RLH	300	200	
ALB42RLA	SLB42RLH	400	200	
ALB43RLA	SLB43RLH	400	300	
ALB52RLA	SLB52RLH	500	200	
ALB53RLA	SLB53RLH	500	300	
ALB54RLA	SLB54RLH	500	400	
ALB62RLA	SLB62RLH	600	200	
ALB63RLA	SLB63RLH	600	300	
ALB64RLA	SLB64RLH	600	400	
ALB65RLA	SLB65RLH	600	500	
ALB73RLA	SLB73RLH	700	300	
ALB74RLA	SLB74RLH	700	400	
ALB75RLA	SLB75RLH	700	500	
ALB76RLA	SLB76RLH	700	600	
ALB83RLA	SLB83RLH	800	300	
ALB84RLA	SLB84RLH	800	400	
ALB85RLA	SLB85RLH	800	500	
ALB86RLA	SLB86RLH	800	600	
ALB87RLA	SLB87RLH	800	700	
ALB93RLA	SLB93RLH	900	300	
ALB94RLA	SLB94RLH	900	400	
ALB95RLA	SLB95RLH	900	500	
ALB96RLA	SLB96RLH	900	600	
ALB97RLA	SLB97RLH	900	700	
ALB98RLA	SLB98RLH	900	800	
ALB03RLA	SLB03RLH	1000	300	
ALB04RLA	SLB04RLH	1000	400	
ALB05RLA	SLB05RLH	1000	500	
ALB06RLA	SLB06RLH	1000	600	
ALB07RLA	SLB07RLH	1000	700	
ALB08RLA	SLB08RLH	1000	800	
ALB09RLA	SLB09RLH	1000	900	

鐵製線架連接片

Straight Connector (Steel)

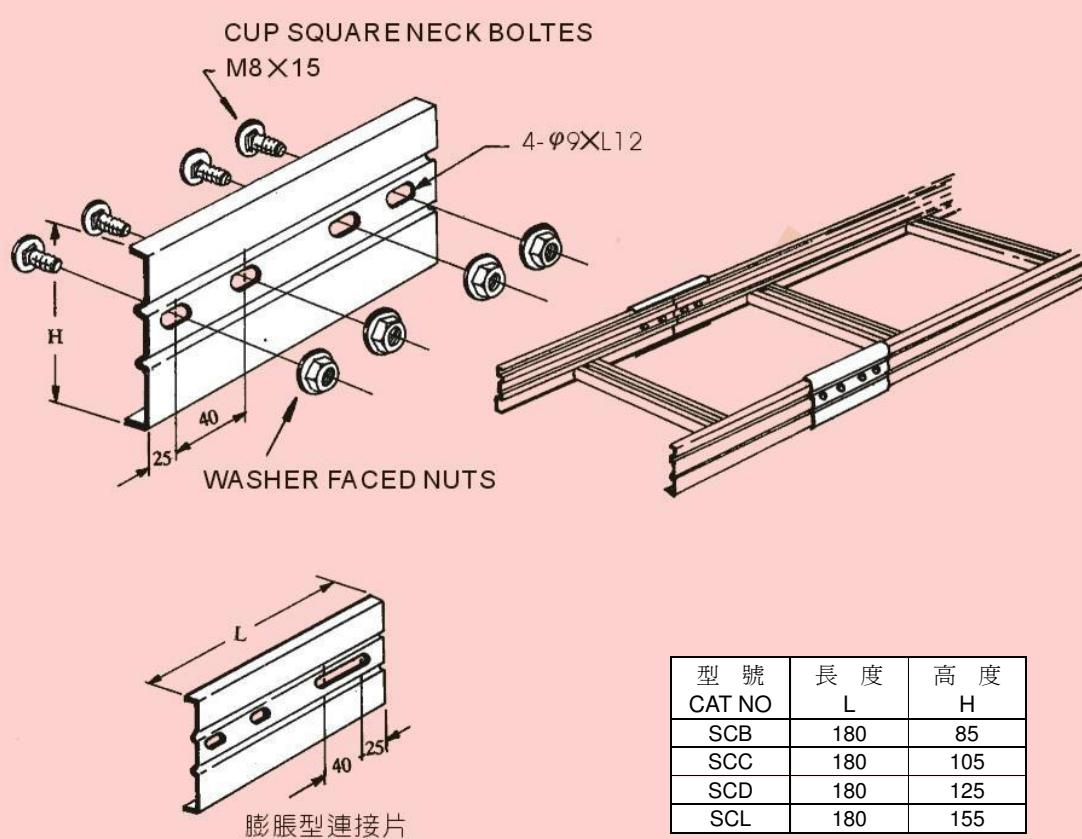


鋁製線架連接片
Straight Connector (Aluminum)

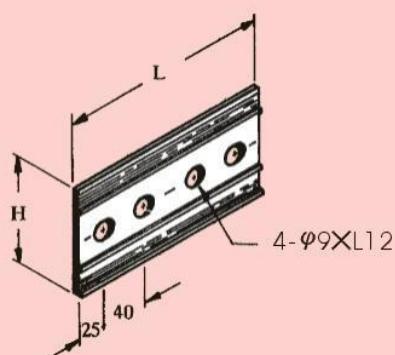


型號 CAT NO	長度 L	高 度 H
ACB	180	71.3
ACC	180	91.3
ACD	180	111.3
ACL	180	141.3


鐵製線架可調水平連接片

ADJUSTABLE HORIZONTAL CONNECTOR (STEEL)

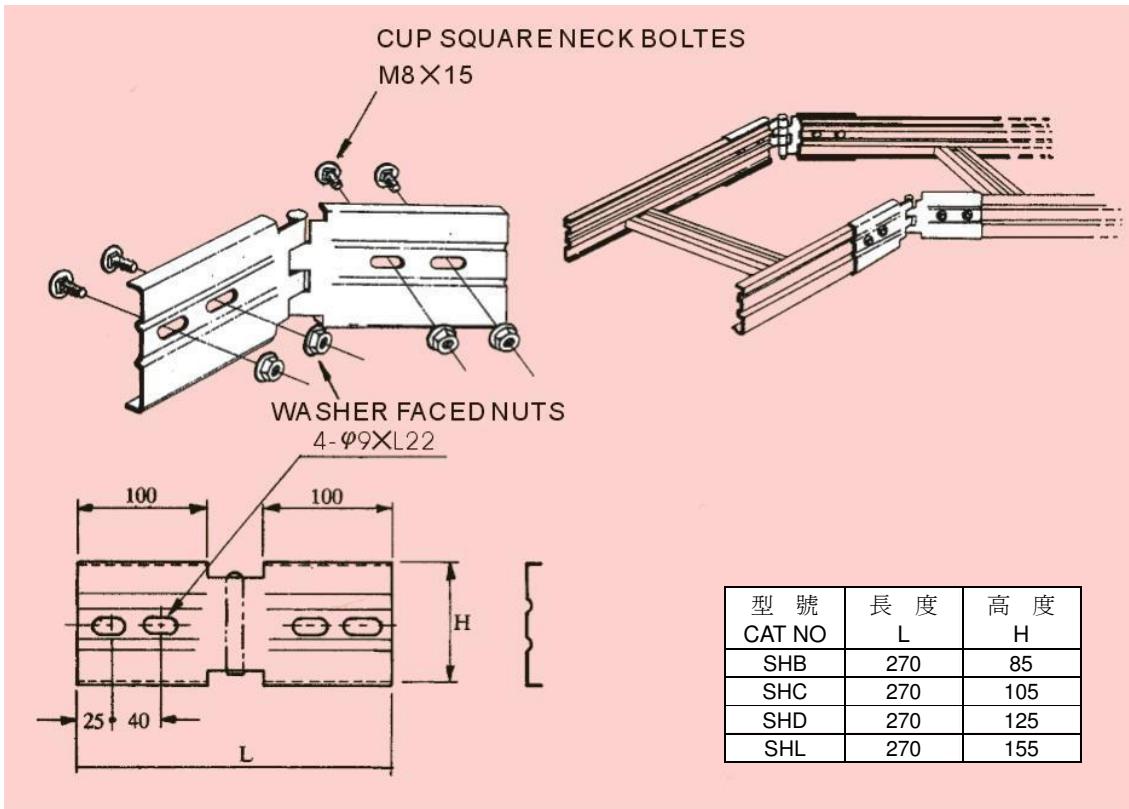

鋁製線架可調水平連接片 ADJUSTABLE HORIZONTAL CONNECTOR (ALUMINUM)

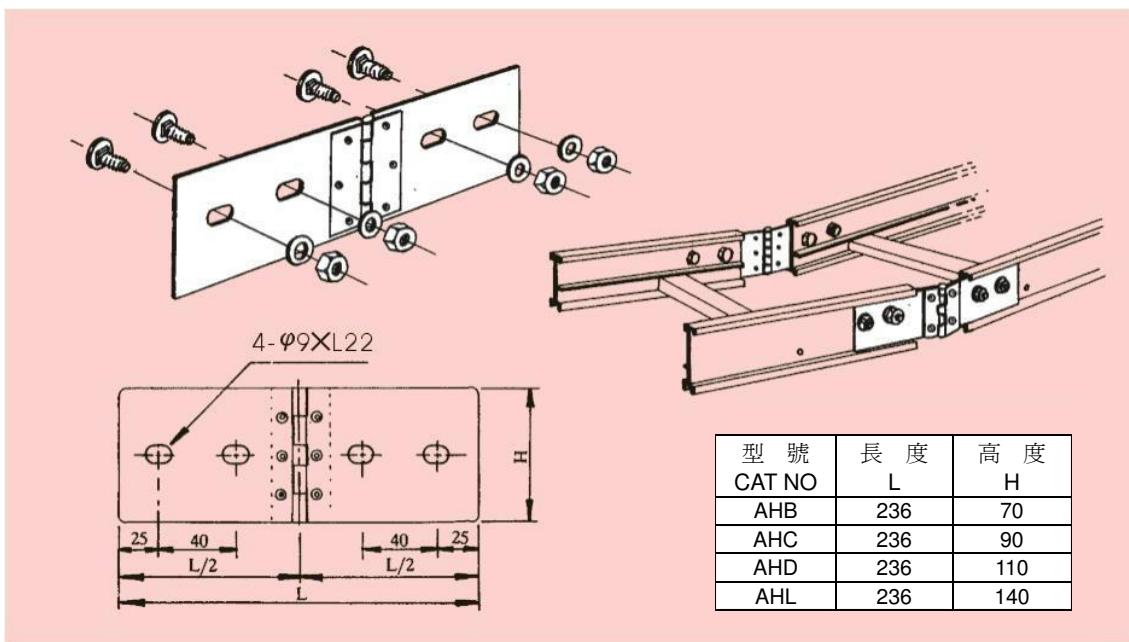

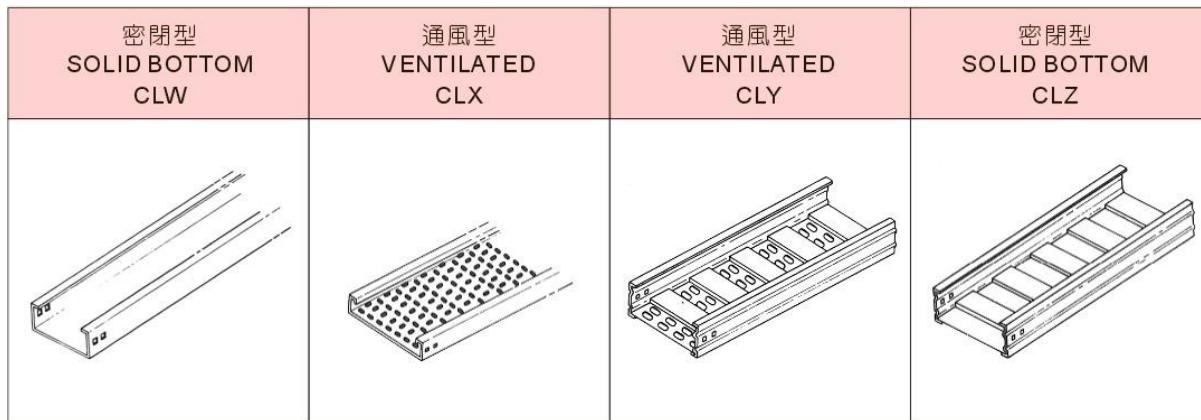

線槽角度代號：S：直式電纜線槽 HL9：水平 90° 接頭 HX：水平四通接頭 HT：水平三通接頭

IV9：垂直 90° 上升彎頭 OV9：垂直 90° 下降彎頭 VT：垂直三通接頭 RC：中心型大小頭

RR：右彎異徑接頭 RL：左彎異徑接頭

TRAY ANGLE : S : STRAIGHT TYPE CABLE TRAY HL9 : HORIZONTAL 90° ELBOW HX : HORIZONTAL CROSSE HT : HORIZONTAL TEE IV9 : INSIDE VERTICAL 90° ELBOW OV9 : OUTSIDE VERTICAL 90° ELBOW VT : VERTICAL TEE RC : BOTH SIDES REDUCER RR : RIGHHAND REDUCER RL : LEFT HAND REDUCER

型號使用說明	A	L	B	1	S	E	W
	—	—	—	—	—	—	—
	材	線	邊	寬	角	表	類
	質	槽	槽	槽	高	面	處
	式	架	型	度	度	理	理
			質	度	度	方	式

1 材質代號：A：鋁、S：鐵、T：不銹鋼

2 型式代號：L：梯型線架，D：密閉型線槽，V：通風型線槽

3 邊槽高度代號：B：80^H、C：100^H、D：120^H、L：150^H

4 線槽寬度代號：1：100^W、2：200^W、3：300^W、4：400^W、5：500^W、6：600^W、7：700^W、8：800^W
9：900^W、0：1000^W

5 線槽角度代號：S 直式電纜線槽

6 表面處理代號：H 熱浸鍍鋅、G 透明樹脂漆、P 粉體塗裝、A 陽極處理、E 電著塗裝

7 線槽類號：W : CLW、X : CLX、Y : CLY、Z : CLZ

1 MATERIAL : A : ALUMINUM、S : STEEL、T : STAINLESS STEEL

2 TRAY TYPE : L : LADDER TYPE、D : SOLID BOTTOM、V : VENTILATED

3 TRAY HEIGHT : B : 80^H、C : 100^H、D : 120^H、L : 150^H

4 TRAY WIDTH : 1 : 100^W、2 : 200^W、3 : 300^W、4 : 400^W、5 : 500^W、6 : 600^W、7 : 700^W、8 : 800^W
9 : 900^W、0 : 1000^W

5 TRAY ANGLE : S : STRAIGHT LENGTH CABLE TRAY

6 FINISHES : A : ALLMINUM ANODIC TREATMENT

E : ELECTRODEPOSITION COATING FINISHING AFTER ALMITE

P : POWDER COATING



H : HOT DIP GALVANIZED AFTER FABRICATION

G : EPOXY PAINTING

7 TYPE : W : CLW、X : CLX、Y : CLY、Z : CLZ

密閉型直式電纜線槽

SOLID BOTTOM STRAIGHT TYPE CABLE DUCT

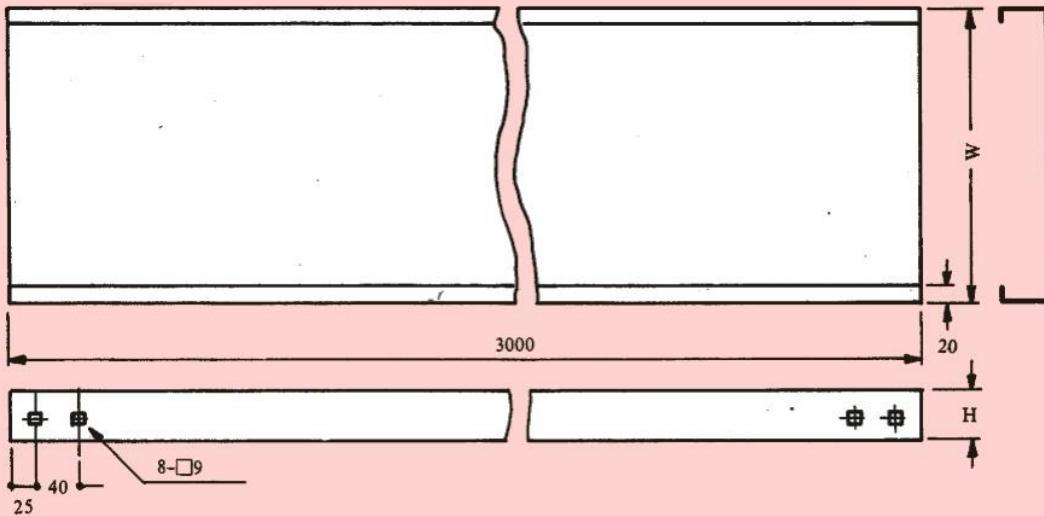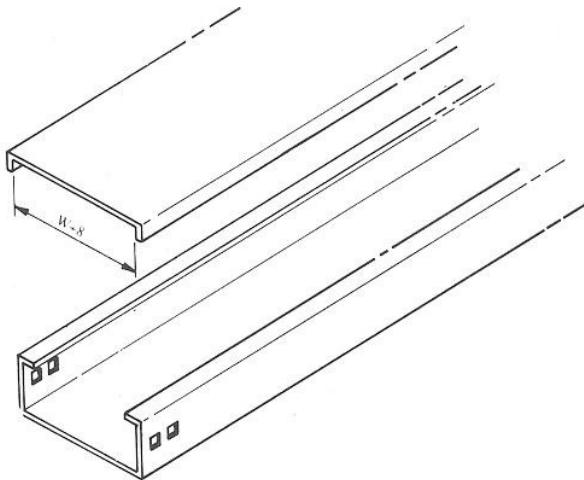

單位: $\pm 3\text{mm}$

型 號 CAT.NO	線槽寬度 W	邊槽高度 H	標準長度 L	備 註 NOTE
SDB1SPW	100	80 100 120 150	3000	線槽寬度、高度、厚度、長度， 多可依客戶需求而訂做 $W \leq 500 \quad T = 1.6$ $W \leq 600 \quad T = 2.0$
SDB2SPW	200			
SDB3SPW	300			
SDB4SPW	400			
SDB5SPW	500			
SDB6SPW	600			
SDB7SPW	700			
SDB8SPW	800			
SDB9SPW	900			
SDB0SPW	1000			

※其它尺寸可另行訂製



水平90度彎接頭

HORIZONTAL

90° ELBOW




直角型

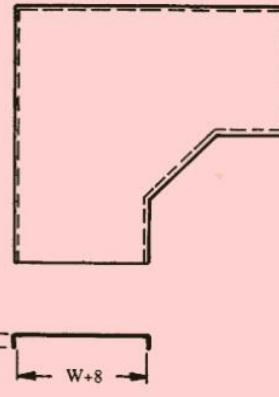
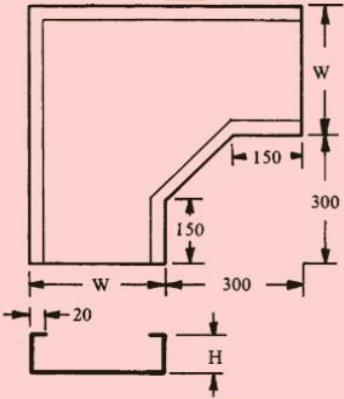


型號 CAT.NO	線槽寬度 W	邊槽高度 H
SDB1HL9PW	100	
SDB2HL9PW	200	80
SDB3HL9PW	300	100
SDB4HL9PW	400	120
SDB5HL9PW	500	140
SDB6HL9PW	600	160
SDB7HL9PW	700	180
SDB8HL9PW	800	200
SDB9HL9PW	900	220
SDB0HL9PW	1000	240


※其它尺寸可另行訂製

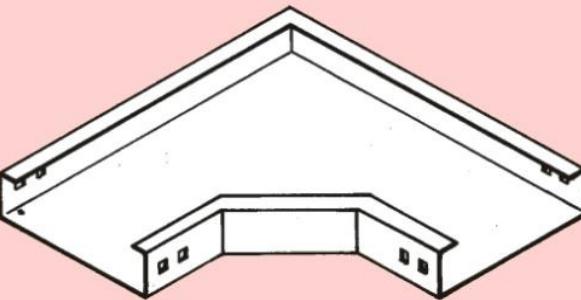

圓角型

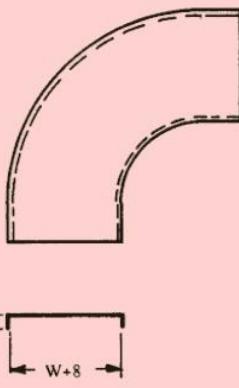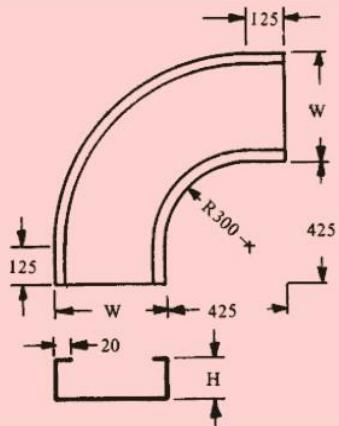

型號 CAT.NO	線槽寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R
SDB1HL9PW	100		
SDB2HL9PW	200	80	
SDB3HL9PW	300	100	
SDB4HL9PW	400	120	
SDB5HL9PW	500	140	
SDB6HL9PW	600	160	
SDB7HL9PW	700	180	
SDB8HL9PW	800	200	
※ SDB9HL9PW SDB0HL9PW	900 1000	220 240	300


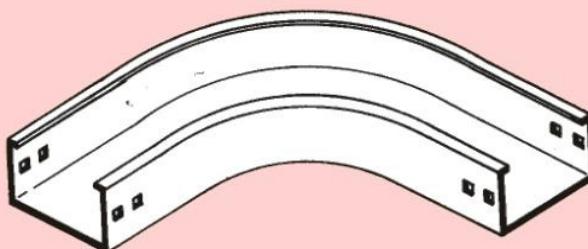


水平X型接頭


HORIZONTAL CROSS



直角型

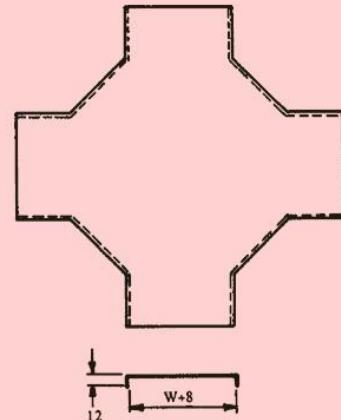
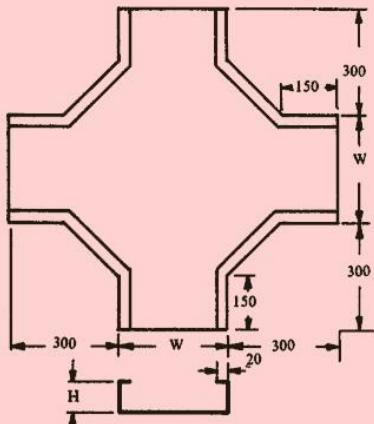


型號 CAT.NO	線槽寬度 W	邊槽高度 H
SDB1HXPW	100	
SDB2HXPW	200	80
SDB3HXPW	300	100
SDB4HXPW	400	120
SDB5HXPW	500	140
SDB6HXPW	600	160
SDB7HXPW	700	180
SDB8HXPW	800	200
SDB9HXPW	900	220
SDB0HXPW	1000	240

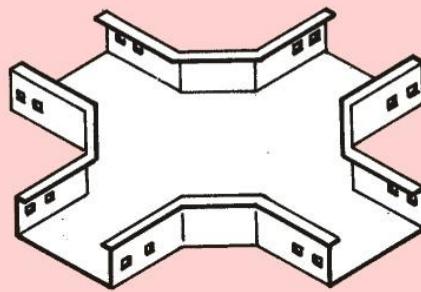


*其它尺寸可另行訂製

圓角型

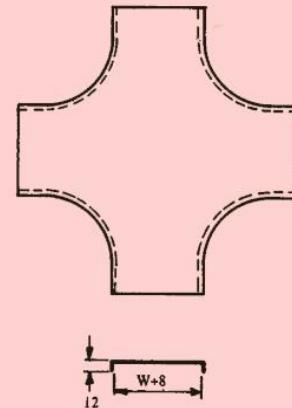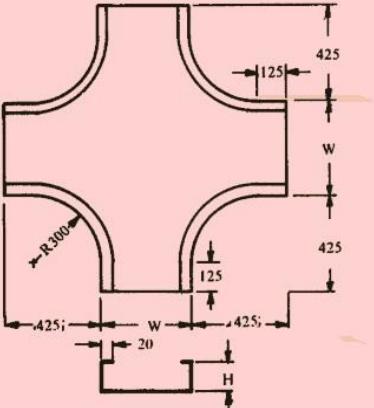

型號 CAT.NO	線槽寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R
SDB1HXPW	100		
SDB2HXPW	200	80	
SDB3HXPW	300	100	
SDB4HXPW	400	120	
SDB5HXPW	500	140	
SDB6HXPW	600	160	
SDB7HXPW	700	180	
SDB8HXPW	800	200	
SDB9HXPW	900	220	300
SDB0HXPW	1000	240	


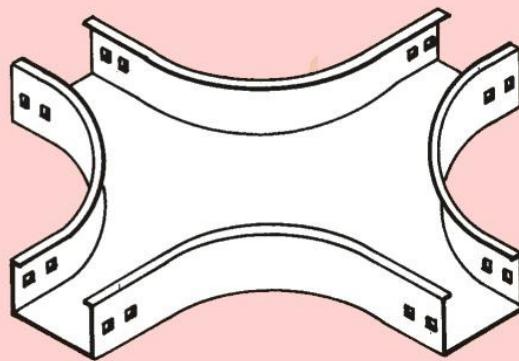


水平T型接頭

HORIZONTAL TEE




直角型

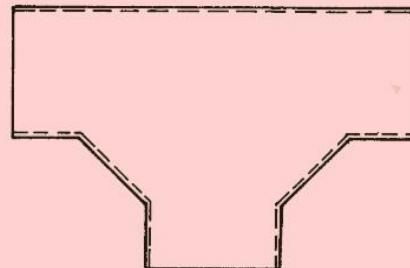
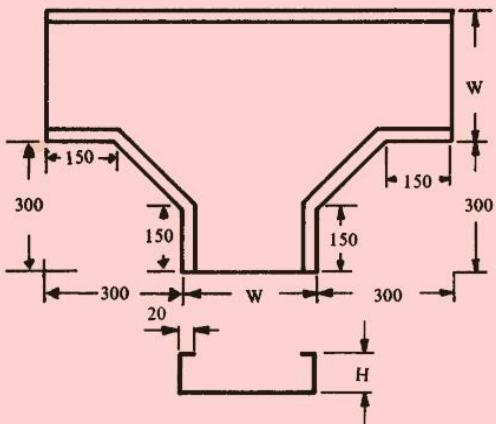


12
W+8

型號 CAT.NO	線槽寬度 W	邊槽高度 H
SDB1HTPW	100	
SDB2HTPW	200	
SDB3HTPW	300	80
SDB4HTPW	400	100
SDB5HTPW	500	120
SDB6HTPW	600	140
SDB7HTPW	700	160
SDB8HTPW	800	180
SDB9HTPW	900	200
SDB0HTPW	1000	220

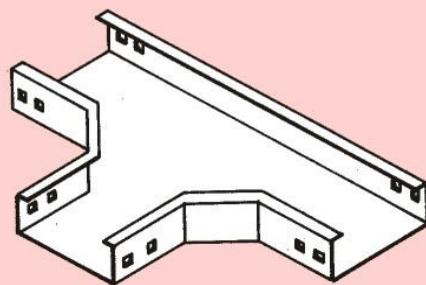


※其它尺寸可另行訂製
圓角型

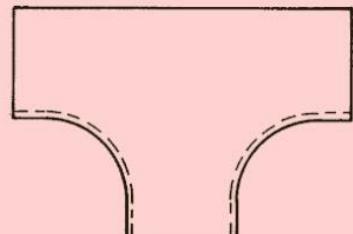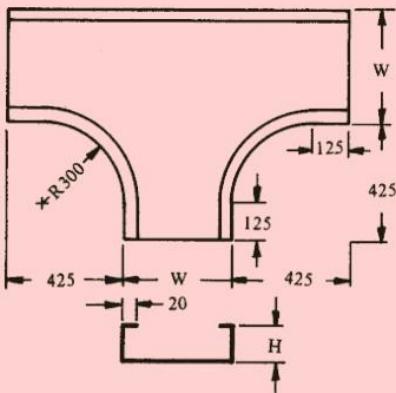

12
W+8

型號 CAT.NO	線槽寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R
SDB1HTPW	100		
SDB2HTPW	200		
SDB3HTPW	300	80	
SDB4HTPW	400	100	
SDB5HTPW	500	120	
SDB6HTPW	600	140	
SDB7HTPW	700	160	
SDB8HTPW	800	180	
SDB9HTPW	900	200	300
SDB0HTPW	1000	220	

※其它尺寸可另行訂製


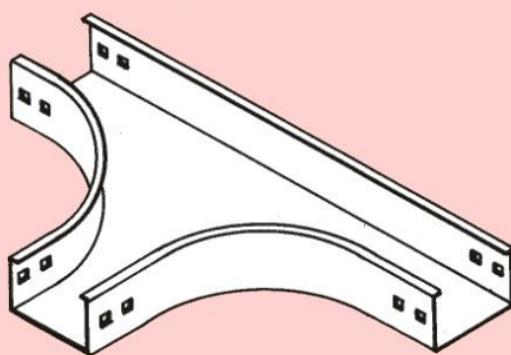


90度垂直上升接頭

INSIDE VERTICAL 90° ELBOW





直角型

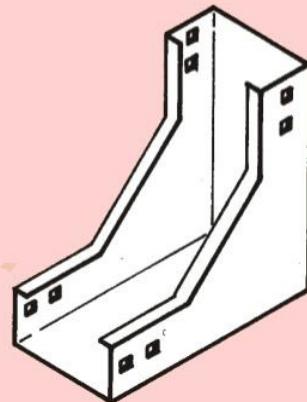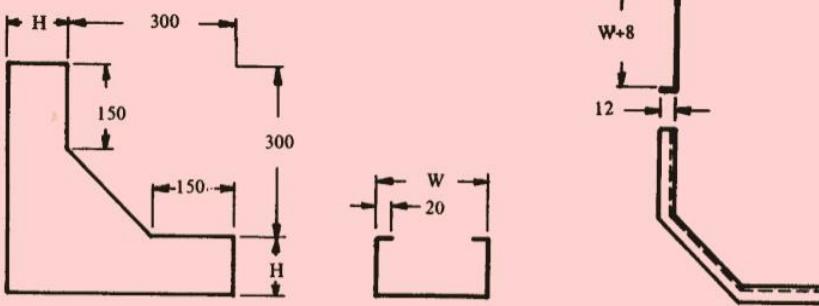

型號 CAT.NO	線槽寬度 W	邊槽高度 H
SDB1IV9PW	100	
SDB2IV9PW	200	80
SDB3IV9PW	300	100
SDB4IV9PW	400	120
SDB5IV9PW	500	140
SDB6IV9PW	600	160
SDB7IV9PW	700	180
SDB8IV9PW	800	200
SDB9IV9PW	900	220
SDB0IV9PW	1000	240

*其它尺寸可另行訂製
圓角型

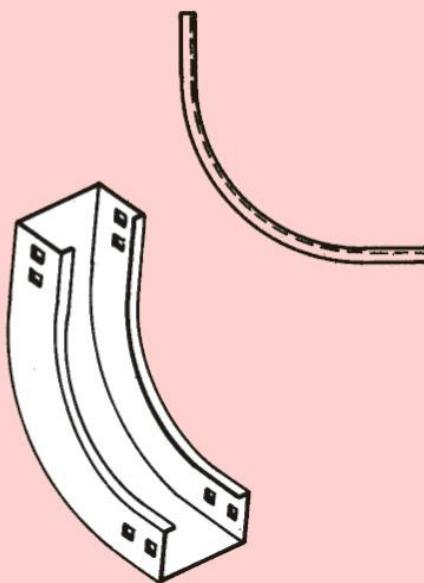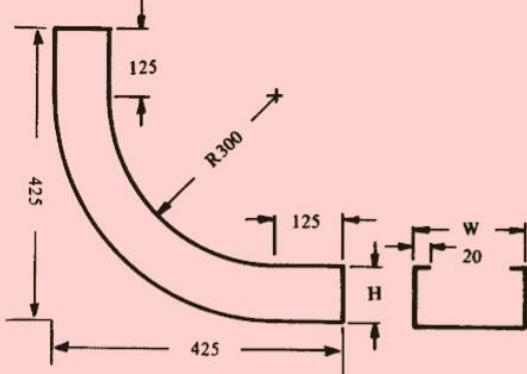



型號 CAT.NO	線槽寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R
SDB1IV9PW	100		
SDB2IV9PW	200	80	
SDB3IV9PW	300	100	
SDB4IV9PW	400	120	300
SDB5IV9PW	500	140	
SDB6IV9PW	600	160	
SDB7IV9PW	700	180	
SDB8IV9PW	800	200	
SDB9IV9PW	900	220	
SDB0IV9PW	1000	240	

90度垂直下降接頭


OUTSIDE VERTICAL 90° ELBOW





直角型

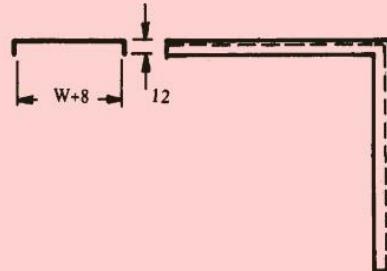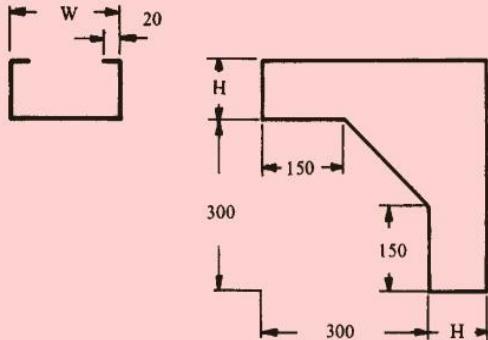

型號 CAT.NO	線槽寬度 W	邊槽高度 H
SDB1OV9PW	100	
SDB2OV9PW	200	80
SDB3OV9PW	300	100
SDB4OV9PW	400	120
SDB5OV9PW	500	140
SDB6OV9PW	600	160
SDB7OV9PW	700	180
SDB8OV9PW	800	200
SDB9OV9PW	900	220
SDB0OV9PW	1000	240




※其它尺寸可另行訂製
圓角型

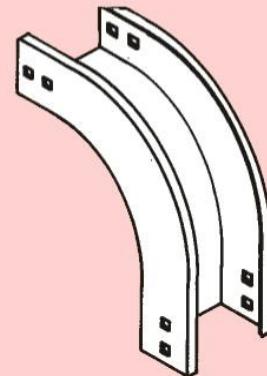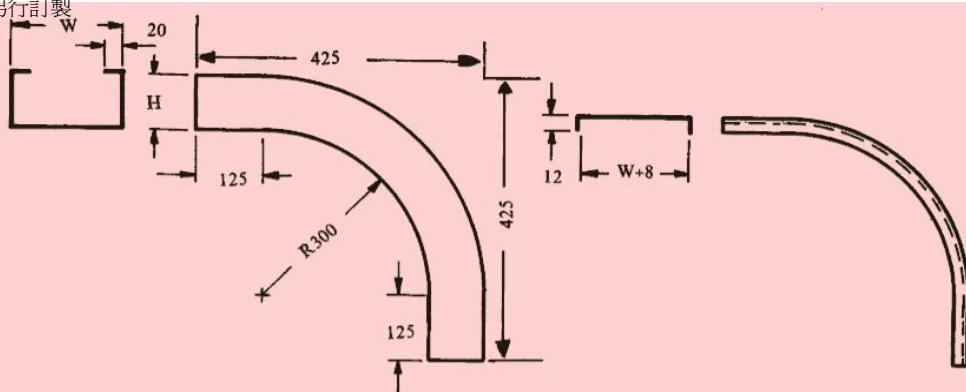


型號 CAT.NO	線槽寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R
SDB1OV9PW	100		
SDB2OV9PW	200	80	
SDB3OV9PW	300	100	
SDB4OV9PW	400	120	
SDB5OV9PW	500	140	
SDB6OV9PW	600	160	
SDB7OV9PW	700	180	
SDB8OV9PW	800	200	
SDB9OV9PW	900	220	300
SDB0OV9PW	1000	240	

垂直T型接頭


VERTICAL TEE ELBOW

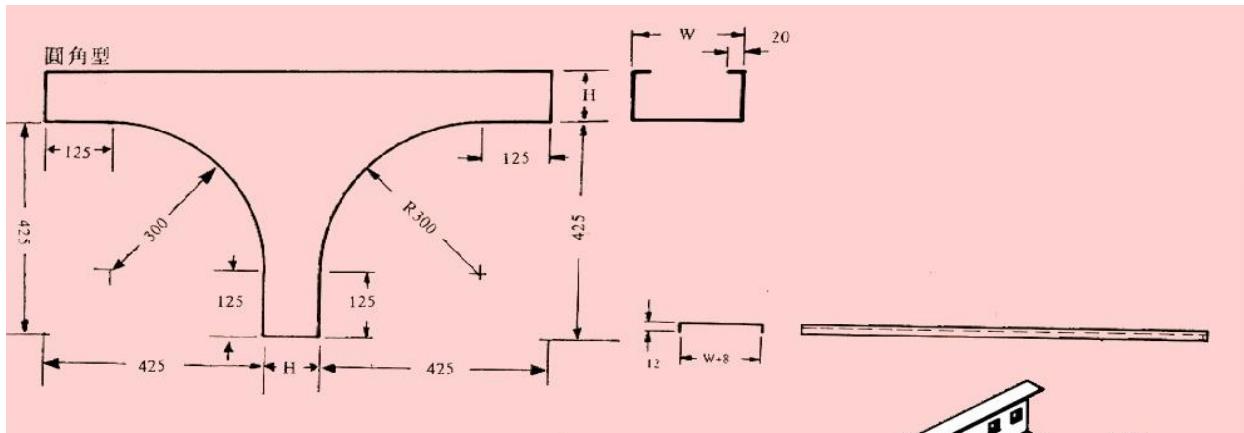


型號 CAT.NO	線槽寬度 W	邊槽高度 H
SDB1VTPW	100	
SDB2VTPW	200	
SDB3VTPW	300	80
SDB4VTPW	400	100
SDB5VTPW	500	120
SDB6VTPW	600	140
SDB7VTPW	700	160
SDB8VTPW	800	180
SDB9VTPW	900	200
SDB0VTPW	1000	220

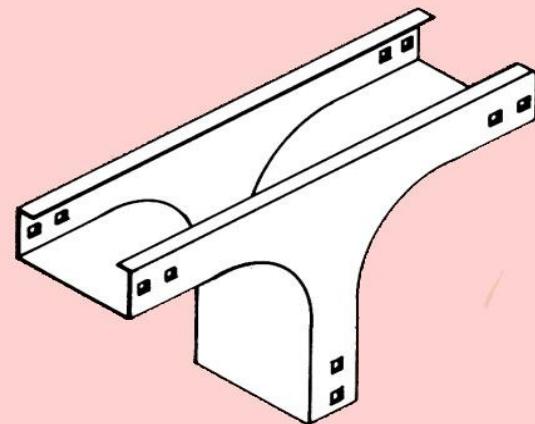

※其它尺寸可另行訂製

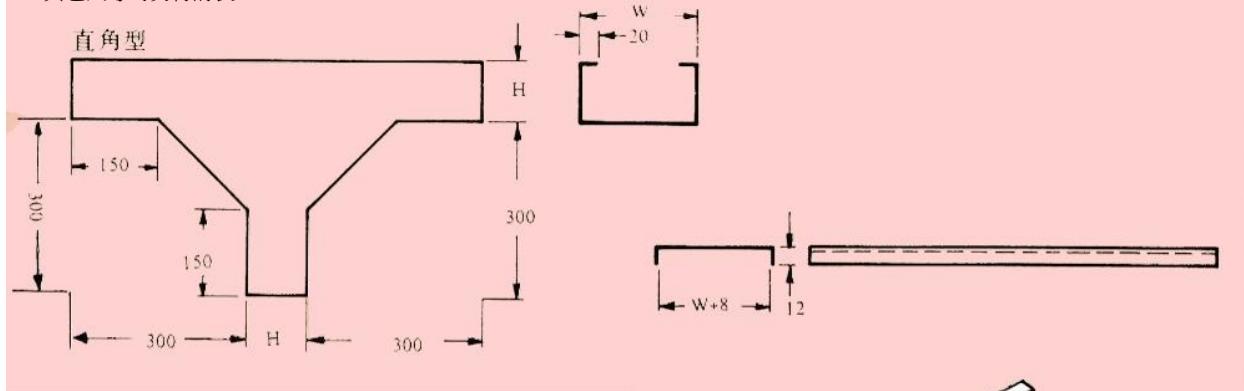

型號 CAT.NO	線槽寬度 W	邊槽高度 H	彎曲半徑 R
SDB1VTPW	100		
SDB2VTPW	200		
SDB3VTPW	300	80	
SDB4VTPW	400	100	
SDB5VTPW	500	120	
SDB6VTPW	600	140	
SDB7VTPW	700	160	
SDB8VTPW	800	180	
* SDB9VTPW ** 另行訂製	900	200	300
SDB0VTPW	1000	220	


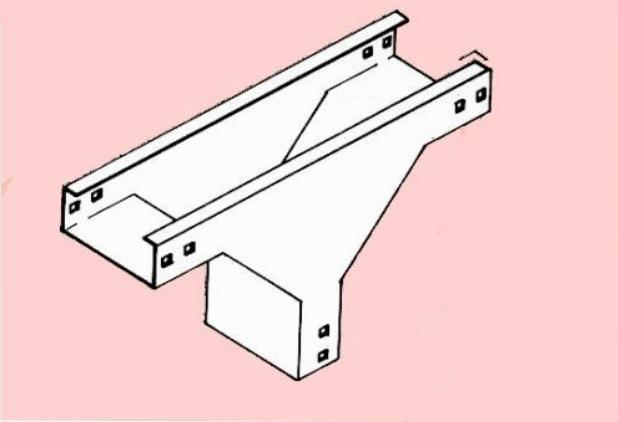


線槽大小接頭

BOTH SIDES REDUCER




單位:±3mm

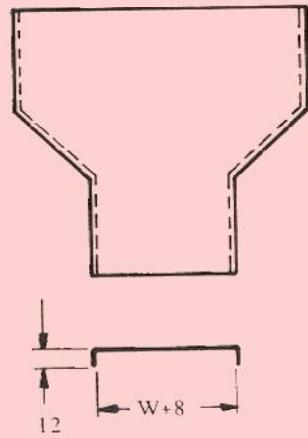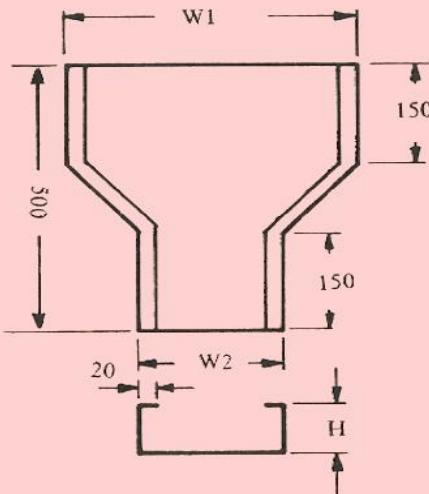

型號 CAT.NO	線槽寬度 W1	線槽寬度 W2	邊槽高度 H
SDB21RCPW	200	100	80
SDB32RCPW	300	200	100
SDB42RCPW	400	200	120
SDB43RCPW	400	300	150
SDB52RCPW	500	200	
SDB53RCPW	500	300	
SDB54RCPW	500	400	
SDB62RCPW	600	200	
SDB63RCPW	600	300	
SDB64RCPW	600	400	
SDB65RCPW	600	500	
SDB73RCPW	700	300	
SDB74RCPW	700	400	
SDB75RCPW	700	500	
SDB76RCPW	700	600	
SDB83RCPW	800	300	
SDB84RCPW	800	400	
SDB85RCPW	800	500	
SDB86RCPW	800	600	
SDB87RCPW	800	700	
SDB93RCPW	900	300	
SDB94RCPW	900	400	
SDB95RCPW	900	500	
SDB96RCPW	900	600	
SDB97RCPW	900	700	
SDB98RCPW	900	800	
SDB03RCPW	1000	300	
SDB04RCPW	1000	400	
SDB05RCPW	1000	500	
SDB06RCPW	1000	600	
SDB07RCPW	1000	700	
SDB08RCPW	1000	800	
SDB09RCPW	1000	900	

※其它尺寸可另行訂製


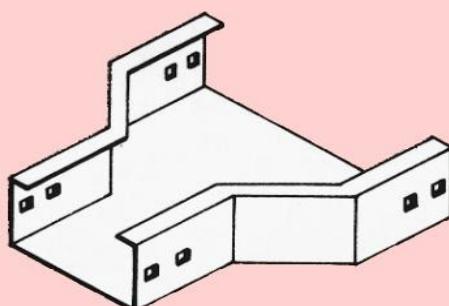


右彎異徑接頭

RIGHT HAND REDUCER




單位:±3mm

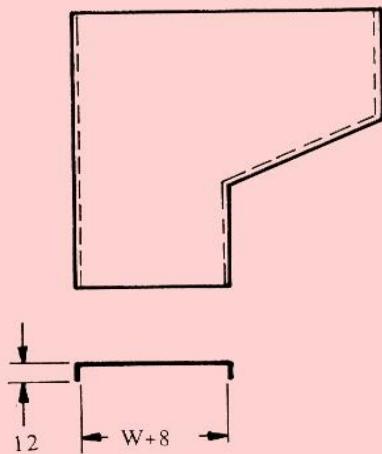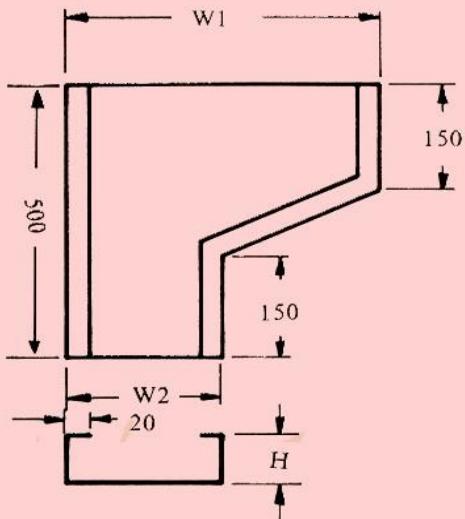

型 號 CAT.NO	線槽寬度 W1	線槽寬度 W2	邊槽高度 H
SDB21RRPW	200	100	80
SDB32RRPW	300	200	100
SDB42RRPW	400	200	120
SDB43RRPW	400	300	150
SDB52RRPW	500	200	
SDB53RRPW	500	300	
SDB54RRPW	500	400	
SDB62RRPW	600	200	
SDB63RRPW	600	300	
SDB64RRPW	600	400	
SDB65RRPW	600	500	
SDB73RRPW	700	300	
SDB74RRPW	700	400	
SDB75RRPW	700	500	
SDB76RRPW	700	600	
SDB83RRPW	800	300	
SDB84RRPW	800	400	
SDB85RRPW	800	500	
SDB86RRPW	800	600	
SDB87RRPW	800	700	
SDB93RRPW	900	300	
SDB94RRPW	900	400	
SDB95RRPW	900	500	
SDB96RRPW	900	600	
SDB97RRPW	900	700	
SDB98RRPW	900	800	
SDB03RRPW	1000	300	
SDB04RRPW	1000	400	
SDB05RRPW	1000	500	
SDB06RRPW	1000	600	
SDB07RRPW	1000	700	
SDB08RRPW	1000	800	
SDB09RRPW	1000	900	

※其它尺寸可另行訂製




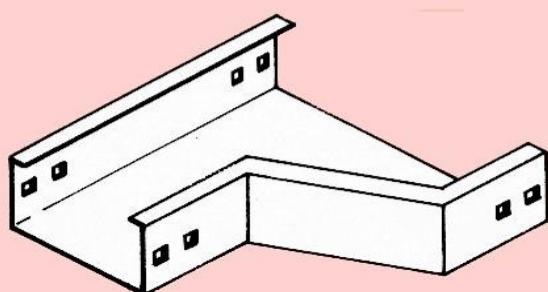


左彎異徑接頭

LEFT HAND REDUCER



單位:±3mm

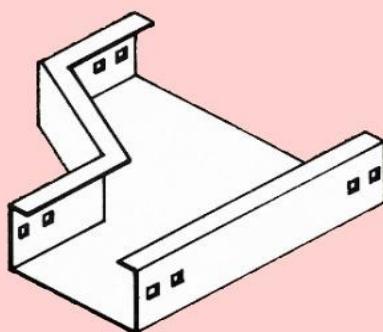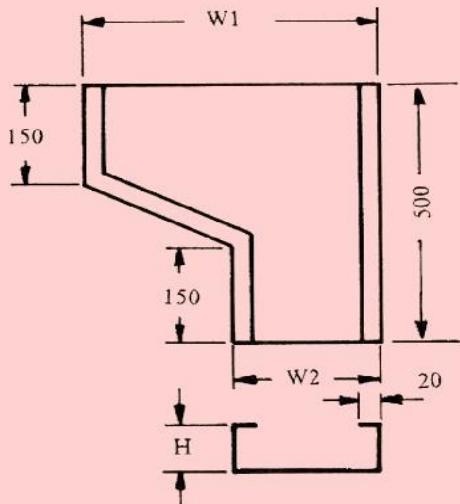

型號 CAT.NO	線槽寬度 W1	線槽寬度 W2	邊槽高度 H
SDB21RLPW	200	100	80
SDB32RLPW	300	200	100
SDB42RLPW	400	200	120
SDB43RLPW	400	300	150
SDB52RLPW	500	200	
SDB53RLPW	500	300	
SDB54RLPW	500	400	
SDB62RLPW	600	200	
SDB63RLPW	600	300	
SDB64RLPW	600	400	
SDB65RLPW	600	500	
SDB73RLPW	700	300	
SDB74RLPW	700	400	
SDB75RLPW	700	500	
SDB76RLPW	700	600	
SDB83RLPW	800	300	
SDB84RLPW	800	400	
SDB85RLPW	800	500	
SDB86RLPW	800	600	
SDB87RLPW	800	700	
SDB93RLPW	900	300	
SDB94RLPW	900	400	
SDB95RLPW	900	500	
SDB96RLPW	900	600	
SDB97RLPW	900	700	
SDB98RLPW	900	800	
SDB03RLPW	1000	300	
SDB04RLPW	1000	400	
SDB05RLPW	1000	500	
SDB06RLPW	1000	600	
SDB07RLPW	1000	700	
SDB08RLPW	1000	800	
SDB09RLPW	1000	900	



※其它尺寸可另行訂製

線槽連接片

Straight Connector





型號 CAT NO	高度 H
CLW1B	73
CLW2C	93
CLW3D	113
CLW4L	143

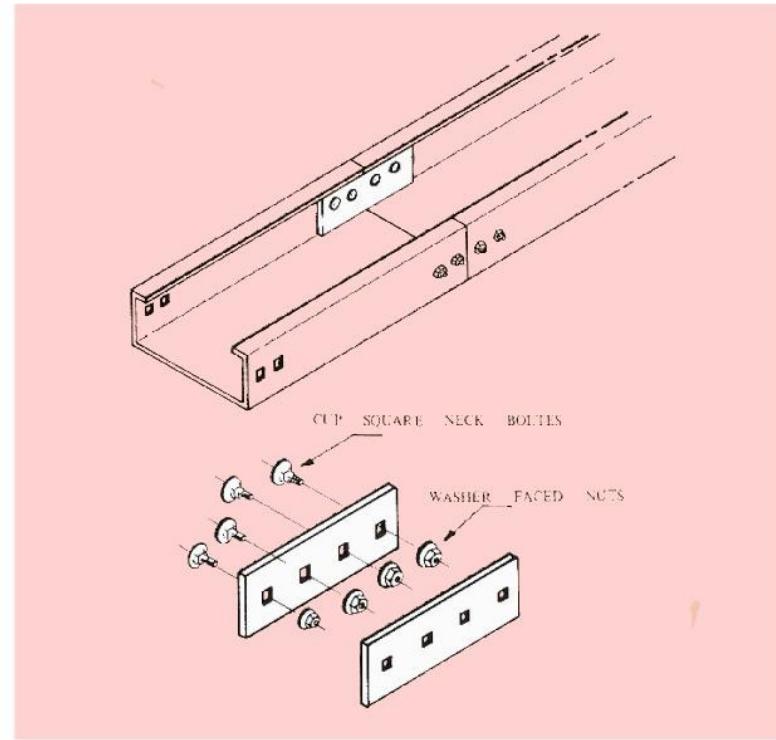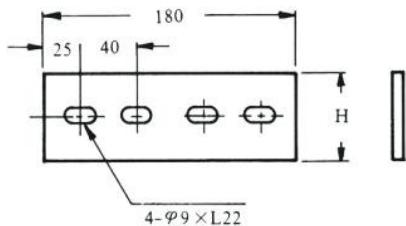

終端蓋板


BLIND END COVER

型 號 CAT.NO	線槽寬度 W	線槽高度 H
CLWB1	93	73
CLWB2	193	93
CLWB3	293	113
CLWB4	393	143
CLWB5	493	
CLWB6	593	
CLWB7	693	
CLWB8	793	
CLWB9	893	
CLWB0	993	

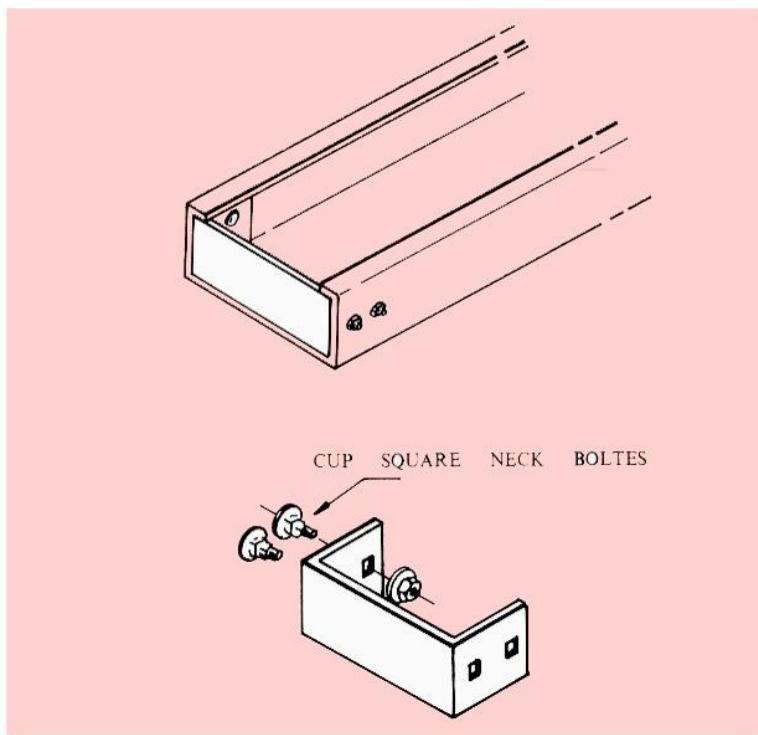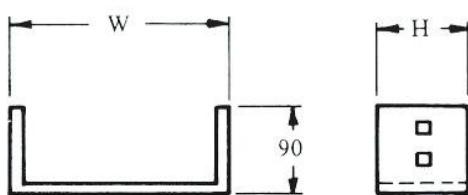


直式日光燈電纜線槽

STRAIGHT LENGTH CABLE RACEWAY

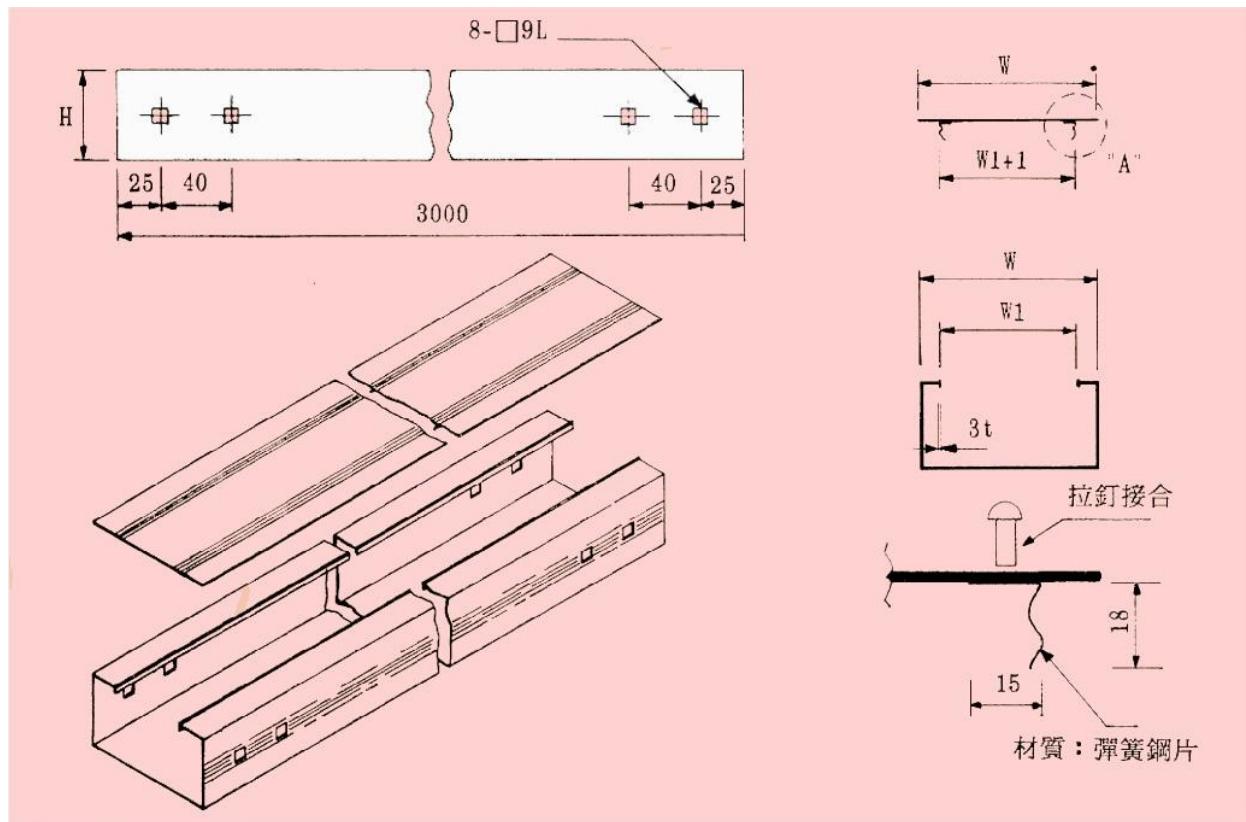



鋁 製 線 槽 ALUMINUM RACEWAY	線 槽 寬 度 W	線 槽 高 度 H	厚 度 t	長 度 L	寬 度 W1
型 號 CAT NO					
CLA 15	100	50	3	3000	76
CLA 75	75	50	2.5	3000	51

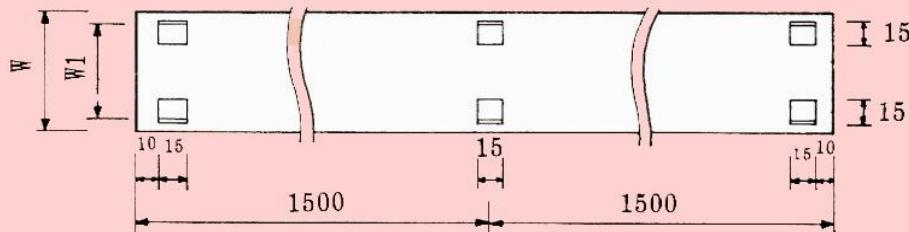

蓋板 (COVER)

直式日光燈電纜線槽



STRAIGHT LENGTH CABLE RACEWAY

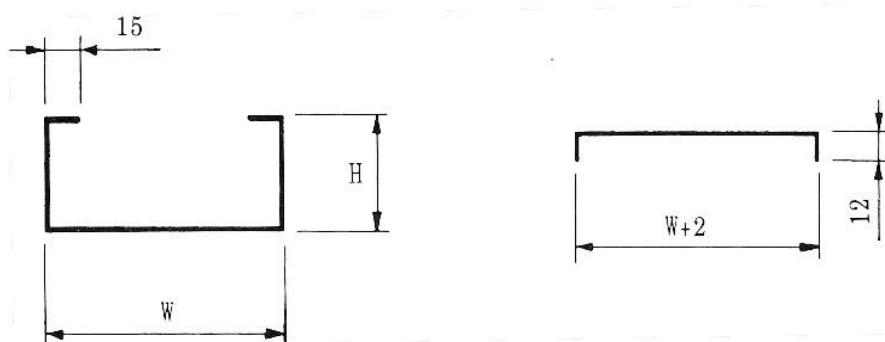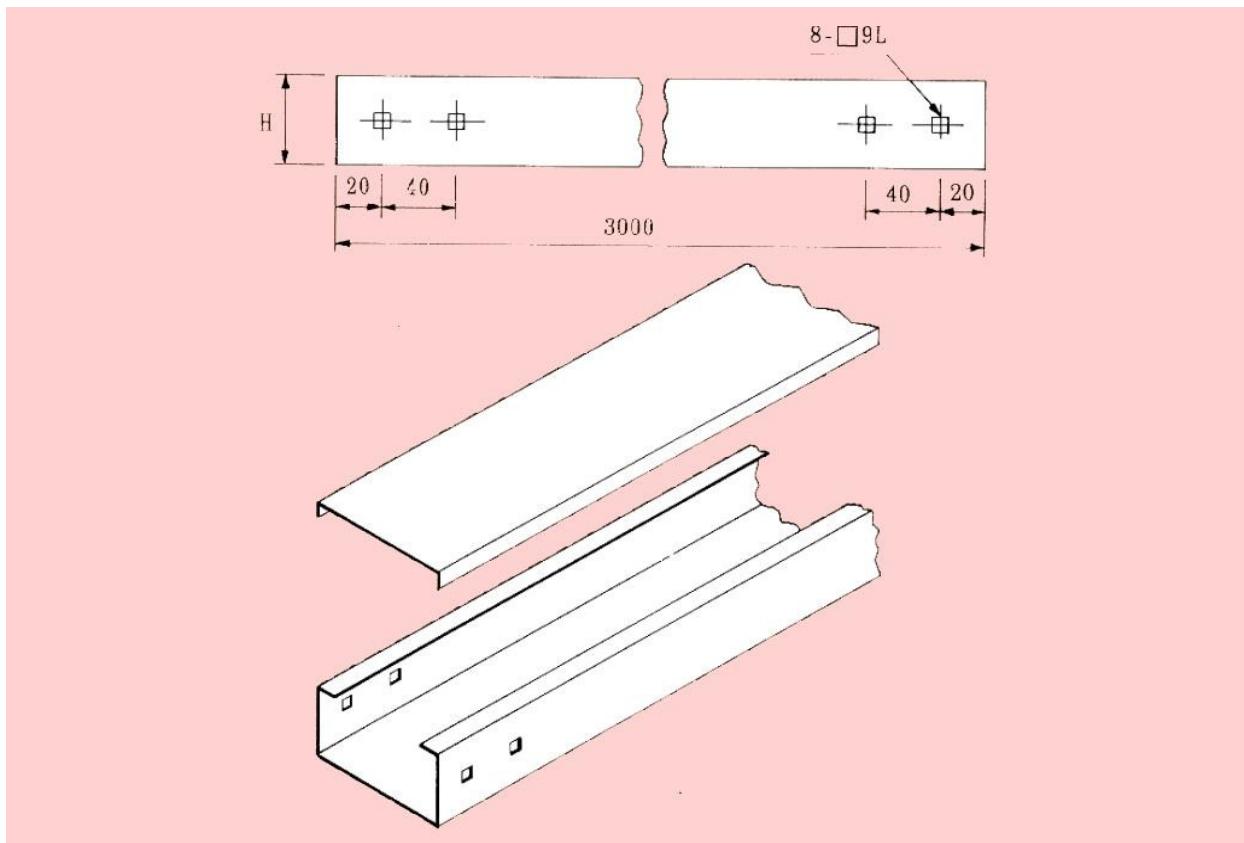



鋁製線槽 ALUMINUM RACEWAY	不銹鋼線槽 STAINLESS RACEWAY	線槽寬度 W	線槽高度 H	厚度 t		長度 L
				鐵	不銹鋼	
CLS 15	CLSS15	100	50	1.6	1.5	3000
CLS 75	CLSS75	75	50	1.6	1.5	
CLS 41	CLSS41	41	41	2.6	2.6	

線槽連接片

STRAIGHT CONNECTORS

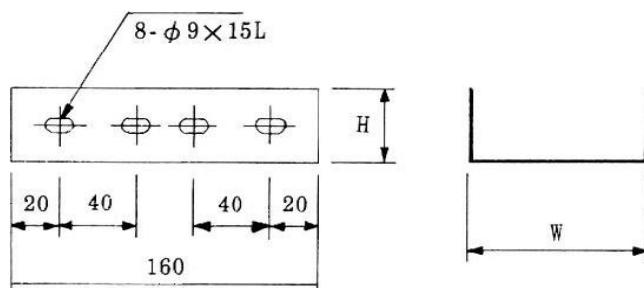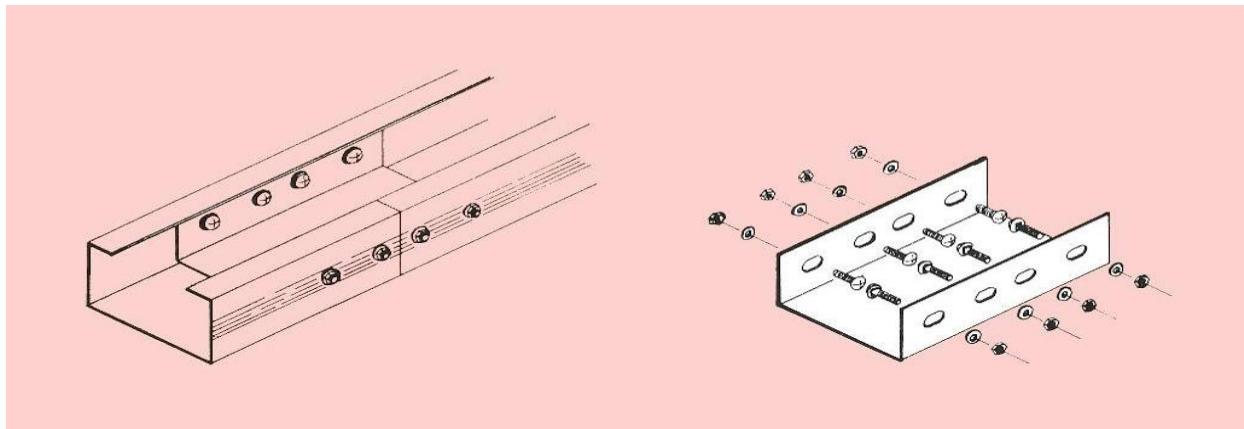


鋁製線槽 ALUMINUM RACEWAY	線槽寬度 W	線槽高度 H
型號 CAT NO		
CLA 15C	93	43
CLA 75C	69	44

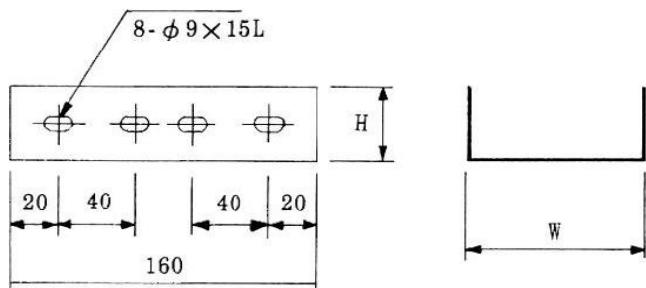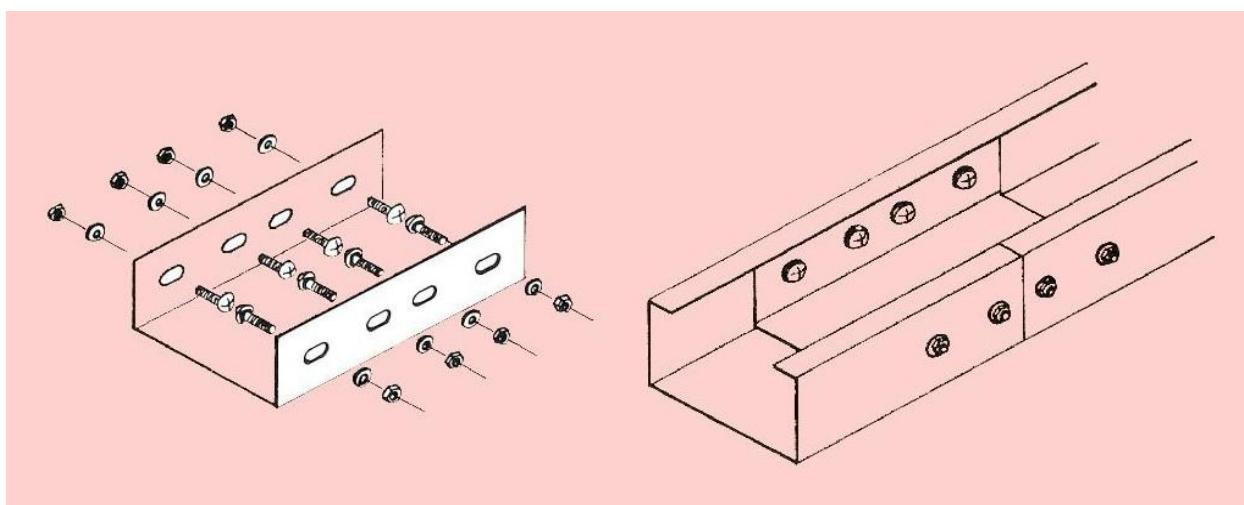

鋁製線槽 ALUMINUM RACEWAY	不銹鋼線槽 STAINLESS RACEWAY	線槽寬度 W	線槽高度 H
型號 CAT NO	型號 CAT NO		
CLS15	CLSS15	96	46
CLS75	CLSS75	71	46
CLS41	CLSS41	35	35

吊 架

HANGER BRACKET

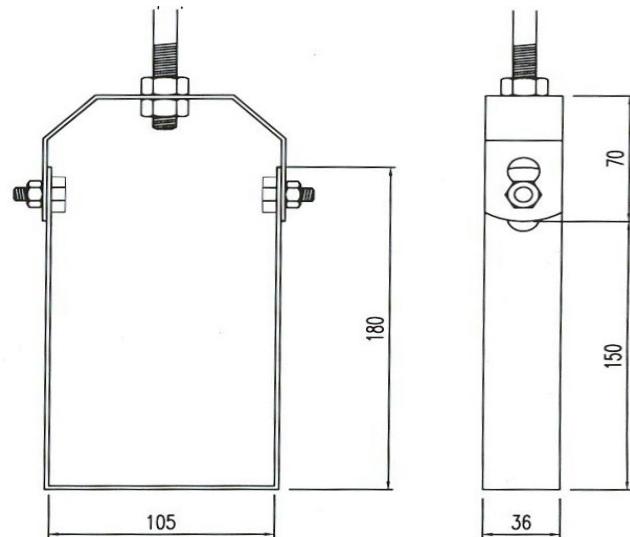

燈用線槽門型吊架

