
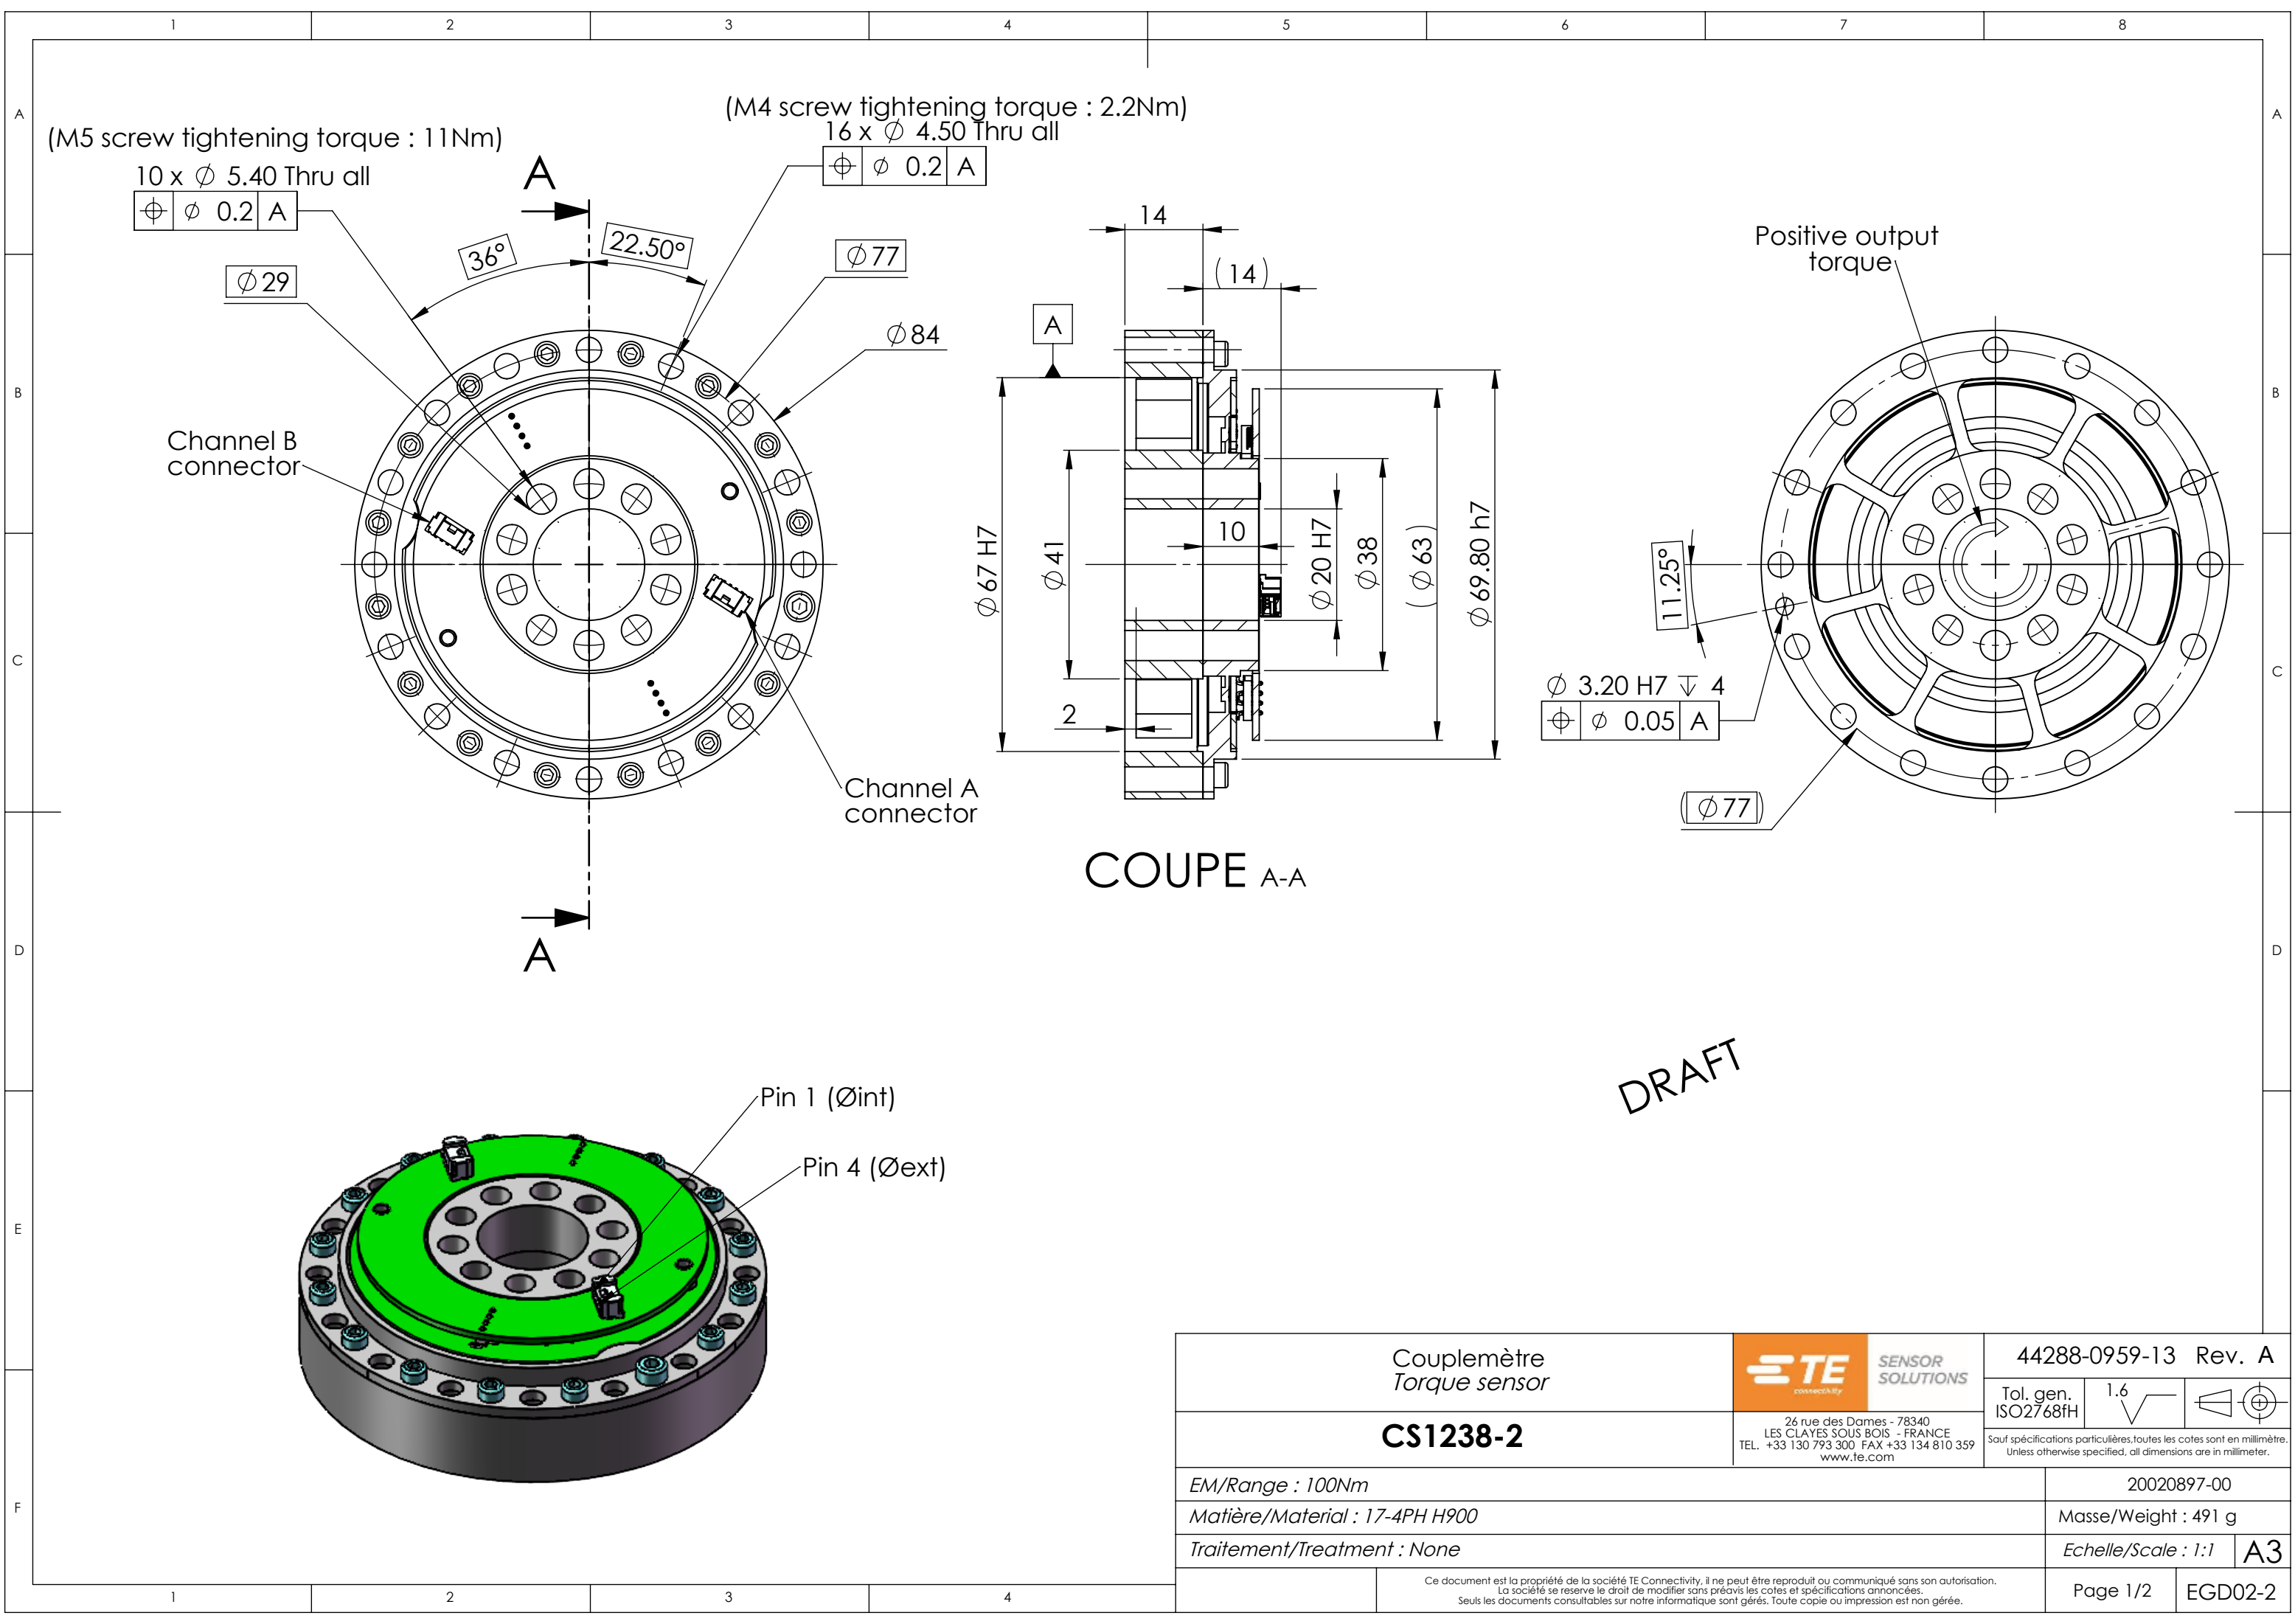




|                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                        |                                                                                           |
|--------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couplemètre<br>Torque sensor   |  |  <b>SENSOR SOLUTIONS</b>                                                                                                                                                                                                                                |  | 44288-0959-13 Rev. A   |                                                                                           |
| <b>CS1238-2</b>                |  | 26 rue des Dames - 78340<br>LES CLAYES SOUS BOIS - FRANCE<br>TEL. +33 130 793 300 FAX +33 134 810 359<br>www.te.com                                                                                                                                                                                                                          |  | Tol. gen.<br>ISO2768fH | 1.6  |
| EM/Range : 100Nm               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 20020897-00            |                                                                                           |
| Matière/Material : 17-4PH H900 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Masse/Weight : 491 g   |                                                                                           |
| Traitement/Treatment : None    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Echelle/Scale : 1:1    |                                                                                           |
|                                |  | Ce document est la propriété de la société TE Connectivity. Il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.<br>La société se réserve le droit de modifier sans préavis les cotes et spécifications annoncées.<br>Seuls les documents consultables sur notre informatique sont gérés. Toute copie ou impression est non gérée. |  | Page 1/2               | EGD02-2                                                                                   |

|                                     |                              |                          |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>CAPTEUR TYPE</b><br>MODEL SENSOR | <b>CS1238-2</b>              | Ref. CS1238-2-100Nm_RevA |
| <b>UTILISATION</b><br>DESCRIPTION   | Couplemètre<br>Torque sensor |                          |

|                                                                                          |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ETENDUE DE MESURE</b><br>RANGE                                                        | 100Nm                                                                                            |
| <b>SURCHARGE ADMISSIBLE</b><br>OVERANGE                                                  | 3 x l'étendue de mesure<br>3 x full scale                                                        |
| <b>TENSION D'ALIMENTATION</b><br>EXCITATION                                              | 5 ± 0.15 Vcc<br>5 ± 0.15 Vdc                                                                     |
| <b>SIGNAL A L'ETENDUE DE MESURE</b><br>SIGNAL OUTPUT AT FULL SCALE                       | I <sup>2</sup> C : ± 7372 (valeur décimale)<br>I <sup>2</sup> C : ± 7372 (decimal value)         |
| <b>DESEQUILIBRE</b><br>OFFSET                                                            | I <sup>2</sup> C : 16384 ± 73 (valeur décimale)<br>I <sup>2</sup> C : 16384 ± 73 (decimal value) |
| <b>LINEARITE</b><br>LINEARITY                                                            | < ± 0.25 % de l'étendue de mesure<br>< ± 0.25 % full scale                                       |
| <b>HYSTERESIS</b><br>HYSTERESIS                                                          | < ± 0.25 % de l'étendue de mesure<br>< ± 0.25 % full scale                                       |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b><br>PROTECTION                                                | IP50                                                                                             |
| <b>PLAGE D'UTILISATION EN TEMPERATURE (OTR)</b><br>OPERATING TEMPERATURE RANGE (OTR)     | -40°C à 105°C<br>-40°C to 105°C                                                                  |
| <b>PLAGE DE COMPENSATION EN TEMPERATURE (CTR)</b><br>COMPENSATED TEMPERATURE RANGE (CTR) | 0°C à 85°C<br>0°C to 85°C                                                                        |
| <b>DERIVE DE ZERO DANS LA PLAGE COMPENSEE</b><br>ZERO SHIFT WITHIN CTR                   | < ±0.5 % de l'étendue de mesure<br>< ±0.5 % full scale                                           |
| <b>DERIVE DE SENSIBILITE DANS LA PLAGE COMPENSEE</b><br>SENSITIVITY SHIFT WITHIN CTR     | < ±0.67 % de la valeur lue<br>< ±0.67 % of reading                                               |
| <b>SORTIE ELECTRIQUE</b><br>ELECTRICAL OUTPUT                                            | MOLEX connector 5055670481                                                                       |
| <b>FICHE MOBILE</b><br>MATING CONNECTOR                                                  | MOLEX Cable connector 5055650401 (not provided)                                                  |
| <b>TYPE ET LONGUEUR DE CABLE</b><br>CABLE OUTPUT                                         | NA (not provided)                                                                                |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBSERVATIONS :</b><br>NOTES : | Response time : < 1ms<br>Dual channel sensor (electrically segregated)<br>Channel performance : ±1.5%FS global accuracy (initial offset non included)<br>Channels difference : 2%FS (initial offset non included)<br>Maximum tilting moment : 100 Nm<br>Operating radial / axial load = 100N |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

La société se réserve le droit de modifier sans préavis les cotes et spécifications annoncées

44288-0959-13 Rev A -