

SPEZIELLES 6-LEITER WÄGEZELLEN ANSCHLUSSKABEL



Dieses spezielle 6-Leiter Kabel aus Polyurethan ist die ideale Lösung um einen Klemmkasten an eine Wägeelektronik/Anzeige/Verstärker anzuschließen.

Es bietet erstklassige Schutz der empfindlichen internen Leitungen und bietet optimalen Schutz für die Datenübertragung. Es ist nicht nur extrem robust, die äußere halogenfreie Polyurethan Hülle hat einen hohen Widerstand gegen Schnitte, chemische Einwirkungen, ultraviolettes Licht, Temperaturänderungen und Nager.


Die 6-Leiter Version erlaubt den Anschluss von Fühlerleitungen, die die perfekte Lösung für Anwendungen mit langen Kabellängen, großen Temperaturschwankungen oder signifikanten elektrischen Störungen sind. Eine 4-Leiter Version des gleichen Kabels ist ebenfalls erhältlich.

- Verzinkte Aderleitung, 7/0,2mm
- Halogenfreier Polyurethan Mantel
- 6-Leiter (inklusive Fühlerleitungen) plus Schirm
- Betriebstemperatur -30°C bis +90°C
- Querschnitt der Aderleitung 0,22 mm²
- Vernetzte Polyethylen (XLPE) Isolierung

KABLE CA-PU-5.7MM-6C



Technische Daten...

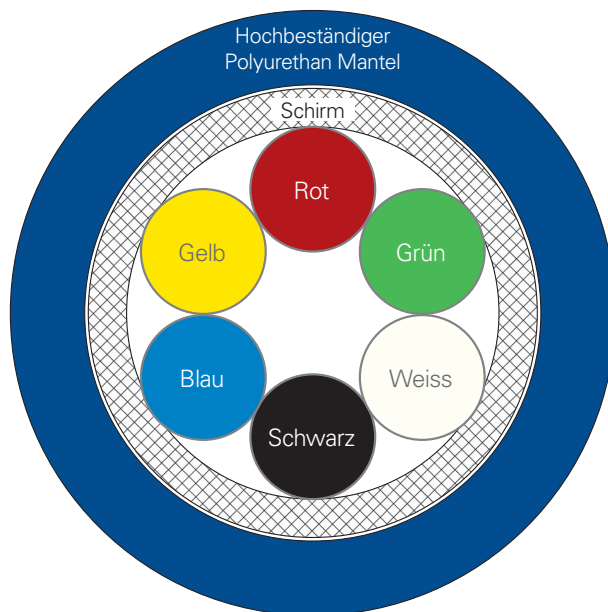

KABLE CA-PU-5.7MM-6C

Verwendete Materialien und Farbkodierung	
Leitungsdrähte	Verzinnte Kupferdrähte, 7/0,2mm, Querschnitt 0,22mm ²
Isolierung	gekreuztes Polyurethan Kabel, Dicke der Aderisolierung 0,3mm, Dicke der äußeren Isolierung 1,2mm Farbkodierung und RAL Nummern: • ROT: +ve, Eingang zur Wägezelle (RAL 3000) • BLAU: -ve, Eingang zur Wägezelle (RAL 5015) • GRÜN: +ve Ausgang von der Wägezelle (RAL 6018) • GELB: -ve Ausgang von der Wägezelle (RAL 1021) • SCHWARZ: +ve Fühlerleitung (RAL 9005) • WEISS: -ve Fühlerleitung (RAL 9010)
Anordnung der Kabel	6 Adern in konzentrischen Ringen, mit Schirm (Polyester Band; Aluminium 23/9 µm). Minimale Überlappung 20%.
Hülle	Halogen freies Polyurethan, Nenndurchmesser 6,3mm, BLAU, RAL 5010

Betriebeigenschaften	
Betriebstemperaturbereich	-30°C bis +90°C
Leitungswiderstand (maximal) bei 20°C	89,9 Ω/km
Kabelgewicht	44,6 kg/km
Isolierwiderstand (minimal) bei 20°C	5000 MΩ·km
Nominelle Kapazität	115 pF/m
Nominelle Induktivität	0,8 mH/km

IHR VERTRIEBSPARTNER:



THAMES SIDE SENSORS LTD

Unit 10, io Trade Centre, Deacon Way,
Reading, Berkshire RG30 6AZ

tel: +44 (0) 118 941 1387

fax: +44 (0) 118 941 2004

sales@thames-side.co.uk

www.thames-side.com

Issue: Ge/CA-PU-5.7MM-6C.08.16



Unsere Politik ist eine kontinuierliche Produktverbesserung. Wir behalten uns daher das Recht vor, technische Veränderungen ohne vorherige Ankündigung durchzuführen

www.thames-side.com