


## HUTSCHIENEN MONTIERTE WIEGEANZEIGE UND SCHNELLER MESSWERTGEBER

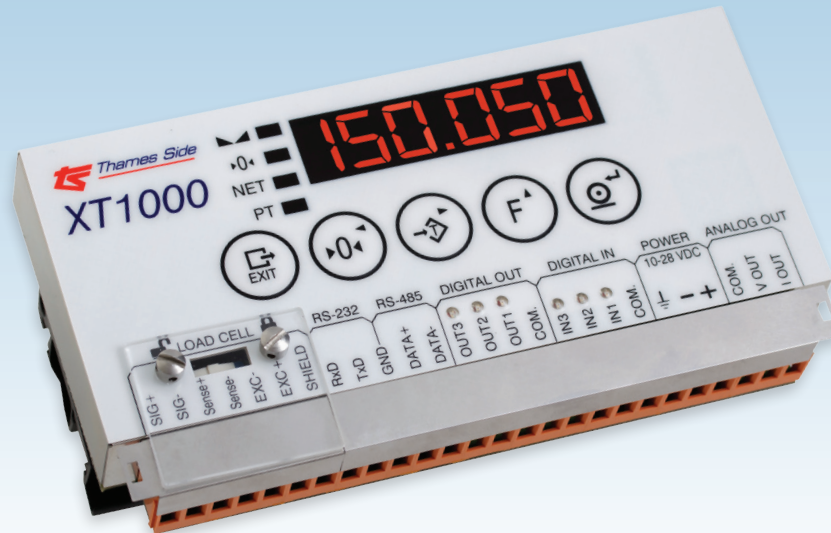

Ausgerüstet mit der neuesten Elektronik, ist das XT1000 eine Wiegeanzeige und ein Messwertgeber mit hoher Messrate, einsetzbar in statischen und dynamischen Wiegungen. Entwickelt wurde sie speziell für die Prozess- und Maschinenindustrie, bei der Wiegen ein Teil der Funktionalität ist. Aufgrund der Hutschiene-Montage, der Vielseitigkeit der digitalen Ein-/Ausgänge und den Optionen zur Datenübertragung ist das XT1000 ein idealer Anschlusspartner für SPS, PCs und Fernwartungssysteme.

Typisch sind folgende Anwendungen: Wiegen und Füllstandsmessung an Tanks und Silos, Füllen und Dosieren, Kontrollwaagen, Tierversiehung, schnelle Sortierwaagen und Mehrkopfwagen. Das XT1000 ist dank seines integrierten Kontrollwiegemodus und der hohen Datenübertragung von 2400 Messungen/s ideal für Kontrollwaagen und dynamischen Anwendungen.



Die Kalibrierung erfolgt entweder mit Gewichten, oder direkt mit der Empfindlichkeit der Wägezelle in mV/V. Ein schneller Start und einfache Installation ist damit gewährleistet.

Vier Versionen stehen zur Verfügung: die Standardversion hat digitale I/O, RS232 und RS485. 3 weitere Varianten bieten entweder analogen Ausgang, PROFIBUS oder PROFINET Kommunikation.

- Helle, 6 Ziffern, 10mm hohe LED Anzeige
- Hochauflösend mit 24-bit ADC und 16 000 000 internen digits
- 2400 Messwerten pro Sekunde
- Konfiguration und Kalibrierung entweder über eine Software oder die eingebauten Tasten.
- Schutz der Kalibrierung entweder über Software oder mechanisch
- Versorgt bis zu 6 x 350Ω oder 12 x 700Ω Wägezellen.
- RS232 und RS485 (Modbus RTU und ASCII)
- Konfigurierbarer Analogausgang: 0-5V, 0-10V, 0-20mA und 4-20mA, galvanisch getrennt
- 3 digitale, optisch isolierte Eingänge und 3 digitale Relaisausgänge, mit Status-LED
- Hutschiene Montage
- 10-28 VDC Spannungsversorgung

# XT1000

## Technische Daten...

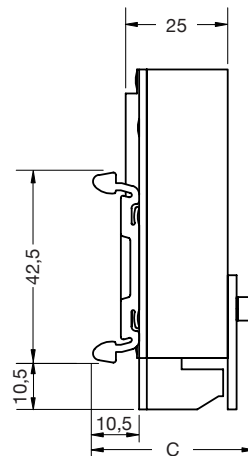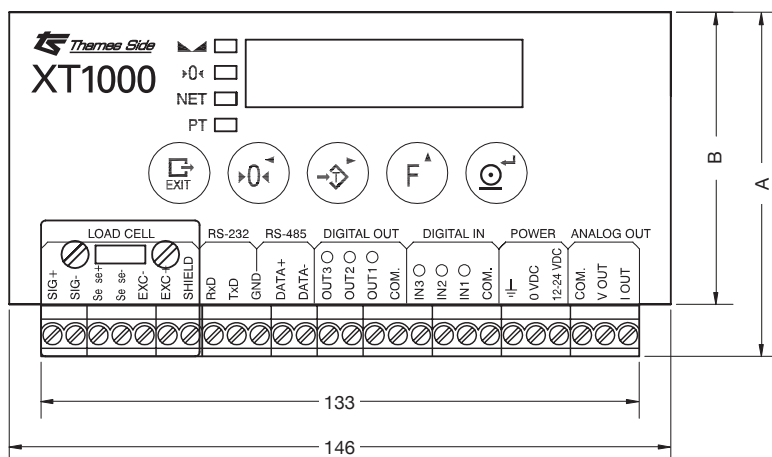

| Version      | A  | B    | C  |
|--------------|----|------|----|
| XT1000-SO    | 76 | 64,5 | 36 |
| XT1000-SO-AN | 76 | 64,5 | 36 |
| XT1000-SO-PB | 80 | 68,5 | 40 |
| XT1000-SO-PN | 80 | 68,5 | 40 |

Alle Maßangaben in mm.  
Gezeigte Anschlüsse sind für die Version XT1000-SO-AN.

### XT1000 Anzeige / Messwertgeber

| Wägezellenanschluss          |                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Messspanne                   | +/- 3,9 mV/V                                                                 |
| Auflösung                    | ADC 24-bit: 16.000.000 interne digits<br>Anzeige -99 999 bis 999 999         |
| Messrate                     | Intern: 2400 Messwerte pro Sekunde<br>Übertragung: 600 Messwerte pro Sekunde |
| Linearitätsfehler            | ≤ 0.01% der Nennlast                                                         |
| Temperaturstabilität         | Nullpunkt: 150nV/°C max<br>Spanne: 3,5 ppm/°C max                            |
| Speisespannung Wägezellen    | 5,0 V DC                                                                     |
| Minimaler Wägezellwiderstand | 58Ω (6 Wägezellen á 350Ω, 12 Wägezellen á 700Ω)                              |

| Ein- und Ausgänge                                |                                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Serielle Kommunikation                           | RS232 bi-direktional                                             |
|                                                  | RS485 halb duplex                                                |
|                                                  | Protokoll: eigenes Protokoll, Modbus (RTU & ASCII)               |
| Logische Eingänge                                | Übertragungsrate:<br>Einstellbar zwischen 4800 bis 115200 bauds  |
|                                                  | 3 optisch isolierte Eingänge mit Status LED                      |
| Logische Ausgänge                                | 3 Relaisausgänge, maximal 125VAC – 30VDC<br>100mA mit Status LED |
| Analogausgang<br>(Version XT1000-SO-AN)          | Ausgang galvanisch getrennt, DAC mit 16 bit                      |
|                                                  | Spannungsausgang: 0-10V                                          |
|                                                  | Analogausgang: 0/4 – 20mA (<500Ω)                                |
| PROFIBUS Kommunikation<br>(Version XT1000-SO-PB) | PROFIBUS DP-V0 (Slave)                                           |
| PROFINET Kommunikation<br>(Version XT1000-SO-PN) | PROFINET I/O Real-time (Class A)                                 |

| Zusätzliche Daten              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spannungsversorgung            | 10V bis 28V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Energieverbrauch               | 4W maximal (6W für die Versionen PROFIBUS und PROFINET)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Betriebstemperatur             | -20°C bis 50°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lagertemperatur                | -25°C bis 60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Versandgewicht                 | 0,35kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Befestigung                    | Hutschiene, IP40                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bedienerfeld                   | Tastatur: 5 Membrantasten<br>Anzeige: 6 Ziffern, LED, 10mm hoch                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Optionen                       | Mit seriellem Ausgang<br>(Version XT1000-SO)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                | Mit seriellem und Analogausgang<br>(Version XT1000-SO-AN)                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                | Mit PROFIBUS Kommunikation<br>(Version XT1000-SO-PB)                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                | Mit PROFINET Kommunikation<br>(Version XT1000-SO-PN)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zubehör<br>Spannungsversorgung | Spannungsversorgung für Hutschienenmontage<br>Weiter Spannungseingang 100-240V AC 50/60Hz<br>24V DC Ausgang<br>Maximale Leistung 15W,<br>kann bis zu 3 der XT1000 Einheiten versorgen (-SO und -SO-AN Versionen) oder 2 der XT1000 Einheiten (-SO-PB und -SO-PN Versionen).<br>Bestellnummer ist XT1000-2000-PS |



Zubehör  
Spannungsversorgung  
zur Hutschienenmontage

IHR VERTRIEBSPARTNER:



### THAMES SIDE SENSORS LTD

Unit 10, io Trade Centre, Deacon Way,  
Reading, Berkshire RG30 6AZ

tel: +44 (0) 118 941 1387  
fax: +44 (0) 118 941 2004

sales@thames-side.co.uk  
www.thames-side.com



Issue: Ge/XT1000.07.15

Unsere Politik ist eine kontinuierliche Produktverbesserung. Wir behalten uns daher das Recht vor, technische Veränderungen ohne vorherige Ankündigung durchzuführen



www.thames-side.com