

DIGITALE PENDELWÄGEZELLE FÜR FAHRZEUGWAAGEN

Nennlasten 30t, 40t



Diese **digitale**, selbstzentrierende Pendelwägezelle aus Edelstahl ist hermetisch verschweißt und erreicht eine Schutzklasse von IP68/IP69K. Sie ist eine ideale Lösung für Fahrzeugwaagen dank der Zulassung nach OIML R60 bis 4000d, dem integrierten Überspannungsschutz und dem haltbaren Polyurethan Kabel. Mit einem **offenen Protokoll** kann sie nahezu mit jeder Wiegeelektronik verwendet werden. Eine Verdrehsicherung wird durch die beiden Abflachungen an der unteren Seite erreicht, die über entsprechende Abflachungen in der unteren Lasteinleitung gefesselt werden.

Digitale Wägezellen weisen viele Vorteile im Vergleich mit analogen Wägezellen auf - **wie zum Beispiel einen schnelleren und einfacheren Eckenlastabgleich, sowie eine Fehlerdiagnose der einzelnen Wägezelle.**

Für den Einsatz in Fahrzeugwaagen ist als Zubehör ein Satz verzinkter Lasteinleitungen, Zentrierscheiben und Befestigungsschrauben erhältlich.

Für Anwendungen in aggressiven Umgebungen mit Spannungskorrosion oder Säureeinflüssen, kann als Option eine spezielle Parylene Beschichtung bestellt werden. Die T35 ist ebenso in einer Hochtemperaturversion verfügbar.


- Offenes Datenprotokoll
- Hermetisch verschweißte Konstruktion mit Schutzklasse IP68/69K
- Integrierter Überspannungsschutz
- Einfache und schnelle Installation
- Konfiguration und Softwareupdate erfolgt über die serielle Schnittstelle
- Selbstzentrierende Pendelwägezelle mit Rotationsschutz über Abflachungen
- Lasteinleitungen verfügbar
- Digitale Schnittstelle RS485 (voll duplex)
- 3 Jahre Gewährleistung

Vorteile der digitalen T35D über der analogen T35 Wägezelle:

- Höhere Auflösung (bis zu 1.000.000 Teile von Nulllage bis Nennlast)
- Direkter Anschluss an einen PC über RS485 und RS232 Konverter, bis zu 1200m Entfernung.
- Einfacherer und schnellerer Eckenlastabgleich
- Rechnerischer Eckenlastabgleich für jede einzelne Wägezelle
- Interne Signalfilterung
- Ferndiagnose übers Internet möglich.
- Einfachere, schnellere Wartung mit kontinuierlicher Selbstdiagnose
- Bessere Abschirmung gegen EMC Störungen

T35D

Technische Daten...

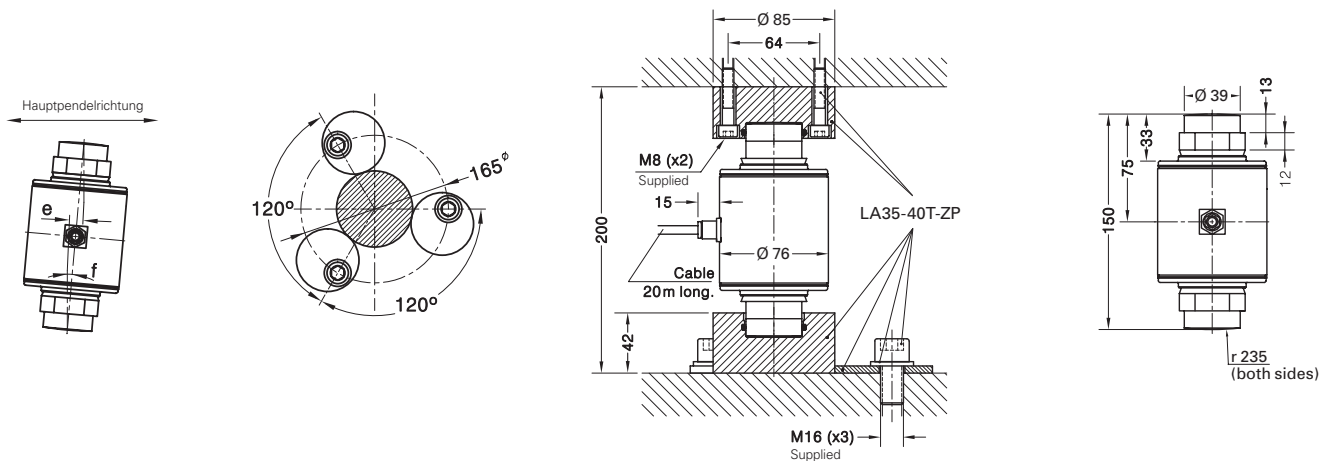

T35D Wägezelle

	Wägezellendaten	Einheiten
Nennlasten	30, 40	t
Ausgangssignal	200000 ± 0.05%	Teile **
Zusammengesetzter Fehler	< ± 0.013	%*
Wiederholbarkeit	< ± 0.01	%*
Kleinsten Teilungswert der Wägezelle (v_{min}) = Nennlast/Y	Capacity / 12000	kg
Kriechen (30 Minuten)	< ± 0.012	%*
Temperatureinfluss auf das Nullsignal	< ± 0.002	%* / °C
Temperatureinfluss auf die Spanne	< ± 0.0012	%* / °C
Kompensierter Temperaturbereich	-10 to +40	°C
Betriebstemperaturbereich	-30 to +70	°C
Sichere Belastungsgrenze	200	%*
Bruchgrenze	350	%*
Nullpunktterolanz	± 0.1	%*
Schnittstelle RS485	Duplex	
Maximale Übertragungskabellänge	1200	m
Isolationswiderstand	> 5000	MΩ @100v DC
Empfohlene Spannungsversorgung	8-18	V
Maximaler Versorgungsstrom	60	mA
Kabelmaterial	Polyurethane	
Schutzklasse	IP68/IP69K	
Versandgewicht	30t, 40t Wägezelle	3.6 kg
	Lasteinleitungs-Set LA35-40T-ZP	3.7 kg


* Alle Prozentangaben bezüglich des Nennkennwertes

** Vom Benutzer einstellbar

Abmessungen

e max.	10.5
f maximal erlaubte Neigung	5°

Alle Maße in mm



Elektrischer Anschluss

6 Leiter, 5.7mm Durchmesser, geschirmtes Polyurethan Kabel.

Schirm nicht an der Wägezelle aufgelegt.

Konstruktion

Wägezelle aus Edelstahl

Option

Lasteinleitungs-Set bestehend aus verzinkten Lasteinleitung oben + unten, Zentrierscheiben, 3 x M16 Schrauben und 2 x M8. Teilenummer LA35-30T-ZP (30t Nennlast) oder LA35-40T-ZP (40t Nennlast).

IHR VERTRIEBSPARTNER:



THAMES SIDE SENSORS LTD

Unit 10, io Trade Centre, Deacon Way, Reading, Berkshire RG30 6AZ Großbritannien

tel: +44 (0) 118 941 1387
fax: +44 (0) 118 941 2004

sales@thames-side.co.uk
www.thames-side.de

Issue: De/T35D.10.16



Unsere Politik ist eine kontinuierliche Produktverbesserung. Wir behalten uns daher das Recht vor, technische Veränderungen ohne vorherige Ankündigung durchzuführen



www.thames-side.de