

SCHERKRAFT WÄGEZELLE FÜR DEN EINSATZ IN DER INDUSTRIE

Nennlasten 300kg – 2000kg




Die T85-N ist als günstige Scherkraftwägezelle konzipiert und ideal für Anwendungen, wo eine hermetisch verschweißte Wägezelle aus Edelstahl nicht notwendig ist. Hergestellt aus legiertem Stahl, Oberfläche vernickelt und die Biegebereiche durch ein Silikonabdeckung geschützt – wird die Schutzklasse IP66 erreicht.

Diese Wägezelle wird typischerweise in Plattformwaagen, Tanks und Behälterwaagen, BigBag Füllanlagen und Förderbandwaagen verwendet. Zugelassen nach OIML R30 bis 3000d und mit abgeglichenem Ausgangssignal – dies ermöglicht einen schnellen Eckenlastabgleich in Plattformwaagen.

- Messkörper aus Vergütungsstahl
- Hervorragendes Preis- Leistungsverhältnis
- Silikonabdeckung bis IP66; PVC Kabel
- 3000d OIML R60 Klasse C3
- Einfache, kostengünstige Installation
- Ausgang kalibriert in mV/V/Ω
- 5 Jahre Gewährleistung
- Standard industrielle Anwendungen
- Zubehör Lastfuß oder Montageplatte
- Zubehör Antivibrations – Lasteinleitung

T85-N

Technische Daten...

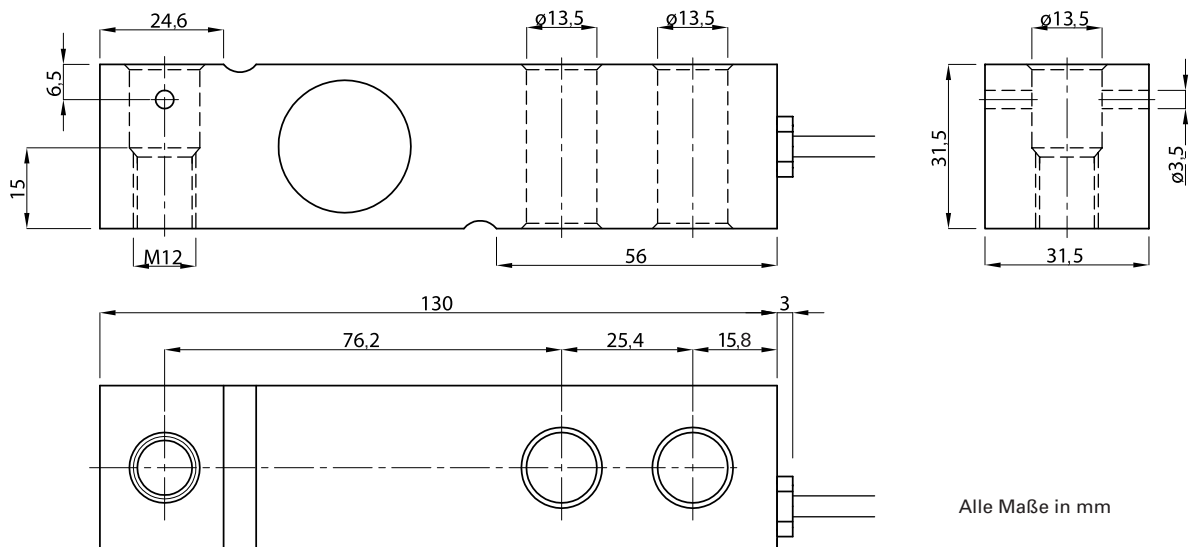


Alle Maße in mm

T85-N Wägezelle

	Wägezellendaten	Einheiten
Nennlasten (E_{max})	300, 500, 750, 1000, 1500, 2000	kg
Kennwert (S_n)	2	mV/V*
Anzahl der Teilungswerte: 3000d	3000	n.OIML
Zusammengesetzter Fehler	$< \pm 0,017$	% S_n
Wiederholbarkeit	$< \pm 0,015$	% S_n
Mindestteilungswert (v_{min})	$E_{max} / 10000$	kg
Kriechen (30 Minuten)	$< \pm 0,016$	% S_n
Temperatureinfluss auf das Nullsignal	$< \pm 0,002$	% $S_n / ^\circ C$
Temperatureinfluss auf die Spanne	$< \pm 0,0012$	% $S_n / ^\circ C$
Kompensierter Temperaturbereich	-10 to +40	$^\circ C$
Betriebstemperaturbereich	-30 to +70	$^\circ C$
Belastungsgrenze	200	% E_{max}
Nullpunktteranz	$< \pm 2$	% S_n
Eingangswiderstand	400	$\Omega \pm 20$
Ausgangswiderstand	350	$\Omega \pm 3$
Isolationswiderstand	> 5000	M Ω @ 100V
Empfohlene Spannungsversorgung	5-15	V
Maximale Spannungsversorgung	15	V
Schutzklasse nach EN 60529	IP66	-
Kabellänge	5	m
Kabelmaterial	PVC	-
Maximale Durchbiegung bei Nennlast E_{max}	0,2 - 0,4	mm
Versandgewicht	0,9	kg

* Eckenlastvorabgleich auf $\pm 0.05\%$ durch Kalibrieren des Stromausgangs

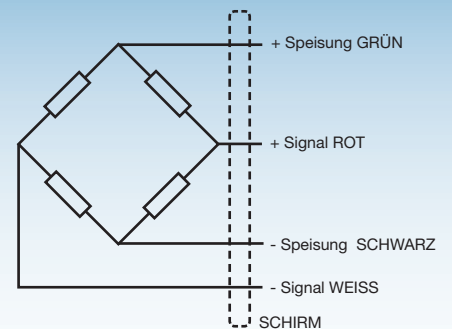

Elektrischer Anschluss

4 Leiter Anschluss, 6mm Durchmesser, geschirmtes PVC Kabel.
Schirm nicht elektrisch mit Wägezelle verbunden.

Ausführung

Vernickelter Vergütungsstahl

IHR VERTRIEBSPARTNER:



THAMES SIDE SENSORS LTD

Unit 10, io Trade Centre, Deacon Way,
Reading, Berkshire RG30 6AZ
Großbritannien

tel: +44 (0) 118 941 1387
fax: +44 (0) 118 941 2004

sales@thames-side.co.uk
www.thames-side.com

Issue: De/T85-N.02.17



Unsere Politik ist eine kontinuierliche Produktverbesserung. Wir behalten uns daher das Recht vor, technische Veränderungen ohne vorherige Ankündigung durchzuführen



www.thames-side.com