


SCHERKRAFT WÄGEZELLE FÜR PLATTFORMWAAGEN IN RAUHER UMGEBUNG

Kapazitäten 300kg – 2000kg

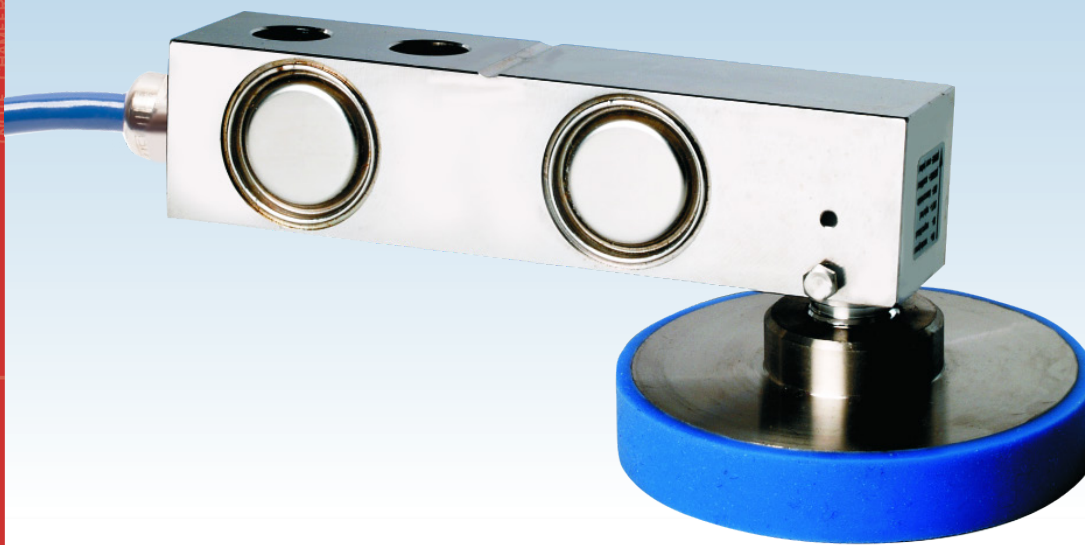

Lastfuß ist Option

Die T85-T Wägezelle ist hermetisch verschweißt mit Schutzklasse IP68/IP69K, so daß sie in hochgenauen Plattformwaagen mit 4 Wägezellen in härtester Industrieumgebung verwendet werden kann. Alle T85-T sind im Signalausgang abgeglichen und ermöglichen so einen schnellen Eckenlastabgleich. Zugelassen nach OIML R60 C3 mit einer eingesetzten Lasteinleitung und einem blauen Polyurethan Kabel. Dies gewährleistet eine deutlich bessere Resistenz gegen chemisch aggressive Substanzen, UV Strahlung, Temperaturschwankungen und mechanische Einflüsse als ein PVC Kabel.


Für den Einsatz in Plattformwaagen kann die T85-T mit einem Lastfuß aus Edelstahl T85-LOADFOOT-35916 ausgestattet werden (als Option erhältlich).

ATEX ist für alle Zonen verfügbar. Für die Staubzonen 20, 21 und 22 sind keine Zenerbarrieren notwendig, was erhebliche Kosten spart. Für Anwendungen in aggressiven Umgebungen mit Spannungskorrosion oder Säureeinfluss – gibt es als Option eine spezielle Parylene Beschichtung, die die Wägezelle besser schützt.

- Messkörper aus Edelstahl
- Hermetisch verschweißte Konstruktion mit Schutzklasse IP68/69K
- 3000d OIML R60 Klasse C3
- Ausgang kalibriert in mV/V/Ω
- 5 Jahre Gewährleistung
- Langzeitstabiler Kabelzugang
- Optional erhältlicher Lastfuß für Plattformwaagen
- Hochbeständiges Polyurethane Kabel
- Optional  Zertifikate

T85-T


Technische Daten...

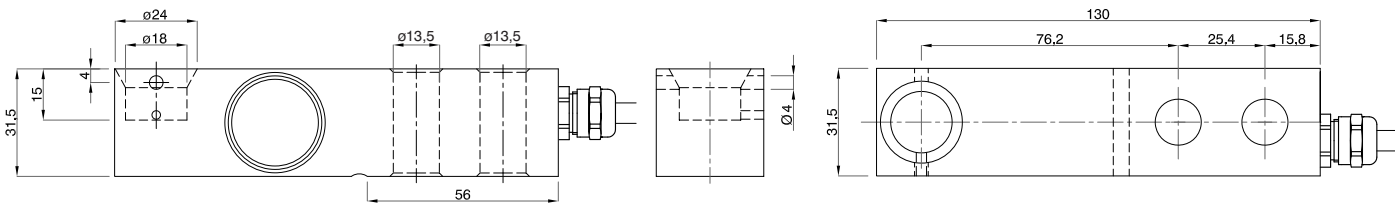

Alle Maße in mm

T85-T ATEX Zulassung

Kennzeichen	Temperaturklasse	Parameter	Anwendung
II 1 GD	T4	Pi = 1,3W	Gaszonen 0, 1, 2 mit Zenerbarriere Staubzone 20, 21, 22 ohne Zenerbarriere
Ex ia II CT4..T6 Ga IP68T85°C	T5	Pi = 0,8W	
Ex ia IIIC T135°C T85°C Da	T6	Pi = 0,53W	

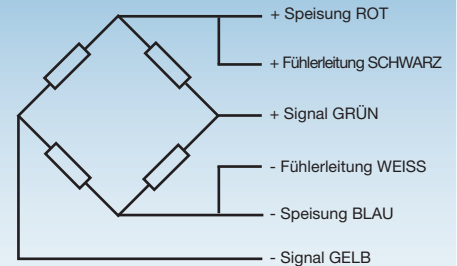

T85-T Wägezelle

	Wägezellendaten	Einheiten
Nennlasten (E _{max})	300, 500, 750, 1000, 1500, 2000	kg
Kennwert (S _n)	2	mV/V *
Anzahl der Teilungswerte: 3000d	3000	n.OIML
Zusammengesetzter Fehler	< ± 0,017	% S _n
Wiederholbarkeit	< ± 0,015	% S _n
Mindestteilungswert (v _{min})	E _{max} / 10 000	kg
Kriechen (30 Minuten)	< ± 0,016	% S _n
Temperatureinfluss auf das Nullsignal	< ± 0,002	% S _n / °C
Temperatureinfluss auf die Spanne	< ± 0,0012	% S _n / °C
Kompensierter Temperaturbereich	-10 to +40	°C
Betriebstemperaturbereich	-30 to +70	°C
Belastungsgrenze	200	% E _{max}
Nullpunktterolanz	< ± 2	% S _n
Eingangswiderstand	400	Ω ± 20
Ausgangswiderstand	350	Ω ± 3
Isolationswiderstand	> 5000	MΩ @ 100V
Empfohlene Spannungsversorgung	5-15	V
Maximale Spannungsversorgung	15	V
Schutzklasse nach EN 60529	IP68 ; IP69K	-
Kabellänge	5	m
Kabelmaterial	Polyurethan	-
Maximale Durchbiegung bei Nennlast E _{max}	0,2-0,4	mm
Versandgewicht	0,9	kg

* Eckenlastvorabgleich auf ± 0.05% durch Kalibrieren des Stromausgangs

Elektrischer Anschluss

6 Leiter Anschluss, 5.7mm Durchmesser, geschirmtes Polyurethane Kabel.
Schirm nicht elektrisch mit Wägezelle verbunden.

Option

Lasfuß aus Edelstahl mit Gummiüberzug für Plattformwaagen. Mit balliger Lasteinleitung und Höhenanpassung.
Teilenummer T85-LOADFOOT-35916

IHR VERTRIEBSPARTNER:



THAMES SIDE SENSORS LTD

Unit 10, io Trade Centre, Deacon Way,
Reading, Berkshire RG30 6AZ
Großbritannien

tel: +44 (0) 118 941 1387
fax: +44 (0) 118 941 2004

sales@thames-side.co.uk
www.thames-side.com

Issue: De/T85-T.03.17



Unsere Politik ist eine kontinuierliche Produktverbesserung. Wir behalten uns daher das Recht vor, technische Veränderungen ohne vorherige Ankündigung durchzuführen



www.thames-side.com