

Equivalências dos Planos de Pintura WEG Motores e corrosividade ambiental



A categoria de corrosividade está associada à perda de dimensional do aço-carbono, como exposto na tabela 1.

O metal sem proteção está submetido a condições climáticas e ambientais. De acordo com o gráfico B da Figura 1, o aço-carbono pode sofrer perda de dimensional de 40 μm em uma atmosfera altamente poluída (P3), região não-costeira (S0), a 39 °C e com 78 % de umidade relativa do ar, no primeiro ano de exposição.

Portanto, esse ambiente recebe classificação C3. De acordo com a Tabela 2, sugere-se aplicar os planos de pintura WEG 205 para alta proteção.

Tabela 1 - Categoria de corrosividade a partir da perda dimensional (μm) do aço-carbono.

Categoria de corrosividade	Mínimo	Máximo
C1	0,0	1,3
C2	1,3	25
C3	25	50
C4	50	80
C5	80	200
CX	200	700

Figura 1: Efeito das características ambientais e climáticas sobre o aço-carbono.

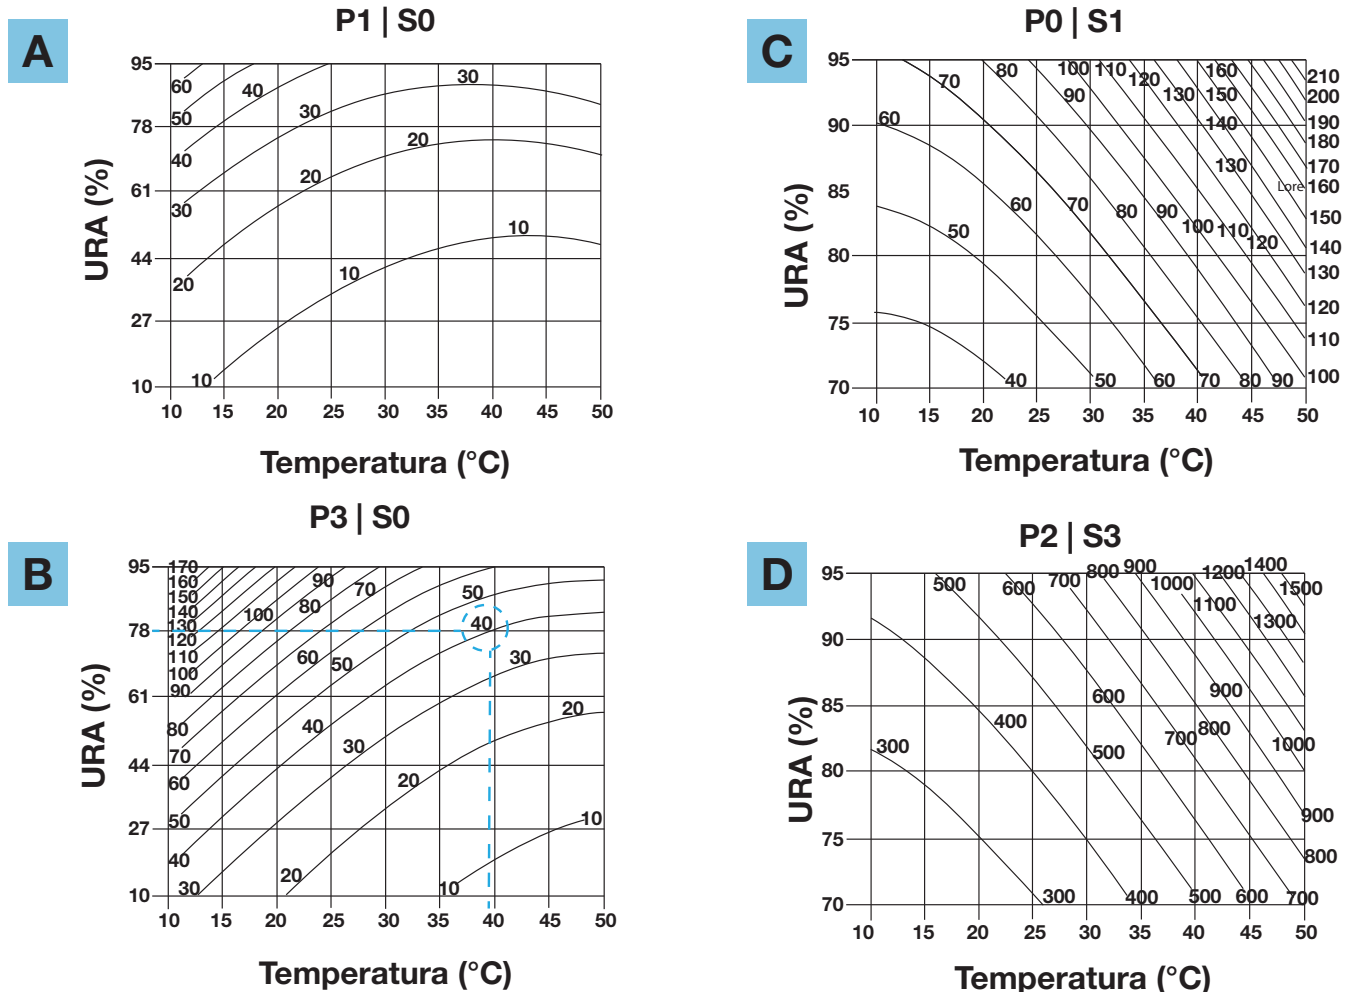


Tabela 2 - Equivalências dos Planos de Pintura WEG Motores e corrosividade ambiental

ISO 12944-2	CATEGORIA DE CORROSIVIDADE								
	C2	C3		C4		C5		CX	
ISO 14713-1	DURABILIDADE: Baixa (até 7 anos), Média (7 a 15 anos), Alta (15 a 25 anos), Muito alta (acima de 25 anos).								
	Alta	Baixa	Média	Baixa	Média		Muito Alta		
WPR-6618	Planos de Pintura WEG MOTORES								
Aço	207 N	203 A 207 A	222 E 222 P	222 E 222 P	222 E 222 P 214 P *	211 E 211 P**	212 E 212 P	212 P	
Ferro fundido									
Alumínio					-				
Aço conformado	-								
ISO 9223	CATEGORIA DE POLUIÇÃO E DE SALINIDADE								
Poluição atmosférica	Rural: P0, Urbana: P1, Industrial: P2, Industrial altamente poluída: P3.								
	P0 a P1	P1 a P2		P2 a P3		P3			
Salinidade	Distância da orla marítima: S0 (acima de 30 km),S1 (de 10 a 30 km), S2 (até 10 km), S3 (até 200 m).								
	S0			S1 a S2		S3			

* Atende à Norma Petrobrás N1735 (condição 1 – carta de consulta ao CENPES).

** Atende à Norma Petrobrás N1735 (condição 1 – Opção 1).

Você ainda tem dúvidas?

Entre em contato com a WEG.

www.weg.net



MOTORES