

PROJETO FINAL DE REDES – AV3

Regras do Trabalho Final:

O trabalho vale 10 pontos

Data de Entrega 05/06/2025


Trabalho pode ser feito individual ou em Dupla

Trabalho tem que ser apresentado para o professor

O Aluno tem que saber explicar comando e processo de configuração

1. Objetivos de Aprendizagem:

- Configurar protocolos de roteamento **RIP**, **OSPF** e **BGP**.
- Compreender a diferença entre os protocolos e quando usar cada um.
- Aprender como interligar redes com **RIP** e **OSPF**, e conectar redes com **BGP**.
- Analisar o impacto da escolha de protocolos de roteamento em diferentes cenários de rede.

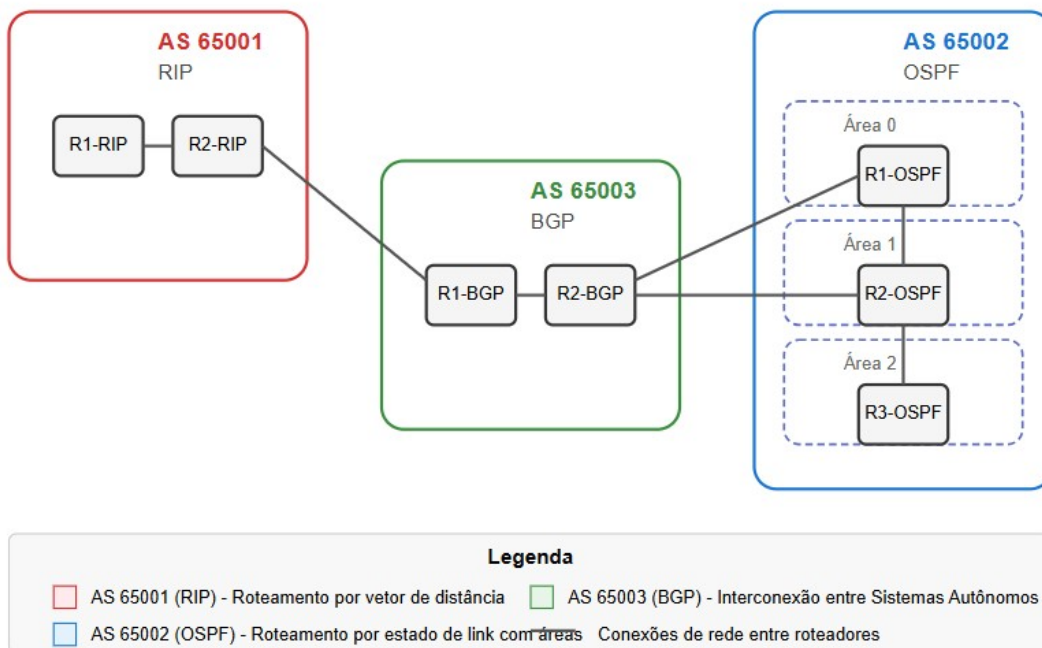

2. Cenário da Rede:

A rede será composta por três **Sistemas Autônomos (AS)** interligados, conforme descrito abaixo:

- **Rede 1 (AS 65001) - RIP:** Composta por dois roteadores configurados com o protocolo **RIP**. Este **AS 65001** representa a rede interna onde o protocolo **RIP** gerencia o roteamento baseado em distância, permitindo a comunicação dentro dessa rede e entre os dispositivos locais.
- **Rede 2 (AS 65002) - OSPF:** Composta por três roteadores configurados com o protocolo **OSPF**, distribuídos em **Área 0**, **Área 1** e **Área 2**. O **AS 65002** utiliza o **OSPF** para gerenciar o roteamento entre diferentes áreas, garantindo a eficiência na troca de pacotes dentro deste sistema autônomo.
- **Rede 3 (AS 65003) - Interligação entre AS:** A interligação entre o **AS 65001 (RIP)** e o **AS 65002 (OSPF)** será realizada por meio de **dois roteadores configurados com BGP**. O **AS 65003** atua como um sistema autônomo responsável pela comunicação entre os **AS 65001** e **AS 65002**, utilizando **BGP** para garantir a troca de rotas entre as redes, mantendo a conectividade entre os dois protocolos de roteamento distintos (**RIP** e **OSPF**).

A configuração será realizada no **Cisco Packet Tracer**, com a topologia configurada de forma a refletir os protocolos **RIP**, **OSPF** e **BGP**. O **AS 65003** atuará como o ponto de interligação entre as redes **AS 65001** e **AS 65002**, garantindo que as rotas possam ser trocadas e a comunicação entre as redes seja estabelecida corretamente.

3. Topologia de Rede:

- **Roteadores:**
 - **R1** e **R2:** Configurados com **RIP** (Rede 1).
 - **R3:** Configurado com **OSPF Área 0**.
 - **R4:** Configurado com **OSPF Área 1**.
 - **R5:** Configurado com **OSPF Área 2**.
 - **R6** e **R7:** Configurados com **BGP**, conectando **Rede 1** e **Rede 2**.
- **Switches:**
 - Utilizados para conectar as LANs de cada sede (simulando redes locais nas sedes).
- **PCs:**
 - PC1, PC2, PC3, etc., conectados às respectivas redes.

4. Conclusão:

Esta prática permitirá a compreensão e configuração dos principais protocolos de roteamento em redes corporativas, bem como sua integração em diferentes topologias de rede. A experiência adquirida ajudará no desenvolvimento de habilidades para resolver problemas de conectividade em redes distribuídas.