

Pulseira localizadora via GPS com dados em nuvem e alarme localizador

Luiza Carneiro Cezário
Universidade de Brasília - UnB
Brasília-DF, Brasil
luiza_cezario@hotmail.com

Vinícius Ferreira Ribeiro
Universidade de Brasília - UnB
Brasília-DF, Brasil
ribeirovinicius08@gmail.com

Resumo— Uso de pulseira localizadora com GPS, com dados em nuvem, e alarme controlado e configurado via bluetooth, para monitoramento de crianças e/ou idosos portadores de Alzheimer.

Palavras-Chave — *Pulseira localizadora, GPS, Bluetooth, Alzheimer.*

I. Justificativa

Tendo em vista o grande número de crianças perdidas, como por exemplo em praias, e também o número de idosos que se perdem devido à doenças relacionadas com a memória, como o Alzheimer, é necessário que os pais ou responsáveis tanto de idosos como de crianças, possam ter a localização dos mesmos, para que os encontrem de maneira rápida e segura. Uma forma eficiente de realizar tal objetivo é uma pulseira, que transmita o sinal de localização da criança ou idoso, através de mensagem de texto, e configurado por bluetooth, com a ativação de um alarme sonoro na pulseira, a qual exibirá as informações do usuário monitorado, e do responsável pelo mesmo.

II. Objetivo

A. Garantir segurança

A pulseira utilizará o mesmo material já utilizado em tornozeleiras eletrônicas, sendo um fio condutor responsável por verificar o rompimento da mesma, e enviar o alerta para o responsável, o alerta sonoro chamará a atenção das pessoas em volta, evitando um possível desaparecimento da criança ou idoso.

B. Informação em tempo real e configuração bluetooth

A informação quanto a localização do usuário, será disponibilizada em tempo real, através de mensagens de texto, enviadas utilizando um módulo GPRS SIM800L, no qual o responsável envia uma mensagem com o comando para obter a localização, e recebe a resposta da mesma, através de um link para o Google Maps. A configuração por Bluetooth visa a simplicidade para o usuário, de forma que possa controlar a distância limite de acordo com o local, e grave os dados tanto do usuário monitorado e do responsável, podendo a mesma ser usada por outros indivíduos a serem monitorados, posteriormente.

III. Tabela de Materiais

Unidades	Materiais	Fabricante
02	MSP430G2553	Texas Instruments
01	Módulo GPS GY-GPS6MV2 NEO6M Ublox	Ublox
01	Módulo SIM800L	Ublox
01	Módulo Bluetooth Serial HC-06 Esccravo	
01	Buzzer 5V	
-	Jumpers	-
01	Protoboard	Hikari
01	Display Nokia 5110	
-	Resistores 4,7 KOhm	-
-	Resistores 10 KOhm	-
-	Resistores 220 Ohm	-

IV. Hardware

Para a realização deste projeto utilizou-se os pinos P1.1 e P1.4 para fazer a comunicação entre o Módulo GPS e a uma das placas MSP430, entretanto, ainda é enfrentado problemas quanto a comunicação do módulo com os satélites, principalmente em locais fechados e em tempos chuvosos, que atrapalham na qualidade do sinal, e na própria comunicação com a placa MSP430, onde ainda não foi possível observar um funcionamento satisfatório, e para a comunicação com o módulo Bluetooth na segunda placa, foram utilizados os mesmos pinos, sendo testada, com leds respondendo ao acionamento através do celular.

O projeto é realizado em códigos separados com o software Energia e o Code Composer Studio. Primeiro foi feito um Código que conecta a placa MSP ao Módulo GPS, testado usando o Arduino, e após, foi feita a comunicação via Bluetooth com um celular Android, testado também no Arduino, com a resposta em Leds. Após os testes, toda a montagem foi novamente realizado na MSP430G2553, carregando o Código e observando seu funcionamento.

Para o display Nokia 5110, foi utilizado o software Code Composer Studio, devido a configuração do clock. Neste display são exibidas as informações do usuário monitorado e do responsável pelo mesmo, de forma que quando, o usuário

monitorado ultrapassa a distância máxima estabelecida, ou o responsável aciona um alarme, uma mensagem indicando que o usuário está perdido, juntamente com os dados dos responsável é exibida, e um buzzer é responsável pelo alarme sonoro que também é acionado

Os códigos estão disponíveis no GitHub, através do link [6].

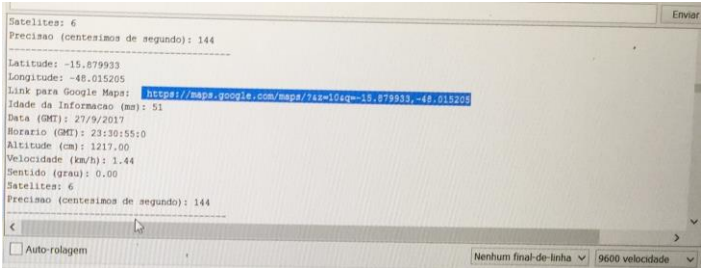


Figura I - Resposta do módulo GPS no MSP

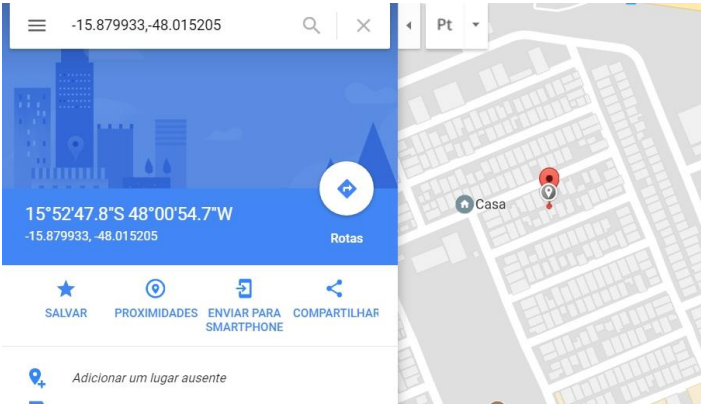


Figura II - Localização dada pelo módulo GPS

Como mostrado na figura II, a localização é a mesma apresentada pelo módulo (figura I), onde o teste foi realizado, na residência de um dos alunos.

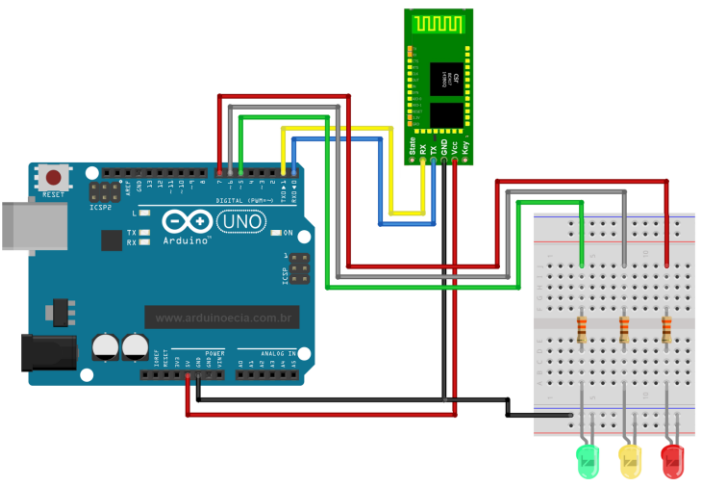


Figura III - Esquemático para teste de Bluetooth

Foi utilizado o aplicativo MicroController BT, disponível na Google Play, para o controle dos leds.

O usuário responsável, utilizará o celular ANDROID, para a configuração da distância autorizada previamente, como por exemplo o caso de uma criança em uma praia muito movimentada, as informações quanto a sua localização, são enviadas quando a mesma ultrapassa o limite estabelecido, ou o responsável envia um commando via mensagem para obter a mesma. Se o usuário tentar retirar a pulseira ou se afastar da distância, um aviso é enviado para o responsável, e a pulseira emitirá um alarme sonoro, enquanto as informações da criança e contato com o responsável são exibidas em um display, este alarme só será desligado quando o responsável reiniciar o Sistema.

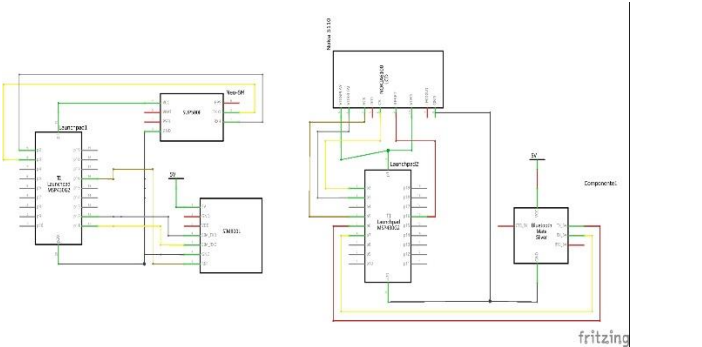


Figura IV - Esquemático do Projeto Completo

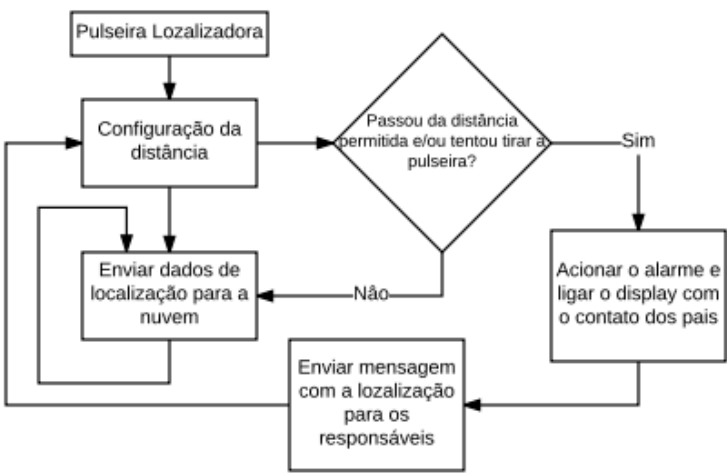


Figura V - Fluxograma do Projeto

V. Software

O projeto foi iniciado em códigos separados, testando-os no Arduino, e posteriormente no software Energia e Code Composer Studio (CCS). Primeiro foi feito um código que lê a informação proveniente do GPS, este ainda em fase de testes no Energia, usando conexão UART.

O modulo Display Nokia 5110, utiliza comunicação SPI, com uma biblioteca livre do GitHub, este em perfeito funcionamento utilizando o software CCS, onde foi criada uma interrupção proveniente de um comando Bluetooth, onde o responsável aciona o alarme a distância deliberadamente, para os testes, foi utilizado o botão da placa MSP430, como a fonte deste comando, como mostrado na figura abaixo:

