


VALORES DE REFERÊNCIA POR PADRÕES DE MALHAS



CONDUÇÃO REVERSA	ESCALA DE DIODO (mV) $\pm 20\%$
MALHAS DE SINAIS ANALÓGICOS E DIGITAIS	500 \approx 700
MALHAS DE ALIMENTAÇÃO	250 \approx 500

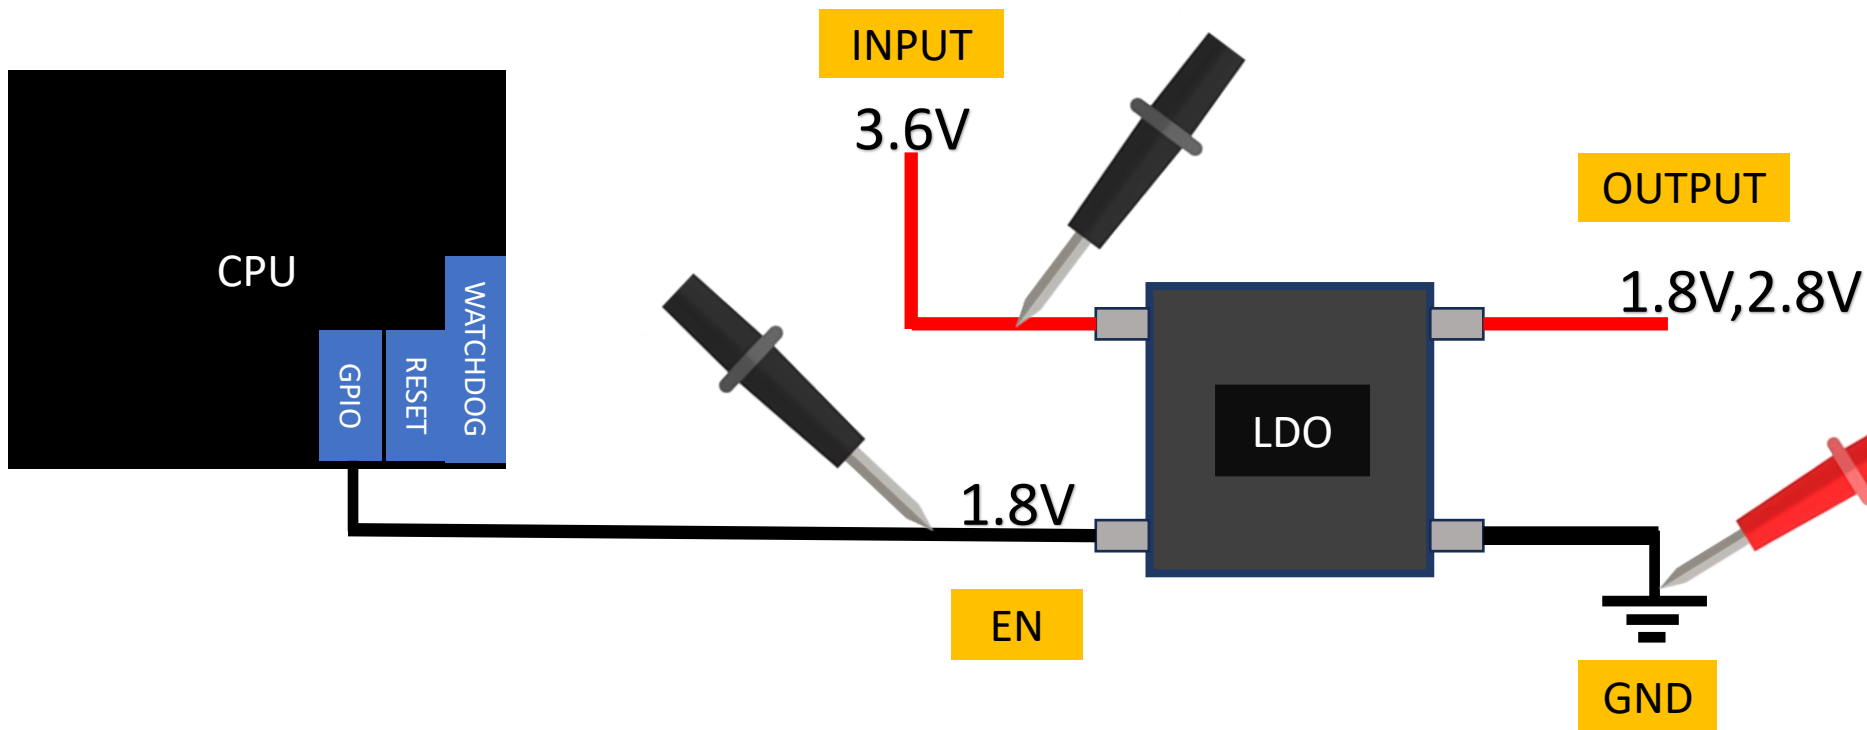