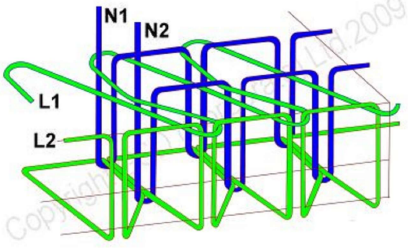


**Operação GSD**

Data da impressão: - 04/03/2022

<b>Código</b>	<b>TTOSHSSBK004</b>			<b>Tipo de Operação Sew</b>				
<b>Título</b>	<b>4OLJOIN BACK SIDE SEAMS/ FECHAR LATERAL COSTAS SHORT 60 CM 2*</b>							
<b>Descrição</b>								
<b>Comentários</b>	<b>Vídeo provisório</b>							
<b>Criação</b>	<b>TDS</b>	<b>01/02/2022</b>	<b>Código de Pagamento</b>					
<b>Última Alteração</b>	<b>TDS</b>	<b>25/02/2022</b>	<b>Centro de Custo Machining</b>					
			<b>Seção Sewing Room</b>					
<b>Tolerâncias</b> % de Tolerância de Relaxamento (RA) <b>11.00</b> % de Tolerância de Atraso da Máquina ( <del>MDA</del> ) <b>5.00</b> % de Tolerância de Contingência (CA) <b>0.00</b>								
<b>Tempo e Custo</b>		<b>0</b>	<b>Quantidade de Pacotes</b>			<b>20</b>		
	<b>TMU</b>	<b>Minutos Básico</b>	<b>RA</b>	<b>MDA</b>	<b>Total de Minutos</b>	<b>CA</b>	<b>SMV</b>	<b>Custo</b>
<b>Pacote</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>		<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>		
<b>Manual</b>	<b>580.00</b>	<b>0.2900</b>	<b>0.0319</b>		<b>0.3219</b>	<b>0.0000</b>		
<b>Máquina</b>	<b>359.24</b>	<b>0.1796</b>	<b>0.0198</b>	<b>0.0090</b>	<b>0.2084</b>	<b>0.0000</b>		
<b>Totais</b>	<b>939.24</b>	<b>0.4696</b>	<b>0.0517</b>	<b>0.0090</b>	<b>0.5303</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.5303</b>	<b>0.0000</b>
<b>Capacidade</b>				<b>Dados de Braçadeira/Grampo UPS</b>				
<b>%</b>	<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
<b>Hour</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Oportunidade de Engenharia</b>								
<b>% de Tempo não da Máquina</b>		<b>61.75</b>						

TTOSHSBK004 4OLJOIN BACK SIDE SEAMS/ FECHAR LATERAL COSTAS DE LADO - 04/03/2022




<b>Tipo de Máquina</b> <b>Overlock Machine [514]</b> Código de Máquina <b>OL14-TEC</b> Tipo de Ponto <b>514</b> 1 2 R.P.M. <b>5500</b> <b>0</b> Ponto/CM <b>6.00</b> <b>6.00</b> Largura/Laçada CM <b>1.200</b> <b>0.000</b> Distância entre as Agulhas CM <b>0.300</b> <b>0.000</b>		<b>514</b>  GSD	
<b>Acessórios da Máquina</b> Dispositivo de Aparar <b>TESOURA</b> Dispositivos de Remate <b>Foot Operated Backtack</b> Guias/Pastas <b>Fixed Edge Guide (1/4")</b> Pedais de Impressor <b>Standard Presser Foot</b> Agulhas <b>AGULHA 10</b> Outros Acessórios Tipo de Alimentação			
<b>Demanda de Linha</b> Total de Linha da Agulha (M) <b>4.569</b> Total de Bobina/Lançadeira (M) <b>40.253</b> Total de Linha de Cobertura (M) <b>0.000</b>		Total de Linha Estimado (M) <b>44.822</b>	

**Tipos de Linha**

Classe	Componente Padr.	Seleção de Linha	Metros
<b>514</b>	<b>Agulha (1)</b>	<b>SSP120</b>	<b>Staple Spun Polyester (120)</b>
<b>2.2847</b>		<b>N2</b>	<b>SSP180</b>
<b>Staple</b>	<b>2.2847</b>		<b>L1</b>
<b>SSP180</b>	<b>Staple Spun Polyester</b>	<b>18.7461</b>	

Nº	Código	Descrição	Freq.	Máq.-TMU	Homem-TMU
1	-	<b>RIGHT SIDE</b>			
2	MG2S	Get 2 parts separately/Obter e combinar as	1		107.0
3	MS1A	Sew to hold/Costurar aproximadamente 1	1	17.0	
4	AJPT	Adjust top part/Ajustar e alinhar parte	1		43.0
5	S30LA	Sew 30 cm/Costurar 30 cm reta não visível	1	81.3	
6	AM2P	Align two parts/Ajustar e alinhar ambas as	1		61.0
7	S30LA	Sew 30 cm/Costurar 30 cm reta não visível	1	81.3	
8	APSH	Push part/Deslizar peça para retirar da	1		24.0
9	TCUT	Get scissors & cut/Pegar slip para corte de	1		50.0
10	-				
11	-				
12	-	<b>LEFT SIDE</b>			
13	MG2S	Get 2 parts separately/Obter e combinar as	1		107.0
14	MS1A	Sew to hold/Costurar aproximadamente 1	1	17.0	
15	AJPT	Adjust top part/Ajustar e alinhar parte	1		43.0
16	S30LA	Sew 30 cm/Costurar 30 cm reta não visível	1	81.3	
17	AM2P	Align two parts/Ajustar e alinhar ambas as	1		61.0
18	S30LA	Sew 30 cm/Costurar 30 cm reta não visível	1	81.3	

TTOSHSSBK004 40LJOIN BACK SIDE SEAMS/ FECHAR LATERAL COSTAS DO BORDADO - 04/03/2022

Nº	Código	Descrição	Freq.	Máq.-TMU	Homem-TMU
19	 APSH	Push part/Deslizar peça para retirar da	1		24.0
20	 TCUT	Get scissors & cut/Pegar slip para corte de	1		50.0
21	 PPAL	Put part	1		10.0

Analista	Data	Tempo	Descrição da Revisão
TDS	25/02/2022	14:58:14	OK SMV =0.5303 Custo =0.0000
TDS	01/02/2022	07:24:25	ok SMV =0.5303 Custo =0.0000