

**Operação GSD**

Data da impressão: - 04/03/2022

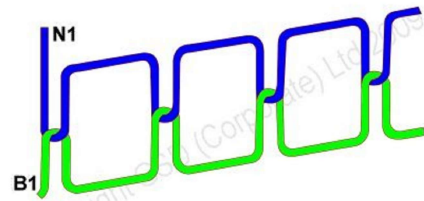
<b>Código</b>	<b>TTOSHEL0001</b>			<b>Tipo de Operação</b>	<b>Sew</b>		
<b>Título</b>	<b>1L CLOSE ELASTIC /FECHAR ELÁSTICO 4CM</b>						
<b>Descrição</b>	<b>- Fechar elástico normal.</b>						
<b>Comentários</b>	<b>Vídeo provisório</b>						
<b>Criação</b>	<b>TDS</b>	<b>31/01/2022</b>		<b>Código de Pagamento</b>			
<b>Última Alteração</b>	<b>TDS</b>	<b>25/02/2022</b>		<b>Centro de Custo</b>	<b>Machining</b>		
				<b>Seção</b>	<b>Sewing Room</b>		
<b>Tolerâncias</b> % de Tolerância de Relaxamento (RA) <b>11.00</b> % de Tolerância de Atraso da Máquina ( <del>10.00</del> ) <b>10.00</b> % de Tolerância de Contingência (CA) <b>0.00</b>							
<b>Tempo e Custo</b>		<b>0</b>		<b>Quantidade de Pacotes</b>		<b>20</b>	
	<b>TMU</b>	<b>Minutos Básico</b>	<b>RA</b>	<b>MDA</b>	<b>Total de Minutos</b>	<b>CA</b>	<b>SMV</b>
<b>Pacote</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>		<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>	
<b>Manual</b>	<b>279.00</b>	<b>0.1395</b>	<b>0.0153</b>		<b>0.1548</b>	<b>0.0000</b>	
<b>Máquina</b>	<b>36.28</b>	<b>0.0181</b>	<b>0.0020</b>	<b>0.0016</b>	<b>0.0217</b>	<b>0.0000</b>	
<b>Totais</b>	<b>315.28</b>	<b>0.1576</b>	<b>0.0173</b>	<b>0.0016</b>	<b>0.1765</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.1765</b>
<b>Capacidade</b>				<b>Dados de Braçadeira/Grampo UPS</b>			
<b>%</b>	<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>Hour</b>	<b>339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Oportunidade de Engenharia</b>							
<b>% de Tempo não da Máquina</b>		<b>88.49</b>					

TTOSHEL0001 1L CLOSE ELASTIC /FECHAR ELÁSTICO 4CM

Data da impressão: - 04/03/2022

**Tipo de Máquina****Lockstitch Machine [301] RETA**

Código de Máquina	LS1-RETA	
Tipo de Ponto	301	
	1	2
R.P.M.	4500	0
Ponto/CM	6.00	6.00
Largura/Laçada CM	0.000	0.000
Distância entre as Agulhas CM	0.000	0.000

**301****Acessórios da Máquina**

Dispositivo de Aparar	Foot Operated Device
Dispositivos de Remate	Lever Backtack
Guias/Pastas	
Pedais de Impressor	Standard Presser Foot
Agulhas	AGULHA 10
Outros Acessórios	
Tipo de Alimentação	

**Demanda de Linha**

Total de Linha da Agulha (M)	0.048	
Total de Bobina/Lançadeira (M)	0.048	
Total de Linha de Cobertura (M)	0.000	Total de Linha Estimado (M) 0.096

**Tipos de Linha**

Classe	Componente Padr.	Seleção de Linha	Metros
301	Agulha (1)	SSP180	Staple Spun Polyester (180)
0.0482		B1	SSP180

Nº	Código	Descrição	Freq.	Máq.-TMU	Homem-TMU
1	-				
2	AS2H	Aside part 2-handed/Pegar elástico com as	1		42.0
3	APSH	Push part/Deslizar mão sobre o elástico.	1		24.0
4	PPL2	Locate part twice/Pegar elástico e	1		47.0
5	FOOT	Part to m/c foot/Posicionar no calcador.	1		38.0
6	MBTB	Backtack to star/Retrocesso inicial.	1		34.0
7	S4LB	Sew 4 cm/Costurar 4 cm reta não visível	1	36.3	
8	MBTE	Backtack to end/Retrocesso final.	1		37.0
9	F	Foot motion/Corte linha automático.	1		9.0
10	APSH	Push part/Deslizar para retirar elástico.	1		24.0
11	PPAL	Put part/Movimentar elástico.	1		10.0
12	PPST	Put assembly onto stack/Discardar sobre	1		14.0

Analista	Data	Tempo	Descrição da Revisão
----------	------	-------	----------------------

TDS	25/02/2022	15:17:31	OK SMV =0.1765 Custo =0.0000
-----	------------	----------	------------------------------------

TTOSHEL0001 1L CLOSE ELASTIC /FECHAR ELÁSTICO 4CM

Data da impressão: - 04/03/2022

<i>Analista</i>	<i>Data</i>	<i>Tempo</i>	<i>Descrição da Revisão</i>
TDS	31/01/2022	11:24:56	OK SMV =0.1765 Custo =0.0000