




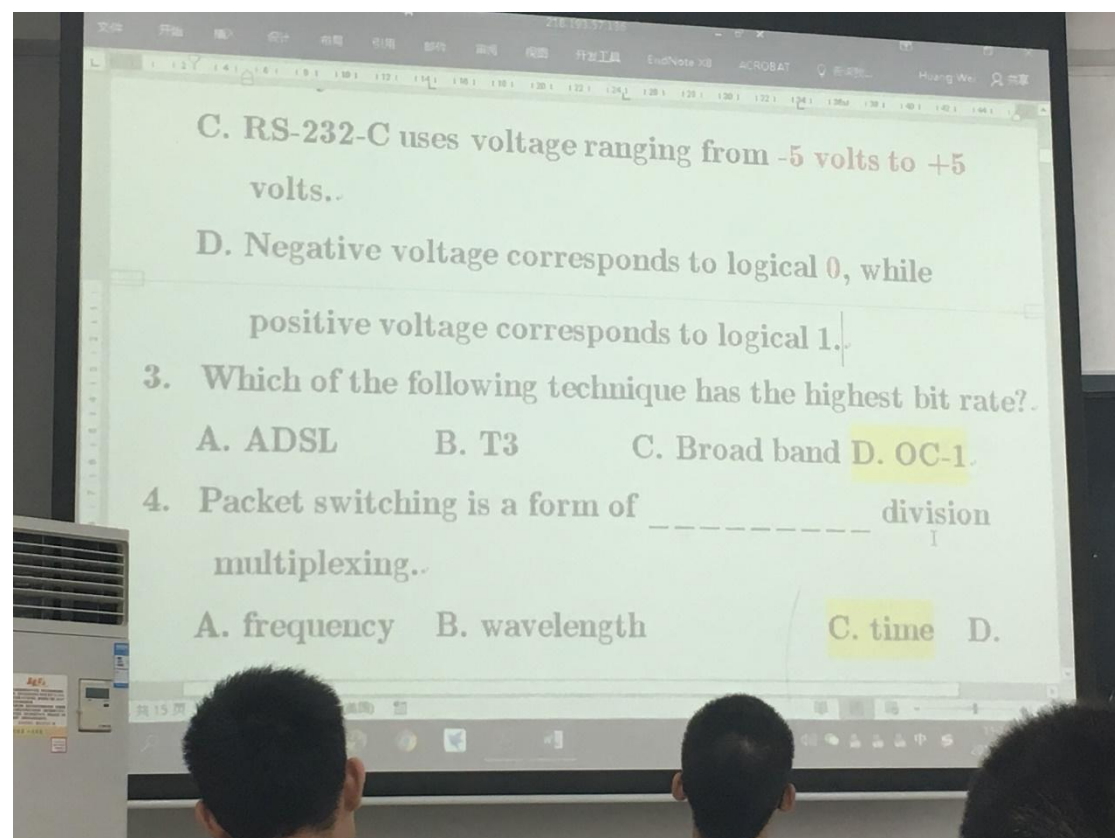
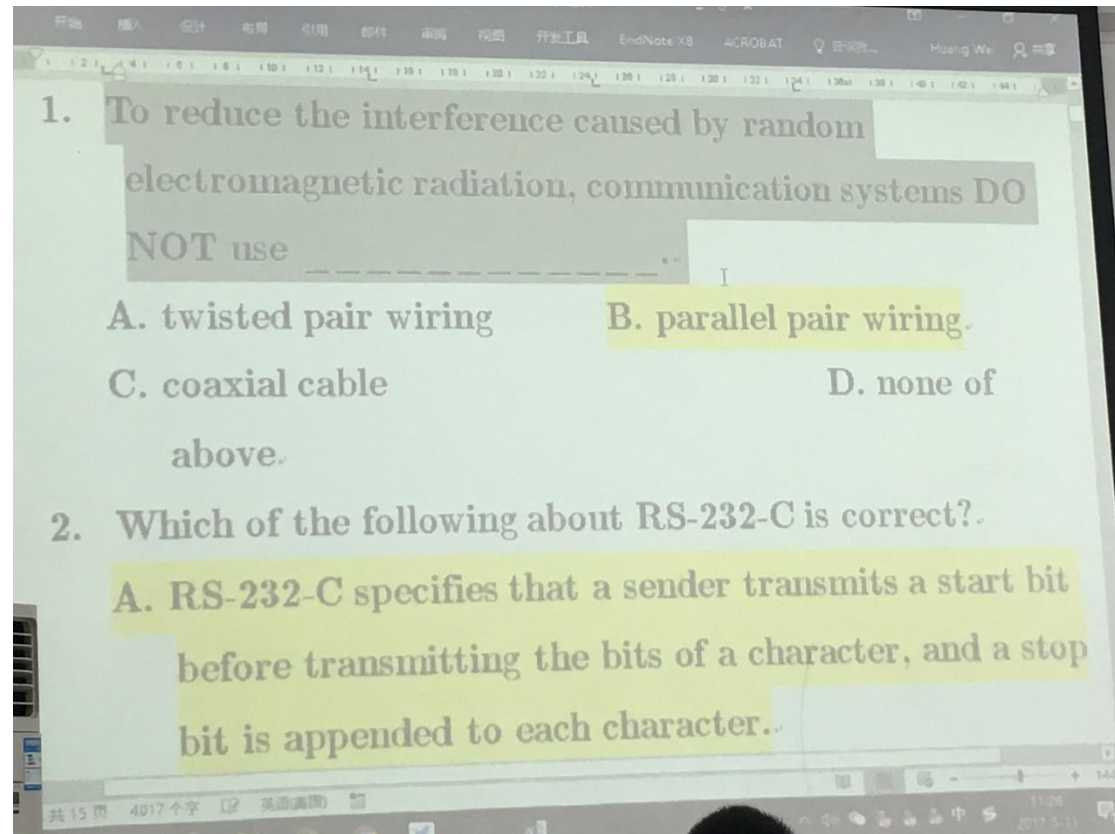
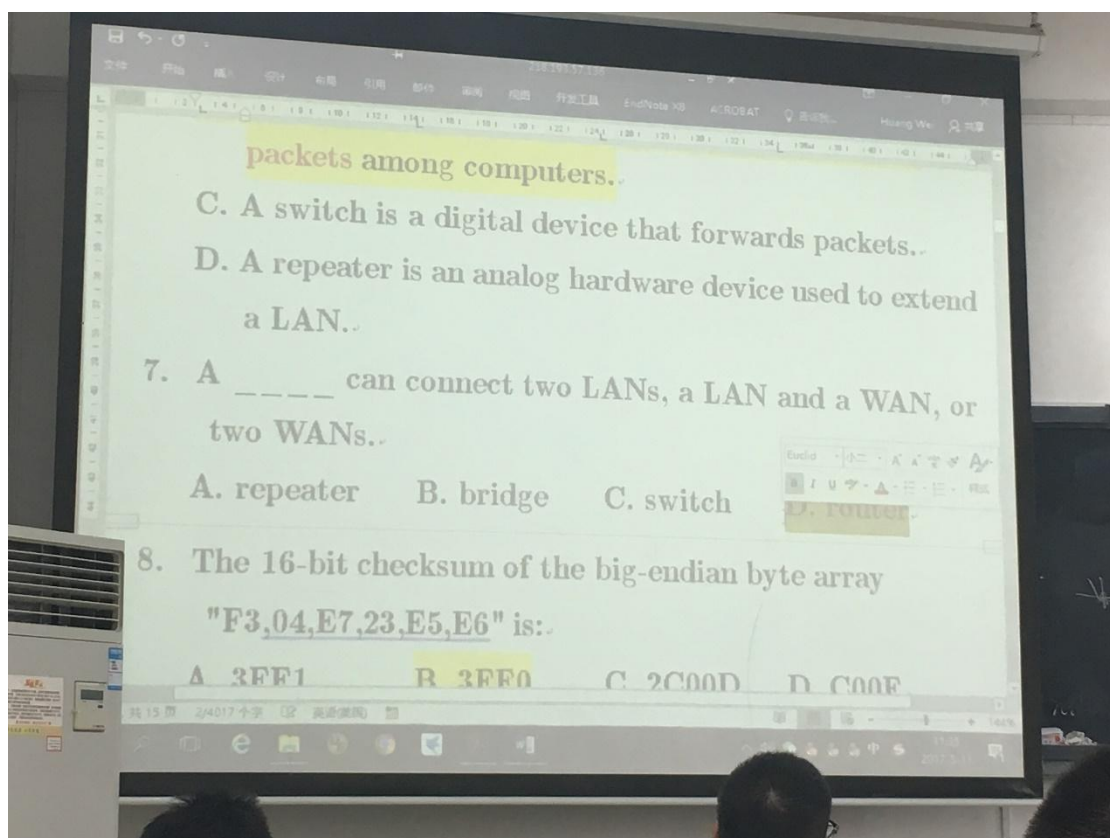
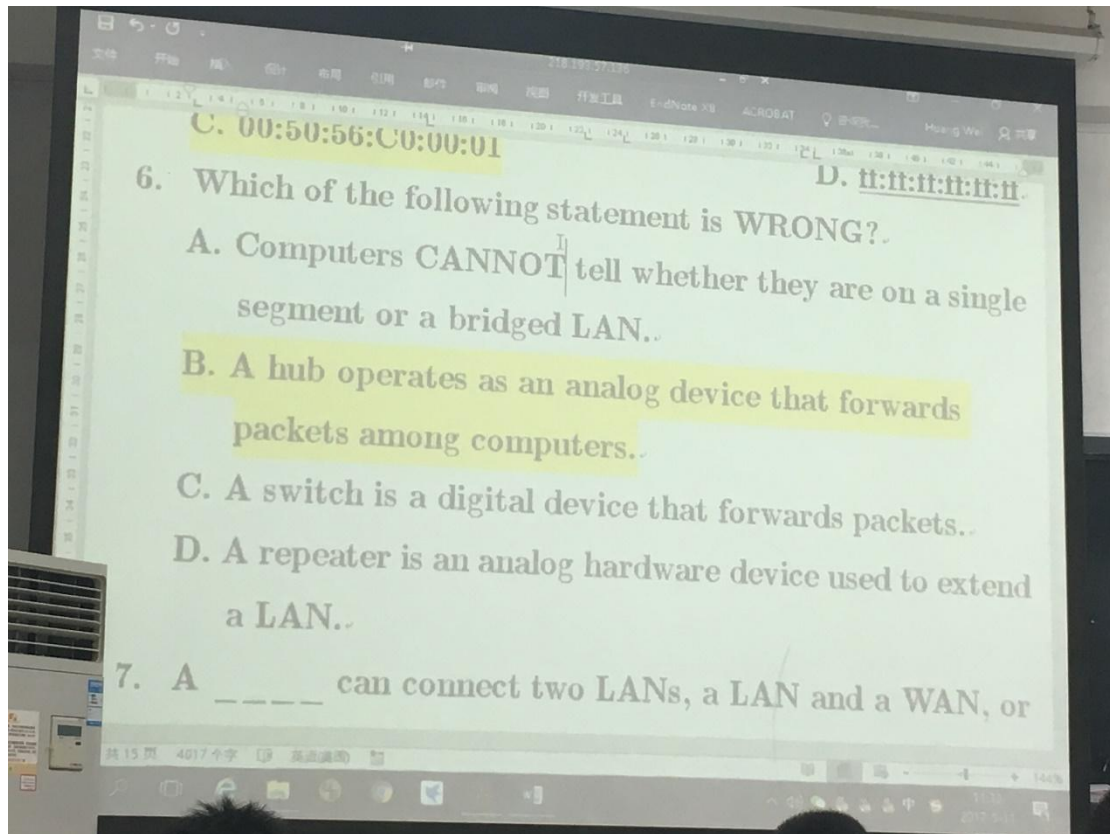
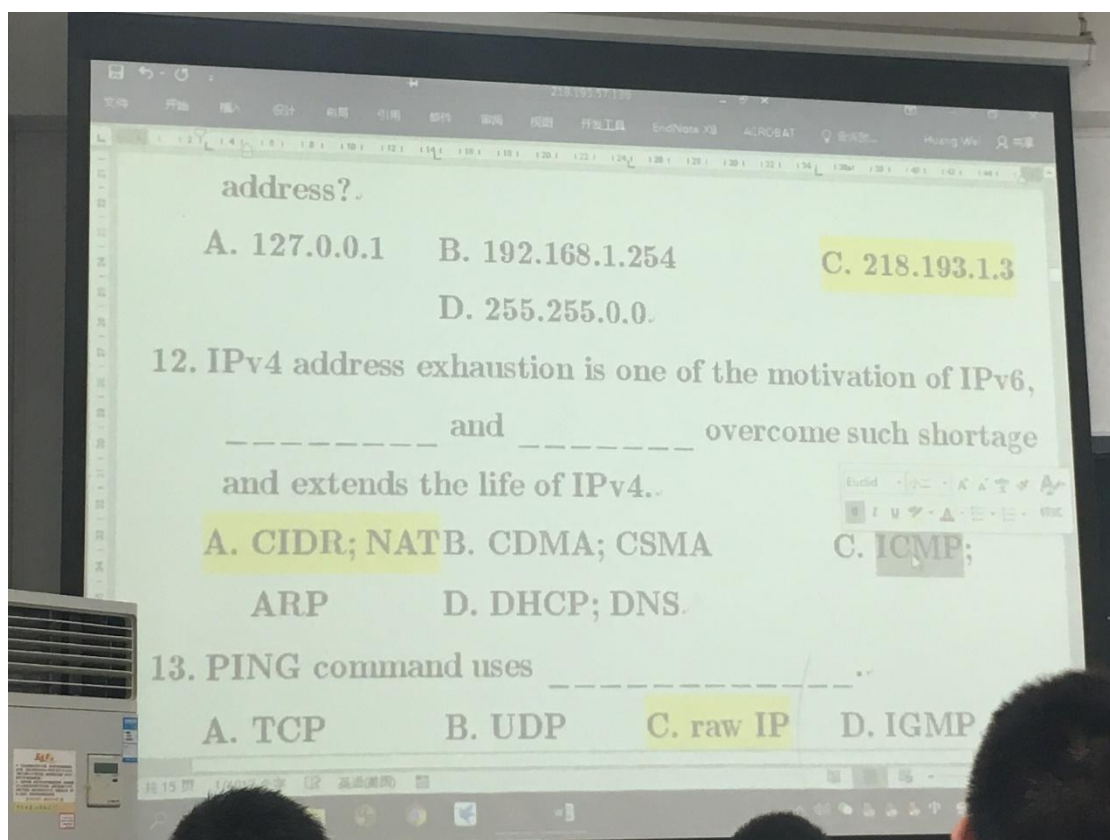



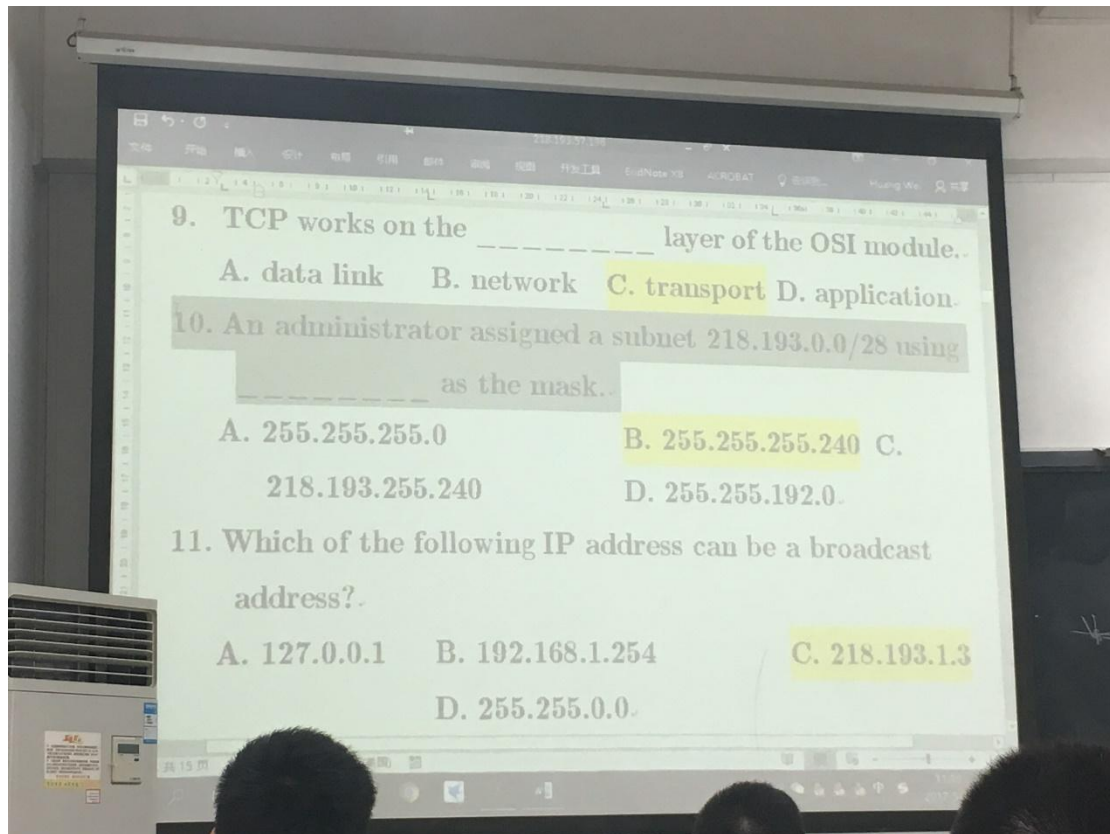


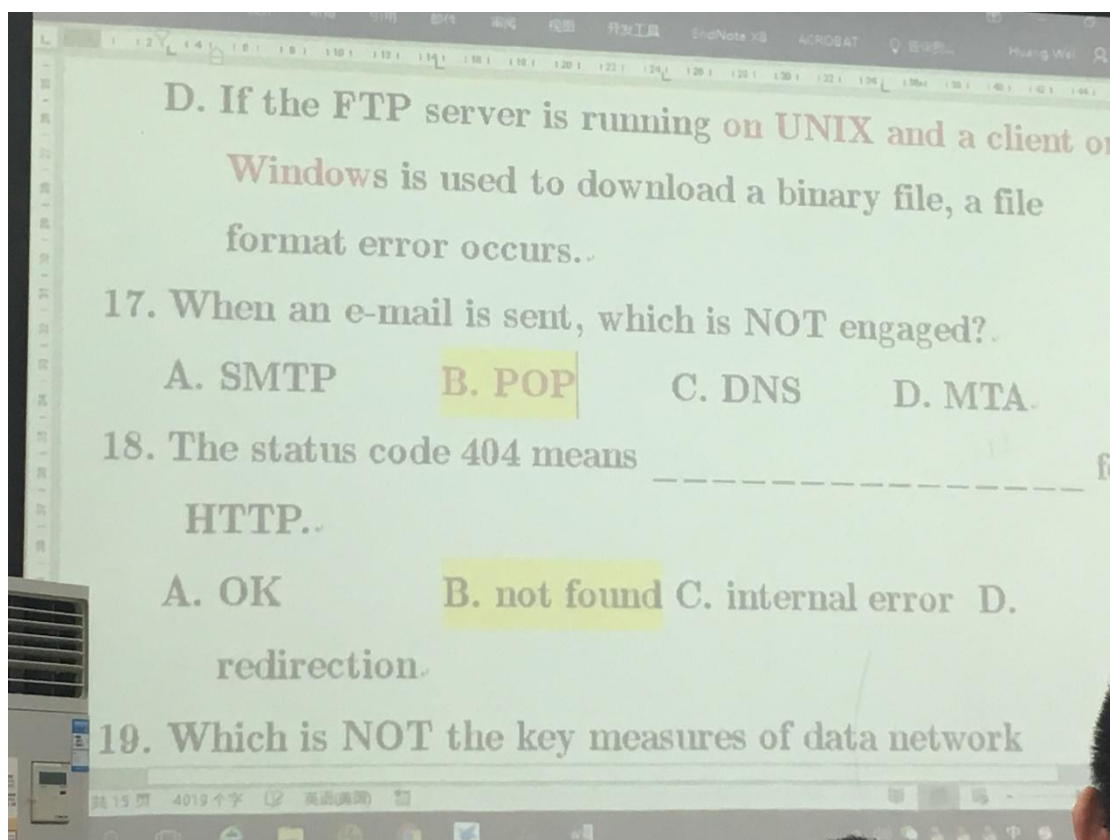

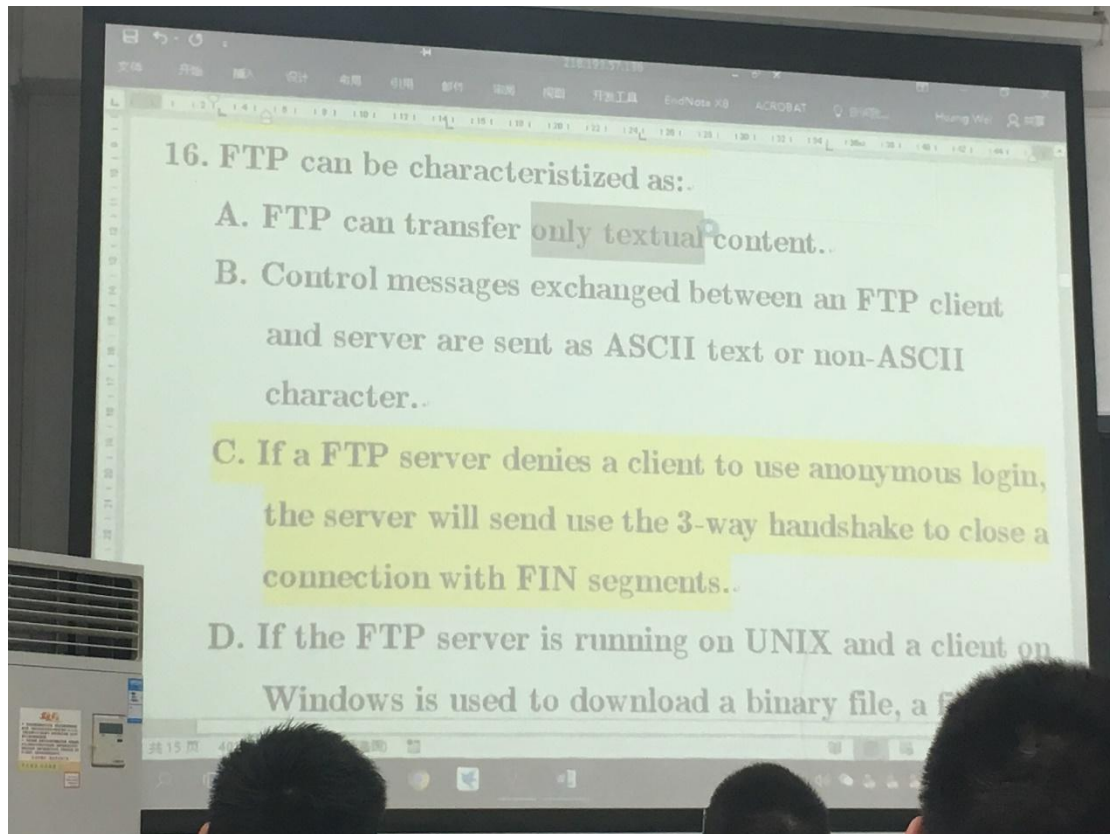

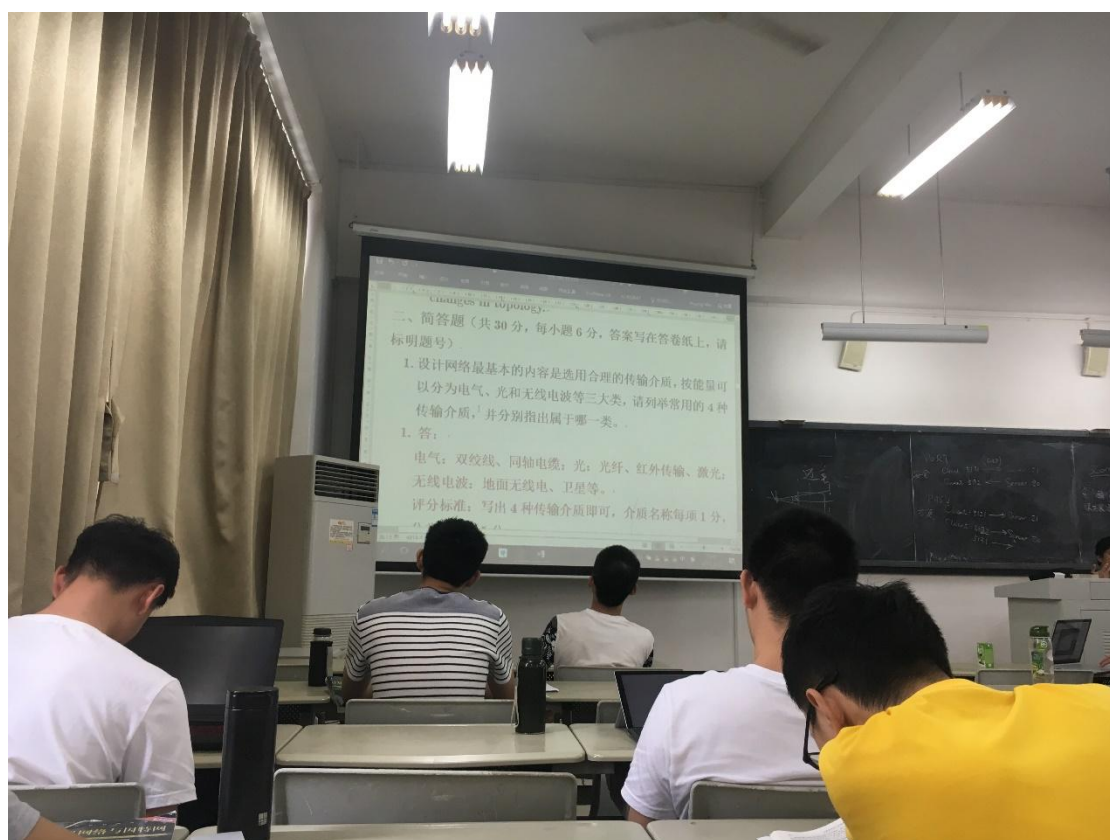

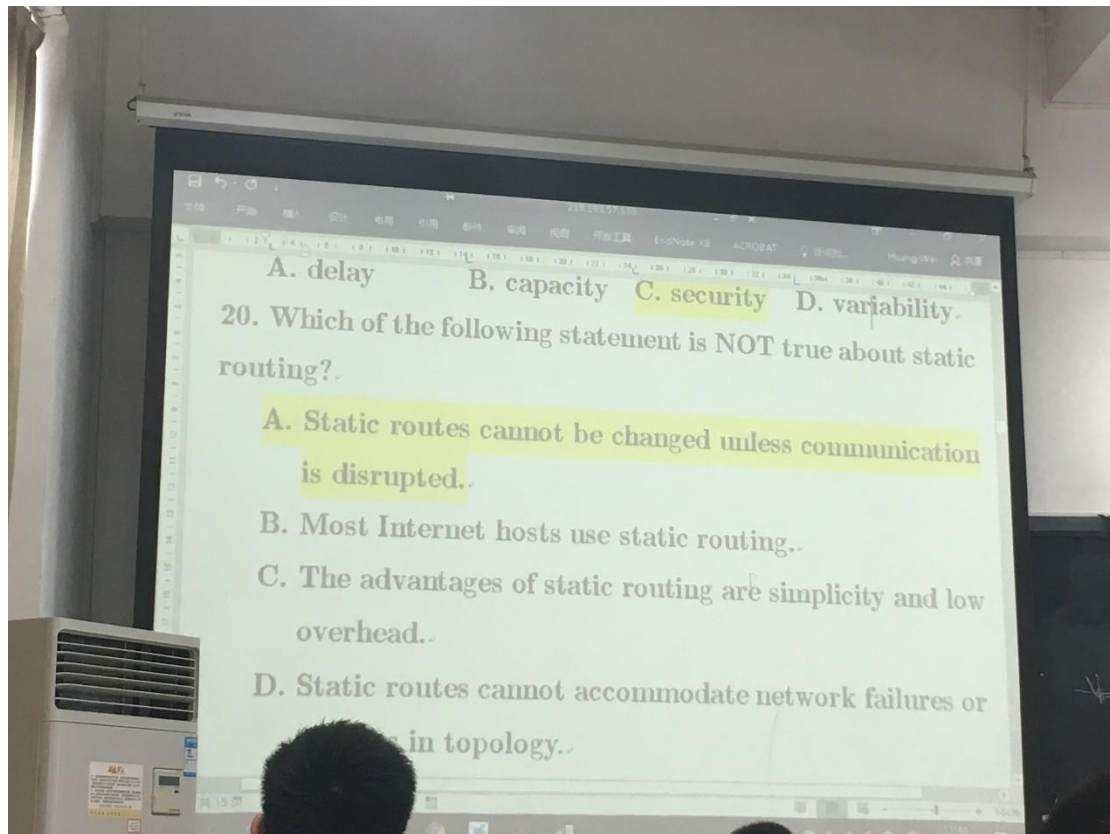

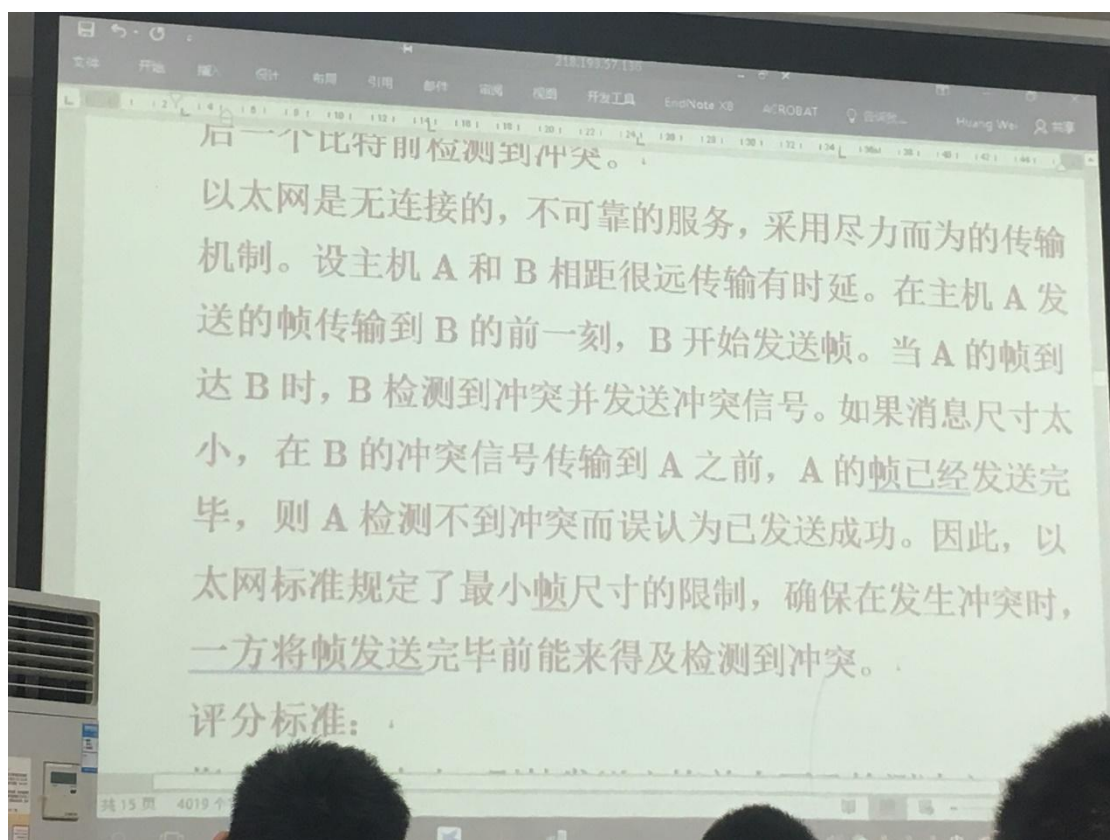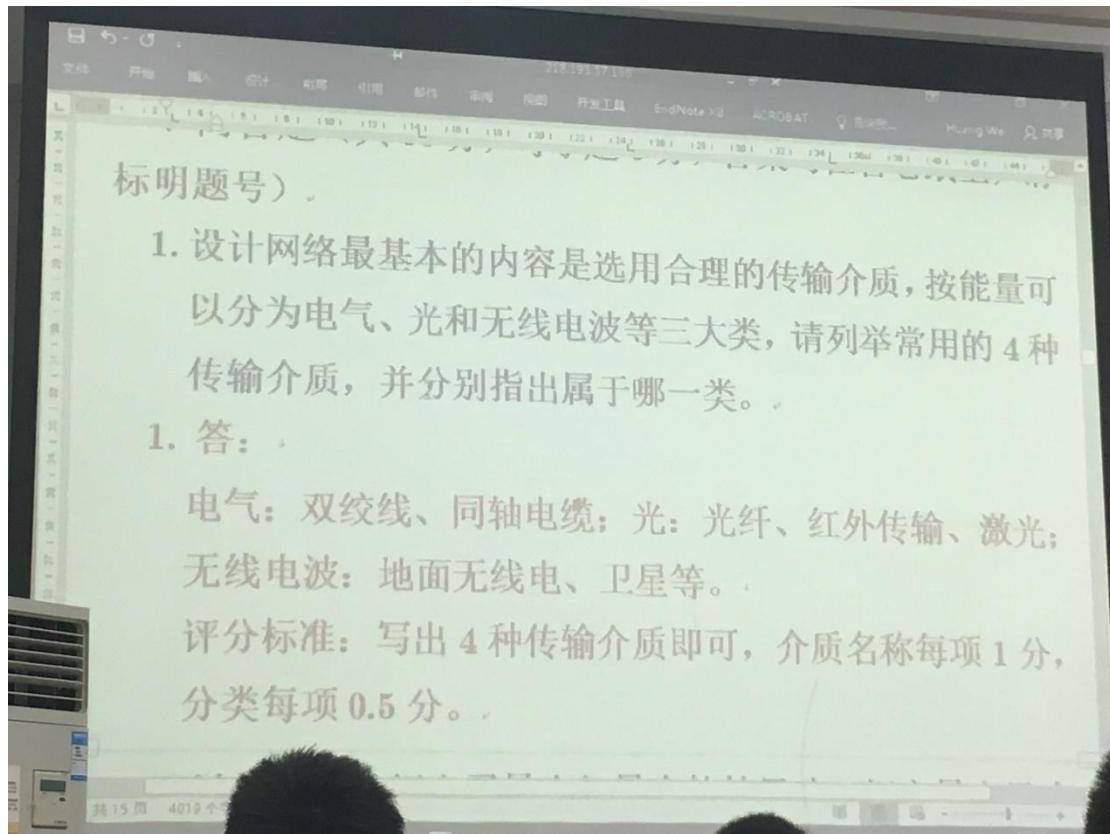

D. Static routes cannot accommodate network failures or changes in topology.

二、简答题（共 30 分，每小题 6 分，答案写在答卷纸上，请标明题号）。

1. 设计网络最基本的内容是选用合理的传输介质，按能量可以分为电气、光和无线电波等三大类，请列举常用的 4 种传输介质，并分别指出属于哪一类。

1. 答：

电气：双绞线、同轴电缆；光：光纤、红外传输、激光；无线电波：地面无线电、卫星等。



1. 设计网络最基本的内容是选用合理的传输介质，按能量可以分为电气、光和无线电波等三大类，请列举常用的 4 种传输介质，并分别指出属于哪一类。

1. 答：

电气：双绞线、同轴电缆；光：光纤、红外传输、激光；无线电波：地面无线电、卫星等。

评分标准：写出 4 种传输介质即可，介质名称每项 1 分，分类每项 0.5 分。

2. 以太网标准规定了最小与最大的帧尺寸。规定最小尺寸

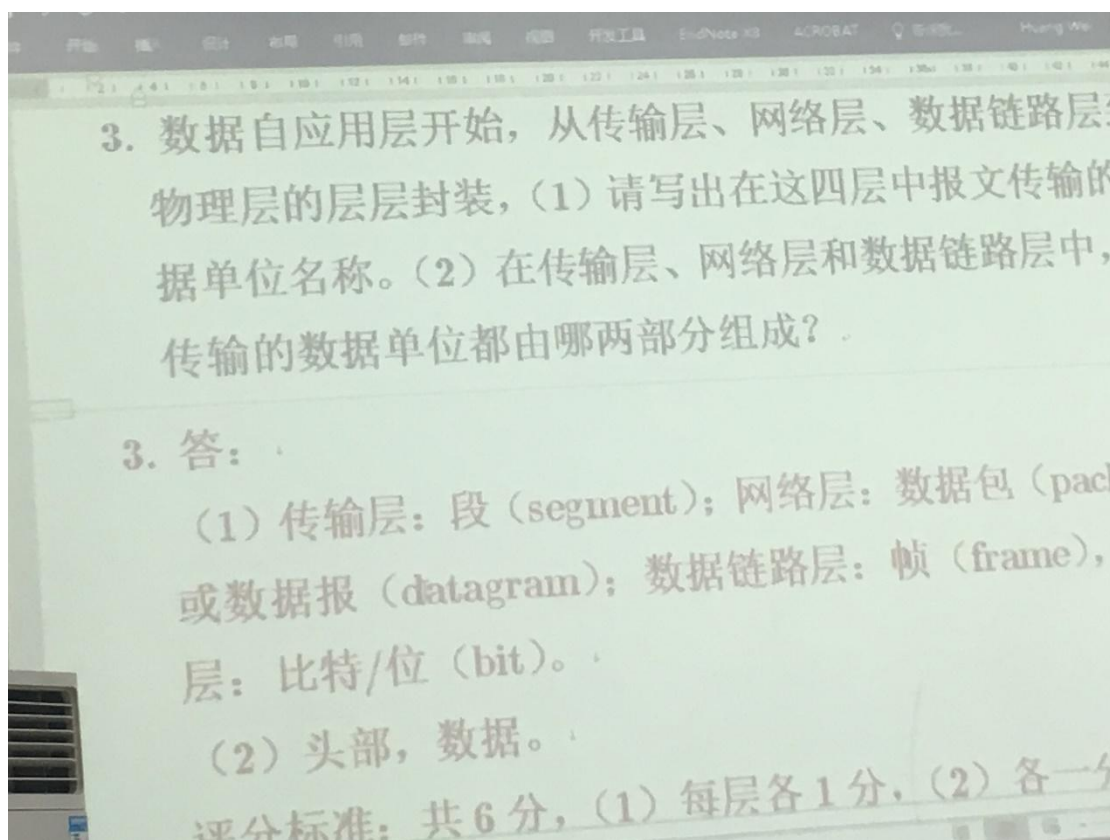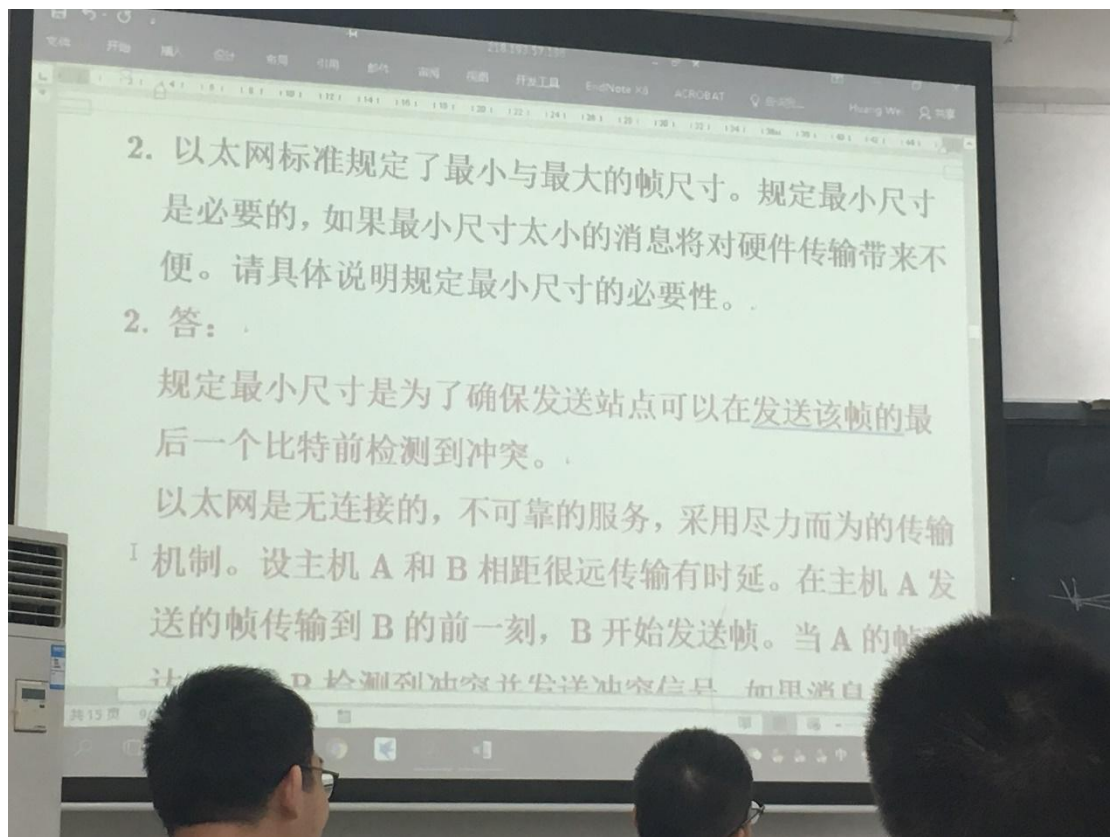

3. 数据自应用层开始，从传输层、网络层、数据链路层到物理层的层层封装，(1) 请写出在这四层中报文传输的数据单位名称。(2) 在传输层、网络层和数据链路层中，其传输的数据单位都由哪两部分组成？

3. 答：



(1) 传输层：段 (segment)；网络层：数据包 (packet)，或数据报 (datagram)；数据链路层：帧 (frame)，物理层：比特/位 (bit)。

(2) 头部，数据。

评分标准 共 6 分 (1) 每层各 1 分 (2) 各一分

4. 通信信道的可以归为 3 种类型之一：单工信道、半双工信道与全双工信道。对以上 3 种信道请分别作图画出其传输机制，图中应标明一个或多个发送模块和接收模块。

4. 答：

答案。	评分标准。
 单工机制只能在单一方向传输数据。	1、图各 2 分；
	2、未做文字说明不扣分；
	3、半双工未画出共享介质，扣 1 分；
机制中画个半双工机制组成 全连	4、模块未划分清晰，整体

