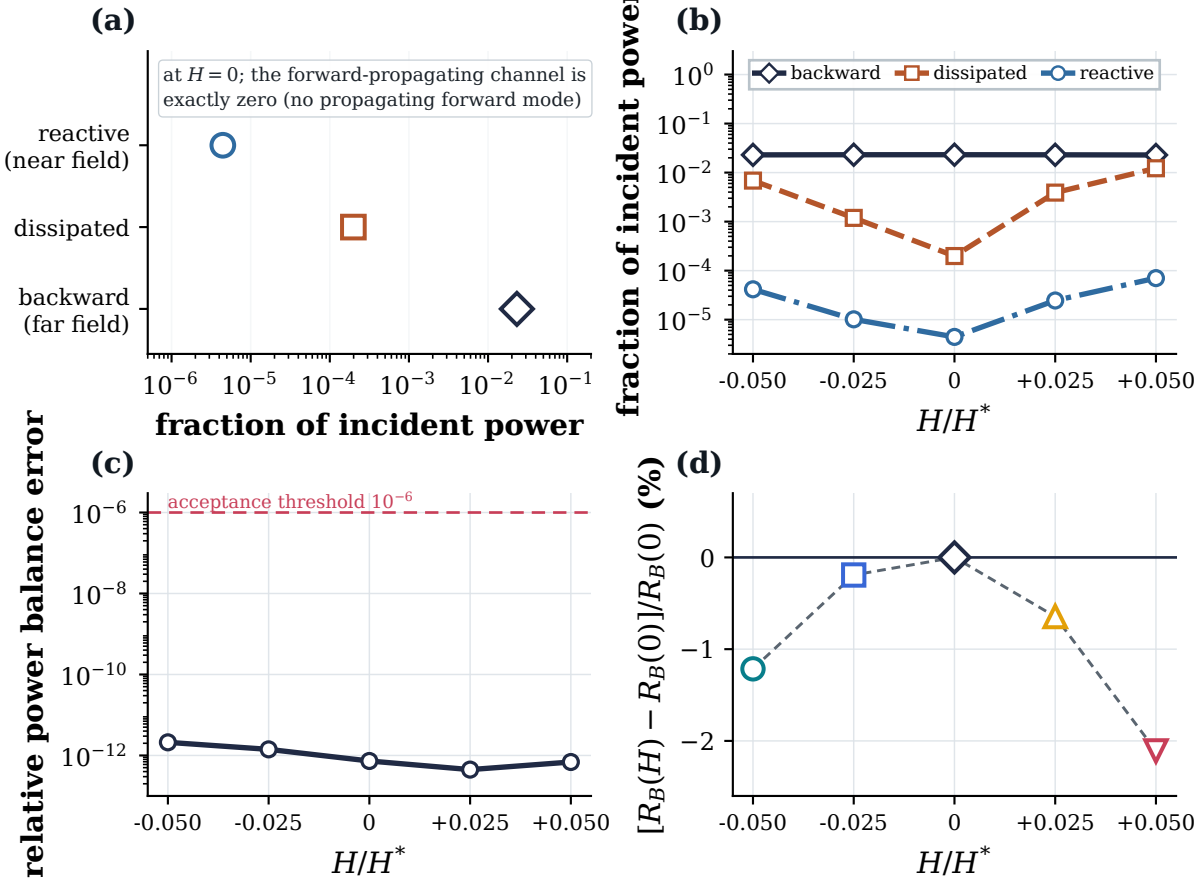
(a)
at $H = 0$; the forward-propagating channel is exactly zero (no propagating forward mode)
reactive (near field)
dissipated
backward (far field)
10^{-6} 10^{-5} 10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 10^{-1}
fraction of incident power
(b)
backward
dissipated
reactive
fraction of incident power
10^{0} 10^{-1} 10^{-2} 10^{-3} 10^{-4} 10^{-5}
-0.050 -0.025 0 +0.025 +0.050
H/H^*
(c)
acceptance threshold 10^{-6}
relative power balance error
10^{-6} 10^{-8} 10^{-10} 10^{-12}
-0.050 -0.025 0 +0.025 +0.050
H/H^*
(d)
$[R_B(H) - R_B(0)]/R_B(0)$ (%)
0 −1 −2
-0.050 -0.025 0 +0.025 +0.050
H/H^*