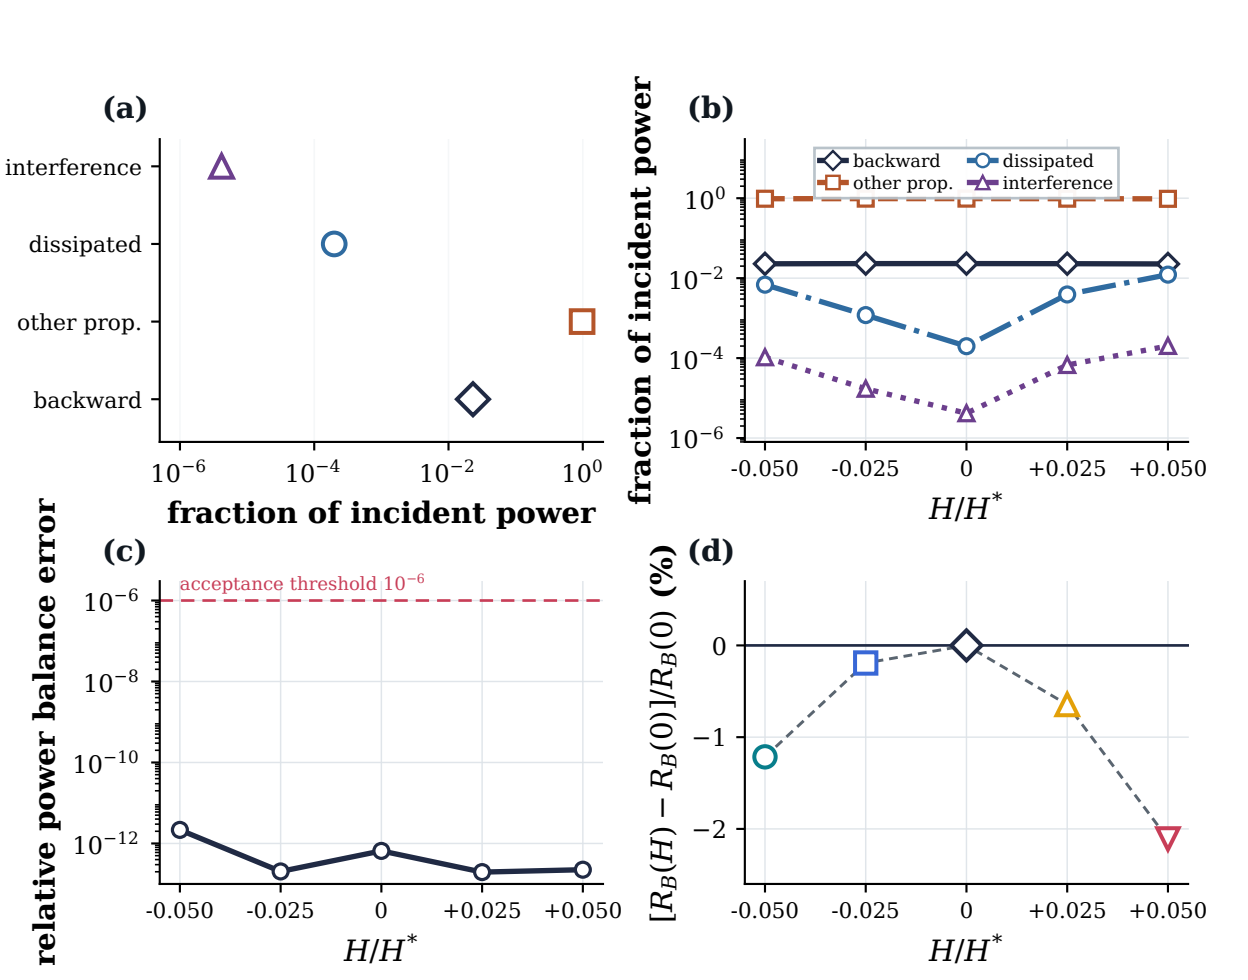
(a)
interference
dissipated
other prop.
backward
10^{-6}
10^{-4}
10^{-2}
10^{0}
fraction of incident power
(b)
backward
dissipated
other prop.
interference
fraction of incident power
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
-0.050
-0.025
0
+0.025
+0.050
H/H^*
(c)
acceptance threshold 10^{-6}
relative power balance error
10^{-6}
10^{-8}
10^{-10}
10^{-12}
-0.050
-0.025
0
+0.025
+0.050
H/H^*
(d)
$[R_B(H) - R_B(0)]/R_B(0)$ (%)
0
−1
−2
-0.050
-0.025
0
+0.025
+0.050
H/H^*