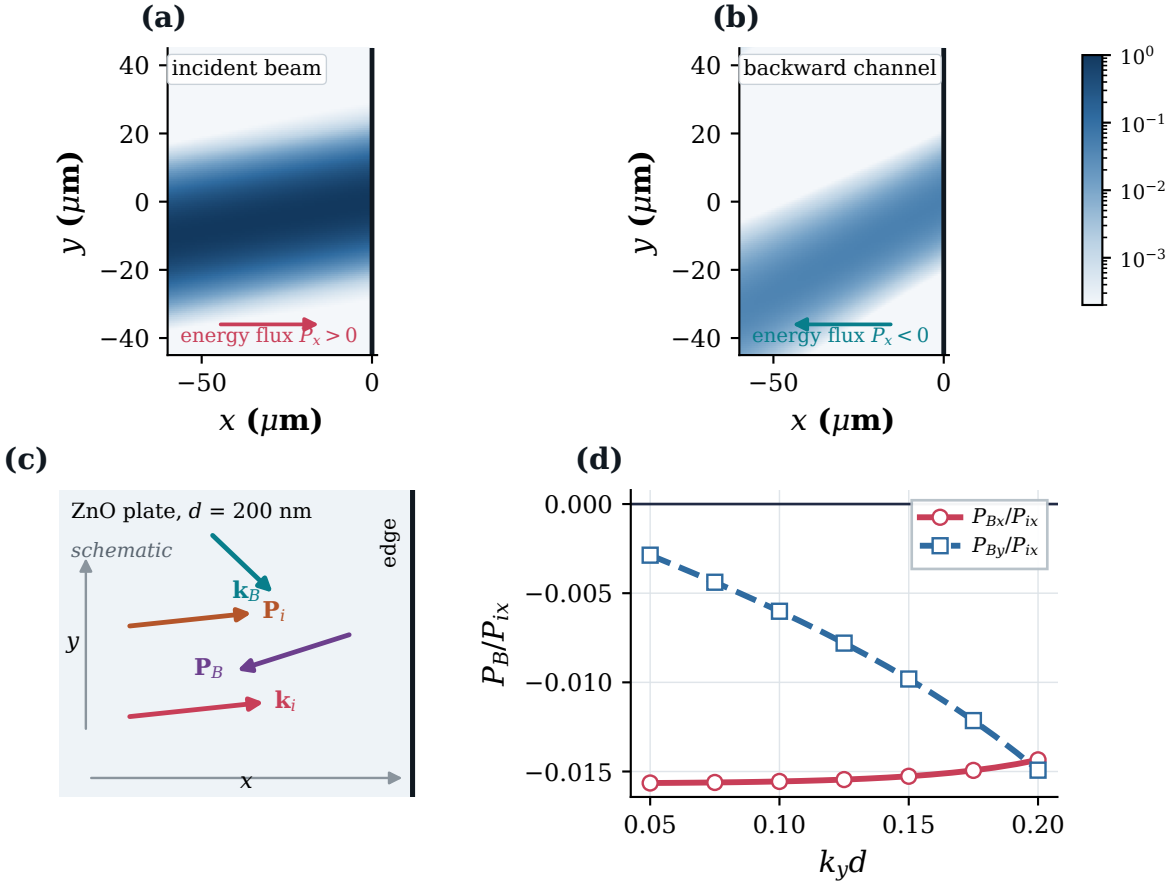
(a)
incident beam
energy flux $P_x > 0$
y (μm)
x (μm)
40
20
0
−20
−40
−50
0
(b)
backward channel
energy flux $P_x < 0$
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
(c)
ZnO plate, d = 200 nm
schematic
edge
$\mathbf{k}_B$
$\mathbf{P}_i$
$\mathbf{P}_B$
$\mathbf{k}_i$
y
x
(d)
P_{Bx}/P_{ix}
P_{By}/P_{ix}
P_B/P_{ix}
0.000
−0.005
−0.010
−0.015
0.05
0.10
0.15
0.20
$k_y d$