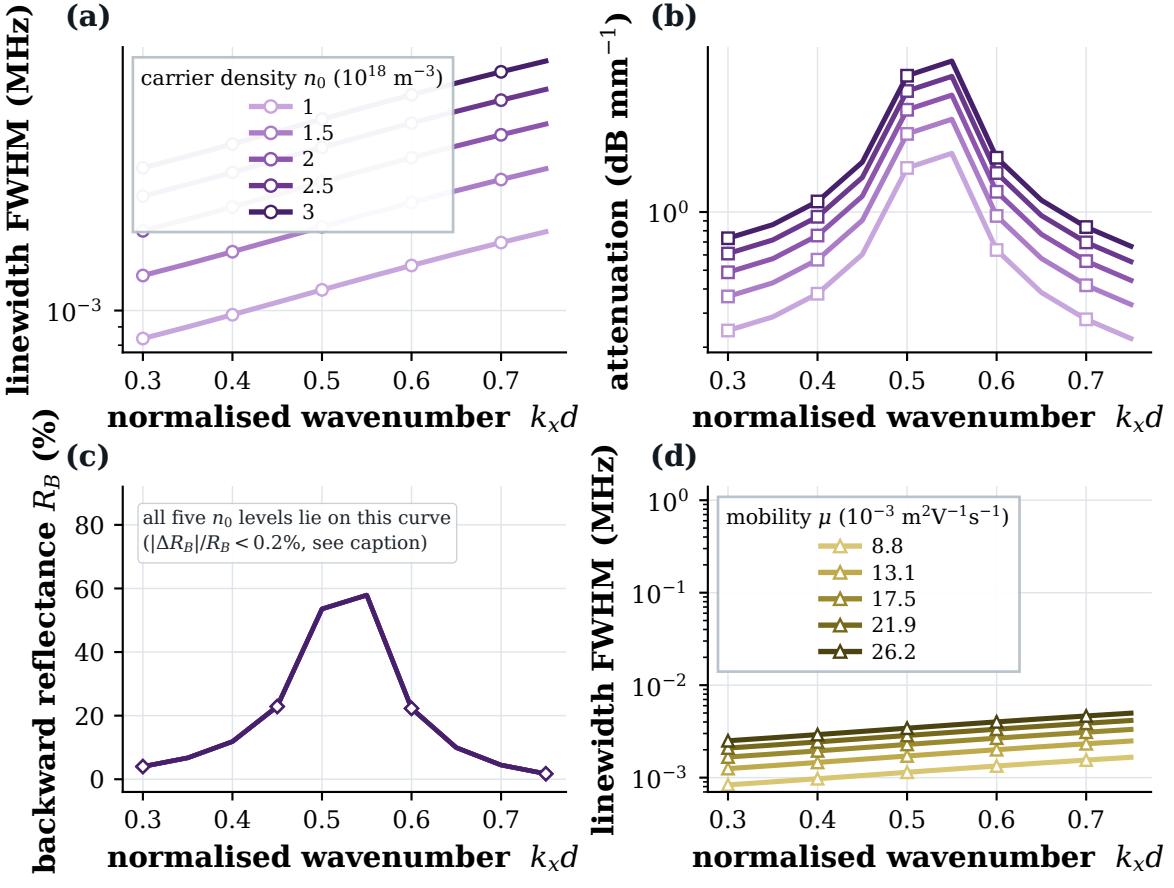
(a)
linewidth FWHM (MHz)
carrier density n_0 (10^{18} m^{-3})
1
1.5
2
2.5
3
10^{-3}
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
normalised wavenumber $k_x d$
(b)
attenuation (dB mm^{-1})
10^{0}
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
normalised wavenumber $k_x d$
(c)
backward reflectance R_B (%)
all five n_0 levels lie on this curve
($|\Delta R_B|/R_B < 0.2\%$, see caption)
0
20
40
60
80
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
normalised wavenumber $k_x d$
(d)
linewidth FWHM (MHz)
mobility μ (10^{-3} m^{2}V^{-1}s^{-1})
8.8
13.1
17.5
21.9
26.2
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
normalised wavenumber $k_x d$